Beta

ESTRATTO ILLUMINAZIONE, AVVOLGITORI, PRODOTTI CHIMICI, PRODOTTI ELETTRICI

Prezzi IVA esclusa, validi fino al 28/02/2025

INDICE

Beta ILLUMINAZIONE 3

Beta AVVOLGITORI 11

Beta PRODOTTI CHIMICI 16

BM PRODOTTI ELETTRICI 24

ILLUMINAZIONE

La famiglia Illuminazione comprende una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori, a partire dalla ispezione di piccoli condotti fino all'illuminazione di ampie aree di lavoro.

TORCE

Il nuovo design accattivante, i miglioramenti tecnici e l'ampia offerta di misure consentono di scegliere la torcia più adatta in base alla luminosità, alla autonomia e alle prestazioni.

LAMPADE E FARI

Grazie al miglioramento della tecnologia LED, all'aumentata durata delle batterie, alla riduzione dei tempi di ricarica, alla particolare attenzione ai materiali e alla costante ricerca di soluzioni innovative, le lampade da lavoro Beta rappresentano un ottimo connubio di design, praticità e prestazioni.
Una gamma completa per consentire al professionista di svolgere al meglio il proprio lavoro, in qualsiasi settore e in qualsiasi condizione.

WIRELESS

Wireless charging

La nuova tecnologia wireless consente la carica dei più recenti fari e lampade attraverso un'unica base di ricarica 1839BRW. Attraverso la nuova base è possibile caricare contemporaneamente i più recenti fari e lampade senza dover necessariamente ricorrere ai cavi. Inoltre, grazie al supporto estraibile, è possibile ricaricare anche il telefono cellulare.

CRI - Color Rendering Index
CCT - Correlated Color Temperature

FARI							
ITEM	**LUMEN**	**BATTERIA**	**TEMPO RICARICA**	**DURATA**	**IP/IK**	**CCT**	**CRI**
1837C/2100	500 - 1000 - 2100	LI-Ion 11.1V; 4400 mAh	4.0h	9 - 2.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1837C/4300	1100 - 2100 - 4300	LI-Ion 11.1V; 5200 mAh	4.0h	6 - 1.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1837M	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 11.1 V, 5200 mAh	3.5h	2 - 8h	IP65 - IK07	2700-3500-4500-5500-6500K	96+
1838FLASH	360 - 720	Li-Ion 7.4 V; 4000 mAh	4.0h	4 - 8h	IP65	6300K	-
1838POCKET	160 - 400 - 800	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4.0h	3 - 9h	IP65	6500K	80+

LAMPADE							
ITEM	**LUMEN**	**BATTERIA**	**TEMPO RICARICA**	**DURATA**	**IP/IK**	**CCT**	**CRI**
1838/11LED	320	Li-Ion 3.7V; 4200 mAh	4.0h	4h	IP65	6500K	
1838AM	60 - 700 120 (spot)	Li-Ion 3.7V; 2600 mAh	4.0h - USB-C	2.5 - 16h 10h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80+ 70+
1838COB	100 - 200 75 (spot)	Li-Ion 3.7V; 1600 mAh	3.0h	3-6h 4h (spot)	IP65	6000K	80+
1838P	80 - 50	Li-Ion 3.7V; 700 mAh	2.5h	4h	IP20	6000K	80+
1838SLIM	100 - 200 180 (back) 80 (spot)	Li-Ion 3.7 V, 700 mAh	2.5h - USB-C	2 - 4h 2h (back) 3h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80
1838UV	75 - 150	Li-Ion 3.7V; 1600 mAh	3.0h	3h	IP20	6000K	80
1838SW	250 - 500 - 1000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 7h	IP65 - IK07	6500K	80+
1838E	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 9h	IP20 - IK07	5500K	80+

LAMPADE DA TESTA							
ITEM	**LUMEN**	**BATTERIA**	**TEMPO RICARICA**	**DURATA**	**IP/IK**	**CCT**	**CRI**
1836B	125 - 250	Li-Ion 3.8V; 1600 mAh	3.0h	5h	IP65 - IK07	6000K	80+
1836AW	30 - 200 - 400	Li-Ion 3.7V; 1500 mAh	2.5h	4-18h	IP65 - IK07	6500K	80+

TORCE						
ITEM	**LUMEN**	**BATTERIA**	**TEMPO RICARICA**	**DURATA**	**IP/IK**	**PORTATA**
1833XS/1	100	1 x AAA	-	5h	IP66	85m
1833XS/2	200	2 x AAA	-	10h	IP66	112m
1833S	500	2 x AA	-	10h	IP66	140m
1833M	700	3 x AAA	-	7.5h	IP66	170m
1833L	1100	3 x AA	-	8.5h	IP66	330m
1833L/USB	1200	Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh	3.0h - USB-C	3.0h	IP66	230m
1833XSW	80 - 250	Li-ion 3.7V 2600 mAh	2.0 h	2.0-8.0h	IP54 –IK07	50m
1833MW	5 – 30 – 400 - 1000	Li-ion 3.7V; 2600 mAh	4.0 – 6.0 h	2.0-200.0h	IP68 – IK07	150m
1833XL	1500	3xD	-	22h	IP66	290m
1837F	500	3 x AA	-	14.5h	IP66	125m
1837F/USB	600	Li-Ion 3.7 V, 2900 mAh	4.0h - USB-C	10h	IP66	280m

1833L/USB

Torcia LED ricaricabile ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato, fino a 1200 Lumen

- Cono luminoso regolabile
- 3 intensità luminose
- Durata 3.0h
- IP66
- Portata: 230 m
- Indicazione di batteria scarica sotto il 15%
- Ricarica con attacco USB-C
- Caricatore non incluso

L 240 mm

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Art			€
1833L/USB	018330054	1	121,50
1833RB-L/USB	018330975	1	56,00

1833RB-L/USB

Batteria di ricambio per 1833L/USB

1833XS/1

Torcia LED per ispezioni, in robusto alluminio anodizzato

- 100 lumen
- Cono luminoso regolabile
- Pila 1xAAA (non inclusa)
- IP66
- Durata 5.0h
- Portata: 85 m

L 92 mm

Art			€
1833XS/1	018330000	3	21,10

1833XS/2

Torcia LED per ispezioni, in robusto alluminio anodizzato

- 200 lumen
- Cono luminoso regolabile
- Pile 2xAAA (non incluse)
- IP66
- Durata 10.0h
- Portata: 112 m

L 133 mm

Art			€
1833XS/2	018330001	3	23,10

1833

Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato

- Cono luminoso regolabile
- 2 intensità luminose

1833 S

Durata 10.0 h - L 150 mm

1833 M

Durata 7.5 h - L 162 mm

1833 L

Durata 8.5 h - L 196 mm

1833 XL

Durata 22.0 h - L 300 mm

Art			€
1833S	018330002	1	39,50
1833M	018330003	1	49,50
1833L	018330004	1	82,50
1833XL	018330005	1	103,50

1833XSW

WIRELESS RECHARGEABLE

NEW!

Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless

- Due intensità luminose: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- Batteria ricaricabile: 3,7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-ion
- Due modalità di ricarica:base wireless 1839BRW alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 2h con base di ricarica wireless
  - 2h con alimentatore
- Autonomia: 2-8h
- Indicatore LED del livello di batteria
- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- IP54
- IK07
- Cavo USB-C incluso

Art			€
1833XSW	018330011	1	49,50

1833MW

WIRELESS RECHARGEABLE

NEW!

Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless

- Quattro intensità luminose: LED SMD, 1000 - 400 - 30- 5 Lumen
- Batteria ricaricabile: 3,7V 2600 mAh., 9.62 Wh Li-ion
- Due modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
  - 6 h con base di ricarica wireless
  - 4 h con alimentatore
- Autonomia: 2-200 h
- Indicatore del livello di batteria a 3 led
- Magnete sul retro
- IP68
- IK07
- Cavo USB-C incluso

Art			€
1833MW	018330013	1	90,50

1836AW

WIRELESS RECHARGEABLE

Lampada da testa a LED con ricarica wireless, con doppia emissione luminosa

- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- IP 65
- IK 07

- **2 emissioni luminose:**
  - principale: 3 intensità luminose LED COB 30 - 200 - 400 lumen
  - spot: LED COB, 400 lumen



Art			€
1836AW	018360051	1	74,50

1836B

Lampada da testa ricaricabile a LED, con doppia luminosità e sensore ON/OFF contactless

- Sensore ON/OFF contactless
- Fornita con cavo di ricarica USB/mini jack + caricatore
- 250 Lumen
- Autonomia: 3-6 h
- IP65

Art			€
1836B	018360200	1	135,00

1837F

Lampada magnetica snodata con LED ad alta luminosità, in robusto alluminio anodizzato, fino a 500 Lumen

- Cono luminoso regolabile
- 2 intensità luminose
- Pile 3xAA (non incluse)
- Durata 14.5h
- Indicatore di carica
- IP66

Art			€
1837F	018370050	1	89,50

1837F/USB

Lampada ricaricabile magnetica snodata con LED ad alta luminosità, in robusto alluminio anodizzato, fino a 600 Lumen

- Cono luminoso regolabile
- 2 intensità luminose
- Durata 10.0h
- Indicatore di batteria scarica <15%
- Ricarica con attacco USB-C
- cavo USB-C incluso
- IP66

Art			€
1837F/USB	018370060	1	132,50
1837RB-F/USB	018370960	1	39,00

1837RB-F/USB

Batteria di ricambio per 1837F/USB

1837C

Faretto ricaricabile a LED da cantiere

- 3 intensità luminose
- Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- IP65
- IK07

1837C/2100

220x225x70 mm — 2100 LUMEN — *500/1000/2100 lumen*

1837C/4300

266x236,6x59 mm — 4300 LUMEN — *1100/2100/4300 lumen*

Art			€
1837C/2100	018370210	1	197,00
1837C/4300	018370430	1	289,00
1837C/RA2100-4300	018370970	1	28,00

1837C/RA2100-4300

Alimentatore faretti LED 1837C/2100-4300

1837M

Faretto ricaricabile a LED COLOUR MATCH,per controllo colore,elevato indice di resa cromatica (CRI 96+), fino a 2.000 Lumen

- 3 intensità luminose: 500/1.000/2.000Lumen
- CRI (indice di resa cromatica): 96+
- CCT (temperatura colore):2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- Carica batterie: input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A
- Connettore di ricarica a sgancio rapido
- Tempo di ricarica: 3.5 ore
- Durata: 8/4/2 h
- Indicatore di carica
- Pulsante e led indicatore di temperatura colore
- Pulsante e led indicatore di intensità luminosa
- Orientabile a 180°
- IP65
- IK07

220x225x70 mm

Art			€
1837M	018370450	1	308,00
1837M/RA	018370975	1	53,00

1837M/RA

Alimentatore faretti COLOUR MATCH 1837M

1837S

Treppiede telescopico per supporto faro da cantiere

- In metallo
- Altezza variabile 70÷170 cm
- Compatibile con 1837C, 1838FLASH e 1837M

Art			€
1837S	018370500	1	64,00

1838FLASH

Faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo

- LED ad altissima luminosità
- IP65
- Robusto ed affidabile
- Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 4000 mAh
- 2 intensità luminose: 300-720 Lumen

720 LUMEN

CE

1838RB/FLASH

Batteria di ricambio per 1838FLASH

4-8h

IP65

85x100x155 mm

Art			€
1838FLASH	018380300	1	349,00
1838RB/FLASH	018380930	1	76,00

1838/11LED

Lampada ricaricabile con LED ad altissima luminosità batteria ai polimeri di litio

- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Con stazione di ricarica 110-230Vac/50-60Hz

Gancio orientabile

LED in testa per illuminazione multi direzionale

Vetrino frontale facilmente sostituibile

320 LUMEN

CE

IP65

1838RA/10-11LED

Alimentatori di ricambio per 1838/10LED e 1838/11LED

1838RB/10LED

Batteria di ricambio per 1838/10LED e 1838/11LED

1838RR/11LED

Basi di ricarica per 1838/11LED

1838RV/11LED

Vetrino paragraffi di ricambio per lampada 1838/11LED

Art			€
1838/11LED	018380111	1	171,00
1838RA/10-11LED	018380903	1	36,00
1838RB/10LED	018380902	1	57,50
1838RR/11LED	018380914	1	38,00
1838RV/11LED	018380905	2	5,25

1838COB

75 LUMEN

Lampada ricaricabile compatta con LED ad altissima luminosità

- Batteria ai polimeri di litio
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Gancio orientabile
- Base magnetica orientabile a 180°
- Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumen - Spot 75 lumen
- Autonomia: 6 h /3 h
- IP65
- Tempo di ricarica: 3 ore

CE

200 LUMEN

Art			€
1838COB	018380010	1	97,00

1838UV

Lampada ricaricabile UV + luce bianca ideale per la ricerca di perdite

- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Gancio orientabile
- Base magnetica orientabile a 180 gradi
- Con caricatore 100-240Vac / 50-60Hz
- 150 lumen/ UV
- Autonomia: 3 ore
- IP20

CE

150 LUMEN

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Art			€
1838UV	018380150	1	163,50

1838AM

Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa

2 emissioni luminose:
frontale: LED COB, 60-700 lumen, regolabile con potenziometro
spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF

- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia: frontale: 2.5-16h spot (testa): 10h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base



Art			€
1838AM	018380400	1	112,00

1838P

Lampada ricaricabile a penna, con doppia emissione luminosa: a lampada o a torcia

- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- 75/150 Lumen
- Gancio da taschino
- Base magnetica orientabile a 180 gradi
- Fornita con cavo di ricarica USB/jack 3.5mm
- Autonomia: 2-4 ore
- IP65

Art			€
1838P	018380005	1	83,00

1838SLIM

Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-4 h/ spot 3 h

3 emissioni luminose:
- Frontale: 100/200 lumen
- Posteriore: 180 lumen
- Spot (testa): 80 lumen



Art			€
1838SLIM	018380221	1	75,50

1838E

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 116 ÷ 188 cm
- Corpo in alluminio
- Ganci in gomma antiscivolo
- Ricarica con attacco USB-C
- Fornita con caricabatterie
  input: 100-240V ~ 50/60Hz
  output: DC 5V - 2000 mA
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa

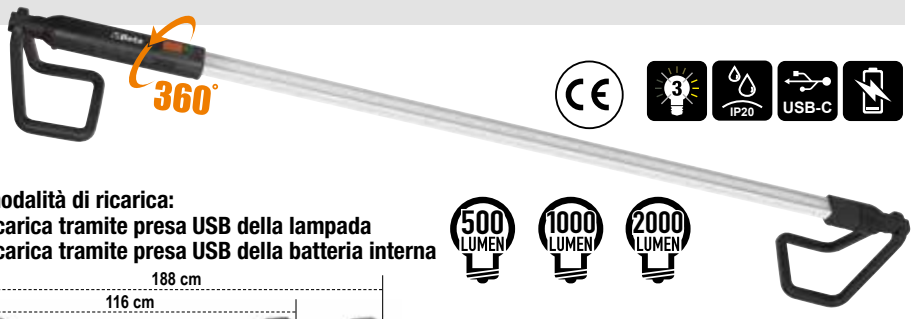

2 modalità di ricarica:
- ricarica tramite presa USB della lampada
- ricarica tramite presa USB della batteria interna



Art			€
1838E	018380270	1	191,50
1838E-BT	018380271	1	54,00

1838E-BT

Batteria ricaricabile con attacco USB-C per lampada sottocofano 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

1838POCKET

WIRELESS RECHARGEABLE

Lampada tascabile snodata, a LED, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless

- Batteria ricaricabile 3.7V 2600mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- IP65
- IK07
- Cavo USB-C incluso

800 LUMEN

- **Doppia emissione luminosa:**
  - **luce principale: LED COB, 3 intensità luminose: 160 - 400 - 800 Lumen**
  - **luce spot: LED SMD, 250 lumen**
- **Angolo illuminante:**
  - **luce principale: 160°**
  - **luce spot: 18°**

Front: 160/400/800 lumen Spot: 250 lumen | Front: COB LED Spot: SMD LED | 4 h | Wireless: 4.5h | 3-9h Spot: 4.5h | 3.7V 2600mAh Li-ion | 98x82x39 mm | IP65 | -10°C + 40°C

Art			€
1838POCKET	018380080	1	70,50

1838SW

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
  - base wireless 1839BRW
  - alimentatore con attacco USB-C
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65
- IK07

200 LUMEN

1000 LUMEN

- **Doppia emissione luminosa:**
  - **frontale: LED COB, 3 intensità luminose: 250 - 500 -1000 Lumen**
  - **spot (testa): LED SMD, 200 lumen**

Base di ricarica non inclusa.

Front: 250/500/1000 lumen Spot: 200 lumen | Front: COB LED Spot: SMD LED | 4,5 h | Wireless: 6.5h | 3-5h Spot: 7h | 3.6V 3.350mAh Li-ion | 260x53x40 mm | IP65 | -10°C + 40°C

Art			€
1838SW	018380142	1	100,50

1839W/K1

Kit lampade wireless 1838SW e 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless (1838SW)
- Lampada tascabile snodata a LED orientabile con ricarica wireless (1838POCKET)
- Base di ricarica wireless (1839BRW) compatibile con le lampade del kit

Art			€
1839W/K1	018390810	1	266,00

1839W/K2

Kit lampade wireless 1838SW e 1836AW con base di ricarica 1839BRW

- Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless (1838SW)
- Lampada da testa a LED con ricarica wireless (1836AW)
- Base di ricarica wireless (1839BRW) compatibile con le lampade del kit

Art			€
1839W/K2	018390820	1	270,00

1839BRW

Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1838POCKET, 1838SW, 1836AW

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Cavo QC3.0 USB-C (Fast charger)
- Caricatore QC3.0 USB-C (Fast charger)
- IP20
- IK07

- **Appendibile a parete tramite: 3 forti magneti sul retro 2 fori per viti**

1839/R1

Trasformatore con uscita USB, ricambio per 1833L/USB, 1836B, 1837F/USB, 1838COB, 1838P, 1838SLIM, 1838UV, 1838AM, 1838E

1839/R2

Cavo USB/jack 3.5mm, ricambio per 1836B, 1838P, 1838COB, 1838UV

1839/R4

Cavo USB/USB-C, ricambio per 1833L/USB, 1837F/USB, 1838SLIM, 1838AM, 1838E

1839/R5

Cavo USB-C QC 3.0, ricambio per 1838POCKET, 1838SW, 1839BRW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

1839/R6

Trasformatore quick charge USB Q C3.0, ricambio per 1838POCKET, 1838SW, 1839BRW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

Art			€
1839BRW	018390002	1	95,00
1839/R1	018390501	1	24,90
1839/R2	018390502	1	9,60
1839/R4	018390504	1	8,50
1839/R5	018390505	1	8,65
1839/R6	018390506	1	25,50

1842LED/BM

Lampada con LED ad altissima luminosità, 100- 240 Vac

- Cavo da 10 m
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Vetrino frontale facilmente sostituibile
- Gancio orientabile
- 340 Lumen
- Con LED in testa per illuminazione multidirezionale

Art			€
1842LED/BM	018420301	1	141,50

1842LED/ABM

Lampada con LED ad altissima luminosità, 12-24 V AC/DC

- Cavo da 10 m
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Vetrino frontale facilmente sostituibile
- Gancio orientabile
- 340 Lumen
- Con LED in testa per illuminazione multidirezionale

Art			€
1842LED/ABM	018420311	1	134,00

AVVOLGITORI

La nuova gamma di arrotolatori, progettata e sviluppata da Beta, offre un programma ampio e completo, atto a soddisfare le esigenze di tutti i professionisti.

- La gamma avvolgitubo comprende tubi da 8 e 10 mm di diametro.
- La gamma avvolgicavi comprende un'ampia proposta di metrature e tipologie di cavo, versioni con lampada LED e con presa e spina SCHUKO.

La molla ad alta resistenza assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo.
Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per una elevata resistenza agli urti.
Il dispositivo a cremagliera permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo ed è facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua.
Tutti gli arrotolatori sono forniti di una staffa orientabile di 180° per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete.

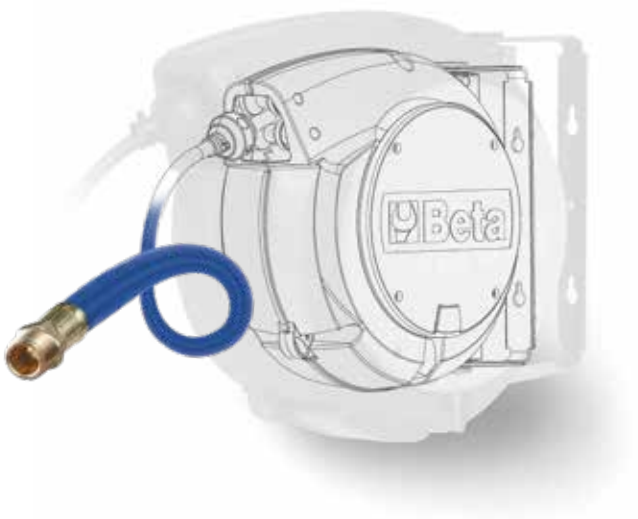

Avvolgitubi

Una gamma selezionata, con lunghezze disponibili da 10 a 15 metri con diametro da 8 e da 10 mm, per utilizzo con utensili pneumatici. **I nostri prodotti, grazie ad una tenuta senza perdite, possono essere utilizzati anche con acqua.**

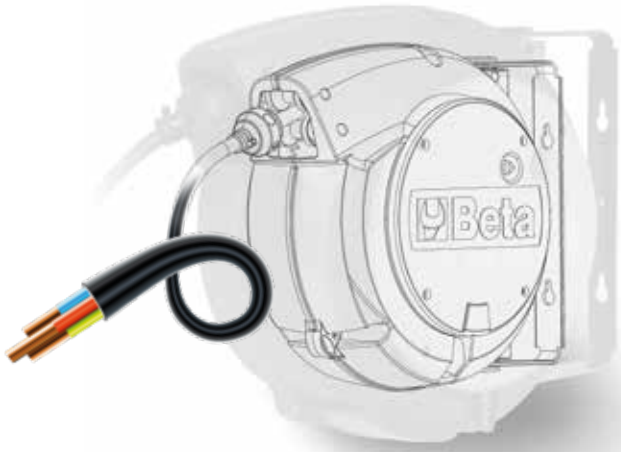

Avvolgicavi

Ampia proposta di ben 18 versioni
per soddisfare qualunque necessità lavorativa anche dell'utente più esigente.

Articolo		Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lungh.	Scocca (A: piccola B: grande)	Protezione termica	Accessorio
1842 15-H05/LED	**018420821**	2x	1,0 mm²	H05VV-F	15+1 m	A	NO	Lampada LED
1843 15-H05	**018430215**	2x	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	A	SI	
1844 10-H05	**018440310**	3G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	A	SI	-
1844 15-H05	**018440315**			H05VV-F	15+1 m	A	SI	-
1844 15-H07	**018440317**			H07RN-F	14+1 m	A	SI	-
1844 30-H05	**018440330**			H05VV-F	30+2 m	B	SI	-
1844 15-H05/SCK	**018440316**	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	A	SI	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	**018440318**			H07RN-F	14+1 m	A	SI	SCHUKO
1845 12-H05	**018450365**	3G	2,5 mm²	H05VV-F	12+1 m	A	SI	
1845 15-H07	**018450367**			H07RN-F	15+1 m	B	SI	
1845 25-H07	**018450377**			H07RN-F	25+1,5 m	B	SI	
1846 10-H05	**018460405**	4G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	A	NO	
1846 10-H07	**018460407**			H07RN-F	10+1 m	A	NO	
1846 15-H05	**018460415**			H05VV-F	15+1 m	A	NO	
1847 10-H05	**018470420**	4G	2,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	B	NO	
1847 15-H07	**018470427**			H07RN-F	15+1 m	B	NO	
1848 10-H05	**018480510**	5G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	B	NO	
1848 15-H07	**018480517**			H07RN-F	15+1 m	B	NO	

KIT AVVOLGITUBO AUTOMATICO

NEW!

AVVOLGITUBI AUTOMATICI

- Corpo in materiale plastico antiurto, per aria e acqua.
- Struttura in polipropilene
- Tubo in Poliuretano retinato
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
- Forniti di una staffa orientabile di 180° per il fissaggio a muro e di una seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido al supporto a parete

1900S/KC

NEW!

Kit avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 10 m
+ astuccio portainserti
BW 861MIX/A39
Beta Worker
compreso
nel prezzo

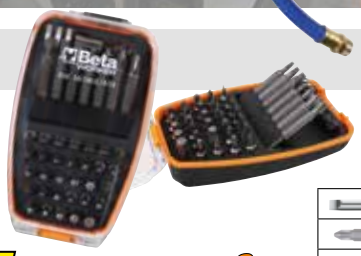

Compreso nel prezzo

Art		
1900S/KC	019000920	1

	◐	4-5-6 mm
	✚	PH0-PH1-PH2-PH3
	◐	3-4-5(x2)-6(x2) mm
	✚	PH0-PH1-PH2-PH3
	✚	PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35
	○	3-4-5-6 mm
	■	0-1-2-3
		1/4 - 1/4"

1/4"

1900M

NEW!

Kit avvolgitubo automatico
+ cassetta BW 900/C39
Beta Worker
compresa
nel prezzo

Compresa nel prezzo

Art			Descrizione
1900M 8/KC	019000928	1	Tubo Ø 8x12 mm da 15 m
1900M 10/KC	019000930	1	Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

	○	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
	1/4"	55-100 mm
	1/4"	
	1/4"	150 mm
	1/4"	130 mm
	◐	3-4-5-6-7 mm
	✚	PH0-PH1-PH2-PH3
	○	3-4-5-6 mm
	✚	PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
	✪	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
		1/4" - 1/4"

1/4"

1/4"

1900S

CE

1900M

CE

Avvolgitubo automatico corpo in materiale plastico antiurto, per aria o acqua

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Struttura in Polipropilene
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

Art	Codice	Ø tubo D1xD	Lunghezza tubo	Raccordi	Aria	Acqua	Scocca	Peso	€
		Ø						kg	
1900S 8X10	019000080	8x12 mm	10 m	1/4"	√	√	A	3,90	177,50
1900M 8X15	019000085	8x12 mm	15 m	1/4"	√	√	B	6,00	243,00
1900M 10X15	019000115	10x14 mm	15 m	3/8"	√	√	B	6,80	253,00

AVVOLGICAVI AUTOMATICI

- Molla ad alta resistenza, che assicura una estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo
- Scocche realizzate in polipropilene ad alto spessore per una elevata resistenza agli urti
- Dispositivo a cremagliera, che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua
- Forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore

1842

IP42
IP65

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo in entrata da 1,5 m con spina SCHUKO

A

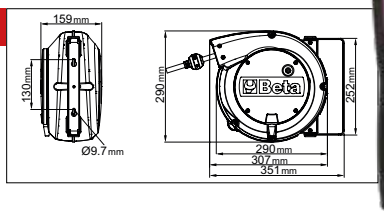

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	Accessorio	Peso	€
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm²	H05VV-F	15+1 m	X	Lampada Led	3,80	353,00

1846LED/BM R

Lampade di ricambio a LED

Art			€
1846LED/BM R	018460331	1	97,00

1843

IP42

Avvolgitore automatico con cavo 2x1,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

A

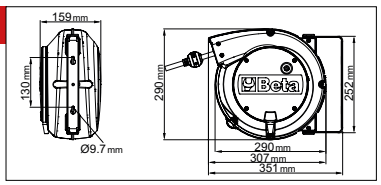

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Peso	€
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	√	1300	2300	4,20	235,50

1844

IP42

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

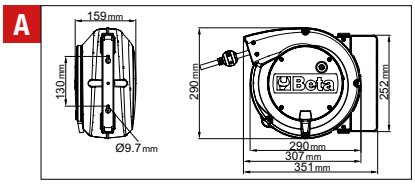

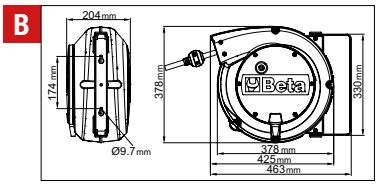

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Peso	Scocca	€
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	√	1500	2500	3,90	A	210,00
1844 15-H05	018440315	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	√	1500	2500	4,60	A	230,00
1844 15-H07	018440317	3G	1,5 mm²	H07RN-F	14+1 m	√	1500	2500	5,20	A	250,00
1844 30-H05	018440330	3G	1,5 mm²	H05VV-F	30+2 m	√	1500	2500	9,70	B	442,00

1844SCK

IP42

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm² con presa e spina SCHUKO

- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina SCHUKO

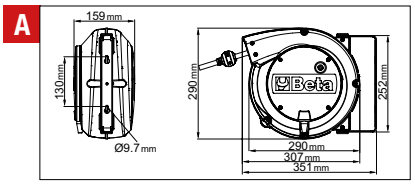

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Presa e spina	Peso	€
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	√	1500	2500	Schuko	5,00	240,00
1844 15-H07/SCK	018440318	3G	1,5 mm²	H07RN-F	14+1 m	√	1500	2500	Schuko	5,70	260,00

1845

IP42

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

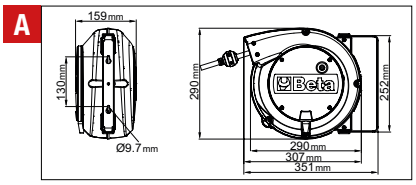

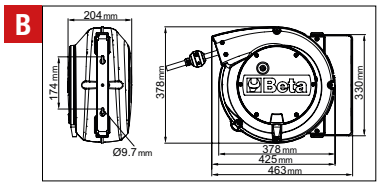

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Scocca	Peso	€
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm²	H05VV-F	12+1 m	√	2000	3000	A	4,90	474,00
1845 15-H07	018450367	3G	2,5 mm²	H07RN-F	15+1 m	√	2000	3000	B	8,30	474,00
1845 25-H07	018450377	3G	2,5 mm²	H07RN-F	25+1,5 m	√	2000	3000	B	11,00	598,00

1846

IP42 ⧈ CE

Avvolgitore automatico con cavo 4Gx1,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

A

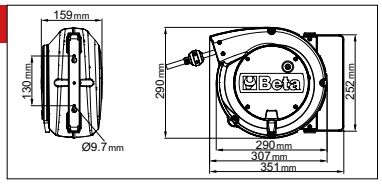

Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Peso	€
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	X	1400	1900	4,40	255,00
1846 10-H07	018460407	4G	1,5 mm²	H07RN-F	10+1 m	X	1400	1900	5,20	264,00
1846 15-H05	018460415	4G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	X	1400	1900	5,40	264,00

1847

IP42 ⧈ CE

Avvolgitore automatico con cavo 4Gx2,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

B



Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Peso	€
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	X	2000	2700	6,70	274,00
1847 15-H07	018470427	4G	2,5 mm²	H07RN-F	15+1 m	X	2000	2700	8,80	510,00

1848

IP42 ⧈ CE

Avvolgitore automatico con cavo 5Gx1,5 mm²

- Fornito senza cavo in entrata

B



Art	Codice	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°Cmin.	W 230V-20°C	Peso	€
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	X	1400	1900	6,40	285,00
1848 15-H07	018480517	5G	1,5 mm²	H07RN-F	15+1 m	X	1400	1900	8,60	544,00

Beta CHEMICALS

Stringere un bullone non è sempre sufficiente per ottenere un serraggio sicuro. Occorre pulirlo, lubrificarlo, sigillarlo. La famiglia si compone di sigillanti anaerobici, adesivi cianocrilati, sigillanti siliconici e aerosol per la manutenzione, la pulizia e la lubrificazione dei componenti meccanici.

ATTENZIONE
Paesi in cui è possibile distribuire i prodotti della linea Beta Chemicals: Austria, Andorra, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Francia, Italia, Nuova Caledonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica d'Irlanda, Repubblica Dominicana, Repubblica Popolare Cinese, Reunion, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria

9710/B6 NEW!

LUBRIBETA
Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante;
2. Lubrificante;
3. Detergente;
4. Protettivo antiruggine;
5. Disossidante per contatti elettrici;
6. Idrorepellente;
7. Anticongelante

Non contiene silicone.

BOX 6 PEZZI

Art			€
9710/B6	097100840	6	56,40

9752/B6 NEW!

ZINC 98%
Zinco chiaro

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-verniciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.

BOX 6 PEZZI

Art			€
9752/B6	097520840	6	51,30

9710

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante: scioglie la ruggine, penetrante per dadi, bulloni e meccanismi in genere.
2. Lubrificante: adatto per tutte le parti meccaniche sottoposte a sollecitazioni.
3. Detergente e sgrassante: elimina grasso, olio e unto da superfici metalliche.
4. Protettivo antiruggine: crea un film protettivo contro la corrosione di agenti atmosferici.
5. Disossidante per contatti elettrici: riattiva i contatti ed evita corti circuiti.
6. Idrorepellente: elimina acqua e umidità da tutte le superfici.
7. Anticongelante: estremamente resistente a basse temperature (fino a -40°C).

Dotato di una speciale valvola che consente l'erogazione anche a bomboletta capovolta.
Non contiene silicone.

Tasto smart

Il TASTO SMART, grazie alla speciale cannuccia mobile, consente l'applicazione anche su parti difficilmente raggiungibili con un normale erogatore.

Art			€
9710	097100040	12	9,40

9712

Sbloccante, super-penetrante

Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi. Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
Forte resistenza termica (da -40°C a +150°C).

400 ml

Art			€
9712	097120040	12	6,85

9720

Grasso lubrificante multiuso

Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini. Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici. Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C). Altamente adesivo.
Non cola.

400 ml

Art			€
9720	097200040	12	7,85

9722

Grasso bianco al litio

A base di grassi saponificati di litio, titanio e ossidi di zinco. Ideale per ingranaggi, cuscinetti, giunti e parti soggette a movimenti meccanici in genere. Particolarmente indicato per lubrificare e proteggere parti meccaniche di applicazioni marine. Fortemente resistente ad acqua, salsedine, agenti atmosferici e alte temperature (fino a 150°C). Non cola.

400 ml

Art			€
9722	097220040	12	8,85

9724

Grasso a base di P.T.F.E.

Grasso lubrificante additivato con PTFE. Particolarmente indicato per lubrificazione di catene industriali e movimenti meccanici a forti pressioni e rotazioni non elevate. Adatto anche per cerniere, serrature, correnti di cassetti, cancelli e applicazioni su plastica e gomma. Totalmente incolore. Idrorepellente e resistente all'ossidazione.
Forte resistenza termica (da -30°C a +220°C).

400 ml

Art			€
9724	097240040	12	10,10

9726

Grasso al rame micronizzato

Grasso minerale additivato con rame.
Per lubrificazione di giunti, bulloni, ingranaggi, alberi motore e altre parti metalliche soggette ad elevate temperature (fino a 1.000°C).
Ideale per prevenire grippaggi e favorire lo sbloccaggio di filettature e componenti in genere. Protettivo, anti-usura.
Previene l'ossidazione. Non cola.

400 ml

Art			€
9726	097260040	12	11,90

9729

Silicone spray

Distaccante, lubrificante siliconico.
Adatto per la lubrificazione di parti in plastica, gomma e metalli. Protegge dalla corrosione. Antiadesivo per stampaggio di materie plastiche e gomma. Antistatico per piani di lavoro. Idrorepellente, protegge da umidità e corrosione di agenti atmosferici. Protettivo per circuiti elettrici. Lucidante per legno, plastica e gomma.
Non contiene solventi.

400 ml

Art			€
9729	097290040	12	6,85

9738

Olio da taglio

Ad alto potere lubrificante e protettivo.
Indicato per fresatura, alesatura, filettatura, foratura e lavorazioni per macchine manuali e automatiche.
Elevata resistenza all'ossidazione.
Lavabile con acqua. Non contiene solventi.

400 ml

Art			€
9738	097380040	12	7,45

9740

Pulitore per freni

Ideale per la pulizia di dischi, pastiglie freno e motori. Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di grasso e catrame, senza lasciare residui. Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche. Ad evaporazione rapida. Non intacca gomma e plastica.

500 ml

Art			€
9740	097400050	12	6,70

9741

Detergente, sgrassante multiuso

Detergente e sgrassante per sciogliere grasso, olio, catrame, silicone e colla.
Adatto per pulizia di superfici in metallo, plastica rigida, ceramica, acciaio e alluminio. Non lascia residui oleosi.

400 ml

Art			€
9741	097410040	12	7,35

9742

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici

Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere. Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi. Ad evaporazione rapida.
Non intacca plastica e gomma.

400 ml

Art			€
9742	097420040	12	7,35

9743

Detergente schiumogeno

Detergente schiumogeno per tutti i tipi di superfici, utensili e tessuti.
A base di sali quaternari di ammonio, crea una schiuma attiva che pulisce e rimuove sporco e unto. Rimuove i cattivi odori. Non serve risciacquo. Non è un disinfettante.

500 ml

Art			€
9743	097430050	12	14,20

9745

Pulitore per carburatori e corpi farfallati

Specifico per la pulizia interna ed esterna di carburatori, condotti di aspirazione e corpi farfallati. La sua formulazione consente di eliminare totalmente residui carboniosi, depositi e impurità. Ad evaporazione rapida.
Non lascia residui oleosi.

400 ml

Art			€
9745	097450040	12	9,90

9746

Pulitore per climatizzatori

Formulazione schiumogena densa. Adatto per climatizzatori e condizionatori industriali, civili e auto. Elimina sporco, incrostazioni ed odori all'interno dei condotti. Lascia una gradevole fragranza.
Cannuccia
in dotazione.

400 ml

Art			€
9746	097460040	12	12,30

9749

Aria spray

A base di gas compresso. Ideale per eliminare depositi di polvere in fessure, ingranaggi, componenti elettrici, tastiere e meccanismi delicati in genere. Erogatore con tubicino che consente di raggiungere in profondità anche parti poco accessibili.

400 ml

Art			€
9749	097490040	12	7,85

9752

Zinco chiaro

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-verniciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.

400 ml

Art			€
9752	097520040	12	8,55

9755

Antiadesivo per saldatura

Evita l'adesione di scorie. Facilita e velocizza l'operazione di saldatura.Utilizzare sia su parti da saldare e come protettive per gli ugelli delle torce di saldatura. Consente lavorazioni successive come verniciatura, zincatura e cromatura. Facile da asportare. Non produce fumi. Non contiene clorurati.

400 ml

Art			€
9755	097550040	12	7,75

9765

Deghiacciante spray

Scioglie ghiaccio e brina da vetri e cristalli. Ideale anche per serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio. Agisce fino a -40°C. Non unge e non lascia aloni. Non intacca le superfici trattate, gomma e plastica.

400 ml

Art			€
9765	097650040	12	12,90

9775

Impermeabilizzante per tessuti

Adatto per tessuti, cuoio e pelle. Ideale per scarpe, giacche e abiti in genere. Impermeabilizza senza compromettere la traspirabilità. Antimacchia. Migliora la resistenza alla flessione e all'abrasione.

400 ml

Art			€
9775	097750040	12	13,90

9803H

Frenafiletti anaerobico

Ideale per bloccaggio permanente di parti che non devono essere smontate.
Per l'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox. Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

ALTA RESISTENZA

Art	ml			€
9803H 20	20	098030002	12	11,90
9803H 50	50	098030005	4	18,10
9803H 250	250	098030025	4	46,00

9802M

Frenafiletti anaerobico

Ideale per frenare e bloccare parti soggette a manutenzione e smontaggi periodici.
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

MEDIA RESISTENZA

Art	ml			€
9802M 20	20	098020002	12	11,90
9802M 50	50	098020005	4	18,10
9802M 250	250	098020025	4	46,00

9801L

Frenafiletti

Ideale per frenare particolari in leghe leggere che potrebbero danneggiarsi in fase di smontaggio o per viti di regolazione.
Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

BASSA RESISTENZA

Art	ml			€
9801L 20	20	098010002	12	11,90
9801L 50	50	098010005	4	18,10
9801L 250	250	098010025	4	46,00

9813H

Sigillaraccordi

Ideale per sigillatura permanente di raccordi filettati che non devono essere smontati.
Per l'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox. Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

FORTE RESISTENZA

Art	ml				€
9813H 20	20	flacone	098130002	12	10,60
9813H S50	50	soffietto	098130305	6	18,60
9813H T50	50	tubo	098130505	4	17,40
9813H T250	250	tubo	098130525	4	43,00

9812M

Sigillaraccordi

Ideale per sigillare raccordi filettati soggetti a manutenzione periodica. Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

MEDIA RESISTENZA

Art	ml				€
9812M 20	20	flacone	098120002	12	10,60
9812M S50	50	soffietto	098120305	6	18,60
9812M T50	50	tubo	098120505	4	17,40
9812M T250	250	tubo	098120525	4	43,00

9811L

Sigillaraccordi

Ideale per sigillare raccordi piccoli o a passo fine. Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

BASSA RESISTENZA

Art	ml				€
9811L 20	20	flacone	098110002	12	10,60
9811L S50	50	soffietto	098110305	6	18,60
9811L T50	50	tubo	098110505	4	17,40
9811L T250	250	tubo	098110525	4	43,00

9823H

Guarnizione liquida

Ideale per sigillare superfici in modo permanente. Ideale anche per ricostruire sedi cuscinetto o parti usurate. Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

ALTA RESISTENZA

Art	ml				€
9823H 20	20	flacone	098230002	12	10,60
9823H S50	50	soffietto	098230305	6	18,60
9823H T50	50	tubo	098230505	4	17,40
9823H T250	250	tubo	098230525	4	43,00

9822M

Guarnizione liquida

Ideale per sigillare superfici di parti soggette a manutenzione periodica. Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

MEDIA RESISTENZA

Art	ml				€
9822M 20	20	flacone	098220002	12	10,60
9822M S50	50	soffietto	098220305	6	18,60
9822M T50	50	tubo	098220505	4	17,40
9822M T250	250	tubo	098220525	4	43,00

9821L

Guarnizione liquida

Ideale per sigillare superfici di parti soggette a frequente manutenzione. Tollera la leggera contaminazione di olii. Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione. Permettte uno smontaggio facile delle parti assemblate.

BASSA RESISTENZA

Art	ml				€
9821L 20	20	flacone	098210002	12	10,60
9821L S50	50	soffietto	098210305	6	18,60
9821L T50	50	tubo	098210505	4	17,40
9821L T250	250	tubo	098210525	4	43,00

9833H

Bloccante

Ideale per fissaggio di parti che non devono essere smontate. Adatto fissare dispositivi già installati dove risulta difficoltoso lo smontaggio. Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

FORTE RESISTENZA

Art	ml			€
9833H 20	20	098330002	12	11,20
9833H 50	50	098330005	4	17,40
9833H 250	250	098330025	4	44,50

9832M

Bloccante

Ideale per fissaggio di parti soggette a manutenzione periodica. Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

MEDIA RESISTENZA

Art	ml			€
9832M 20	20	098320002	12	11,20
9832M 50	50	098320005	4	17,40
9832M 250	250	098320025	4	44,50

9831L

Bloccante

Ideale per fissaggio di parti soggette a manutenzione frequente e di piccole dimensioni. Permettte uno smontaggio facile delle parti assemblate.

BASSA RESISTENZA

Art	ml			€
9831L 20	20	098310002	12	11,20
9831L 50	50	098310005	4	17,40
9831L 250	250	098310025	4	44,50

9841N

BLACK SEAL
Guarnizione siliconica nera,
resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

Art	g			€
9841N	200	098410120	12	28,00

9841R

RED SEAL
Guarnizione siliconica rossa,
resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

Art	g			€
9841R	200	098410020	12	26,50

NUOVI PRODOTTI DELLA GAMMA Beta CHEMICALS

SCOPRI DI PIÙ

9840BF NEW!

BETA FIX
Adesivo di montaggio ultra-forte, effetto ventosa, bianco

Adesivo di montaggio ultra-forte istantaneo. Grazie all'effetto ventosa, non è necessario staffare i materiali durante l'indurimento. Incolla cemento, vetro, cartongesso, ceramica, legno, metalli e plastiche (tranne PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiche morbide, neoprene). Verniciabile.

Art	ml			€
9840BF	290	098400029	1	14,70

9842W NEW!

ACRYL SEAL
Sigillante acrilico verniciabile,
bianco

Sigillante acrilico bianco verniciabile per giunti di connessione tra scale, pareti, soffitti, battiscopa, davanzali, serramenti in legno e metallo, calcestruzzo e muratura.

Art	ml			€
9842W	310	098420031	1	4,30

9843T NEW!

MULTI SIL
Silicone acetico multiuso, trasparente

Silicone acetico trasparente resistente a muffe, raggi UV, acqua e agenti atmosferici. Aderisce perfettamente su superfici in vetro, legno verniciato, ceramica e smaltate.

Art	ml			€
9843T	280	098430028	1	5,80

9860 NEW

MULTI FOAM
Schiuma poliuretanica

Schiuma poliuretanica manuale monocomponente, isolante e sigillante. Ideale per fissare i telai delle finestre e riempire i giunti di pareti divisorie, soffitti, pavimenti, affioramenti di tubi e condotte. Eccellente adesione a calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco, legno, metallo e materie plastiche. Verniciabile e intonacabile.

Art	ml			€
9860	750	098600075	1	11,10

9844T/K12-1773U NEW!

NEUTRAL SIL
Kit 12 pezzi silicone 9844T + utensile 1773U

Silicone neutro antimuffa, trasparente

Silicone neutro trasparente resistente a muffe, raggi UV, acqua e agenti atmosferici. Inodore. Adatto per sigillare bagni e cucine.

Art	ml			€
9844T/K12-1773U	310	098440931	1	145,00

9851

Colla istantanea

Per giunzioni strutturali istantanee. A base di cianoacrilato etilico. Consente l'adesione di una vasta gamma di materiali come metallo, plastiche, cuoio, legno ed altri svariati tipi di substrato anche in combinazione tra loro. Velocità di presa alta.

Temperatura (°C): -55/+82
Viscosità (mPa.s) 25°C: 80-120

Art	g			€
9851 20	20	098510002	12	11,20
9851 50	50	098510005	12	21,90

Art	g			€
9851 T5	5	098510500	12	5,75

9881U

Detergente industriale alcalino per vasca ultrasuoni

Detergente industriale alcalino, concentrato, a base acqua. Per pulizia ad ultrasuoni e altri processi di purificazione. Consente una pulizia accurata ed efficace di parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc.). Rimuove oli, grassi, lubrificanti, residui di colla, resine, cere.
Adatto anche per la pulizia di parti in alluminio.

Art			€
9881U	098810010	1	36,00

1773U NEW!

Utensile multiuso per silicone

Inclusi:
- 5 puntali angolati in gomma
- lama di ricambio del raschietto

5 FUNZIONI IN 1 UNICO UTENSILE

Art			€
1773U	017730500	1	25,00

1749AC

Pistola ad alta spinta
per ancoranti chimici e cartucce standard

Art			€
1749AC	017490005	1	41,00

1749A

Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio, per cartucce e sacchetti

Art			€
1749A	017490010	1	46,00

9882R

Liquido distaccante selettivo di ruggine

Liquido distaccante selettivo di ruggine a base acqua per ferro, acciaio, acciaio inox, ghisa e cromature. Rimuove lo strato ossidato, senza danneggiare il substrato metallico. Diluizione: da puro a max 1:1.
Temperatura minima di utilizzo: 15°C.
Tempi utilizzo: 30' - 24/48h (per ruggine consistente).
Biodegradabile e 100% idrosolubile.

Art			€
9882R	098820010	1	43,50

PRODOTTI ELETTRICI

PINZE PER CAPICORDA E CAPICORDA

La famiglia di prodotti elettrici include pinze per capicorda a marchio **Beta Utensili** e prodotti a marchio **BM Group**.

Codice		Capicorda	Matrice	Range (mm²)	Utilizzo
1601/PC					Per capicorda telefonia e trasmissione dati 4P/6P/8P
1602				0,75-6	Per capicorda preisolati modello leggero
1602A				0-6	Per capicorda preisolati modello standard
1603				1,25-5,5	Per capicorda non isolati modello leggero
1603A				0-8	Per capicorda non isolati chiusi modello standard
1603B				0-8	Per capicorda non isolati aperti modello standard
1606/2				0,14-10	A grande effetto per capicorda a tubetto
1606A				0,5-6 6-16	Per capicorda a tubetto
1606T				0,1-10	Per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati
1607				6,48 5,41 1,69	A grande effetto per connettori BNC per cavi coassiali RG 58, RG 59, RG 62, RG 71
1608				0,5-6	Per capidorda preisolati, con regolatore di pressione
1608A				0,75-6	A grande effetto per capicorda preisolati
1609				0,5-2,5	Per capicorda non isolati
1609A				0,5-6	A grande effetto per capicorda non isolati
1609B				10-120	Per capicorda non isolati

PRODOTTI A MARCHIO BM GROUP: TERMINALI, MORSETTIERE, FASCETTE, NASTRI ISOLANTI

BM Group progetta, produce e distribuisce elementi di connessione e prodotti per l'installazione elettrica, dal 1958.

Qualità, sicurezza e affidabilità sono da sempre i valori di BM, quei valori che, insieme alla passione per l'eccellenza, hanno portato l'azienda a diventare, passo dopo passo, il punto di riferimento nel mercato del materiale elettrico.

Dal 2018 BM Group fa parte del gruppo Beta, un'unione che ha permesso di integrare la gamma Beta con un'offerta completa di terminali, morsetti, fascette e nastri isolanti.

QUALITÀ CERTIFICATA

1199ESD/D3

Assortimento di 1 pinza per elettronica becchi piatti lunghi, 1 tronchese per elettronica a tagliente diagonale e 1 tronchese per elettronica a tagliente frontale, ESD

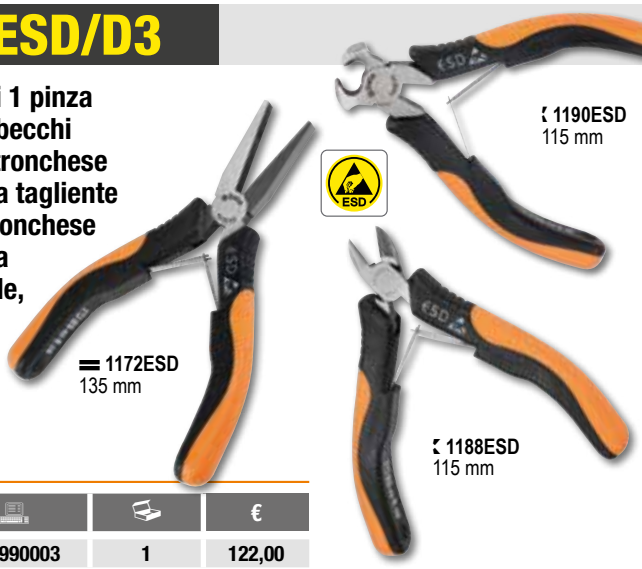

Art			€
1199ESD/D3	011990003	1	122,00

1149F

Pinza spellafili frontale autoregolabile, con dispositivo di taglio

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato

Art			€
1149F	011490010	1	18,60

1601/PC

Pinza a cricchetto per capicorda telefonia e trasmissione dati

Art				€
1601/PC	016010011	RJ11-RJ12-RJ45	2	68,50

1602

Pinza per capicorda preisolati modello leggero

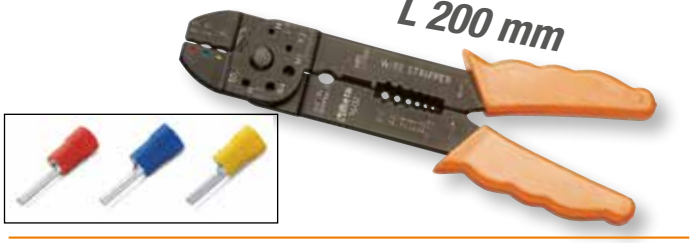

Art		mm²		€
1602	016020001	0,75÷6	5	17,10

1602/C9

Pinza per capicorda 1602 con assortimento di 450 capicorda

		n.
1602	Pinza per capicorda preisolati	1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50

		n.
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50

Art			€
1602/C9	016020045	1	147,50

1602A

Pinza per capicorda preisolati modello standard

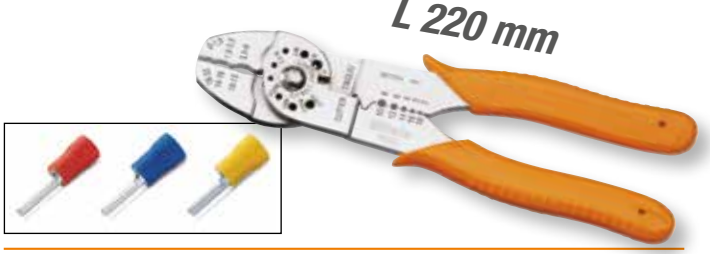

Art		mm²		€
1602A	016020005	0÷6	2	62,50

1603

Pinza per capicorda non isolati modello leggero

Art		mm²		€
1603	016030001	1,25÷5,5	5	17,10

1603A

Pinza per capicorda non isolati chiusi modello standard

Art		mm²		€
1603A	016030005	0÷8	2	62,50

1603B

Pinza per capicorda non isolati aperti modello standard

Art		mm²		€
1603B	016030010	0÷8	2	64,00

1606/2

Pinza a grande effetto per capicorda a tubetto

Art		mm²		€
1606/2	016060002	0,14÷10	1	374,00

1606A

Pinza per capicorda a tubetto

Art		mm²		€
1606A6	016060010	0,5÷6	1	100,50
1606A16	016060016	6÷16	1	100,50

1606A/C9

Pinza per capicorda a tubetto con assortimento di 450 capicorda da 0,5 mm² a 6 mm²

		n.
1606A	Pinza per capicorda preisolati	1
BM00601	W/0,5K	50
BM00604	N/1,5K	100
BM00506	B/2,5K	100
BM00508	G/4K	100
BM00610	Y/6K	100

Art			€
1606A/C9	016060045	1	163,50

1606T

Pinza per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati

Minore sforzo alla leva

Art		mm²		€
1606T	016060005	0.1÷10	1	334,00

1607

Pinza a grande effetto per connettori BNC per cavi coassiali RG 58, RG 59, RG 62, RG 71

Art			€
1607	016070001	1	329,00

1608

Pinza per capicorda preisolati, con regolatore di pressione

Art		mm²		€
1608	016080001	0,5÷6	1	128,50

1608/C9

Pinza per capicorda 1608 con assortimento di 450 capicorda

		n.
1608	Pinza per capicorda preisolati	1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50

1608A

Pinza a grande effetto per capicorda preisolati

Art		mm²		€
1608A	016080005	0,75÷6	1	260,00

Art			€
1608/C9	016080045	1	259,00

1609

Pinza per capicorda non isolati

Art		mm²		€
1609	016090001	0,5÷2,5	1	128,50

1609A

Pinza a grande effetto per capicorda non isolati

Art		mm²		€
1609A	016090005	0,5÷6	1	505,00

1609B

Pinza crimpatrice per capicorda non isolati

Art		mm²		€
1609B	016090101	10÷120	1	342,00

1609C/C5

Pinza crimpatrice oleodinamica
Crimpature esagonali

Art		mm²		€
1609C/C5	016090210	50÷240	1	2.190,00

1609M

Coppia di matrici per 1609C

Art		mm²		€
1609M/16	016090221	10-16	1	79,00
1609M/35	016090223	25-35	1	79,00
1609M/70	016090225	50-70	1	79,00
1609M/120	016090227	95-120	1	79,00
1609M/150	016090229	150	1	79,00
1609M/185	016090231	185	1	79,00
1609M/240	016090233	240	1	79,00

1639S

Sonda tirafili in nylon con teste intercambiabili

Art		Ø mm		€
1639S	016390010	4	1	22,10

1610-B

Terminali preisolati ad occhiello

1602; 1602A; 1608; 1608A

	D mm	mm²			€*
BM00119	4	0,25-1,5		100	8,50
BM00125	5	0,25-1,5		100	8,40
BM00225	5	1,5-2,5		100	8,55
BM00231	6	1,5-2,5		100	9,60
BM00237	8	1,5-2,5		100	11,40
BM00331	6	4-6		50	15,00
BM00337	8	4-6		50	18,50

1614-P

Terminali preisolati ad occhiello

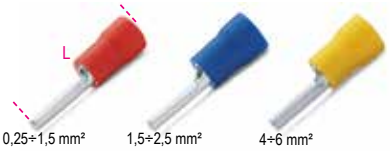

1602; 1602A; 1608; 1608A

	D mm	mm²			€*
BM00151	1,9	0,25-1,5		100	8,50
BM00251	1,9	1,5-2,5		100	8,90
BM00350	2,7	4-6		50	14,80

1616-SM

Terminali preisolati a spina maschio

1602; 1602A; 1608; 1608A

	D mm	mm²			€*
BM00130	4	0,25-1,5		100	16,70

1618-SF

Terminali preisolati a spina femmina

1618R/4K
0,25÷1,5 mm²

1602; 1602A; 1608; 1608A

	D mm	mm²			€*
BM00140	3,8	0,25-1,5		100	19,40

1620-M

Terminali preisolati rapidi maschio

HxS 6,3x0,8 mm | HxS 6,3x0,8 mm | HxS 6,3x0,8 mm

1602; 1602A; 1608; 1608A

	HxS mm	mm²			€*
BM00180	6,3x0,8	0,25-1,5		100	16,10
BM00280	6,3x0,8	1,5-2,5		100	16,70
BM00380	6,3x0,8	4-6		50	18,30

1622-F

Terminali preisolati rapidi femmina

BM00395 0,25÷1,5 mm² | BM00190 0,25÷1,5 mm² | BM00290 1,5÷2,5 mm² | BM00391 4÷6 mm²

1602; 1602A; 1608; 1608A

	HxS mm	mm²			€*
BM00190	6,3x0,8	0,25-1,5		100	16,40
BM00395	2,8x0,5	0,25-1,5		100	13,80
BM00290	6,3x0,8	1,5-2,5		100	16,70
BM00391	6,3x0,8	4-6		50	23,70

1624-FI

Terminali rapidi femmina isolati

1602; 1602A; 1608; 1608A

	HxS mm	mm²			€*
BM00191	6,3x0,8	0,25-1,5		100	18,10
BM00291	6,3x0,8	1,5-2,5		50	18,40
BM00392	6,3x0,8	4-6		50	23,00

1628-C

Connettori di linea preisolati

1602; 1602A; 1608; 1608A

	D mm	mm²			€*
BM00160	1,8	0,25-1,5		100	13,60
BM00260	2,5	1,5-2,5		100	16,10
BM00360	3,7	4-6		50	22,30

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di terminali e non di confezioni.

1630-CR

Connettori rapidi

0,25÷1 mm²

1,25÷2,5 mm²

	L mm	mm²			€*
BM00110	15,3	0,25-1		500	14,10
BM00210	15,9	1,25-2,5		500	13,70

1632-TS

Terminali a tubetto singoli

1606/2; 1606A; 1606T

	L mm	mm²			€*
BM00601	14	0,5		500	1,68
BM00602	14	0,75		500	1,68
BM00603	14	1		500	1,68
BM00604	14	1,5		500	1,68
BM00506	14	2,5		250	2,20
BM00508	17	4		200	3,50
BM00610	20	6		100	5,65
BM00501	14	0,5		500	1,61
BM00502	14	0,75		500	1,61
BM00503	14	1		500	1,61
BM00504	14	1,5		500	1,60
BM00510	20	6		100	5,40

1634-TD

Terminali a tubetto doppi

1606/2; 1606A; 1606T

	L mm	mm²			€*
BM00651	15	2x0,5		200	5,55
BM00652	15	2x0,75		200	4,30
BM00654	15	2x1		200	4,30
BM00656	16	2x1,5		200	4,65
BM00558	18,5	2x2,5		100	5,25
BM00560	23	2x4		100	15,60
BM00661	26	2x6		50	20,40
BM00551	15	2X0,5		200	4,15
BM00552	15	2X0,75		200	4,15
BM00554	15	2x1		200	4,15
BM00556	16	2x1,5		200	4,40
BM00561	26	2x6		50	19,40

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di terminali e non di confezioni.

1635-D

Morsetti multipli in polipropilene, barrette da 12 poli

	mm²	L mm	L1 mm	mm²		€*
BM9200	16	93,7	14,7	2,5	50	1,43
BM9201	20,5	116,5	17,2	4	50	1,77
BM9202	23,5	139,5	20,1	6	50	2,58
BM9203	25,3	175,5	22,5	16	25	4,55
BM9204	35,2	228	33,5	25	10	12,50

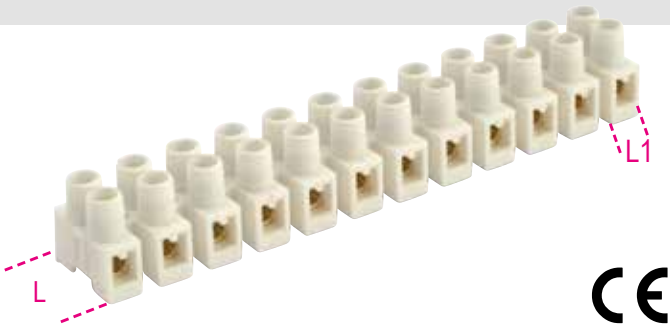

1635-S

Morsetti di coda per connessioni volanti, barrette da 10 poli

*I prezzi si riferiscono alla singola barretta.

	mm²	L mm	L1 mm²	S mm²	mm²	N		€*
BM991	1.5	15	7.5	14.5	1.5 1 0.75	2 2÷3 2÷4	10	1,29
BM992	2.5	17.5	9	18.2	2.5 1.5 1	2 2÷3 2÷4	10	1,32
BM9924	4	21	10.3	20	4 2.5 1.5	2 2÷3 2÷4	10	1,77
BM993	6	22.5	11.8	23	6 4 2.5	2 2÷3 2÷4	10	2,06
BM994	10	26	14.7	26	10 6 4	2 2÷3 2÷4	10	3,50
BM995	16	31.8	18.8	32.2	16 10 6	2 2÷3 2÷4	10	8,30

1635-S

Morsetti di coda per connessioni volanti

	mm²	L mm	L1 mm²	S mm²	mm²	N		€
BM9960	25	36.3	22.5	41.9	25 16 10	2 2÷3 2÷4	25	3,85
BM9961	35	43.5	26.1	49.4	35 25 16	2 2÷3 2÷4	25	4,95

1748-BV2

Fascette in nylon, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli.
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMB0824	2.5	80	14	80	100	1,41
BMB1025	2.5	100	20.5	80	100	1,31
BMB1225	2.5	120	27	80	100	2,30
BMB1625	2.5	160	40	80	100	3,10
BMB2025	2.5	200	52.5	80	100	3,40
BMB1436	3.6	140	33	180	100	3,50
BMB2036	3.6	200	52.5	180	100	4,80
BMB2936	3.6	300	106	180	100	6,75
BMB3736	3.6	370	105	180	100	10,70
BMB1248	4.6	120	24	220	100	4,70
BMB1648	4.6	160	36	220	100	5,00
BMB1948	4.8	188	46	220	100	6,00
BMB2048	4.8	200	50	220	100	5,90
BMB2548	4.8	250	65	220	100	8,55
BMB3048	4.8	300	81	220	100	8,75
BMB3748	4.8	370	103.5	220	100	11,10
BMB3948	4.8	390	110	220	100	15,10
BMB4348	4.8	430	122.5	220	100	19,50
BMB5348	4.8	530	160	220	100	32,50
BMB1576	7.6	150	24	550	100	16,10
BMB2076	7.6	200	51	550	100	16,60
BMB2976	7.6	300	83	550	100	18,50
BMB3776	7.6	370	103.5	550	100	22,40
BMB4576	7.6	450	130.5	550	100	38,00
BMB5476	7.6	540	159	550	100	49,00
BMB7576	7.6	750	226	550	100	78,00
BMB5390	8.8	550	163.5	800	100	46,00
BMB7190	8.8	710	195	800	100	65,00
BMB7890	8.8	780	235.5	800	100	72,50
BMB4390	9.0	430	130.5	800	100	38,50
BMB8190	9.0	810	245	800	100	86,50
BMB1090	9.0	1020	295	800	100	119,00
BMB1290	9.0	1220	375.5	800	100	154,40
BMB1590	9.0	1530	460	800	100	211,00

1748V

Fascette in nylon, colore verde

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)





	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMV1025	2.5	100	20.5	80	100	1,29
BMV1436	3.6	140	33	180	100	3,15
BMV2048	4.8	200	50	220	100	5,35
BMV3048	4.8	300	81	220	100	7,95

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni.

1748N

Fascette in nylon, colore nero, UV resistant

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli.
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMN0824	2.5	80	14	80	100	1,41
BMN1025	2.5	100	20.5	80	100	1,31
BMN1225	2.5	120	27	80	100	2,33
BMN1625	2.5	160	40	80	100	3,10
BMN2025	2.5	200	52.5	80	100	3,40
BMN1436	3.6	140	33	180	100	3,50
BMN2036	3.6	200	52.5	180	100	4,80
BMN2936	3.6	300	106	180	100	6,75
BMN3736	3.6	370	105	180	100	10,90
BMN1248	4.6	120	24	220	100	4,70
BMN1648	4.6	160	36	220	100	5,10
BMN1948	4.8	188	46	220	100	6,05
BMN2048	4.8	200	50	220	100	5,90
BMN2548	4.8	250	65	220	100	8,55
BMN3048	4.8	300	81	220	100	8,75
BMN3748	4.8	370	103.5	220	100	11,10
BMN3948	4.8	390	110	220	100	15,10
BMN4348	4.8	430	122.5	220	100	19,50
BMN5348	4.8	530	160	220	100	32,50
BMN1576	7.6	150	24	550	100	16,10
BMN2076	7.6	200	51	550	100	16,60
BMN2976	7.6	300	83	550	100	18,50
BMN3776	7.6	370	103.5	550	100	22,00
BMN4576	7.6	450	130.5	550	100	38,00
BMN5476	7.6	540	159	550	100	49,00
BMN7576	7.6	750	226	550	100	78,00
BMN5390	8.8	550	163.5	800	100	46,00
BMN7190	8.8	710	195	800	100	65,00
BMN7890	8.8	780	235.5	800	100	72,50
BMN4390	9.0	430	130.5	800	100	38,50
BMN8190	9.0	810	245	800	100	86,00
BMN1090	9.0	1020	295	800	100	119,50
BMN1290	9.0	1220	375.5	800	100	154,50
BMN1590	9.0	1530	460	800	100	211,00

1748-UL

Fascette in nylon, per carichi pesanti, colore nero UV and IMPACT resistant

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMN2412	12.4	230	57	1200	100	47,50
BMN4912	12.4	480	136.5	1200	100	82,00
BMN7412	12.4	730	216.1	1200	100	114,00
BMN8912	12.4	880	263.9	1200	100	136,50
BMN1012	12.4	1000	305	1200	100	163,00

*I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni.

1748-N2D

Fascette in nylon, colore nero UV resistant

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMN1890	9.0	180	40	400	100	24,70
BMN2690	9.0	265	62	540	100	38,50
BMN3690	9.0	360	93	540	100	46,50

1748-BV0

Fascette in nylon autoestinguente, colore bianco

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V0
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMB1025V0	2.5	100	20.5	80	100	2,05
BMB1536V0	3.6	150	36.0	180	100	4,95
BMB2036V0	3.6	200	52.5	180	100	7,10
BMB2048V0	4.8	200	49.5	230	100	7,75
BMB3048V0	4.8	300	81.0	230	100	11,30
BMB3848V0	4.8	370	106.7	230	100	16,20
BMB3876V0	7.6	370	106.7	540	100	28,50

1748-BX

Fascette in nylon, colore blu, rilevabile da metal detector

Materiale: Poliammide PA 6.6 + polvere metallica
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBX1025	2.5	100	20.5	80	100	2,46
BMBX1536	3.6	150	36.0	180	100	6,45
BMBX2036	3.6	200	52.5	180	100	8,70
BMBX2048	4.8	200	49.5	230	100	10,60
BMBX3048	4.8	300	81.0	230	100	15,40
BMBX3848	4.8	370	106.7	230	100	20,90
BMBX3876	7.6	370	106.7	540	100	38,00

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni.

1748-BL

Fascette in nylon con dente in acciaio, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6 + acciaio
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBL1025	2.5	100	20.5	180	100	4,90
BMBL2025	2.5	200	52.5	180	100	6,40
BMBL1436	3.6	140	33.0	250	100	11,00
BMBL2048	4.8	200	49.5	360	100	15,30
BMBL3048	4.8	300	81.0	360	100	19,60
BMBL3748	4.8	370	103.5	360	100	23,50
BMBL3776	7.6	370	103.5	780	100	44,50

1748-NL

Fascette in nylon con dente in acciaio, colore nero, UV resistant

Materiale: Poliammide PA 6.6 + acciaio + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMNL1025	2.5	100	20.5	180	100	4,90
BMNL2025	2.5	200	52.5	180	100	6,40
BMNL1436	3.6	140	33.0	250	100	11,00
BMNL2048	4.8	200	49.5	360	100	15,30
BMNL3048	4.8	300	81.0	360	100	19,60
BMNL3748	4.8	370	103.5	360	100	23,50
BMNL3776	7.6	370	103.5	780	100	43,50

1748-BR

Fascette in nylon riutilizzabili, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2 — FILE N° E223175
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBR1576	7.6	150	40	230	100	16,90
BMBR2076	7.6	200	55	230	100	18,10
BMBR3076	7.6	300	82	230	100	30,50

1748-BH

Fascette in nylon con occhiello, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2 — • FILE N° E223175
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

		A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBH1125		2.5	110	19.0	80	100	4,50
BMBH2048	•	4.8	200	49.8	230	100	11,10
BMBH3076	•	7.6	305	78.7	550	100	36,50

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni.

1748-BP

Fascette in nylon ad inserzione, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

• FILE N° E223175

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBP1536	3.6	155	37.9	180	100	6,85
BMBP2048 •	4.8	200	50.8	230	100	11,90

1748-BT

Fascette in nylon con targhetta trasversale 25x8mm, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

• FILE N° E223175

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBT21025 •	2.5	100	22.0	80	100	7,70
BMBT22025	2.5	200	53.5	80	100	12,10

1748-BT2

Fascette in nylon con targhetta longitudinale 13x27mm, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBT12248	4.8	190	51	230	100	14,30

1748-BT3

Fascette in nylon con targhetta esterna 20x9mm, colore naturale

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)



	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBT11125	2.5	110	22	80	100	7,85

1748-BA1

Basette di fissaggio

Materiale:Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli

	SxDxH mm	Ø mm	F mm		€*
BMB0905	15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	100	10,70
BMB0906	22x16.2x10.8	5.2	9	100	24,20

1748-NA1

Basette di fissaggio

Materiale: Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli

	SxDxH mm	Ø mm	F mm		€*
BMN0905	15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	100	11,00
BMN0906	22x16.2x10.8	5.2	9	100	19,60

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di basette/fascette e non di confezioni.

1748-BA2

Basette di fissaggio bidirezionali

Materiale:Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli

● FILE N° E223175

		SxDxH mm	F mm		€*
BMB0901		19x19x5.4	3.6	100	13,30
BMB0902	●	28x28x7	4.8	100	18,40
BMB0903	●	28x28x5.8	4.8	100	16,80

1748-NA2

Basette di fissaggio bidirezionali
UV resistant

Materiale:Poliammide PA 6.6
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi.
Non resistente ai fenoli

● FILE N° E223175

		SxDxH mm	F mm		€*
BMN0901		19x19x5.4	3.6	100	13,30
BMN0902	●	28x28x7	4.8	100	18,40
BMN0903	●	28x28x5.8	4.8	100	16,70

1748-S

Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile

Materiale: acciaio inox AISI 304
Dispositivo di fissaggio: a sfera
Classe di autoestinguenza: non infiammabile
Plenum rating: AH-1
Resistenza ai raggi UV: eccellente
Temperatura di esercizio: -60°C ÷ +300°C
Temperatura minima d'installazione: -60°C
Resistenza agli agenti chimici: eccellente
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)



	A mm	L mm	Ø max mm	Trazione N		€*
BMS1345	4.6	125	38	890	100	81,00
BMS2045	4.6	200	61.9	890	100	84,00
BMS2079	7.9	200	61.9	1500	100	89,00
BMS3045	4.6	290	90.6	890	100	90,50
BMS3079	7.9	300	90.6	1500	100	103,00
BMS3745	4.6	360	112.8	890	100	98,50
BMS3779	7.9	360	112.8	1500	100	112,00
BMS5079	7.9	500	163.8	1500	100	133,00
BMS5245	4.6	520	163.8	890	100	98,50
BMS6845	4.6	680	214.8	890	100	104,50
BMS6879	7.9	680	214.8	1500	100	151,50
BMS8445	4.6	840	265.7	890	100	109,50
BMS8479	7.9	840	265.7	1500	100	179,50

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di basette/fascette e non di confezioni.

1748-SC

Fascette autobloccanti in acciaio inossidabile, rivestimento in poliestere nero

Materiale: acciaio inox AISI 304 + poliestere
Dispositivo di fissaggio: a sfera
Classe di autoestinguenza: non infiammabile
Plenum rating: AH-1
Resistenza ai raggi UV: eccellente
Temperatura di esercizio: -60°C ÷+300°C
Temperatura minima d'installazione: -60°C
Resistenza agli agenti chimici: eccellente
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 2 (EN); tipo 2 (UL)



	A mm	L mm	Ø max mm	Trazione N		€*
BMSC1345	4.6	125	38	450	100	84,00
BMSC2045	4.6	200	61.9	450	100	98,00
BMSC2079	7.9	200	61.9	800	100	99,50
BMSC3045	4.6	290	90.6	450	100	109,50
BMSC3079	7.9	300	90.6	800	100	117,00
BMSC3745	4.6	360	112.8	450	100	121,00
BMSC3779	7.9	360	112.8	800	100	132,00
BMSC5079	7.9	520	163.8	800	100	165,50
BMSC5245	4.6	520	163.8	450	100	122,50
BMSC6845	4.6	680	214.8	450	100	139,50
BMSC6879	7.9	680	214.8	800	100	188,50
BMSC8445	4.6	840	265.7	450	100	148,50
BMSC8479	7.9	840	265.7	800	100	226,50

1748-BV

Fascette in velcro, riapribili a strappo colore bianco

Materiale: polietilene-poliammide (PE-PA)
Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMBV2312	12,7	229	55	180	100	237,00
BMBV2319	19	229	55	220	100	272,00

1748-NV

Fascette in velcro, riapribili a strappo colore nero

Materiale: polietilene-poliammide (PE-PA)
Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C

	A mm	L mm	Ø max mm	F max N		€*
BMNV2312	12,7	229	55	180	100	237,50

* I prezzi indicati sono relativi a 100 pezzi.
Indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni.

1743

Pinza per fascette in Nylon



L 195 mm

Art			€
1743	017430001	1	58,00

1743-T

Pinza tagliafascette

• Adatta anche per il taglio di piccoli cavi (3x1.5mm²; 1x17mm²)

L 145 mm

Art			€
1743T	017430100	1	34,50

1748-N

Pinze per fascette in nylon con larghezza da 2.5 a 4.8 mm

Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata.
Dotata di regolazione della tensione di serraggio

Materiale: struttura in polimero e fibra di vetro, parti interne in metallo

		€
BM1100	1	64,50

1638-M

Guaine termorestringenti basso spessore, in minibox

Rapporto di restringimento: 2:1
Materiale: polietilene
Temperatura di esercizio: da -55°C a +125°C max
Temperatura di restringimento: da +70°C a +125°C
VRMS massima: 600 V
Grado di autoestinguenza della guaina: VW-1 (UL 224)
Privo di alogeni

	mm	L mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm		€
BMGBS016MNE	1,6	12	1,6	0,8	1	18,90
BMGBS024MNE	2,4	11	2,4	1,2	1	18,90
BMGBS032MNE	3,2	11	3,2	1,6	1	18,90
BMGBS048MNE	4,8	10	4,8	2,4	1	18,90
BMGBS064MNE	6,4	9	6,4	3,2	1	18,90
BMGBS095MNE	9,5	7	9,5	4,8	1	18,90
BMGBS127MNE	12,7	6	12,7	6,4	1	18,90
BMGBS190MNE	19	5	19,1	9,5	1	19,30
BMGBS254MNE	25,4	3,5	25,4	12,7	1	19,70

1748-ST

Pinze automatiche per fascette in acciaio inossidabile, per fascette con larghezza fino a 7,9mm e spessore fino a 0,35mm.

Taglio automatico al raggiungimento della tensione impostata.
Tensione di serraggio regolabile su 4 livelli

Materiale: in metallo con struttura in alluminio

		€
BM1105	1	248,50

1639ESC

Nastri isolanti in PVC

Temperatura d'esercizio: 0-80°C
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Allungamento a rottura: 200%
Adesione all'acciaio: 2.2N/cm
Adesione al dorso: 2.2 N/cm
Rigidità dielettrica: 38kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: ASTM-D-1000 ; UL510
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

*I prezzi si riferiscono al singolo nastro.

	S mm	A mm	L mm		€*
BMESC1920NE	0.18	19	20	10	3,10

1639ETA

Nastro isolante in PVC per temperature estreme

Temperatura d'esercizio: -18 ÷ +105°C
Carico di rottura: 35N/cm equivalente a 19.4 N/mm²
Allungamento a rottura: 300%
Adesione all'acciaio: 3.1N/cm
Adesione al dorso: 2.7 N/cm
Rigidità dielettrica: 55.5kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: ASTM-D-1000 ; UL510
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

	S mm	A mm	L m		€
BMETA1920NE	0.18	19	20	1	€ 9,25

1639ESB

Nastro isolante in PVC

Temperatura d'esercizio: 0-90°C
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm²
Allungamento a rottura: 200%
Adesione all'acciaio: 2.2 N/cm
Adesione al dorso: 2.0 N/cm
Rigidità dielettrica: 45 kV/mm
Infiammabilità: ritardante di fiamma
Norme di riferimento: IEC 60454-2
Classificazione: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

	S mm	A mm	L m		€*
BMESB1510BI	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510BL	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510GI	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510GR	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510GV	0.15	15	10	10	0,97
BMESB1510MA	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510NE	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510RO	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1510VE	0.15	15	10	10	0,87
BMESB1525BI	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525BL	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525GI	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525GR	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525GV	0.15	15	25	10	2,22
BMESB1525MA	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525NE	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525RO	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1525VE	0.15	15	25	10	2,12
BMESB1925BI	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925BL	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925GI	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925GR	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925GV	0.15	19	25	10	2,41
BMESB1925MA	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925NE	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925RO	0.15	19	25	10	2,32
BMESB1925VE	0.15	19	25	10	2,32
BMESB2525BI	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525BL	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525GI	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525GR	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525GV	0.15	25	25	8	3,40
BMESB2525MA	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525NE	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525RO	0.15	25	25	8	3,30
BMESB2525VE	0.15	25	25	8	3,30
BMESB5025NE	0.15	50	25	4	5,00

***I prezzi si riferiscono al singolo nastro.**

1639EAB

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR

Temperatura d'esercizio: -40 ÷ +90°C
Carico di rottura: 2.4 N/mm²
Allungamento a rottura: 750%
Rigidità dielettrica: 29.5kV/mm
Infiammabilità: ritardante la fiamma
Norme di riferimento: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Eccellente resistenza a: umidità, corrosione e agenti chimici

	S mm	A mm	L m		€
BMEAB1909NE	0.76	19	9	1	€ 18,90

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) tel +39 039 20771
www.beta-tools.com

0998047 80
8 054809 634357