


Beta Action



AUTOMOTIVE

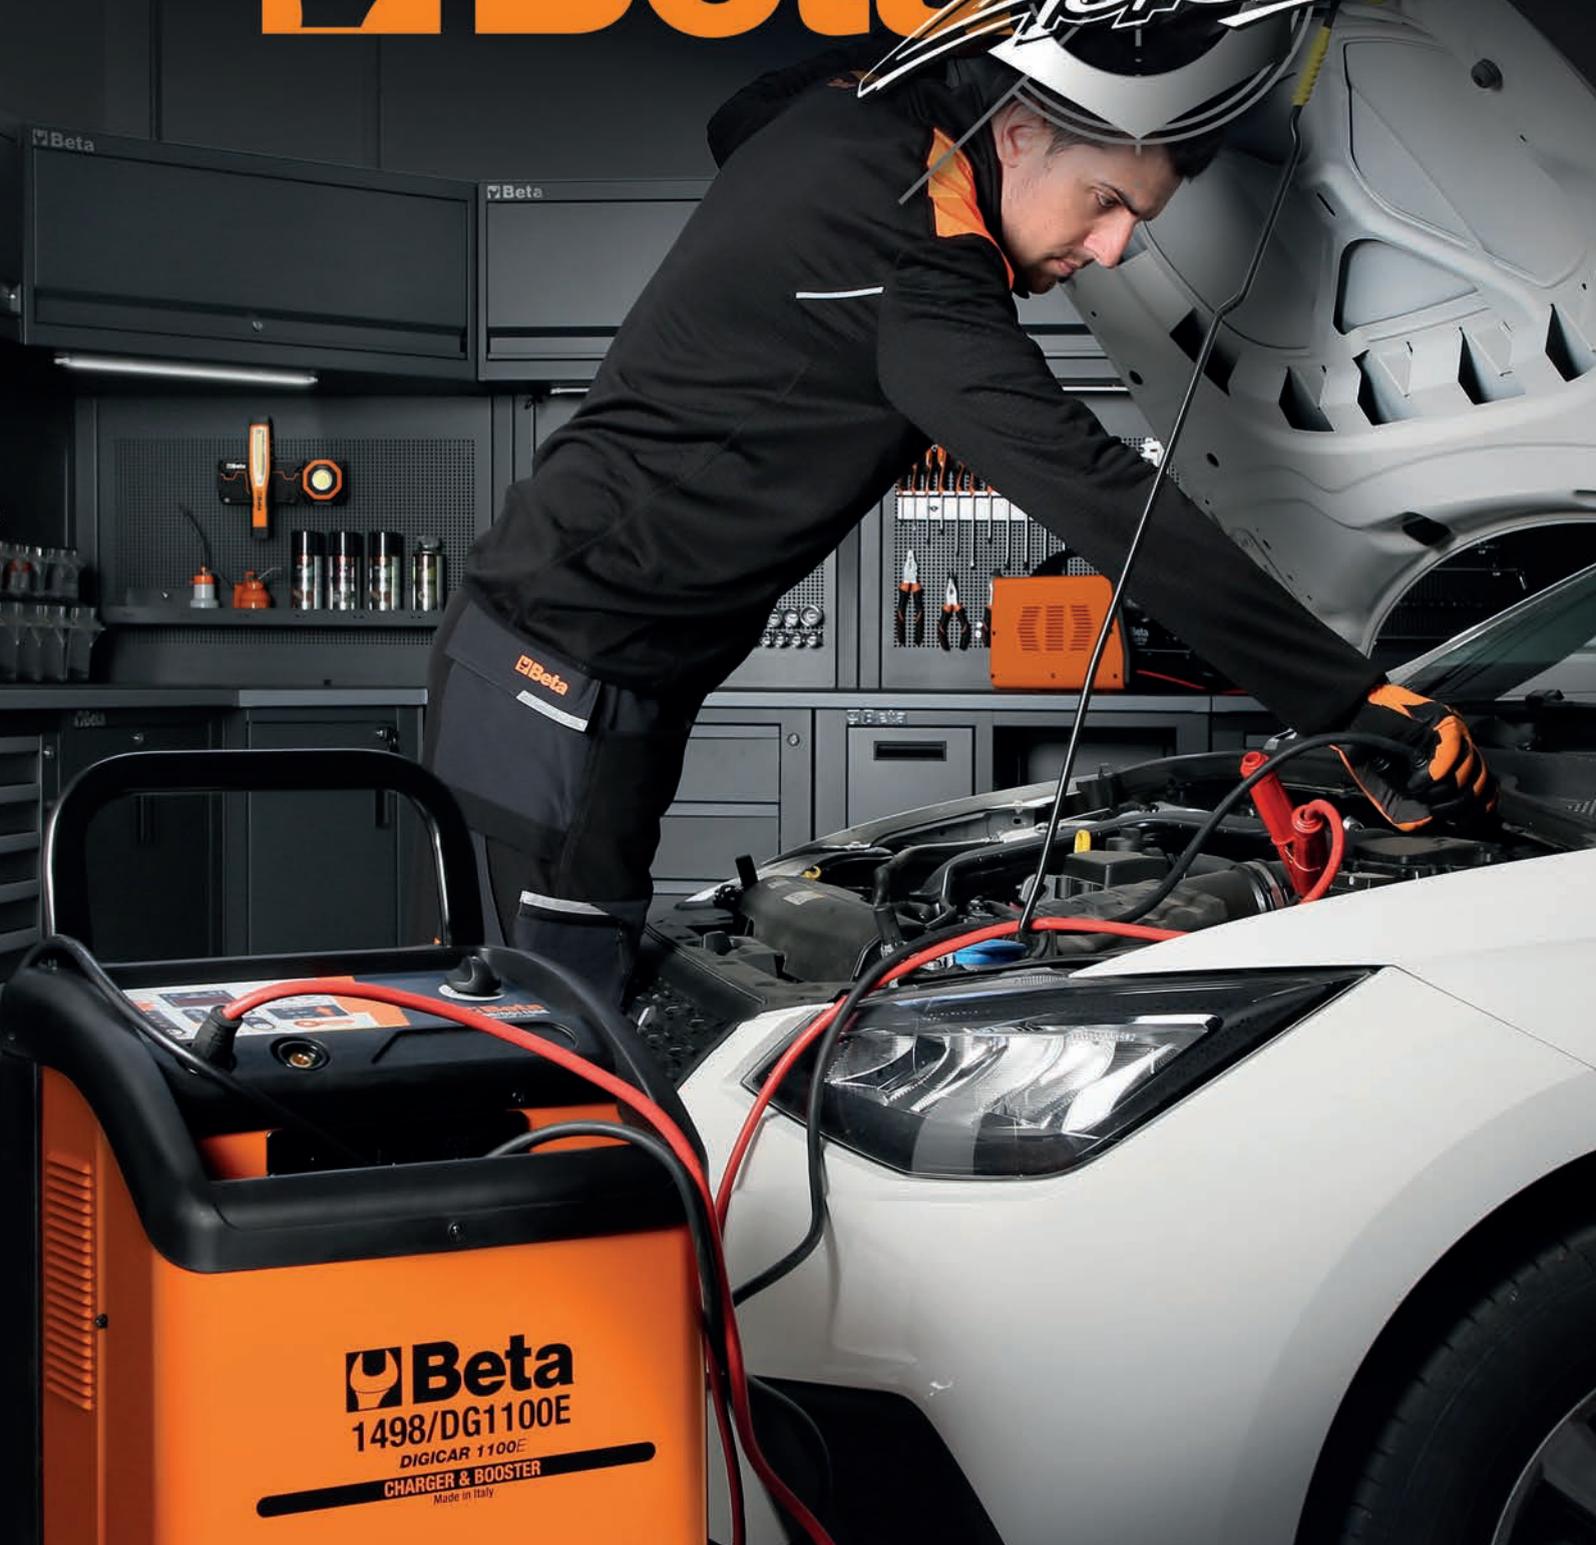

**SEGUICI
SU INSTAGRAM!**

Rimani sempre aggiornato
sulle ultime novità e promozioni

Promozione valida dal 01/09/2025 al 28/02/2026
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

2025 2/2

1		1556/1A	59	1930LA	77	605BC/15	73	920A/C17M	18	
141/B9	15	1566GO 1	58	1930PA	77	610L	20	920E/55	19	
142/SC9I	15	1567	58	1937	79	610X/4	20	920TX/SB9	17	
142SN/SC9	15	1568	58	1942A	79	666	21	928/55	19	
186 8-32	15	1569/SB	59	1949DGT/2	55	666/C20	21	928A/C12	18	
1009L/DP-S2	22	1599F	25	1949GPA	55	667	21	951/S6	16	
1031/S4	22	1650	26	1950BZK	55	677/C	21	951GP/S6	17	
1048N	22	1706DGT	26	1950BZK/T	55	7				
1052	61	1712TFS	26	1950GPP	55	720/C12	78	952/D7	16	
1068	61	1750	26	1952	79	720/C24	78	960KC-M8/9/10	50	
1150HPC	23	1750KG10	26	1972/K12V-10	30	720FRD	57	960KPC	50	
1169BM/D3	22	1756B	47	1984/K1200-6AH+4AH	31	720LC/C3	57	960PI/K36	50	
1203E/D8P	17	1756E	47	1984/K600-4AH+2AH	31	720ME/C8	78	960VTC	50	
1203E/D10N	17	1756G	47	1986/20V-125BMC	30	720MRC	57	961N	43	
1207E/TX-D7	17	1756V	47	1986/K20-4AH+2AH	30	720RNG	57	962	56	
1273MQ/D6	32	1758 ADB-45	47	1997MQ/GM	32	720TX/C6	78	963	25	
1293/D8	17	1758B	48	2			728/C10	78	965	25
1361/K9	62	1759HD/3	51	2002/B27 SBK	72	7241NC	84	972/C10	56	
1364SCP	60	1759LR	51	2115PL-MQ32	32	7246NB	84	972/C4 BMW	56	
1364SE	60	1760/IR500	42	2250-O	65	7270Y	83	978	56	
1364SV	60	1760/TC2	42	2254F	63	7271V	83	979	56	
1365/K13	62	1760B	41	2254K	63	7272V	82	983 PM	57	
1366SH	63	1760DGT	41	2400 RSC24/6-VEM	33	7273G	83	986 78	57	
1367/K10	61	1760DGT/2	41	2400 RSC24/7-VAS	6	7274G	83	989	57	
1368	63	1760OHM/2	32	2400 RSC24/8-VAL	7	7275N	83	9526MC	89	
1370	25	1760PA/80	42	3			7317NA	84	9563G	89
1390	25	1760PA/AC-DC	42	31/B6N	25	7320NA	84	9566K	89	
1428/SB11	23	1760PA/AC-DC2000	42	33LT	24	7340G	80	9574B	89	
1430/S5	23	1760PT/N	32	33NR	24	7340VA	80	9574O	89	
1433/C11	23	1760TMC	26	35/B4	25	7341V	81	9577R	89	
1462/KEP	51	1766	61	3002	65	7341Y	81	9710/B6	27	
1462/KI	51	1768	59	3003PRO/K	65	7342N	81	9712	27	
1464APB	45	1838AM	28	3006	70	7343N	81	9720	27	
1464APD	44	1838CLAMP	28	3008M	58	7352B	84	9740/B12	27	
1464BP	44	1838COMPACT	28	3009	61	7352G	84	9742	27	
1464CBD/N	44	1838E	28	3010H	69	7560NG	85	9745	27	
1464FAP	45	1838E-BT	28	3010T	69	7563N	85	9745	27	
1464PO	45	1838POCKET	29	3010V	69	7569NG	85	9765	27	
1464PT	45	1838SLIM	28	3011T	69	7637G	87	9841N	27	
1464T/N	44	1838SW	29	3014SAR	70	7640GG	86	9881U	52	
1464VD	45	1839BRW	29	3023	69	7642G	87	9920 CA/25	89	
1466/C5	53	1839W/P2	29	3024	70	7644GG	86	C		
1467	54	1844	34	3025N/PF	70	7647GG	86	C25	10	
1467LF/2	54	1845EM/3	34	3026	71	7860B	88	C45PRO X/196UT	2	
1467T/C6	54	1850D	31	3026/SP	71	7860G	88	C45PRO 2.0 X/268UT	3	
1471C	53	1852R1750	49	3027PR/N	66	7863G	88	C45PRO 2.0 W/268UT	3	
1471M/C22	53	1852RL3700	49	3028	66	7865G	88	C45PRO MWS	9	
1471PT/C5	54	1852S-CNT	49	3028/KP	66	7865B	88	C51	10	
1477/C38	51	1870I	64	3029/2T	67	7865G	88	C58BCA-W2,1	11	
1478/K3	62	1874 50	64	3029AL/1,5T	67	7900G	88	C58BC-2,1 4C	11	
1479	62	1875LT	64	3029L/2T	67	7903G	88	C58BC-2,1	10	
1479/B27	63	1877	46	3030/2T	67	7905G	88	CA49-G	43	
1479LB/C5	62	1877A	46	3030H/2T	68	7930MG	87	CB52-O	46	
1482SN	48	1877F	46	3033/3T	68	7935MG	87	CX49-G	43	
1488	48	1877P	46	3033E/3T	67	7980L	87	M		
1488/1	48	1880	47	3035	56	7980RN	87	M01	12	
1490	48	1884	50	3040C	72	7996N	88	M05	12	
1491	48	1889N	47	3041C	72	8				
1493/C30	48	1895	52	3043C	72	83/S5	14	M45	12	
1497/C23	41	1895GSI	52	3050/600	72	867/C52	17	M46	12	
1497/C94	40	1898/C	65	3065/40-20T	68	8153	71	M50	12	
1498/AM30	36	1898/K40	53	3067/60-15T	68	8156	71	M55	12	
1498/AT	37	1898/M	65	3069	10	8181 6/B4	71	M63	12	
1498/DG	38	1898/S	64	3910	73	8182 8,5/B2	71	M69	13	
1498/PR	35	1899A/N-M	49	3916MMP	73	9				
1498/RP	37	1900M	34	3919MME	73	90/B8N	15	M100	13	
1498/SC	36	1900S	34	4			94/S6	15	M105	13
1498/SP	36	1922P1	79	42/S26	14	96BP-HO/SC9	16	M118	13	
1498BC/12	39	1922P3	79	42/SP15	14	96BPC/SC9	16	M129	13	
1498EL	39	1927C	74	42SLIM/B8NI	14	96T/S5P	16	M213	13	
1498H	38	1927E	74	437U/09	23	97BRTXL/SC8	16	M230	13	
1498LT	40	1927G	76	446/C110	23	97BTX/SC8	16	R		
1498PRO	39	1927OLS	75	5			97TTX/S6	16	RSC24	6
1498TB/12-24N	40	1927P	74	55/B12N	14	900/55	19	RSC24AXL	8	
1500	24	1927P/K3	74	599DGT-AW	20	900/C11	18	RSC24AXXL	9	
1530/C5	58	1927XM	76	5100 RSC51-MQ38	33	900E/55	19	RSC28	8	
1545/C5M	24	1927XM/K5	76	5904VA/T	12	902A/C22	18	RSC50 2.0 D	5	
1548/C6	24	1928DA	77	6			910/55	RSC50 2.0 F	5	
1550U	59	1928P	77	601C	22	910E/55	19	RSC50 2.0 G	4	
1552/C9	59	1928XM	76	601CA	22	920/40	17	RSC50 2.0 I	4	

<p>ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0 - RSC50 2.0 2÷5</p> 	<p>CARICA, AVVIAMENTO E IMPIANTO ELETTRICO 35÷40</p> 
<p>CASSETTIERE, BANCHI E CARRELLI 6÷11</p> 	<p>DIAGNOSTICA 40÷45</p> 
<p>ASSORTIMENTI E MODULI 12-13</p> 	<p>OLIO E FILTRI 46÷48</p> 
<p>CHIAVI DI MANOVRA 14÷17</p> 	<p>MOTORE 49÷51</p> 
<p>GIRAVITE 17</p> 	<p>LAVAGGIO 52-53</p> 
<p>INSERTI E BUSSOLE 17÷19</p> 	<p>RUOTE E IMPIANTO FRENANTE 53÷58</p> 
<p>DINAMOMETRIA 20÷22</p> 	<p>TRASMISSIONE 58-59</p> 
<p>PINZE 22-23</p> 	<p>SOSPENSIONI 59</p> 
<p>FORARE E FILETTARE 23</p> 	<p>CARROZZERIA 60÷63</p> 
<p>ESTRATTORI 23-24</p> 	<p>CURA DELL'AUTO 64-65</p> 
<p>MARTELLI E SCALPELLI 25</p> 	<p>SOLLEVAMENTO 66÷71</p> 
<p>MANUTENZIONE GENERALE 25-26</p> 	<p>ROBUR 71</p> 
<p>UTENSILI PER MISURARE 26</p> 	<p>UTENSILI PER MOTORIPARAZIONE 72</p> 
<p>BETA CHEMICALS 27</p> 	<p>UTENSILI PER BICICLETTA 73</p> 
<p>ILLUMINAZIONE 28-29</p> 	<p>UTENSILI PNEUMATICI 74÷79</p> 
<p>ELETTROUTENSILI 30-31</p> 	<p>CALZATURE DI SICUREZZA 80÷84</p> 
<p>UTENSILI ISOLATI 32-33</p> 	<p>ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 85÷88</p> 
<p>AVVOLGITORI 34</p> 	<p>BETA COLLECTION 89</p> 

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e miglioramenti alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

Articoli in confezione appendibile



ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

COMBINAZIONE C45PRO

C45PRO X/196UT

045001987

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x463 mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)

2000 mm
465 mm
2955 mm



* l'assortimento potrà essere inserito solo nei cassetti del modulo fisso

305 kg

100%
MADE
By
Beta



NUOVO
CRICCHETTO
Beta

...AGLI UTENSILI CI PENSA **Beta!**

Compreso nel prezzo
l'assortimento di
196 UTENSILI **Beta**
WORKER

del valore netto di
€ 500,00

Promozione valida fino al 12/12/2025
salvo esaurimento scorte

€ 6.660,00
€ 2.390,00

SCOPRI L'ASSORTIMENTO
NEL DETTAGLIO!



MC04-1 BW



MC04-2/N BW



MC04-3 BW

PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

NEW

NUOVO PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm

COMBINAZIONE C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

045009158



334 kg

- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT

045009159




318 kg

- 1 piano di lavoro in legno multistrato, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)



...AGLI UTENSILI CI PENSA SEMPRE

Beta!

~~€ 8.050,00~~
€ 2.790,00

Compreso nel prezzo
l'assortimento di
268 UTENSILI  **Beta**
WORKER

del valore netto di
€ 920,00

Promozione valida fino al 12/12/2025
salvo esaurimento scorte



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW


SCOPRI L'ASSORTIMENTO
NEL DETTAGLIO!



RSC50 2.0



NEW

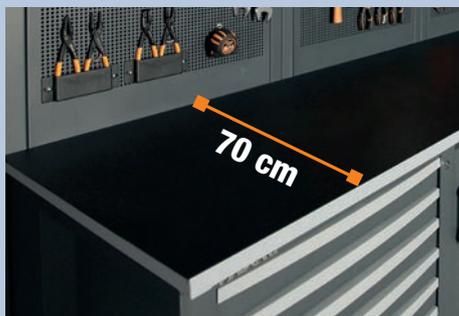
SCOPRI DI PIÙ


L'arredo officina RSC50 si trasforma nel **nuovo e rivoluzionario RSC50 2.0**, con **NUOVO PIANO DI LAVORO DA 70cm** per una superficie di lavoro ampia, comoda e funzionale.

La predisposizione al montaggio di una morsa lo rende adatto anche per gli impieghi più gravosi.


RSC50 2.0 G

050001036

 € 11.480,00
€ 5.549,00


Combinazione RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso di servizio (RSC50 2.0 MS-2AVV) con avvolgitubo aria compressa art. 1900S 8x10 e avvolgicavo elettrico art. 1844 15-H05/SCK in dotazione
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso con 4 cassetti (RSC50 2.0 M4)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)


416 kg


RSC50 2.0 I

050001046

 € 22.690,00
€ 9.990,00

804 kg


Combinazione RSC50 2.0


- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 Piano di lavoro da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 1 Angolo completo autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)
- 1 Modulo fisso con 5 cassetti (RSC50 2.0 M5)
- 1 Modulo fisso con 2 ante (RSC50 2.0 MA)
- 5 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 5 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 5 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 5 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 Armadi ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

NEW

RSC50 2.0 F

Combinazione RSC50 2.0

- 1 Piano di lavoro da 2.240x700 mm
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassetiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)



RSC50 2.0 F

050001031

€ 11.260,00
€ 5.490,00

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg



RSC50 2.0 FX

050001032

€ 10.870,00
€ 5.240,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg



RSC50 2.0 FW

050001033

€ 10.760,00
€ 5.240,00


- Piano di lavoro in legno multistrato da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)

386 kg

RSC50 2.0 D

Combinazione RSC50 2.0

- Piano di lavoro da 1.495x700 mm
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 D

050001021

€ 7.060,00
€ 3.390,00

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg



RSC50 2.0 DX

050001023

€ 6.810,00
€ 3.290,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg



RSC50 2.0 DW

050001024

€ 6.700,00
€ 3.290,00

- Piano di lavoro in legno multistrato da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

263 kg

RSC24


Cassettiera mobile porta attrezzi

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



SCOPRI DI PIÙ



	Ral 2011	Ral 2011	Ral 9006	Ral 3000	Ral 5015	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
		Ral 7016							
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	€ 949,00 € 519,00
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	€ 1.022,00 € 579,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	€ 1.099,00 € 619,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	€ 1.187,00 € 669,00

2400 RSC24/7-VAS

024004048

Assortimento 223 utensili AUTOMOTIVE 1/4" 12"

~~€ 3.080,00~~

€ 1.299,00

Versione medium


Cassettiera RSC24/7 € 1.099,00

+ Assortimento 223 utensili Automotive € 1.981,00 =

~~€ 3.080,00~~ sconto € 1.781,00 (pari al -58%)

Totale € 1.299,00

**RISPARMI
OLTRE € 1.780**

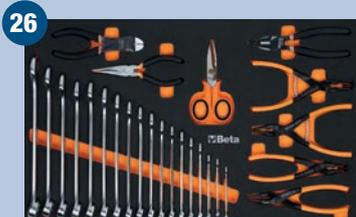

M301



M302



M304



M306

**LA CASSETTIERA RSC24
È INCLUSA NEL PREZZO!**

Promozione valida solo
con la cassettera versione Full Orange.

Cassettiera mobile RSC24/7-F0

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm



ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta** PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
LA CASSETTIERA RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!

L'ASSORTIMENTO BETA PIÙ COMPLETO DI SEMPRE

2400 RSC24/8-VAL

024004007

Assortimento **445** utensili AUTOMOTIVE **14"** **38"** **12"**



M25



M304



M118




AVVITATORE
 REVERSIBILE
 1927P



M105



M66

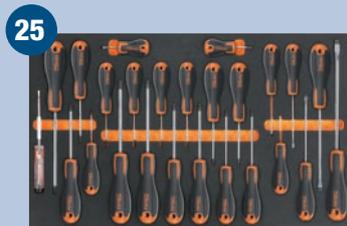

M213




M266

~~€ 5.940,00~~
€ 1.999,00

Versione extra large
 Cassettiera RSC24/8 € 1.187,00
 + Assortimento 445 utensili Automotive € 4.753,00 =
~~€ 5.940~~ sconto € 3.941,00 (pari al -66%)
 Totale € 1.999,00

**RISPARMI
 OLTRE € 3.900**

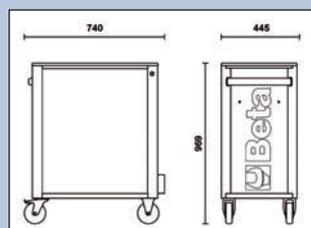

**LA CASSETTIERA
 RSC24 È INCLUSA
 NEL PREZZO!**

**Cassettiera mobile
 RSC24/8-F0**

- 8 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 6 cassetti altezza 70 mm
- 2 cassetti altezza 140 mm

**Promozione valida solo
 con la cassettiera versione Full Orange.**

RSC24AXL


Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

Accessori integrabili disponibili a listino



	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84 € 1.545,00 € 879,00
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88 € 1.655,00 € 939,00
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	90 € 1.768,00 € 999,00
				1	140 mm	35 kg	

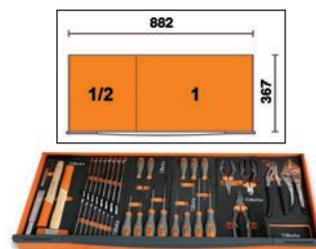

RSC28

Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti


- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- **5 cassetti laterali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
- **5 cassetti frontali di cui:**
 - 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm

Caratteristiche:

- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	↓ Max	kg
	028003001	028003007	028003003	8	70 mm	25 kg
				2	210 mm	30 kg



130 kg



- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico

€ 3.030,00
€ 1.679,00

RSC24AXXL

NEW

€ 2.200,00
€ 1.249,00

Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo


- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 6 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 140 mm
- **Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS** nel cassetto da 1.176x367 mm
fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS nel cassetto da 882x367 mm



Accessori integrabili disponibili a listino



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

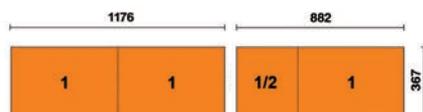

LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO SU RUOTE


n°	Dimensione	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



C45PRO 2.0 MWS

Cassettiera mobile Work Station con 7 cassetti e cestino portarifiuti integrato

- 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera
- 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 5 cassetti altezza 65 mm
 - 1 cassetto altezza 145 mm
- Predisposizione per l'inserimento dei termoformati
- Vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597mm
- Cestino portarifiuti integrato
- Supporto portacarta integrato
- 4 ruote Ø 150 mm alta portata, 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- Possibilità di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente



n°	Dimensione	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181

€ 1.775,00
€ 930,00

- Piano di lavoro da 1680 mm in MDF rivestito in acciaio inossidabile

126 kg



C45PRO 2.0 MWS/W

045000191

€ 1.730,00
€ 930,00

- Piano di lavoro da 1680 mm in legno multistrato

122 kg




C51

€ 313,00
€ 175,00

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Maniglia ergonomica
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003


C25

025000001

€ 716,00
€ 389,00

Carrello Tank con mensola

- Coperchio di chiusura ribaltabile
- 1 cassetto scorrevole
- Piano di alloggiamento utensili protetto da tappetini di gomma espansa
- Piani di servizio protetti con tappetini in gomma antioleo e antibenzina
- Quattro ruote Ø 100 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura centralizzata frontale
- Termoformato vuoto per bussole e accessori da 1/2" (024990104)
- Possibilità di applicazione del portacarta 2499PC



3069

030690000

Transpallet manuale

Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm




SCOPRI DI PIÙ



C58BC-2,1

Banco da lavoro semplice da 2,1 m

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



C58BC-W2,1

058000621

€ 697,00
€ 385,00

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

70 kg

C58BC-X2,1

058000626

€ 727,00
€ 385,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm

93 kg

MODULAR *line*

NEW

NUOVA LINEA DI BANCHI componibili

C58BCA-W2,1

€ 3.000,00
€ 1.590,00

Banco da lavoro completo da 2,1 m, con 8 cassetti e modulo anta

Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- 8 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 5 cassetti altezza 70 mm, 2 cassetti altezza 140 mm, 1 cassetto altezza 210 mm
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento

Kit 4 pannelli forati composto da:

- 3 staffe di sostegno
- 6 montanti da 400 mm
- 2 alzatine da 1.015 mm, con predisposizione per l'inserimento di una multipresa rack 19" (non inclusa)
- 4 pannelli forati 1.015x25x400 mm
- 1 mensola portaoggetti 1.024x250 mm

Kit illuminazione composto da:

- 2 binari per lampade LED
- 2 lampade LED IP20, fornite con clips di fissaggio

ACCESSORI
E UTENSILI
NON INCLUSI



1860 mm
750 mm
2100 mm

SCOPRI DI PIÙ



Ral 2011

Ral 7016

058000783

Ral 7016

058000787



CONFIGURATORE
ONLINE



Banco da lavoro 2,1 m con 4 cassetti

- 4 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera: 2 cassetti altezza 70 mm, 2 cassetti altezza 140 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- **Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm

903 mm
750 mm
2100 mm



C58BC-W2,1 4C

€ 1.225,00
€ 674,00

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

118 kg

C58BC-X2,1 4C

€ 1.255,00
€ 674,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm

141 kg

Ral 2011

Ral 7016

058000632

Ral 7016

058000637



Ral 2011

Ral 7016

058000623

Ral 7016

058000627



5904VA/T

059040416

€ 1.775,00
€ 990,00

12

Assortimento di 102 utensili in termoformato rigido in ABS

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
21 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05
8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	+T06 T33
9 chiavi maschio esagonale piegate \odot 1,5+10 mm	96/SC9	T33
6 chiavi maschio esagonale con impugnatura \odot 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 chiavi a T con bussola snodata \odot 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 chiavi a bussola esagonali 1/2" \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 prolunga - 1/2" 125 mm	920/21	T83
1 prolunga - 1/2" 255 mm	920/22	T83
1 snodo 1/2"	920/25	T83
1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 305 mm	920/42	T83
1 cricchetto reversibile 1/2" \otimes	920/55	T83
1 tronchese a grande effetto taglienti diagonali ζ 160 mm	1084BM	T137
1 pinza universale \equiv 180 mm	1150BM	T137
1 pinza a becchi mezzotondi diritti \bullet 160 mm	1166BM	T137
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori \odot 180 mm	1032	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori \odot 170 mm	1034	T145
1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1036	T145
1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi \bullet 175 mm	1038	T145
1 pinza autobloccante 240 mm	1052	T153
1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm	1048N	T153
7 giravite lama piatta \bullet 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6 giravite per viti con impronta a croce Phillips \otimes PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
2 scalpelli piatti nervati 100-200 mm	35	T234
1 martello tipo tedesco 300 g	1370	T234
1 mazzuola con battenti in materiale plastico \varnothing 35 mm	1390	T234
1 termoformato vuoto	VP5	


Consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXL/P7 - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0



M01

024500001

€ 452,00
€ 263,00

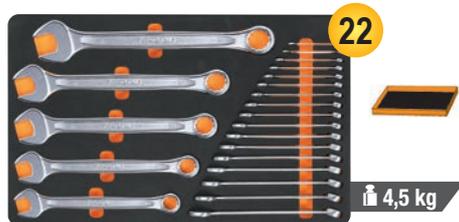

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005

€ 222,50
€ 125,00



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045

€ 327,00
€ 185,00



142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046

€ 386,00
€ 199,00



142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050

€ 132,50
€ 75,00




96T \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M55

024500055

€ 87,00
€ 50,00

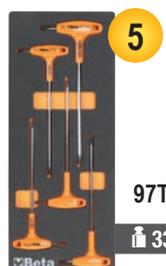

97TTX \otimes T10-T15-T20-T25-T30

M63

024500063

€ 351,00
€ 206,00



\odot 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069

€ 386,00
€ 169,00



9

○ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

1,8 kg



M100

024500100

€ 1.230,00
€ 599,00



98

6,7 kg

14" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

○ 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4

⊖ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm

900/25

900BG/30

900/42

⊗ 900/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm

920AN/250 250 mm

920/42

⊗ 920/55

⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm

○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

M105

024500871

€ 1.335,00
€ 649,00



116

7,7 kg

14" 38" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

895/1 - 895/3 - 895/6

○ 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4

⊖ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/16 □ 1/4 - ■ 3/8

900/... 50-100-150 mm

900/25 - 900BG/30 - 900/42

⊗ 900/55

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2

910/21 125 mm

910/22 250 mm

910/25 - 910/42

⊗ 910/55

○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 □ 1/2 - ■ 3/8

920/25

920AN 125 - 250 mm

920/42

⊗ 920/55

○ 956E 16-17,8-20,8 mm

M118

024500118

€ 1.012,00
€ 499,00



33

8 kg

ADATTO A CASSETTI DA 140 mm

12"

1927P

1750 Nm

720L

○ 13-17-19-21-22-24 mm

720ME

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

720

○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

720LC

○ 17-19-21 mm

M129

024500129

€ 449,00
€ 269,00



13

3,4 kg

○ 1032

180 mm

○ 1034

170 mm

● 1036

175 mm

● 1038

175 mm

1048N

250 mm

1052

240 mm

1082BM

160 mm

1098

220 mm

1112

250 mm

1128BM

145 mm

1150BM 180 mm


1166BM 160 mm

1168BM 160 mm

M213

024500213

€ 222,50
€ 129,00

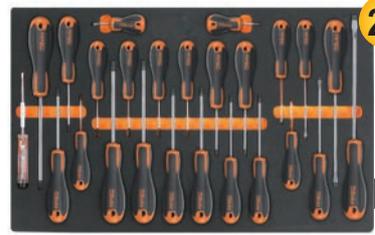

25

1,8 kg

Beta evox

● 1201E

2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

● 1201EN

4x30 mm

⊕ 1202E

PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

⊖ 1202EN

PH1X30 mm

○ 1207E/TX

T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

● 1253

3,5x100 mm

M230

024500230

€ 425,00
€ 245,00



25

3,2 kg

30

∅ 2-3-4 mm

31

∅ 2-3-4-5-6-8 mm

32

∅ 4 mm

34

150 mm

35

200-250 mm

36

125 mm

1370

500 g

1390

∅ 35 mm

1692

3 m

1712

1719BMA/Q 200 mm

▲ 1719BMA/T 200 mm

1719BMA/P 200 mm

1719BMA/M 200 mm

1719BMA/R 200 mm

1737NX

1771 170 mm

42

L'ICONICA CHIAVE BETA

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto.

La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.



FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

SCOPRI DI PIÙ



42/SP15

000421078

€ 189,50
€ 109,00

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



15x

42/S26

000421070

€ 455,00
€ 259,00

Serie di 26 chiavi combinate

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



26x


42SLIM/B8NI

000420478

€ 113,00
€ 65,00

Serie di 8 chiavi combinate a testa ribassata in busta avvolgibile di poliestere resistente

10-11-12-13-14-15-17-19 mm

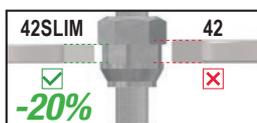

55/B12N

000550164

€ 152,50
€ 89,00

Serie di 12 chiavi a forchetta doppia in busta avvolgibile di poliestere resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



83/S5

000830085

€ 136,50
€ 78,00

Serie di 5 chiavi poligonali per starter

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm



90/B8N

000900156

€ 128,50
€ 75,00

Serie di 8 chiavi poligonali doppie curve in busta avvolgibile di poliestere resistente

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



142SN/SC9

001420259

€ 266,00
€ 153,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto snodate con supporto compatto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



142/SC9I

001420087

€ 222,00
€ 127,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto reversibile con supporto compatto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

€ 195,50
€ 89,00

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



94/S6

000940050

€ 131,50
€ 59,00

Serie di 6 chiavi per raccordi tubi

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm



186 8-32

001860008


€ 50,50
€ 29,00

Chiave autoserrante a ripresa automatica per esagoni da 8 a 32 mm

Ideale per viti con testa a profilo: esagonale, Spline®, quadrato, Torx®; anche rovinate



PUÒ ESSERE IMPIEGATA ANCHE PER IL SERRAGGIO DI VITI USURATE O ROVINATE

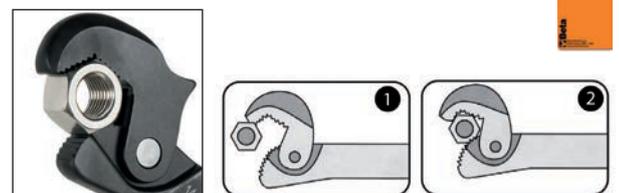

951/S6

009510687

€ 132,50
€ 74,50

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952/D7

009520079

€ 256,00
€ 149,00

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



NEW

96BP-HO/SC9

000961254

€ 49,00
€ 23,50

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite




96BPC/SC9

000960354

€ 45,50
€ 23,00

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica

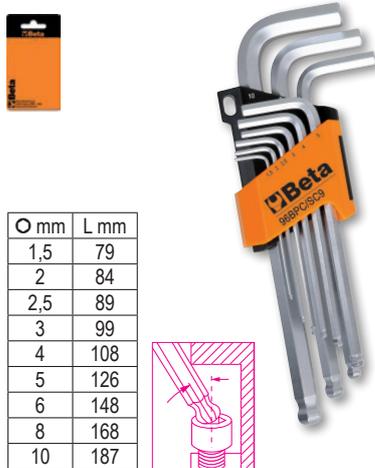


97BTX/SC8

000970164

€ 81,50
€ 44,00

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®

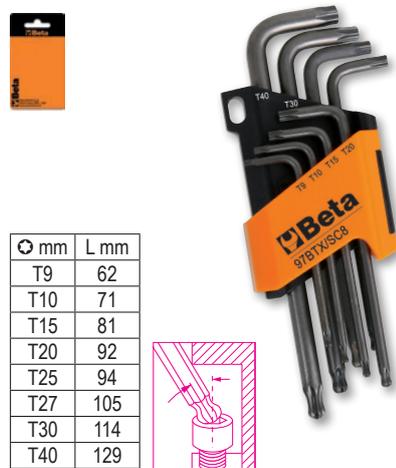


97BRTXL/SC8

000970464

€ 95,00
€ 45,00

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica

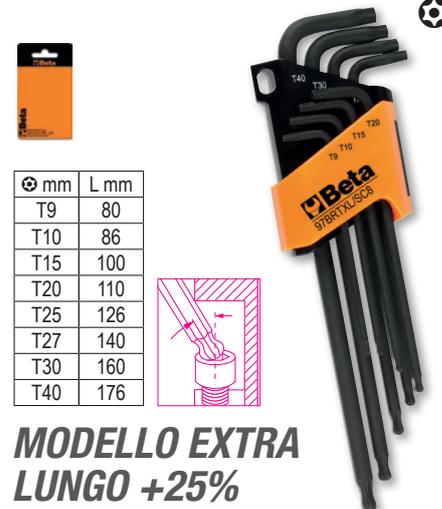

MODELLO EXTRA LUNGO +25%

96T/S5P

000960946

€ 65,50
€ 37,00

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

000970791

€ 93,50
€ 49,50

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura

○ T10-T15-T20-T25-T30-T40



951GP/S6

009511687

€164,50
€ 79,00

Serie di 6 chiavi a T con una estremità maschio esagonale con astina fissa

○ 3-4-5-6-8-10 mm



LA CHIAVE MASCHIO ESAGONALE IDEATA PER IL MONDO RACING!


920/40

009200850


€61,00
€ 35,00

Quadro maschio 1/2" snodato a T cromato

12"



L mm	A mm
490	230

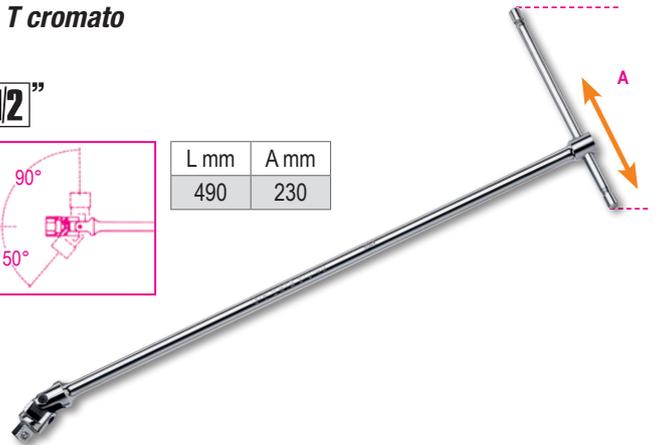

1203E/D8P

012031018

€44,50
€ 25,90

Serie di 8 giravite

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm




1203E/D10N

012031019

€56,50
€ 32,40

Serie di 10 giravite

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm



1207E/TX-D7

012071207

€57,50
€ 32,50

Serie di 7 giravite

1207E/TX ● T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



Beta evox
L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!



1293/D8

012930403

€88,00
€ 39,00

Serie di 8 giravite

1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm
1292 ● PH0x3x60 -PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



867/C52

008670901

€143,00
€ 79,50

52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"



2,1 kg 250x170x70 mm

920TX/SB9

009200532

€188,00
€ 99,00

Serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - inserti bruniti

⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

12" ⊗



900/C11

009000971

€ 231,00
€ 133,00

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera

1/4" 1/4"



39x

1,2 kg

350x150x50 mm

	861LP	⊕	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊕	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○	1/4" - 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□	1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	⊕	

902A/C22

009020807

€ 371,00
€ 211,00

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

28x

1/2" 1/4"

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊕	



3,5 kg

420x185x60 mm

920A/C17M

009200924

€ 338,00
€ 189,00

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

1/2"



22x

420x185x60 mm

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊕	

928A/C12

009280955

€ 875,00
€ 499,00

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

3/4"



17x

13 kg

530x220x80 mm

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊕	

NUOVA GAMMA DI CRICCHETTI BETA

NEW

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA
SI RINNOVA E SI AMPLIA:
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE!



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.




La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

**MATERIALI INNOVATIVI
PER PERFORMANCE AL TOP**

Nuova leva dritta: il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.

LEVA DRITTA




Foro sull'impugnatura per appendibilità.

Impugnatura ergonomica bimateriale.

	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
	900/55	127	25	29	1/4"		009001155 € 48,00 € 27,00
	910/55	207	31	33	3/8"		009101155 € 52,00 € 29,00
	920/55	271	40	41	1/2"		009201155 € 63,00 € 35,00
	928/55	504	58	59	3/4"		009281155 € 166,00 € 95,00

Leva piegata con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.

**FACILE ACCESSO
ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI**



Impugnatura ergonomica bimateriale snella e foro per appendibilità.

	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
	900E/55	125	26	25	1/4"		009001255 € 48,00 € 27,00
	910E/55	204	31	33	3/8"		009101255 € 52,00 € 29,00
	920E/55	267	40	41	1/2"		009201255 € 63,00 € 35,00

SCOPRI DI PIÙ



599DGT-AW

NEW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione $\pm 2\%$) e sinistrorsi (precisione $\pm 3\%$)

- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture di coppia e/o angolo di picco
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Blocco di sicurezza dei tasti
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software
- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Chiave + software in 9 lingue
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software

SCOPRI DI PIÙ



UNI EN ISO 6789

599DGT-AW/30

005990702

€ 1.060,00
€ 619,00

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135

005990713

€ 1.060,00
€ 629,00

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340

005990734


€ 1.150,00
€ 649,00

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0



- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale**, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale
- **Software personalizzato** per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale

COPPIA + ANGOLO




610X/4

006100200

Chiave a croce dinamometrica a scatto per serraggi destrorsi con 4 valori preregolati precisione di serraggio $\pm 4\%$, con funzione di chiave a croce tradizionale

Coppie selezionabili
90 - 100 - 110 - 120 Nm

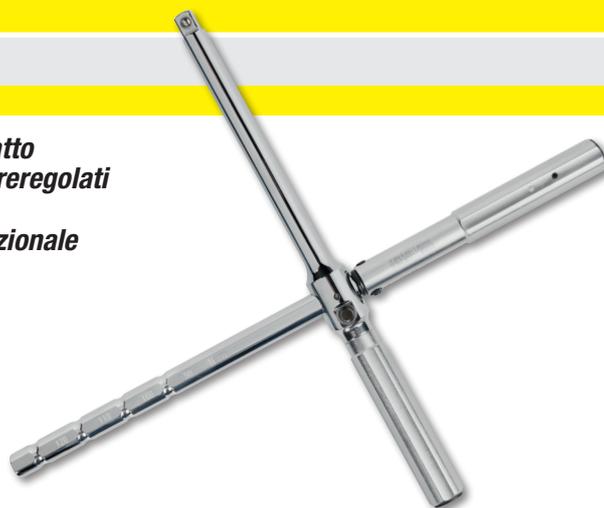

NEW

€ 150,00
€ 85,00

UNI EN ISO 6789



610L

Chiavi dinamometriche a scatto con leva a L per serraggi destrorsi con 5 valori preregolati. Precisione di serraggio $\pm 4\%$



L mm	L1 mm
470	80

UNI EN ISO 6789

610L/5

006100125

€ 167,00
€ 95,00

Coppie di serraggio selezionabili
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

610L/5L

006100150

€ 172,00
€ 99,00

Coppie di serraggio selezionabili
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e precisione di serraggio $\pm 3\%$

LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO



UNI EN ISO 6789 14" 38" 12"



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	€ 275,00 € 158,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	€ 275,00 € 158,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	€ 250,00 € 143,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	€ 252,00 € 144,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	€ 257,00 € 147,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	€ 274,00 € 155,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	€ 311,00 € 178,00



SCOPRI DI PIÙ



666/C20

NEW

€ 480,00
€ 270,00

006661020

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe



510x180x45 mm

12"

- 666/20 13÷27 mm
- 920A
- 920/20-920/21-920/22 75-125-255 mm
- 920/15

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$



UNI EN ISO 6789 12" 34"

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	€ 269,00 € 153,00
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	€ 300,00 € 169,00
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	€ 721,00 € 409,00

NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 4\%$ in cassetta



677/C800 UNI EN ISO 6789 34"



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	€ 1.101,00 € 639,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	€ 1.144,00 € 659,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	€ 1.215,00 € 699,00

601C

006010100

€ 224,50
€ 130,00



Goniometro digitale per serraggi angolari, magnetico

- Per effettuare serraggi di viti a tensioni prestabilite tramite la misurazione dell'angolo di torsione
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo impostato
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione angolo: +/- 2°, Risoluzione: 0,1°
- 9 valori di angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)



601CA

006010120

€ 397,00
€ 230,00



Goniometro digitale per serraggi coppia ed angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione coppia: +/- 4% del valore impostato
- Precisione angolo: +/- 2°
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/gradi
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo o della coppia impostati
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1009L/DP-S2

010090060

€ 80,00
€ 46,00

Serie di 2 pinze a becchi mezzotondi lunghissimi zigrinati con doppio snodo

L 340 mm



1009L/DP

1009L/D


1031/S4

010310000

€ 117,50
€ 66,00

Serie di 4 pinze per anelli elastici di sicurezza

1032 180 mm
● 19 + 60 mm

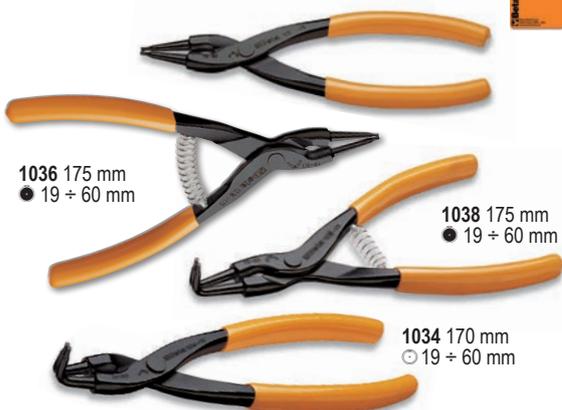

1036 175 mm
● 19 + 60 mm

1038 175 mm
● 19 + 60 mm

1034 170 mm
● 19 + 60 mm

1048N 250


010480915

€ 35,00
€ 20,50

Pinza regolabile a cerniera chiusa

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio

DIN ISO 8976

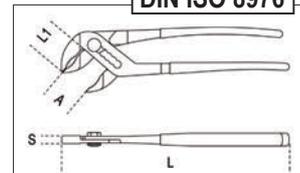

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm
250	46	38	13



1169BM/D3

011690133

€ 103,00
€ 59,00

Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimatériale cromati



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

1150HPC

011500618

€ 69,00
€ 38,00

Pinza universale HYPERCUT con taglienti in acciaio sinterizzato M2

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva.
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.

SCOPRI DI PIÙ



Sforzo di taglio prova statica =	-73%
Vita media dei taglienti = (test ISO 5744)	+127%
Durezza dei taglienti M2 =	65HRC



BREVETTATA

437U/09

004370550

€ 368,00
€ 207,00

Kit di ripristino delle filettature danneggiate

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75

370x230x55 mm



1430/S5

014300105

€ 27,00
€ 15,90

Estrattori conici per viti e prigionieri in acciaio legato

- M3÷M18
- 1430/1-1430/2-1430/3
- 1430/4-1430/5

110x150x40 mm



446/C110

004460060

€ 924,00
€ 499,00

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno

- 435/0 444/1 436/1
- 435/3 444/2

500x337x60 mm



430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1433/C11

014330311

€ 277,00
€ 160,00

Serie di 11 estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2" ed esagono di manovra in cassetta metallica con termoformato morbido

38" 12"

- 19 mm (M5)
- 21 mm (M6-M7-M8-M9-M10-M10,5-M11-M12)
- 24 mm (M14-M16)

340x135x56 mm



1428/SB11

014280111

€ 236,00
€ 115,00

Serie di estrattori per dadi destrorsi danneggiati con guida SB2

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

38" 12"



1545/C5M

015450011

€ 585,00
€ 332,00

**Estrattore 1542/1
con 5 Espansori 1544**

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



1548/C6

015480306

NEW

€ 639,00
€ 365,00

**Estrattori per cuscinetti
con terminali sottili intercambiabili**

Cuscinetti:
1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313,
63/22, 63/28, 6403-6410
1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302,
16002, 16003, 16011, 16100, 16101

420x185x60 mm




1500

Estrattori universali a 2 griffe

- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	€ 89,50 € 52,00
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	€ 93,50 € 54,00
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	€ 155,50 € 90,00
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	€ 213,50 € 124,00
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	€ 388,00 € 225,00
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	€ 455,00 € 264,00
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	€ 681,00 € 395,00
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	€ 1.090,00 € 630,00

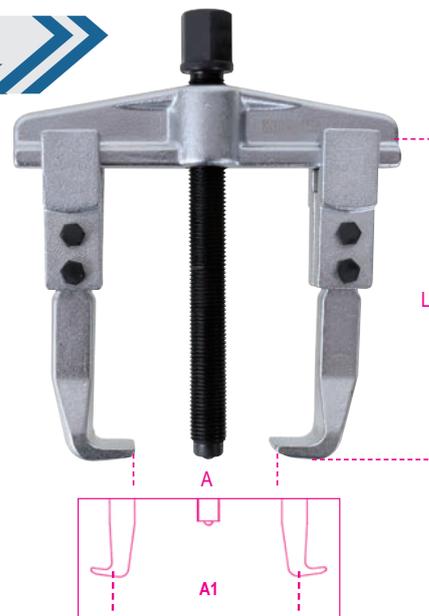

33NR

Punzoni con numeri

- Per incisione su acciaio con resistenza R fino a 80 kg/mm²
- Kit composto da 9 punzoni: numeri dallo 0 al 9



	H mm	L mm	A mm		€
33NR 3	3	61	6,35	000330003	€ 22,80 € 13,00
33NR 4	4	62	7,93	000330004	€ 27,50 € 16,00
33NR 5	5	62	7,93	000330005	€ 27,50 € 16,00
33NR 6	6	68	9,52	000330006	€ 33,50 € 19,00
33NR 8	8	71	12,7	000330008	€ 49,00 € 28,00

33LT

Punzoni con lettere

- Per incisione su acciaio con resistenza R fino a 80 kg/mm²
- Kit composto da 27 punzoni: lettere dalla A alla Z + &



	H mm	L mm	A mm		€
33LT 3	3	61	6,35	000330023	€ 64,00 € 37,00
33LT 4	4	62	7,93	000330024	€ 78,00 € 45,00
33LT 5	5	62	7,93	000330025	€ 78,00 € 45,00
33LT 6	6	68	9,52	000330026	€ 96,00 € 55,00
33LT 8	8	71	12,7	000330028	€ 144,00 € 83,00

31/B6N

000310024

€70,00
€ 39,90

Serie di 6 cacciaspina
in busta avvolgibile
2-3-4-5-6-8 mm



NEW

35/S4

000350506

€136,50
€ 79,00

Serie di 4 scalpelli nervati
L=150-200-250-300 mm



963

009630001

€39,00
€ 22,00

Leva con estremità a punta
e piatta curva



400 mm

965 450

009650014

€25,50
€ 14,50

Leva con estremità piatta curva



450 mm

1370

Martelli tipo tedesco
manico in legno

HICKORY



UNI 778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€16,30 € 9,50
1370/500	500	669	013700055	€19,90 € 11,50
1370/800	800	949	013700058	€26,00 € 15,00
1370/1000	1000	1180	013700060	€31,00 € 18,00
1370/1500	1500	1722	013700065	€35,50 € 20,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€42,00 € 24,50

1390

Mazzuole con battenti intercambiabili
in materiale plastico
manico in legno



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€19,90 € 11,50
1390/28	28	230	013900028	€24,70 € 14,30
1390/35	35	365	013900035	€33,50 € 19,50
1390/45	45	689	013900045	€53,50 € 31,00
1390/60	60	1462	013900060	€90,50 € 53,00

1599F

Morse parallele da banco forgiate

- Interamente in fusione di acciaio
- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	€345,00 € 199,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	€441,00 € 249,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	€619,00 € 349,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	€845,00 € 479,00



NEW
1712TFS
017120595
€ 19,00
€ 10,90

Magnete telescopico con testa flessibile

- Lunghezza da 135 mm a 570 mm



1750
017500500
€ 45,50
€ 26,00

Compressori a leva per grasso, 500 cc



550 BAR

1750KG10
017500100
€ 204,50
€ 118,00

Ingrassatore a leva da 10 kg, con tubo ad alta pressione da 2 m

- 3 differenti livelli di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar


Dimensioni fusto:
Altezza 313 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm



1650

Calibro a corsoio in acciaio inossidabile temprato in fodero di pelle

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla

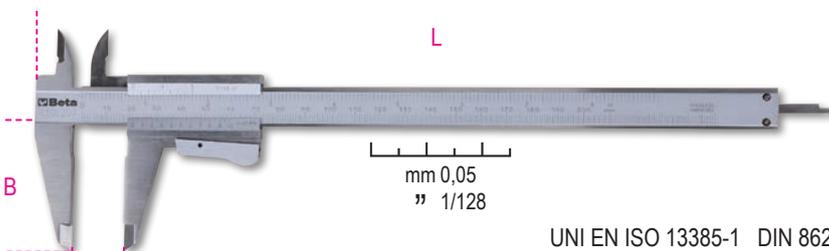

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

	A max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650 150	12÷140	145	250	18	016500001	€ 64,50 € 37,50
1650 200	20÷180	200	300	18	016500002	€ 85,00 € 49,00

1706DGT
017060011
€ 39,00
€ 19,90

Calibro di profondità digitale per battistrada pneumatici



mm 0,01
" 0,001

L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC
017600710
€ 896,00
€ 509,00

Termocamera ad infrarossi

Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento.



TEMPERATURA DA -20 ÷ +600 °C

SCOPRI DI PIÙ



- Temperatura da -20 ÷ +600 °C
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320
- Sensore da 32x32 pixel
- Frequenza di acquisizione 7Hz
- Termosensibilità <347mK
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini)
- Emissività regolabile
- Alimentazione 3 batterie alcaline AAA
- Interfaccia USB
- Banda infrarossi 6.5÷14µm
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili



5+1 INCLUSO NEL PREZZO

9710/B6

097100840

€ 56,50
€ 34,90

LUBRIBETA UNIVERSAL

Sbloccante lubrificante multiuso 7 funzioni

1. Sbloccante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protettivo antiruggine;
 5. Disossidante per contatti elettrici;
 6. Idrorepellente;
 7. Anticongelante
- Non contiene silicone.

BOX 6 PEZZI



11+1 INCLUSO NEL PREZZO NEW

9740/B12

097400850

€ 80,50
€ 46,90

BRAKE CLEANER

Pulitore per freni

- Ideale per la pulizia di dischi e pastiglie freno, motori.
- Grazie alla sua formulazione permette di eliminare qualsiasi incrostazione di grasso e catrame, senza lasciare residui.
- Adatto anche come sgrassante generico di superfici metalliche.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca gomma e plastica.

BOX 12 PEZZI



9841N

098410120

€ 28,00
€ 14,90

BLACK SEAL

Guarnizione siliconica nera

Resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

RESISTE FINO A 240°C



9712

097120040

€ 6,85
€ 4,60

ULTRA SBLOCK

Sbloccante, super-penetrante

- Sbloccante e disossidante, con forte potere penetrante per liberare rapidamente ruggine ed ossidazione da dadi, bulloni, viti e ingranaggi.
- Idrorepellente per eliminare acqua e umidità dalle parti trattate.
- Forte resistenza termica (da -40° a +150°C).

400 ml



9742

097420040

€ 7,35
€ 4,80

CONTACT CLEANER

Pulitore per contatti elettrici ed elettronici

- Adatto per pulire e detergere contatti elettronici, circuiti e componenti elettriche in genere.
- Grazie alla sua consistenza poco densa, si distribuisce in modo uniforme e velocemente sulla superficie trattata, eliminando unto e sporco, senza lasciare residui oleosi.
- Ad evaporazione rapida.
- Non intacca plastica e gomma.

400 ml



9745

097450040

€ 9,90
€ 6,50

CARB CLEANER

Pulitore per carburatori e corpi farfallati

- Specifico per la pulizia interna ed esterna di carburatori, condotti di aspirazione e corpi farfallati.
- La sua formulazione consente di eliminare totalmente i residui carboniosi, depositi e impurità.
- Ad evaporazione rapida.
- Non lascia residui oleosi.

400 ml



9765

097650040

€ 12,90
€ 7,90

DEICER SPRAY

Deghiacciante spray

- Scioglie ghiaccio e brina da vetri e cristalli
- Ideale anche per serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio
- Agisce fino a -40°C
- Non unge e non lascia aloni
- Non intacca le superfici trattate, gomma e plastica

400 ml



9720

097200040

€ 7,85
€ 4,90

MULTI GREASE

Grasso lubrificante spray multiuso

- Particolarmente indicato per la lubrificazione di catene, ingranaggi e parti metalliche in movimento, ma anche cerniere, serrature e cardini
- Resiste agli attriti e agli agenti atmosferici. Molto resistente a temperature elevate (fino a 210°C)
- Altamente adesivo.
- Non cola

400 ml



1838CLAMP

018380310

NEW

€ 85,00
€ 49,00

Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile, con 4 intensità luminose, ricaricabile

- 4 intensità luminose:
 - 1600 lm - Modalità ultra high
 - 700 lm - Modalità high
 - 300 lm - Modalità low
 - 100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
 - 3h - Modalità ultra high
 - 5h - Modalità high
 - 8,5h - Modalità low
 - 24h - Modalità eco
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07

SCOPRI DI PIÙ



1838COMPACT


018380011

NEW

€ 65,00
€ 35,00

Lampada a LED compatta ricaricabile

- 2 emissioni luminose: principale e spot
- 3 intensità luminose:
 - principale COB LED 300 - 120 Lumen
 - spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07



60,8x26x120 mm




1838AM

018380400

€ 112,00
€ 61,50

Lampada da ispezione ricaricabile a LED, con doppia emissione luminosa, snodata e orientabile a 180°, con base magnetica e gancio orientabili

- 2 emissioni luminose:
 - frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro
 - spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07



L 405 mm



1838SLIM

018380221

€ 75,50
€ 41,50

Lampada sottile a 3 LED snodata ricaricabile

- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia: 2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07

3 emissioni luminose:

- Frontale: 100/200 lumen
- Posteriore: 180 lumen
- Spot (testa): 80 lumen



L 307 mm

1838E

018380270

€ 191,50
€ 109,00

Lampada sottocofano ricaricabile a LED

- 3 intensità luminose: 500/1000/2000 lumen
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 1170÷1880 mm
- Corpo in alluminio
- Ganci in gomma antiscivolo
- Fornita con caricabatterie input: 100-240V ~ 50/60Hz output: DC 5V - 2000 mA
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- IP 20; IK07

- 2 modalità di ricarica:**
- ricarica tramite presa USB della lampada
 - ricarica tramite presa USB della batteria interna



1838E-BT

018380271

€ 54,00
€ 30,90

Batteria ricaricabile con attacco USB-C per lampada sottocofano 1838E

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA

KIT WIRELESS ((o))

NEW

1839W/P2

018390805

€ 266,00
€ 138,00**Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW**

- Lampada snodata a led con ricarica wireless 1838SW
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless 1838POCKET
- Base di ricarica wireless 1839BRW compatibile con le lampade del kit

Risparmi
€ 15,50
Rispetto all'acquisto dei prodotti scioltiCOMPRESA NEL PREZZO SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BW 96BPC/SC9
DEL VALORE NETTO DI € 15,00

SCOPRI DI PIÙ




1838SW

018380142

€ 100,50
€ 58,00**Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless**

- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
 - base wireless 1839BRW
 - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
 - 6.5h con base ricarica wireless
 - 4.5h con alimentatore
- Autonomia:
 - frontale: 3-5 h
 - spot (testa): 7 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



260x53x40 mm




1838POCKET

018380080

€ 70,50
€ 40,50**Faretto tascabile snodato, a LED, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless**

- Batteria ricaricabile 3.7V 2600mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica:
 - base wireless 1839BRW
 - alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica:
 - 4.5 h con base ricarica wireless
 - 4 h con alimentatore
- Autonomia:
 - luce principale: 3-9 h
 - luce spot: 4.5 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07

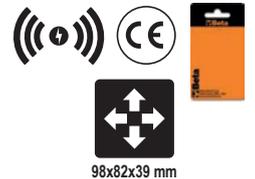

98x82x39 mm



1839BRW

018390002

€ 95,00
€ 55,00**Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833MW e 1833XS**

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60 Hz
- Output: DC 12V 1.5 A / DC 9V 2 A / DC 5V 3 A
- Attacco USB-C
- Cavo QC3.0 USB-C (Fast charger)
- Caricatore QC3.0 USB-C (Fast charger)
- IP20



101x290x28 mm

- Appendibile a parete tramite: 3 forti magneti sul retro 2 fori per viti

**RICARICA ANCHE IL TUO SMARTPHONE**

ELETTROUTENSILI



Beta presenta la gamma di elettrotensili Beta Power Tools, strumenti di lavoro affidabili e duraturi nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze lavorative di ogni professionista.

La famiglia di elettrotensili Beta si compone di:

- **UTENSILI A BATTERIA**
- **UTENSILI A FILO**

La gamma di utensili a batteria include macchine performanti nelle classi di voltaggio 12V e 20V.

Nella **linea 12V** rientrano strumenti indispensabili per facilitare il lavoro quotidiano come il trapano avvitatore, ultracompatto e ultraleggero.

Della **linea 20V** fanno parte invece gli utensili a batteria utilizzati per prestazioni che richiedono elevate performances, qualità costruttiva, affidabilità e durata nel tempo. Gli elettrotensili Beta 20V sono dotati di motori Brushless (senza spazzole) e meccanismi interni di elevata qualità, per un notevole incremento delle prestazioni e maggior durata dell'utensile stesso.

L'elettrotensile che più rappresenta la nuova linea è sicuramente l'avvitatore ad impulsi con coppia massima in svitamento di **1200 Nm**, il partner di lavoro ideale per chi è alla ricerca di potenza e prestazioni d'utilizzo massime.



1972/K12V-10

019720112

€ 263,00
€ 139,00

Trapano avvitatore ultracompatto 12 V

Caratteristiche:

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**



SCOPRI DI PIÙ



Ultracompatto:
solo 170 mm di lunghezza;
Ultraleggero:
solo 1,1 kg con batteria
e perfettamente
bilanciato

1986/20V-125BMC

019860025

€ 235,00
€ 139,00

Smerigliatrice angolare 20 V BRUSHLESS

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- **Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore**

SOLO CORPO
MACCHINA



Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

1986/K20-4AH+2AH

019860022

€ 637,00
€ 289,00

Kit 20 V smerigliatrice angolare + batteria 2 Ah

1986/K20V-125

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

TERZA BATTERIA DA 2 Ah INCLUSA NEL PREZZO DAL VALORE NETTO DI € 39,00



SCOPRI DI PIÙ





1984/K600-4AH+2AH

019840022

€ 724,00
€ 369,00

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 Nm + batteria 2 Ah

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



Motore digitale **BRUSHLESS** (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.

1984/K1200-6AH+4AH

019840032

€ 985,00
€ 449,00

Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 Nm + batteria 4 Ah

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2", 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.



Motore digitale **BRUSHLESS** (senza spazzole)
Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante.



TERZA BATTERIA DA 2 Ah INCLUSA NEL PREZZO DAL VALORE NETTO DI € 39,00



TERZA BATTERIA DA 4 Ah INCLUSA NEL PREZZO DAL VALORE NETTO DI € 65,00

1850D

018500018

€ 138,00
€ 75,00

Pistola termica 3 velocità

Funzioni:

- Termoretrazione
- Rimozione della vernice
- Deformazioni di PVC
- Brasature e saldature
- Calettamenti dei cavi
- Sgelare, essiccare, disinfettare
- Trattare punti di incollatura

1800W

Caratteristiche:

- Pos. I 250 l/min 50°C
- Pos. II 250 l/min 400°C
- Pos. III 500 l/min 550°C
- 4 ugelli inclusi



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1273MQ/D6

012730851

€ 73,00
€ 42,50

Serie di 6 giravite isolati

EN 60900 **△1000 V**

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



1760PT/N **NEW**
€ 120,00
€ 68,00
017600155

Tester di tensione e continuità 1000 V

Tester di tensione e continuità: precisione e affidabilità fino a 1000V di potenza. Dotato di uno schermo digitale ad alta visibilità e di una pratica funzione autotest, lo strumento garantisce precisione e affidabilità in ogni misurazione, rendendolo indispensabile per ogni professionista.



Caratteristiche

- Tensione: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Accuratezza: ± (3% + 3V)
- Tempo di risposta: < 1s (09%)
- Massima corrente assorbita @1000V: < 3,5mA
- Indicatore di tensione a barra: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Rilevamento tensione senza contatto: > 90VAC
- Test di rotazione fase: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Angolo fase: 120° ±5°
- Test di continuità: 0±1,3 MΩ
- Corrente (test continuità): ≤5 μA
- Livello di inquinamento: 2
- Alimentazione: 3V (2x 1.5V AAA)

1997MQ/GM

△1000 V

NEW

Guanti isolanti compositi

EN 60903
EN 61482

CLASSE 0



	G		€
1997MQ/GM 9	9	019970109	€ 170,00 € 95,00
1997MQ/GM 10	10	019970110	€ 170,00 € 95,00

1760OHM/2 **NEW**
€ 390,00
€ 219,00
017600027

Megaohmetro per test isolamento ad alta tensione

Il nostro megaohmetro è sinonimo di tecnologia e precisione per misurazioni da veri professionisti. Con una capacità d'isolamento fino a 100 GΩ a 1000V di tensione, questo strumento è l'ideale per misurazioni professionali e precise in tutte le applicazioni elettriche. **Ideale per auto elettriche ed ibride.**



Caratteristiche:

- Test di isolamento fino a 100 GΩ con 1000V di tensione
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato
- Protezione dall'acqua IP67
- Base in gomma portaterminale per un maggior comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideale per auto elettriche ed ibride



	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Tensione DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistenza :	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Test isolamento @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequenza:	1~1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

€ 1.285,00
€ 699,00

Assortimento di 32 utensili isolati per auto ibride, in cestello plastico con termoformato morbido

N. pezzi/Descrizione

- 1 cricchetto reversibile 1/2"
- 2 chiavi poligonali semplici 10-12 mm
- 1 portainseri magnetico isolato 1/4"
- 10 inserti con portainseri magnetico
○ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 chiavi a bussola esagonali ○ 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 125 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 250 mm
- 1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza universale 1000V = 180 mm
- 1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati = 160 mm
- 2 giravite Phillips® 1000V ⊕ 4.5X80-6X100 mm
- 3 giravite lama parallela 1000V ● 3X100-4X100-5.5X125
- 1 guanti isolanti, in lattice G2
- 1 cestello modello lungo in materiale plastico

Beta N.

- 920MQ/55A
- 89MQ
- 850MQ
- 861TX/A10
- 920MQ/A
- 920MQ/21
- 920MQ/22
- 1048MQ
- 1150MQ
- 1164MQ
- 1274MQ
- 1274MQ
- 1997MQ/GM
- CP15L



△1000 V

12"

5100 RSC51-MQ38

051000353

NEW

€ 2.315,00
€ 999,00

Carrello di servizio con 38 utensili per la riparazione e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

RSC51-R

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 3 cassette da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Pratico portagiravite laterale incluso
- Due portabomboleterie laterali integrati nella struttura
- Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antioleo e antibenzina
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Portata singolo cassetto: 15 kg uniformemente distribuiti

N. pezzi/Descrizione

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
7 chiavi a forchetta 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm	52MQ	M159
3 chiavi poligonali semplici 10-12-13 mm	89MQ	M159
7 chiavi a bussola poligonali Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm	910MQ/B	M159
1 quadro maschio 3/8", a T	910MQ/T	M159
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8" 203 mm	910MQ/55	M159
3 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®	910MQ/TX	M159
⊙ TX20-TX25-TX30		
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm	910MQ/21	M159
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ	M161
1 tronchese a taglienti diagonali 1000V $\nless 160$ mm	1082MQ	M161
1 forbici per elettricisti 145 mm	1128MQ	M161
1 pinza universale 1000V $\nless 180$ mm	1150MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti $\nless 160$ mm	1162MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati $\nless 160$ mm	1164MQ	M161
4 giravite Phillips® 1000V ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4 giravite lama parallela 1000V	1274MQ	M161
● 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm		
1 coltello spellacavi isolato 190 mm	1777MQ/U	M161



2400 RSC24/6-VEM

024004016

€ 5.710,00
€ 2.690,00



Cassettiera mobile con 6 cassette e assortimento di 81 utensili per la riparazione e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici


N. pezzi/Descrizione

N. pezzi/Descrizione	Beta N.	TR
1 tappeto isolante	1995MQ/T	
4 colonnine in plastica con base riempibile	7104 90	
1 megaohmetro per test isolamento ad alta tensione	1760OHM/2	
1 tester di tensione e continuità 1000 V	1760PT/N	
1 puntali di ricambio per multimetri digitali e pinze amperometriche	1760DGT-R3	
1 guanti isolanti compositi Gr. 10	1997MQ/GM	
1 strumento per la verifica pneumatica dei guanti isolati	1996VPG	
1 catena plastica di delimitazione	7105 6	
2 cartelli di avvertenza in alluminio A1, A2	7109A	
2 cartelli di divieto D2, D3	7109D	
12 chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 chiavi a bussola maschio esagonale Ø 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 chiavi a bussola poligonali Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®	910MQ/TX	M108
⊙ TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40		
2 chiavi a bussola maschio a profilo XZN® ⊙ M8-M10	910MQ/XZN	M108
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm	910MQ/21	M108
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 265 mm	910MQ/22	M108
1 quadro maschio 3/8", a T 200 mm	910MQ/T	M108
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8" 203 mm	910MQ/55	M108
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm	1048MQ	M161
1 tronchese a taglienti diagonali 1000V $\nless 160$ mm	1082MQ	M161
1 forbici per elettricisti 145 mm	1128MQ	M161
1 pinza universale 1000V $\nless 180$ mm	1150MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti $\nless 160$ mm	1162MQ	M161
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati $\nless 160$ mm	1164MQ	M161
4 giravite Phillips® 1000V ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4 giravite lama parallela 1000V ● 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 coltello spellacavi isolato 190 mm	1777MQ/U	M161



RSC24/6-R 6

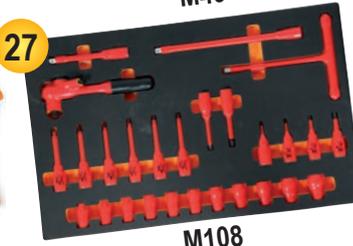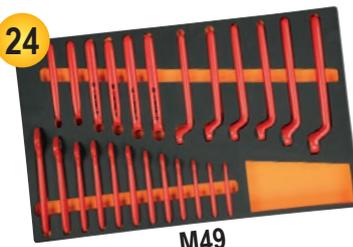

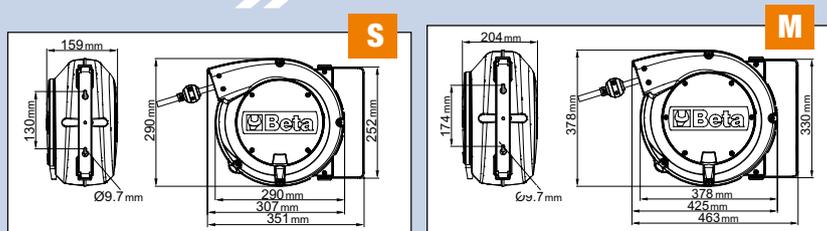

Avvolgitubo automatico

- Corpo in materiale plastico antiurto per utilizzo con aria o acqua
- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Struttura in Polipropilene
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

	Tubo	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	€ 177,50 € 95,00
1900M 8X15	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	€ 243,00 € 129,00
1900M 10X15	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	€ 253,00 € 139,00
1900M 12X15	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	€ 338,00 € 179,00



SCOPRI DI PIÙ



• 3 raccordi per utilizzo con acqua

NEW

IDEALE PER AVVITATORI DI GRANDE POTENZA

1844 15-H05

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina SCHUKO
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido



1844 15-H05/SCK

Avvolgitore con spina e presa SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Avvolgitore con spina e 3 prese SCHUKO



	Cavo	L m	N° Schuko		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15	1	018440316	€ 240,00 € 139,00
1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15	3	018440319	€ 245,00 € 142,00

NEW

1845EM/3

018450403

NEW

~~€ 515,00~~
€ 289,00



Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² con presa TIPO 2 per la ricarica dei veicoli elettrici

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e presa TIPO 2
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. 3000W (230V-50Hz-16A)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido



CARICABATTERIE E AVVIATORI

NEW



Beta Utensili, grazie all'acquisizione di Helvi, storico e autorevole specialista del settore, presenta una nuova linea di avviatori, caricabatterie e tester, caratterizzati da performance eccezionali ed elevati standard qualitativi.

La gamma include avviatori portatili per auto e truck, caricabatterie tradizionali ed elettronici - inclusi quelli carrellati - e tester per batterie.

Le competenze produttive apportate da Helvi permettono a Beta di offrire una gamma sempre più completa e specialistica per soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti.

SCOPRI DI PIÙ



1498/PR

Caricabatterie tradizionale

- Per accumulatori al piombo
- Selettori di tensione e corrente
- Amperometro
- Protezione per inversione di polarità
- Protezione termica automatica per sovraccarica

1498/PR14

014980730

€ 141,00
€ 79,50

Caricabatterie tradizionale 6/12 V

1498/PR17

014980731

€ 156,00
€ 89,00

Caricabatterie tradizionale 12/24 V

1498/PR20

014980732

€ 218,00
€ 119,00

Caricabatterie tradizionale 12/24 V



1498/PR14 1498/PR17 1498/PR20

Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	140 W	300 W	390 W
Tensione	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	11 A	12,5 A	16 A
Corrente di carica	7,5 A	8,5 A	11 A
Capacità di carica	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Posizione di carica	2	2	2



1498/PR25

014980733

€ 419,00
€ 239,00

Caricabatterie tradizionale 6/12/24 V

- Per grandi stazioni di ricarica
- Per accumulatori al piombo
- Selettori di tensione e corrente
- Amperometro
- Protezione termica automatica



1498/PR35B

014980734

€ 798,00
€ 449,00

Caricabatterie tradizionale 6/12/24/36/48 V

1498/PR25 1498/PR35B

Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	620 W	1830 W
Tensione	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Corrente massima	25 A	38 A
Corrente di carica	17 A	25 A
Capacità di carica	255 Ah 15h	375 Ah 15h
Posizione di carica	6	12

CARICABATTERIE E AVVIATORI
NEW
1498/AM30

014980740

 € 594,00
€ 339,00
Caricabatterie tradizionale automatico 12/24 V

- Per batterie AGM, GEL, Piombo e Start/Stop
- Indicazioni luminose per lo stato della carica
- Controllo elettronico della corrente di carica
- Potenziometro per regolazione corrente di carica
- Funzione di carica automatica
- Funzione di mantenimento



Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz
Potenza	720 W
Tensione	12/24 V
Corrente massima	30 A
Corrente di carica	20 A
Capacità di carica	300 Ah 15h
Posizione di carica	∞

1498/SP
Caricabatterie avviatore tradizionale

- Per accumulatori al piombo
- Selettore per la corrente di carica
- Amperometro
- Fusibile di protezione per cortocircuito
- Protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati
- Protezione per inversione di polarità


1498/SP150

014980745

 € 200,00
€ 115,00
Caricabatterie avviatore tradizionale 12 V
1498/SP250

014980746

 € 317,00
€ 180,00
Caricabatterie avviatore tradizionale 12/24 V
1498/SP150 1498/SP250

	1498/SP150	1498/SP250
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	190 W	650 W
Tensione	12 V	12/24 V
Corrente massima	15 A	27 A
Corrente di carica	11 A	18 A
Corrente max boost	120 Acc	200 Acc
Corrente di avviamento	85 A	135 A
Capacità di carica	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Posizione di carica	2 + boost	2 + boost

1498/SC
Caricabatterie avviatore carrellato 12/24 V

- Per accumulatori al piombo
- Selettore per la corrente di carica lenta o veloce
- Amperometro
- Protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati
- Fusibile di protezione per cortocircuito
- Protezione per inversione di polarità


1498/SC341

014980755

 € 476,00
€ 269,00
1498/SC540

014980757

 € 706,00
€ 399,00
1498/SC441

014980756

 € 518,00
€ 299,00
1498/SC640

014980758

 € 778,00
€ 449,00
1498/SC341 1498/SC441 1498/SC540 1498/SC640

	1498/SC341	1498/SC441	1498/SC540	1498/SC640
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz			
Potenza	1080 W	1320 W	1440 W	1800 W
Tensione	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	45 A	55 A	60 A	75 A
Corrente di carica	30 A	36 A	40 A	50 A
Corrente max. boost	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Corrente di avviamento	200 A	260 A	330 A	400 A
Capacità di carica	375 Ah 15h	450 Ah 15h	525 Ah 15h	600 Ah 15h
Posizioni di carica	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

NEW

CARICABATTERIE E AVVIATORI

1498/RP

Caricabatterie avviatore tradizionale 12/24 V

- Per accumulatori al piombo
- Selettore per la corrente di carica
- Amperometro
- Fusibile di protezione per cortocircuito
- Protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati
- Protezione per inversione di polarità



1498/RP380

014980750

€ 419,00
€ 245,00

1498/RP480

014980751

€ 582,00
€ 335,00

1498/RP380 1498/RP480

Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	900 W	1320 W
Tensione	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	38 A	55 A
Corrente di carica	25 A	36 A
Corrente max boost	280 Acc	450 Acc
Corrente di avviamento	200 A	315 A
Capacità di carica	270 Ah 15h	450 Ah 15h
Posizione di carica	2 + boost	6 + boost

1498/AT

Caricabatterie avviatore

- Per accumulatori al piombo
- Selettore per la corrente di carica
- Amperometro
- Protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati
- Fusibile di protezione per cortocircuito
- Protezione per inversione di polarità



Dotato di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totale automatico la funzione di avviamento (boost), per proteggere l'elettronica a bordo del veicolo.

1498/AT300 1498/AT500

Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	300 W	890 W
Tensione	12 V	12/24 V
Corrente massima	25 A	37 A
Corrente di carica	20 A	30 A
Corrente max boost	300 Acc	450 Acc
Corrente di avviamento	210 A	320 A
Capacità di carica	375 Ah 15h	540 Ah 15h
Posizione di carica	2 + boost	6 + boost

1498/AT300

014980760

€ 493,00
€ 285,00

Caricabatterie avviatore 12 V

1498/AT500

014980761

€ 604,00
€ 319,00

Caricabatterie avviatore 12/24 V



Caricabatterie avviatore carrellato 12/24 V

1498/AT701

014980762

€ 966,00
€ 549,00

1498/AT1300

014980764

€ 2.720,00
€ 1.549,00

1498/AT1001

014980763

€ 1.585,00
€ 899,00

1498/AT2000

014980765

€ 3.840,00
€ 2.189,00

1498/AT701 1498/AT1001 1498/AT1300 1498/AT2000

Alimentazione	(1ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230 V - 50/60 Hz
Potenza	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Tensione	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	75 A	90 A	120 A	150 A
Corrente di carica	50 A	60 A	80 A	120 A
Corrente max boost	550 Acc	980 Acc	1280 Acc	2000 Acc
Corrente di avviamento	400 A	560 A	850 A	1100 A
Capacità di carica	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Posizione di carica	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost

1498/DG

**Caricabatterie avviatore elettronico
carrellato 12/24 V**

Dotato di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totalmente automatico la funzione di avviamento (boost), per proteggere l'elettronica a bordo del veicolo.

- Per batterie al Piombo, AGM, Gel, Ca/Ca, Start/Stop
- Controllo elettronico della carica tramite microprocessore
- Impostazione del tempo di carica
- Display digitale
- Indicatori LED per stato batteria
- Sistema di controllo per: inversione polarità, sovracorrente, indicazione batteria guasta, avviamento sicuro, avviamento protetto


1498/DG540E

014980770

€ 954,00

€ 549,00

Caricabatterie avviatore 12V

1498/DG1100E

014980771

€ 1.265,00

€ 729,00

Caricabatterie avviatore 12/24 V

1498/DG540E 1498/DG1100E

	1498/DG540E	1498/DG1100E
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Potenza	1320 W	2400 W
Tensione	12/24 V	12/24 V
Corrente massima	55 A	100 A
Corrente di carica	36 A	70 A
Corrente max boost	380 Acc	580 Acc
Corrente di avviamento	260 A	400 A
Capacità di carica	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Posizione di carica	4 + boost	4 + boost + supply

1498H
Caricabatterie elettronico multifunzione

Caricabatterie elettronici 1498H: l'innovazione e la tecnologia al servizio dei professionisti! Con display LCD e indicatore LED a 3 colori, operano su tutti i tipi di batterie, al piombo e al litio. La scheda elettronica garantisce protezione totale dagli imprevisti. Le 9 fasi di carica automatiche offrono una ricarica rapida ed efficiente, con funzioni di recupero e desolfatazione.

- Display LCD
- Indicatore LED a 3 luminosità
- Carica e mantenimento
- Protezione contro inversione polarità, corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratemperatura,
- Protezione antisintilla
- 9 fasi di ricarica
- Floating system
- Funzioni: recupero batterie, test della batterie, desolfatazione, test avviamento e test alternatore
- Porta pinze
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Accessori inclusi: cavo con pinze, cavo con occhielli



IP65


1498H/4A

014980204

€ 160,00

€ 89,00

Caricabatterie elettronico 6/12 V

1498H/16A

014980216

€ 290,00

€ 165,00

Caricabatterie elettronico 12/24 V

1498H/8A

014980208

€ 197,00

€ 109,00

Caricabatterie elettronico 12/24 V

1498H/25A

014980225

€ 310,00

€ 175,00

Caricabatterie elettronico 12/24 V

1498H/4A
1498H/8A
1498H/16A
1498H/25A

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Corrente di carica	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Tipo batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacità di carica	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacità di mantenimento	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentatore (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tensione in uscita	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Grado di protezione	IP65		IP20	

1498PRO

NEW

Avviatore portatile Pro

- Display grafico con amperometro e stato di carica
- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)
- Porte USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici



SCOPRI DI PIÙ



1498PRO/12

014980812

€ 700,00
€ 399,00

Avviatore portatile 12 V Pro

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 3200A
- Capacità batteria: 25 Ah

1498PRO/12-24

014980824

€ 1.400,00
€ 799,00

Avviatore portatile 12/24 V Pro

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto: 5000A 12V - 2500A 24V
- Capacità batteria: 2 x 20 Ah

1498EL

NEW

Avviatore portatile

- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- LED per lo stato di carica e di controllo della batteria in ricarica
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)



1498EL/12

014980712

€ 515,00
€ 289,00

Avviatore portatile 12 V

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 1800A
- Capacità batteria: 22 Ah

1498EL/12-24

014980724

€ 990,00
€ 549,00

Avviatore portatile 12/24 V

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacità batteria: 2x 22 Ah

1498BC/12

014980040



€ 350,00
€ 199,00

Avviatore portatile multifunzione 12V

- Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica

Dotazione:

- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione

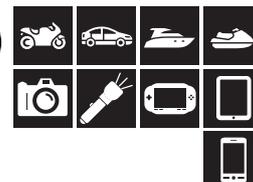

Corrente di avviamento	600A
Corrente di spunto	1500A
Tipo di batteria	4 celle LifePo4
Capacità batteria	25000mAh

1498LT

Avviatore portatile ultraleggero ad alte prestazioni

Il microprocessore permette la totale protezione contro:

- Inversione di polarità
- Corto circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico
- Sottoscarica
- Sovraccarica
- Sovratemperatura

12V



12-24V



1498LT/12

014980012

€ 891,00
€ 499,00

- Solo 2,5 kg di peso
- Lunghezza cavi 500 mm
- Dotato di alimentatore di ricarica 12V 1,3 A



1498LT/12-24

014980014

€ 1.770,00
€ 999,00

- Fino a 10.000A in 5 kg di peso
- Alimentatore automatico 4 Amp
- Lunghezza cavi 1600 mm
- Sezione cavi 25 mm²
- Pratici avvolgicavi



1498LT/12 1498LT/12-24

Tensione di utilizzo	12V	12/24V
Amperaggio continuo	800 A	2000/1000 A
Amperaggio massimo di avviamento	2000 A	5000/2500 A
Amperaggio di picco	4000 A	10000/5000 A
Amperaggio pinze	1000 A	1000 A
Lunghezza cavi	500 mm	1600 mm
Tipo batteria	4 celle LifePo4	4 celle LifePo4
Funzione salva memoria	YES	YES
Dimensioni	260x135x72 mm	350x240x140 mm

1498TB/12-24N

014980402

NEW

€ 370,00
€ 209,00

Tester digitale per batterie 12-24V con stampante integrata

- Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore, avviamento e sistema
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Dotato di software per collegare lo strumento al PC
- Display retroilluminato
- Struttura compatta e antiurto
- Software in 9 lingue

Dati tecnici:

- Applicazioni: batterie a 12 e 24V
- Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA
- Normative di riferimento: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmetro: 9V-30V
- Lunghezza cavi: 1800 mm
- Accessori inclusi: Cavo USB, 3 rotoli di carta stampante



1497/C94

014970300

€ 421,00
€ 239,00

Assortimento di 94 connettori per test su autovetture

Inclusi nell'assortimento:

- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione
- 2 connettori SRS
- 2 cocodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm

430x390x100 mm



1497/C23

014970200

€ 239,00
€ 139,00

Assortimento 23 utensili per sblocco connettori elettrici

I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori



440x250x70 mm



1760DGT/2

017600008

€ 795,00
€ 449,00

Multimetro digitale automotive portatile con oscilloscopio a 2 canali e generatore d'onda



IL KIT INCLUDE:

- Puntali multimetro
- 2 connettori coccodrillo BNC per oscilloscopio
- Sonda a puntale per oscilloscopio (1X e 10X)
- Caricabatteria
- Custodia in nylon

Tensione Max	600V DC
Corrente Max	10A DC
Resistenza Max	40MOHM
Capacità Max	100uF
Display	TFT a colori da 2,8"
Risoluzione	320 x 240 pixels
Alimentazione	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batteria	2 x 2600 mAh



199 mm
40 mm
98 mm

SPECIFICHE OSCILLOSCOPIO

Orizzontale

Larghezza banda: 40MHz
Intervallo di frequenza campionamento: 250MSa/s (singolo canale) - 125MSa/s (doppio canale)
Gamma SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Verticale

Gamma VOLTS/DIV: 10mV/div ÷ 10V/divat ingresso BNC
Analogico selezionabile limite larghezza di banda, tipico: 20MHz
Risposta a bassa frequenza (-3db): ≤10Hz a BNC
DC Gain Accuracy: ± 3% per la modalità di acquisizione Normale o Media, da 10V/div a 10 mV/div

Trigger

Type: Edge
Mode: Auto, Normal, Single
Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
Source: CH1, CH2

Ingresso

Accoppiamento: DC, AC o GND
Fattori di attenuazione della sonda supportati: 1X, 10X, 100X, 1000X

Generatore di forma d'onda arbitrarie

Frequenza forma d'onda: Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Ampiezza: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (alta impedenza)
Impedenza di uscita: 50Ωw



1760DGT

017600005

€ 285,00
€ 140,00

Multimetro digitale automotive

Dati Tecnici:

- RPM (tachimetro): Per motori a 2 e 4 cilindri
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Angolo Dwell: 4-8 CYL
- Tensione DC: 400mV-4/40/400/1000V
- Tensione AC: 4/40/400/700V
- Corrente DC: 40/400mA-4/20A
- Corrente AC: 40/400mA-4/20A
- Resistenza: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capacità: 40/400nF-4/40/100µF
- Frequenza: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Duty Cycle: 0.1 - 99,9%
- Ampiezza pulsazioni: 1 - 10ms
- Prova diodi: Corrente test 0,3mA
- Continuità: <150Ω - Corrente test <0,3mA
- Display: LCD ad alto contrasto
4 digit retro-illuminato
- Sovratensione: Categoria II 1000V
- Autospegnimento: 30 minuti
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Pinza induttiva (inclusa)
- 2 Puntali (inclusi)
- Custodia morbida in tela (inclusa)



1760B

017600012

€ 184,00
€ 99,00


Multimetro digitale

Parametri rilevabili:

- Tensione DC: 200 mV-2/20/200/1000V
- Tensione AC: 2-20/200/700V
- Corrente DC: 2/20/200 mA-20 A
- Corrente AC: 2/200 mA- 20 A
- Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacità: 2/20/200 nF - 2/200 µF
- Temperatura: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
- Frequenza: 20kHz
- Alimentazione: 1 batteria da 9V (inclusa)

Fornito con:

- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica

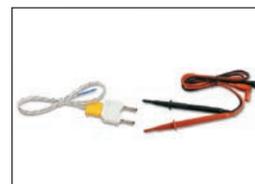

1760PA/80

01760002

€ 237,00
€ 137,00

Pinza amperometrica AC/DC 80A
Specifica per misurazioni di bassi valori di dispersione della corrente o assorbimenti sui veicoli

Caratteristiche:

- Range: 1mA-80A AC/DC
- Funzione torcia con LED bianco
- Display LCD retroilluminato
- Funzione azzeramento
- Funzione Hold
- Autospegnimento
- Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

IDEALE PER LE BASSE DISPERSIONI 1mA-80A



1760PA/AC-DC

01760000

€ 352,00
€ 199,00

Pinza amperometrica e multimetro digitale

PARAMETRI RILEVABILI

- Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
- Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
- Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF
- Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F



1000A



1760PA/AC-DC2000

01760003

€ 694,00
€ 399,00

Pinza amperometrica con multimetro digitale e connessione dati

PARAMETRI RILEVABILI

- Tensione DC: 0.1mV ÷ 1000V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 1000V
- Corrente AC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Corrente DC: 0.01 A ÷ 2000 A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 60MΩ
- Capacità: 1nF ÷ 6000 μF
- Frequenza: 10kHz ÷ 20kHz
- Temperatura: -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
- Alimentazione: 3 batterie da 1,5V tipo AA (include)
- Connessione dati (versione 4.0)



2000A



240x210x50 mm



1760/TC2

017600161

€ 246,00
€ 130,00

Tachimetro digitale a distanza e a contatto

Fornito con:

- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica

Dati tecnici:

- Per misurazione di:
 - Rotazione a distanza (g/min - rpm)
 - Rotazione (g/min - rpm) e velocità lineare (m/min o ft/min) a contatto
- Display LCD a 5 cifre
- Scala:
 - A distanza 2,5÷99.999 g/min
 - A contatto 0,5÷19.999 g/min
- Velocità lineare 0,05÷1.999,9 m/min.
- Frequenza: 0,8 sec
- Alimentazione: 4 batterie 1,5V (AA) (include) o alimentatore 6V (non incluso)



1760/IR500

017600350

€ 169,50
€ 95,50

Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser



Dati tecnici:

- Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
- Risoluzione display: 0,1
- Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
- Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/- 2% o 2 °C)
- Risoluzione ottica (D:S): 12:1
- Auto Spegnimento: circa 10 secondi
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
- Alimentazione: 1 batteria 9 V



NEW



961N

009610030

€ 488,00
€ 279,00

Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro camera: 6 mm



Scopri il videoscopio 961N, il tuo alleato versatile per ogni tipo di lavorazione!

Grazie alla sonda orientabile a 360° e alla doppia camera illuminata, raggiungere i punti più difficili non è mai stato così semplice. Individua facilmente anomalie e problematiche con precisione. E con il nuovo display TFT LCD da 5" e una risoluzione straordinaria di 1920x1080, godrai di immagini e video nitidi e luminosi come mai prima d'ora. **Scegli il 961N per una qualità senza compromessi.**

SCOPRI DI PIÙ



Carrello multifunzione

Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 125 mm (una con freno)

Ripiani centrali con posizione regolabile e ripiano basso fisso

Piano di appoggio superiore su 2 livelli



Cassetto estraibile per mini tastiera



1 portacarta



2 pratici contenitori laterali



4 utili avvolgicavo laterali in plastica

SCOPRI DI PIÙ



CA49-G

049000112

€ 921,00
€ 499,00

Carrello multifunzione con antina, vuoto

36,5 kg

CX49-G

049000102

€ 820,00
€ 449,00

Carrello multifunzione, vuoto

36 kg

1099 mm
480 mm
435 mm

NEW

1464CBD/N

014640301

€ 763,00
€ 439,00

Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T e 1464T/N

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T e 1464T/N

Include:

- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candele
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- spazio per poter alloggiare lo strumento all'interno della valigetta



1464T/N

510x410x140 mm

NEW

1464T/N

014640090

€ 1.020,00
€ 590,00

Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione

- Ampio display digitale retroilluminato
- Batteria ai polimeri di lito ricaricabile
- Completo di sensore da 80 bar (basse pressioni)
- Connessione con sensore senza cavo
- Download misurazioni ed aggiornamento software via Wi-Fi
- Case in materiale antiurto
- Da utilizzare in abbinamento ai kit 1464 per la misurazione di pressioni e compressioni motore



Il tester digitale Beta 1464T può essere utilizzato per la misurazione di molteplici parametri nel settore automotive.

Il sensore da 80 bar di cui è dotato permette di verificare pressione e compressione di motori benzina e diesel, pressione dell'olio motore, circuito di bassa pressione nei motori common rail ed effettuare diversi altri test. Il software interno è aggiornabile dall'utente mediante connessione Wi-Fi. Il risultato delle misurazioni viene visualizzato sul touch screen da 8 pollici. A seconda della prova che si sta effettuando, la visualizzazione sarà grafica o numerica.

1464APD

014640100

€ 950,00
€ 550,00

Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel common rail, (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

Permette di collegarsi tra la pompa alta pressione ed il flauto iniettori per rilevare la pressione del sistema common rail.

Inclusi nel set:

- set tubi alta pressione:
- raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar
- assortimento di falsi regolatori
- assortimento tappi per raccordo carburante iniettori



1464T/N

Misure tubi in dotazione:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

510x415x130 mm

NEW

1464BP

014640200

€ 500,00
€ 290,00

Set di connessioni per la verifica delle basse pressioni (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T/N si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina, della pressione AdBlue® e TDI



1464T/N

510x415x130 mm

Dati tecnici:

- Display: 8"
- Risoluzione: 800x840 px
- Processore: Dual core 240 Mhz
- Memoria interna: 32 Mb
- Software: 32-bits



GUARDA IL TUTORIAL



1464APB

014640500

€ 415,00
€ 195,00

Set per la verifica dell'impianto alta pressione benzina dei motori FSI, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

Include sensore da 200 bar e raccordi di collegamento

1464T/N

240x210x50 mm



1464PT

014640550

€ 181,50
€ 89,00

Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

Include sensore da 3bar e cavo di collegamento

Dati tecnici:

- Test della pressione: 0÷3 bar
- Risoluzione: 1 mbar

1464T/N

240x210x50 mm



1464PO

014640270

NEW

€ 220,00
€ 129,00

Set per la verifica della pressione dell'olio (utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

Inclusi nel set:

- 10 raccordi pressione olio motore
- 4 raccordi pressione olio turbo
- raccordo a 90°
- prolunga in gomma con attacco rapido

1464T/N



350x290x90 mm

1464FAP

014640610

€ 206,00
€ 105,00

Set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF per 1464T e 1464T/N

Fornito con:

- Sensore da 500 mbar
- Adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- Cavo RJ45 da 3 metri

1464T/N

Dati tecnici:

- Test della pressione: 0÷500 mbar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



1464VD

014640570

€ 206,00
€ 109,00

Set per verifica della depressione/vuoto per 1464T e 1464T/N

Permette la misurazione e memorizzazione del valore massimo della depressione.

Fornito con:

- Sensore da 800 mbar
- Adattatori da 6 e 8 mm
- Cavo RJ45 da 3 metri

1464T/N

Dati tecnici:

- Test del vuoto: 0÷800 mbar
- Risoluzione: 1 mbar
- Memorizzazione del valore massimo

240x210x50 mm



CB52-0

052000201

kg
400

€ 791,00
€ 439,00

Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Cassetto per utensili
- Vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani



Recuperatori olio

- Indicatore di livello
- Coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 12 l
- Svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m
- Vaschetta portautensili

1877

018770008

€ 749,00
€ 429,00

Recuperatore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri



1877P

018770180

€ 580,00
€ 235,00

Recuperatore olio esausto carrellato con serbatoio in polietilene

- Capacità serbatoio: 40 l
- Ampia coppa in PPL per la raccolta dell'olio
- Indicatore di livello
- Svuotamento pneumatico del fusto



1877A

018770080

€ 1.325,00
€ 749,00

Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri e precamera

- Precamera trasparente capacità 9,5 l
- Tubo aspirazione da 1,8 m

In dotazione:

- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- Adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES



1877F

018770100

€ 102,00
€ 59,00

Recuperatore olio esausto per flaconi da 1 Litro

- Può accogliere fino a 4 flaconi contemporaneamente
- 2 taniche da 2 l incluse

4 FLACONI CONTEMPORANEAMENTE



405 mm
240 mm
270 mm



1889N

018890220


€ 853,00
€ 349,00

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile

365 mm
750 mm
1210 mm

**CAPACITÀ VASCA
325 LITRI**

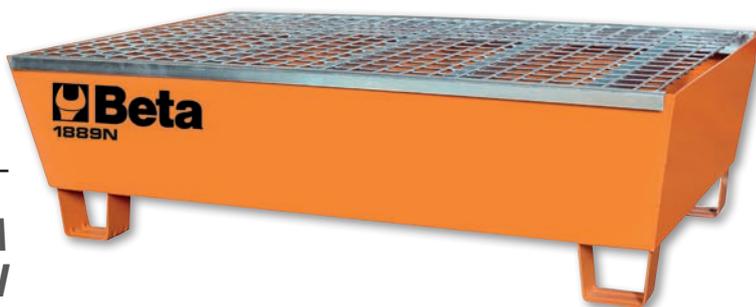

1756E

017560610

€ 43,00
€ 24,00

Siringa a sifone compatibile con benzina

Capacità siringa 200 ml



1756G

017560615

€ 128,00
€ 73,00

Siringa per gasolio capacità 1,5 l

Utilizzabile per:

- Riempimento filtri gasolio
- Riempimento serbatoio cerina

Compresi nel kit:

- 2 tubi con attacchi rapidi femmina per collegamento tubi gasolio
- 2 attacchi rapidi maschio in metallo
- 1 adattatore conico per tubi gomma



1880

018800001

€ 61,00
€ 35,00

Pompa manuale per fusti olio

- Non usare con liquidi a base acquosa, solventi acidi, gasolio, benzina e simili
- Completa di attacco fusto, tubo telescopico e beccuccio di mandata
- Utilizzabile con fusti da 60, 100 e 200 Litri



NEW

1756V

017560504

€ 41,50
€ 24,00

Siringa per olio da 200 ml in polipropilene

- Per trasferimento di olio e liquido freni
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti e liquidi infiammabili
- Densità minima utilizzabile di olio: inferiore a SAE30



1756B

017560220

€ 23,50
€ 13,00

Siringa per olio

- Con zigrinatura antiscivolo
- Temperatura di funzionamento: -10 °C - +60 °C
- Densità minima olio SAE 10
- Da non utilizzarsi con gasolio e benzina



1758ADB-45°

017580060

€ 39,50
€ 23,00

Imbuto antiriflusso per AdBlue® con attacco a 45°

Capacità massima pari a 1 litro



1758B

017580030

€ 38,50
€ 23,00

Imbuto antiriflusso con attacchi rapidi

Particolarmente indicato per vetture gruppo VAG

ANTIRIFLUSSO



1482SN

014820110

€ 63,50
€ 37,00

Pinza snodata per raccordi rapidi tubi carburante



L mm
260

1488


Chiave snodata a catena doppia per filtri olio



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	€ 98,00 € 49,00
1488L	60÷160	014880050	€ 107,50 € 55,00

1490

Chiavi a nastro per filtri olio

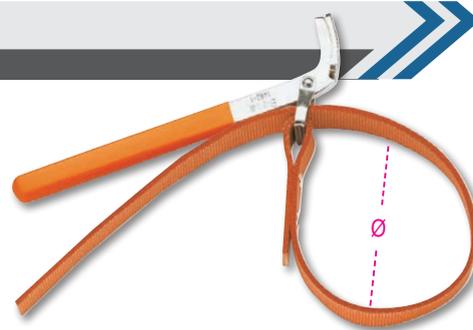

	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	€ 39,00 € 19,00
1490/2	240	014900002	€ 42,00 € 21,00


1488/1

014880010

€ 113,50
€ 49,00

Chiave a catena doppia sottile per filtri olio

12"

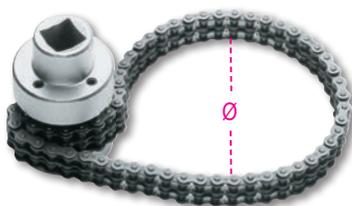


Ø mm
60÷110

1491

014910001

€ 50,50
€ 25,00

Chiave a nastro metallico regolabile per filtri olio

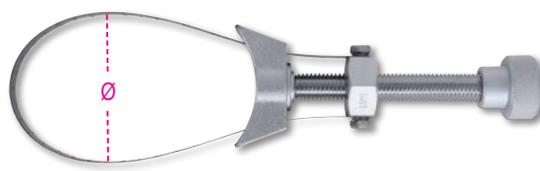

Ø mm
65÷110

1493/C30

014930000

€ 286,00
€ 138,00

Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio

- Per serrare e allentare i filtri dell'olio
- Quadro femmina 1/2"
- In valigetta di plastica

530x400x110 mm



Misure incluse nel kit (Ø mm / n° lati) 1493:
65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Inclusa 1 chiave regolabile universale Ø 65÷120 mm

NEW

1899A/N-M

018990021

€ 1.415,00
€ 799,00

Macchina per pulizia sistemi DPF e FAP®

In dotazione:

- 1 tubo di mandata lungo 2 m
- 1 raccordo a innesto rapido + portagomma per tubazioni sensore differenziale
- 1 niple M18x1,5 con portagomma per collegamento diretto con sonda Lambda
- 1 tubo prolunga
- 1 spruzzatore per DPF e FAP®
- 1 supporto magnetico per tubo
- 1 tubo per DPF e FAP® con pressacavo di regolazione più niple M14/16/18 mm per collegamento con sonde Lambda

Caratteristiche tecniche:

- Tensione di utilizzo 12V
- Lunghezza cavi di alimentazione 3,9 m
- Capacità serbatoio 1 l



1852R1750

018520175

€ 1.615,00
€ 899,00

Riscaldatore ad induzione portatile, in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW



Dotazione

Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	

SCOPRI DI PIÙ



480x370x130 mm



1852S-CNT

018520520

€ 118,50
€ 67,00

Serpentina a contatto



NEW

1852RL3700

018520370

€ 5.550,00
€ 2.529,00

Riscaldatore ad induzione portatile da 3,7kW con liquido di raffreddamento

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Officine/riparazione di veicoli
- Industria ferroviaria e navale
- Installazione di riscaldamento e condutture
- Manutenzione generale

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

960VTC

009600261

€ 295,00
€ 169,00

Strumento per controllo perdite cilindri su motori benzina

A seguito dell'inserimento di aria compressa all'interno del cilindro, il manometro consente di verificare la presenza di eventuali perdite di compressione.

Raccordi in dotazione: M10 - M12 - M14 - M14 lunga

2,3 kg



SCOPRI DI PIÙ

373x295x70,6 mm



960KC-M8/M9/M10

009600801

€ 464,00
€ 267,00

Assortimento di utensili per la rimozione delle candele di preriscaldamento spezzate o danneggiate

PER CANDELETTE CON FILETTO M8-M9-M10

2,3 kg

380x290x50 mm



960PI/K36

009600218

€ 202,00
€ 118,00

Kit spazzole per la pulizia della sede degli iniettori

Il kit include:

- 12 spazzole in nylon da 8 a 19 mm (intervallo 1 mm)
- 12 spazzole in acciaio da 8 a 19 mm (intervallo 1 mm)
- 12 spazzole in ottone da 8 a 19 mm (intervallo 1 mm)
- 1 giravite portainseriti con attacco rapido e fondo calamitato
- 1 prolunga con attacco rapido e fondo calamitato



1,2 kg

350x255x74 mm



960KPC

009600780

€ 334,00
€ 197,00

Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candele di preriscaldamento

- L'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candele bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candele: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- Regolazione destrorsa e sinistrorsa



1/4"

2,8 kg

420x185x60 mm



1884

018840010

€ 513,00
€ 299,00

Attrezzatura per l'inserimento di olio nei cambi manuali, automatici e nei differenziali

Completo di 12 adattatori per la connessione diretta

- Dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- Portata: 70 cc a pompata
- Capacità serbatoio: 7,5 litri
- Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140



12 ADATTATORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1759LR

017590070

€ 467,00
€ 259,00

Attrezzo per lavaggio impianti di raffreddamento

Grazie all'aria compressa, l'elevata pressione dell'acqua permette un lavaggio efficace dell'impianto di raffreddamento

- Inclusi 6 adattatori per connessione con impianto
- Leva di azionamento con blocco della posizione per un utilizzo continuo
- Attacco rapido acqua incluso



ELEVATA POTENZA
DELL'ACQUA

390x330x100 mm

GUARDA
IL TUTORIAL



1759HD/3

017590063

€ 608,00
€ 299,00

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.

GUARDA
IL TUTORIAL



6,5 kg

600x500x140 mm



1462/KI

014620235

€ 2.660,00
€ 1.299,00

Assortimento utensili per estrazione iniettori Diesel Common Rail

Permette la rimozione degli iniettori DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Funzionamento meccanico e idraulico
- Include un martinetto idraulico da 12 tonnellate
- Può essere utilizzato direttamente sul veicolo con motore montato
- Le numerose possibilità di regolazione sulla testata permettono di lavorare sulla maggior parte dei motori in circolazione

SCOPRI DI PIÙ



2 kg

530x470x140 mm



1477/C38

014770338

NEW

€ 240,00
€ 139,00

Kit chiave a cricchetto orientabile con bussole ribassate per tendicinghia

38"

Inclusi nel kit:

- Leva orientabile con cricchetto reversibile da 500 mm
- Chiavi a bussola ribassate per viti con testa a profilo Torx®: E10-E12-E14-E16-E18
- Chiavi a bussola ribassate bocca esagonale: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Inserti per viti con impronta Torx®: T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Inserti per viti impronta a croce Phillips®: PH2
- Inserti maschio esagonale: 4-5-6-7-8-10 mm
- Portainseri magnetico
- Prolunga 3/8" da 75 mm



630x130x55 mm

2 kg

NEW

1462/KEP

014620250

€ 400,00
€ 234,00

Estrattore iniettori diesel con azionamento pneumatico

4,8 kg



Caratteristiche:

- Comando di azionamento a distanza
- Pratica maniglia per il posizionamento
- Attacco filettato M18X1,5
- Escursione del battente: 35 mm
- Velocità del battente: 1200 bpm

Raccordi inclusi nel kit:

- M14X1.5 per Delphi
- M17X1.0 per Bosch
- M20X1.0 per Denso
- M25X1.0 per Siemens
- M27X1.0 per Siemens



385x300x110 mm

1895

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Regolazione temperatura	0+80 °C	0+80 °C	0+80 °C	30+110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



SCOPRI DI PIÙ



FLACONE 1L INCLUSO 9881U



TANICA 5L INCLUSA 9881U 5

1895 6 € 439,00 6 l

1895 13 € 679,00 13 l

1895 27 € 949,00 27 l

NEW 1895 157 € 3.999,00 157 l

ULTRASONIC CLEANER

Detergente industriale alcalino per vasca ultrasuoni



1000 ml

9881U € 19,90

9881U 5 € 79,00



5 L

NEW

NEW 1895GSI € 85,00

Generatore di comando per elettroiniettori (benzina e GPL)

- Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 110V o 220V
 - Durata test: 0~99 min.
 - RPM: 600~4000



Tramite l'impostazione dei parametri di frequenza e tempo, consente di attivare gli elettroiniettori per una pulizia efficace in vasca ultrasuoni o per operazioni di diagnostica.

1898/K40

018980004

€ 4.860,00
€ 2.399,00

Vasca manuale per la pulizia di pezzi meccanici a ricircolo con liquido riscaldato e batteri

- Permette l'eliminazione dei costi di smaltimento per solventi o idrocarburi.
- Utilizzando il detergente ecologico Beta a base di enzimi e batteri permette la rimozione e lo smaltimento dei vari residui oleosi presenti sui pezzi meccanici.
- La funzione enzimatica aiuta a scindere la parte oleosa dalla parte solida di sporco mentre i batteri trasformano la stessa in anidride carbonica e acqua rigenerando costantemente il detergente.

DOTATA DI:

- Spazzola a setole lunghe e tubazione di collegamento.
- Predisposizione per utilizzo destrorso e sinistrorso.
- Griglia forata in acciaio inox.
- Ruote con freno.
- Scheda con display per visualizzazione temperatura di funzionamento ed avviso livello troppo basso.

INCLUDE:

- N° 2 taniche di liquido detergente ecocompatibile da 20 litri e n° 2 confezioni di batteri.



ATTENZIONE:

Paesi in cui è possibile distribuire il prodotto 1898/K40 sono: Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Ungheria.

Portata massima pompa	10 litri/minuto
Capacità serbatoio	40 litri
Temperatura di funzionamento	+5°C ÷ +40°C
Peso	50 kg a vuoto
Dimensioni interne vasca	710x370x200 mm

1466/C5

014660100

€ 137,00
€ 79,00

Kit 5 chiavi per spurgo freni

Inclusi nel kit:

- 5 chiavi misura 7-8-9-10-11 mm
- 1 tubo di scarico con valvola di non ritorno



L'OLIO PASSA ALL'INTERNO DELLA BUSSOLA

260x170x50 mm



1471M/C22

014710101

€ 326,00
€ 175,00

Utensile pneumatico per arretrare e ruotare i pistoncini dei freni a disco destrorsi e sinistrorsi con accessori

- Martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- Pressione di utilizzo 5÷8 bar

350x310x85 mm



1471C

014710330

€ 66,00
€ 38,00

Arretratore manuale pistoncini freno con cricchetto

L'arretratore manuale per pistoncini freno, dotato di due piastre orientabili e un meccanismo di movimento a cricchetto, rappresenta una soluzione efficace e flessibile per interventi celeri, inclusi quelli su veicoli commerciali.



1471PT/C5

014710367

€ 78,00
€ 45,00

Kit bussole a Macchina per dadi pinze freno


Per vetture Volkswagen, Audi e Porsche
 • 3 bussole a 10 denti: 11,5 - 15 - 20 mm
 • 2 bussole a 7 denti: Ø 14 - 2 mm



12"



7 denti 10 denti

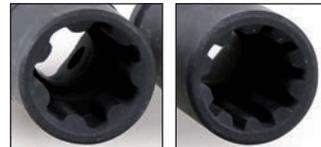

Ø mm	L mm
25	50

1467LF/2

014670099

€ 1.905,00
€ 999,00

Strumento elettrico per sostituzione liquido freni

Permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente sul veicolo

- Stop automatico con tanica vuota, che impedisce l'inserimento di aria
- Volume massimo tanica: 20l
- Pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar
- Alimentazione 230V

Dotazione inclusa:

- Tanica di recupero olio dai freni
- 1 tappo E20 standard



“EFFETTO PULSANTE”



15 kg



GUARDA IL TUTORIAL



1467

014670001

€ 365,00
€ 169,00

Strumento estrazione liquido freni

Pressione min 5 bar, Max 11,5 bar



1467T/C6

014670080

€ 290,00
€ 169,00

Kit di tappi adattatori per vaschette liquido freni utilizzabile con BETA 1476LF e 1467LF/2

Inclusi nel kit:

- 1 tappo per Toyota
- 1 tappo Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 tappo Honda
- 1 tappo Mazda e Suzuki
- 1 tappo Nissan
- 1 tappo adattatore per spurgo freni veicoli europei



350x240x85 mm

Attrezzo tallonatore per pneumatici

- Grazie alla maniglia secondaria con attivazione a pulsante permette di non staccare mai le mani dall'attrezzo durante l'utilizzo
- Valvola di sicurezza per sovrappressione
- Manometro con scala graduata
- Bocchettone in materiale plastico per non rovinare il cerchio

1950BZK

019500078

€ 333,00
€ 198,00

Attrezzo tallonatore per pneumatici

Ø 290x440 mm

- **Capacità serbatoio: 18 l**
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar

NEW

1950BZK/T

019500080

€ 415,00
€ 235,00

Attrezzo tallonatore per pneumatici truck

Ø 290x560 mm

- **Tallonatore gomme per camion, bus, mezzi agricoli e macchine movimento terra**
- **Capacità serbatoio: 36 l**
- Pressione d'esercizio: 3-8 bar
- Pressione massima serbatoio: 16 bar



SCOPRI DI PIÙ



NEW

1950GPP

019500050

€ 280,00
€ 165,00

Gonfiagomme portatile a carica automatica e manuale con pistola di gonfiaggio



Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 10 litri
- Pressione max serbatoio: 16bar (232 psi)
- Manometro Ø50 pressione serbatoio: 0÷16 bar (232 psi)
- Manometro pressione utilizzo: 0÷16 bar (232 psi)
- Lunghezza tubo di gonfiaggio: 1550 mm
- Peso a vuoto: 9,3 Kg



Pistole per gonfiaggio pneumatici

- Corpo interamente rivestito in gomma antiurto
- Leva d'azionamento in metallo
- Pressione di esercizio 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- Lunghezza tubo 58 cm
- Rotazione del tubo a 360°
- Attacco aria 1/4"

1949GPA

019490018

€ 115,00
€ 49,00

- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione



1949DGT/2

019490021

€ 137,50
€ 59,00

Pistola digitale

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- Display LCD retroilluminato
- Risoluzione 0,05 bar
- Spegnimento automatico dopo 1,5 minuti



DIGITALE

978 - 979

Chiavi a croce per dadi ruote

La chiave si compone di 4 inserti per ruote da 17-19-21-23 mm per essere utilizzata sui modelli più diffusi.



				€
978	17x19x21x22 mm	009780001	€ 69,00	€ 35,00
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	€ 69,00	€ 35,00

962

Levagomme



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	€ 39,50 € 23,00
962 600	600	27	009620006	€ 51,50 € 29,00

972/C10

009720010

€ 311,00
€ 179,00

Kit per rimozione dadi ruota danneggiati

Utilizzabile su dadi antifurto e tradizionali



290x250x60 mm

GUARDA IL TUTORIAL



3035

030350100

€ 1.030,00
€ 549,00

Carrello trasporta pneumatici

La solida struttura permette di movimentare agevolmente pneumatici fino a un massimo di 980 mm di diametro, senza doverne sopportare fisicamente il peso.

Caratteristiche:

- Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale.
- 2 ruote Ø 260 mm
- 2 ruote Ø 125 mm
- Altezza massima trasportabile 1,60 m
- Portata massima 200 kg
- Forche regolabili in 2 posizioni:
 - prima posizione apertura massima 880 mm
 - seconda posizione apertura massima 980 mm



972/C4BMW

009720004

€ 246,00
€ 143,00

Kit per rimozione bulloni antifurto con anello libero, tipo BMW e Mini



516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

€ 48,00
€ 23,30

3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

○ 17-19-21 mm

148x132x44 mm



986 78

009860078

€ 15,80
€ 9,00

Giravite per valvole pneumatici

Ritenzione automatica della valvola.



L mm	L1 mm
78	18

983PM

009830010

€ 88,50
€ 47,00

Spazzola abrasiva per pulizia mozzi

Ø1 mm	Ø2 mm	12"	14"
90	150		



989

009890001

€ 51,50
€ 29,00

Pinza combinata per equilibratura ruote



L 250 mm

720MRC

007200631

€ 21,40
€ 13,00

Chiave a bussola Macchina con inserto polimerico per vite ruota con profilo Mercedes

Adatta per i modelli Mercedes:

- Classe C e GLK (W204)
- Classe E (W211, W212, W207)
- Classe SLK (W172)
- Classe ML (W164, W166)
- Classe CL (W216)
- Classe S (W221, W222)

mm	L mm
17	85




720FRD

007200633

€ 20,30
€ 13,00

Chiave a bussola per dadi ruota Ford con rivestimento in alluminio danneggiato

Indispensabile quando le creste del dado risultano danneggiate dall'avvitatore ad impulsi.



mm	L mm
18,5÷19,5	63



720RNG

007200634

€ 20,30
€ 13,00

Chiave a bussola per dadi ruota Jeep Renegade con rivestimento in alluminio danneggiato

Indispensabile quando le creste del dado risultano danneggiate dall'avvitatore ad impulsi.

mm	L mm
16,5÷17,5	63



3008M


030080210

 € 130,00
€ 75,00
Sollevatore e posizionario manuale per ruote truck

Dotato di una capacità di carico massima di 136 Kg, questo sollevatore è stato ideato per agevolare il sollevamento e la movimentazione di pneumatici di grandi dimensioni. La presenza di un telaio di spessore maggiorato, unitamente a rinforzi applicati nelle zone di saldatura, conferisce a tale strumento un'elevata robustezza e solidità.

Caratteristiche:



- Rulli oscillanti per facilitare notevolmente l'allineamento della ruota con i perni del mozzo
- Ruote doppie per agevolare la movimentazione dello pneumatico
- Maniglia ergonomica, rivestita in gomma, per una presa stabile e sicura

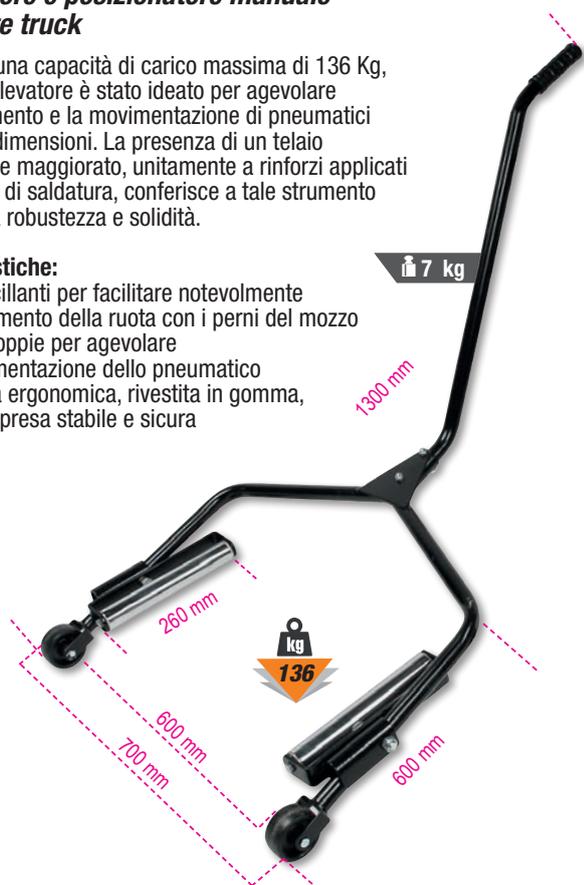
1567

015670001

 € 356,00
€ 169,00
Leva per estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori dal montante

Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio. È sufficiente applicare una forza di 20 Nm.

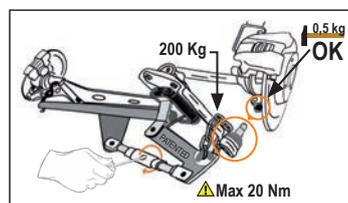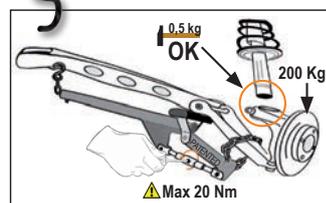
1568

015680001

 € 254,00
€ 147,00
Attrezzo pneumatico per installazione cuffie semiassi in silicone


- 8 griffe
- Apertura massima griffe 145 mm



L mm	L1 mm
420	195

1566GO 1

015660052

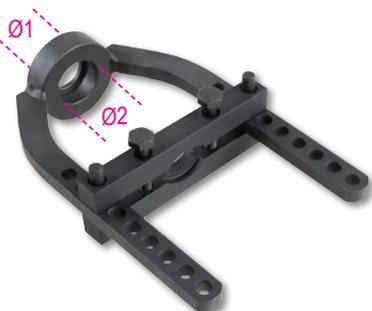 € 155,00
€ 84,00
Estrattore per giunti omocineticici


Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

1530/C5

015300300

 € 583,00
€ 320,00
Kit per estrazione mozzi e cuscinetti ruote a 3, 4, 5 fori
Il kit comprende:

- 1 flangia universale 96÷138 mm
- 1 vite idraulica da 12 tonnellate
- 1 massa battente da 2,8 kg indispensabile per mozzetti senza bullone di fissaggio centrale



1550U

015500010

€ 3.160,00
€ 1.699,00

Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali



Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore.

- Sistema universale di presa superiore
- Sistema di sicurezza attiva sulla molla
- Griglia di protezione "full body"

- Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
- Potenza spinta: - 2 ton (10 bar)
- 1.6 ton (8 bar)
- 1.2 ton (6 bar)
- Corsa di compressione molla: 335 mm



1552/C9

015520020

€ 132,50
€ 75,00

Kit per divaricare i giunti di ammortizzatori, bracci oscillanti e sterzo

È possibile lavorare con testa a singolo o doppio divaricatore, in modo da poter operare anche sui giunti doppi tipo gruppo VAG.



195x140x40 mm


1556/1A

015560101

€ 249,00
€ 129,00

Coppia di pressori per molle ammortizzatori

L Min÷Max= 65÷320 mm

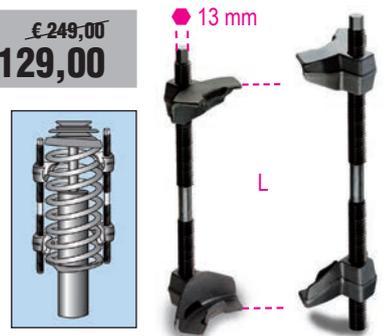

1569/SB

015690016

€ 263,00
€ 142,00

Assortimento di utensili per l'estrazione e l'introduzione di: silent block ponte posteriore, paraoli albero motore e cuscinetti ruota

Le boccole possono essere utilizzate sia direttamente sul veicolo che alla pressa idraulica.



425x365x100 mm 13 kg

1768

017680010

€ 201,50
€ 117,00

Pedana in alluminio



1364SE

013640001

 € 427,00
€ 244,00

Supporto estensibile per carrozzeria

- 4 ruote pivotanti, 2 dotate di freno
- Pantografo estensibile fino a 1400 mm
- Regolabile in altezza fino a 1315 mm
- Blocco delle posizioni
- Superficie di appoggio rivestita in gomma removibile



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

1364SV

013640002

 € 242,50
€ 139,00

Supporto con vassoio centrale per carrozzeria

- Superficie di appoggio rivestita in polietilene
- Dimensioni vassoio: 340x845x40 mm
- Richiudibile



H mm
1000

1364SCP

013640003

 € 389,00
€ 222,00

Supporto orientabile per carrozzeria

- Particolarmente idoneo per cofani, parafranghi e portiere
- Dotato di 4 ruote, 2 girevoli con freno
- Orientabile di 180°




L mm	H mm	P mm
1100	1300	680

1052

Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave

	L mm	∅ Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 28,00 € 16,00
1052/190	190	36	360	010520019	€ 31,50 € 18,00
1052/240	240	42	590	010520024	€ 34,00 € 19,80
1052/300	300	55	900	010520030	€ 56,50 € 32,80





1068

010680000

~~€ 127,50~~
€ 73,00

Pinza regolabile autobloccante con massa battente

La pinza autobloccante con massa battente scorrevole da 1 kg è ideale per l'estrazione di prigionieri, viti spezzate e per il tiraggio di lamiere, specialmente nel settore della carrozzeria.

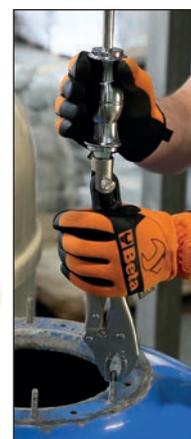

3009

030090001

~~€ 452,00~~
€ 260,00

Carrello per movimentazione veicoli

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza
- Ruote in Vulkollan con cuscinetto

IDEALE PER:

- RECUPERO VETTURE INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI
- AUTOFFICINE E CARROZZERIE
- MOVIMENTAZIONE AUTO ALL'INTERNO DI SHOW ROOM




1766

017660001

~~€ 129,00~~
€ 69,00

Ventosa doppia

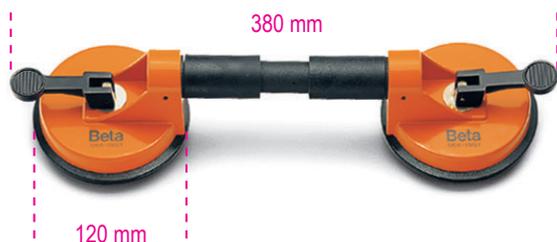

1367/K10

013670200

~~€ 192,00~~
€ 109,00

Kit di fustelle per installazione sensori di parcheggio

Misure incluse nel kit:
17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 -
24 - 26 - 26,7 - 32 mm

FORI PERPENDICOLARI SENZA BAVE



190x130x58 mm

1479

014790001

€ 27,00
€ 15,00

Estrattore per pioli



1479LB/C5

014790150

€ 114,50
€ 66,00

Kit di 5 levapioli in metallo



215x165x50 mm

1478/K3


014780160

€ 110,50
€ 64,00

Kit pinze per pioli con assortimento clips in plastica

Il kit include:

- 1 pinza con becchi dritti
- 1 pinza con becchi a 90°
- 625 clips in plastica in 16 differenti misure
- Clips contenute in 3 contenitori in PPL sovrapponibili

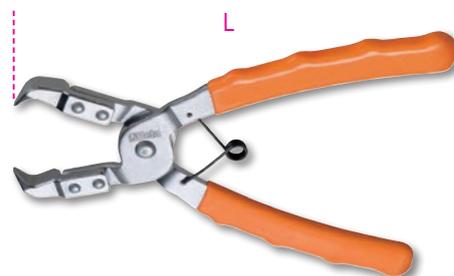

L mm	L1 mm
180	170

1365/K13

013650013

€ 841,00
€ 475,00

Pompa oleodinamica 10 t e kit accessori per carrozzeria in pratica valigia trolley

Inclusi nel kit:

- Pompa oleodinamica 10 tonnellate con tubo flessibile da 1,5 m attacco 1/2"
- Pistone corsa 205 mm
- Pinza divarica-parafanghi capacità 500 kg
- Piastra di appoggio 150x90 mm
- Base a "L" 50x50 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone zigrinato tondo Ø 50 mm
- Punzone a cuneo 43 mm
- Prolunga 240 mm
- Prolunga 450 mm
- Prolunga 475 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio per montaggio accessori

33 kg



PRATICA VALIGIA TROLLEY

900x420x180 mm

1361/K9


013610030

€ 323,00
€ 184,00

Kit 8 leve per tirabolli carrozzeria

Il kit comprende:

- Leva con testa a palla tonda Ø 31 mm lunghezza 110 cm
- Leva con punta lunghezza 62 cm
- Leva con punta a coda di balena lunghezza 112 cm
- Leva con punta ad uncino lunghezza 27 cm
- Leva con testa tonda piatta lunghezza 50 cm
- Leva con testa a palla tonda Ø 19 mm lunghezza 52 cm
- Leva con testa a coda di balena lunghezza 27 cm
- Leva con testa a coda di balena arrotondata lunghezza 28 cm
- Borsa in tessuto con manici

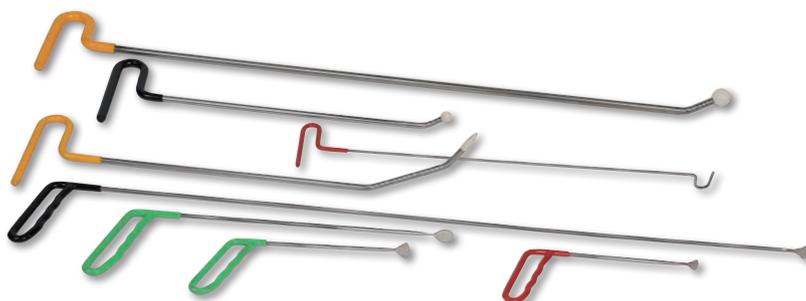

1368

013680001

Kit ripara plastiche

- Alimentazione 220÷240 V con presa Shuko
- Lunghezza cavo pistola termica 3,5 m
- Lunghezza cavo alimentazione 1,35 m
- 2 regolazioni di potenza 35-75 W
- Pistola termica con terminali in ottone a 2 angolazioni di inserimento graffetta: 0°-90°
- Protezione input: disgiuntore termico
- Protezione output: fusibile 10 A
- Tasca metallica per riporre la pistola
- Fornito senza graffette



PERMETTE DI RIPARARE VELOCEMENTE CREPE E ROTTURE DI PARTI IN PLASTICA



€ 449,00
€ 259,00

1366SH

013660400

Spotter multifunzione per la riparazione della carrozzeria

- Microprocessore per la gestione dei parametri di saldatura
- Partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale
- Possibilità di impostazione del tempo di puntatura automatico
- Fornito di pistola con attacco rapido e cavo massa da 2,2 m

Kit accessori composto da:

- Martello estrattore
- Testina per rondelle a tre punte
- 10 rondelle a 3 punte
- Elettrodo in carbone
- Elettrodo per schiacciatura

Alimentazione	230V
Potenza 50%	2.5 KVA
Picco di potenza	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp. Out Max.	3200 A



23 kg

SCOPRI DI PIÙ



2254K

022540101

Protezione riutilizzabile per sedile, volante e pomello del cambio



€ 31,00
€ 18,00

2254F

022540150

€ 90,50
€ 49,00

Protezione anteriore auto



1479/B27

014790407

Kit di 27 attrezzi in nylon per pioli e interventi su plastiche e guarnizioni



€ 84,00
€ 45,00

1870I

018700220

€ 274,00
€ 149,00

Aspiratore 20 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Motore by-pass monostadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1200 W
- Portata d'aria l/sec. 58
- Depressione Max 190 mbar
- Capienza Max bidone 20 l in acciaio INOX
- Emissioni acustiche <70 dB(A)
- Lunghezza cavo 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 36 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica con sfiato
- 2 tubi rigidi di prolunga
- 1 spazzola multiuso per pavimenti e liquidi
- 1 bocchetta a lancia
- 1 sacco in carta

SISTEMI FILTRANTI

- 1 cartuccia filtro aria superficiale 1900 cm² - 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

1875LT

018750000

€ 602,00
€ 355,00

Lavamoquette e lavatappezeria ad iniezione ed estrazione

Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto. Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco, lasciando le superfici pressoché asciutte

Dati tecnici:

- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 l
- Capacità Max serbatoio detergente 3 l
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 Wa

Accessori in dotazione:

- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- 6 ghiera blocca cavo alimentazione elettrica



ALTAMENTE EFFICACE PER SEDILI ED INTERNI AUTO



SCOPRI DI PIÙ



1874 50

018740050

€ 904,00
€ 499,00

Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Motore by-pass bistadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1350 W
- Portata d'aria l/sec. 55
- Depressione Max 240 mbar
- Capienza Max bidone 50 l in acciaio Inox
- Emissioni acustiche <63 dB(A)
- Lunghezza cavo 6 m
- Carrello porta accessori
- Funzione soffiante
- Ruote antitraccia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia



1898/S

018980932

€ 28,00
€ 17,50

Pompa manuale a pressione con serbatoio da 5 Litri

- Lancia in acciaio inossidabile
- Leva con blocco per getto continuo
- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Comoda tracolla per il trasporto
- Maniglia con aggancio per la lancia
- Tubo flessibile da 1,2 m
- Non utilizzabile con idrocarburi



KIT LETTINO SOTTOMACCHINA

NEW

3003PRO/K

030030950

€ 455,00
€ 199,00

Lettino sottomacchina + supporto in plastica da parete


3003PRO

Lettino sottomacchina in materiale plastico antiurto dotato di:

- Cuscino poggiatesta ergonomico
- Protezione morbida per la schiena
- 2 ruote da 178 mm con doppio cuscinetto
- 1 ruota girevole
- 2 lampade a led portatili da 250 lumen con magneti per fissaggio

3003PRO/SP

Supporto in plastica da parete per lettino 3003PRO

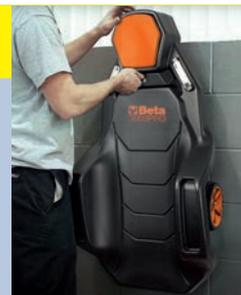

INCLUSO NEL PREZZO IL SUPPORTO IN PLASTICA DA PARETE 3003PRO/SP, DAL VALORE DI LISTINO DI € 96,00



7,7 kg

1898/M

018980930

€ 16,10
€ 9,80

Nebulizzatore a pressione con serbatoio da 1,5 Litri

- Ugello regolabile per getto lineare o nebulizzato
- Scala graduata da 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Leva con blocco per getto continuo
- Non utilizzabile con idrocarburi



2250-0

022500011

€ 115,00
€ 68,00

Seggiolino girevole con vassoio

- Seduta tonda girevole
- Altezza regolabile tramite pistone a gas (410-530 mm)
- 2 portaminuterie/portautensili di cui uno regolabile in altezza
- 5 ruote pivotanti



1898/C

018980940

NEW

€ 268,00
€ 159,00

Nebulizzatore carrellato da 25 Litri

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar




3002

030020001

€ 121,50
€ 70,00

Lettino sottomacchina e seggiolino

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: **lettino o seggiolino**

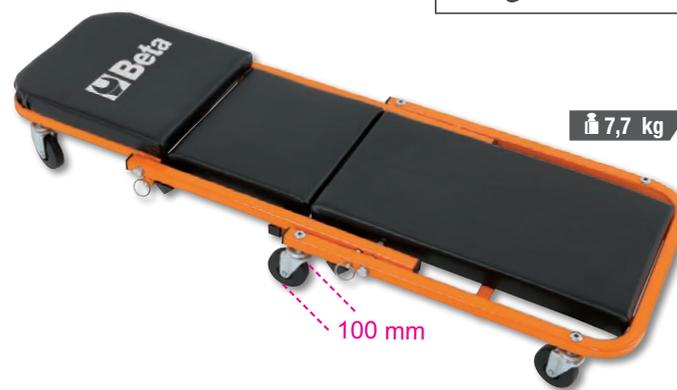

7,7 kg

3028

PRESSA IDRAULICA
CON PISTONE MOBILE

GUARDA IL TUTORIAL
DI MONTAGGIO



3028 15

030280015

€ 1.111,00

€ 639,00



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacità massima	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompa manuale	✓	✓	✓	✓
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓
Argano	X	X	X	✓




3028 20

030280020

€ 1.615,00

€ 929,00

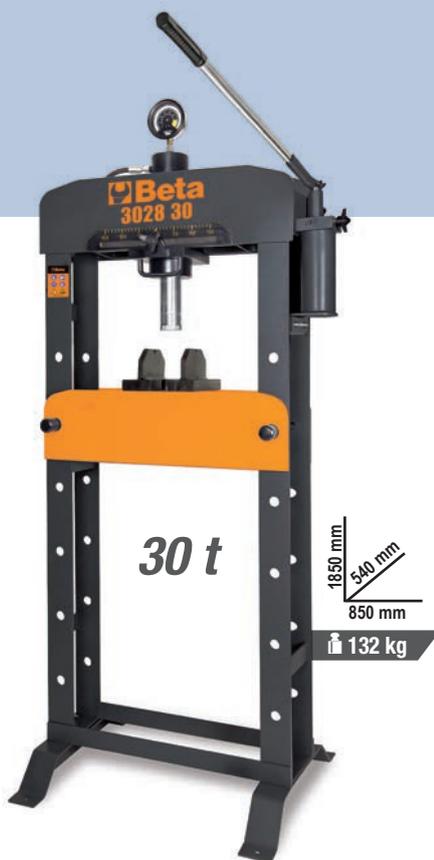

3028 30

030280030

€ 2.250,00

€ 1.289,00



3028 50

030280050

€ 3.940,00

€ 2.270,00

3028/KP

030280055

€ 140,00

€ 80,00

Kit cacciaspine
per presse 3028

Misure cacciaspine:

- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm



NEW

3027PR/N

030270410

€ 290,00

€ 165,00

Supporto pressa per estrazione/introduzione
mozzi, cuscinetti e silent block

Supporto pressa universale che consente lo smontaggio e montaggio di mozzi, cuscinetti e silent block dalle loro sedi.

Il supporto è progettato per adattarsi alle geometrie irregolari dei mozzi e perni fusi su cui l'operatore deve intervenire. Utilizzabile con le presse 3027N e 3028.

DATI TECNICI

Campo di lavoro: min 135 mm - Max 150 mm
Dimensioni: 250 x 202 mm
Portata massima: 20 t



3029/2T

030290020

€ 449,00
€ 259,00

Sollevatore idraulico ribassato da 2 tonnellate

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



3029L/2T

030290120

€ 520,00
€ 299,00

Sollevatore idraulico lungo ribassato da 2 tonnellate

- Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno.
- Velocità di discesa controllata
 - Pedale di avvicinamento rapido
 - Ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



3033E/3T

030330130

€ 419,00
€ 258,00

Sollevatore idraulico da 3 tonnellate

- Velocità di discesa controllata
- Ideale per mezzi ribassati
- Ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3030/2T

030300020

€ 854,00
€ 495,00

Sollevatore idraulico a 6 ruote da 2 tonnellate

- Ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- Doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE)
- Pedale di avvicinamento rapido

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



3029AL/1,5T

030290015

NEW

€ 440,00
€ 199,00

Sollevatore idraulico in alluminio da 1,5 tonnellate

Sollevatore ideale per operazioni di soccorso, campi gara o interventi straordinari di assistenza grazie al peso leggero (15 kg) e la portata di 1,5 t.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



PRATICA BORSA IN NYLON INCLUSA NEL PREZZO!



3030H/2T

030300220

€ 715,00
€ 413,00

Sollevatore idraulico grande alzata a 6 ruote da 2 tonnellate

Permette di operare su veicoli con elevata altezza da terra e con grande escursione degli ammortizzatori.

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



2 t

L1

L

3033/3T

030330030

€ 1.130,00
€ 649,00

Sollevatore idraulico versione lunga da 3 tonnellate

- Particolarmente indicato per utilizzo su veicoli commerciali
- Ruote in Poliammide

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3 t

L1

L

3065/40-20T

030650200

€ 3.180,00
€ 1.790,00

Sollevatore oleopneumatico 40-20 t

- Indicato per utilizzo su mezzi pesanti
- Pratico e maneggevole per trasporto anche su officine mobili
- rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Incluse due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 400 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t

L1

CE

L

3067/60-15T

030670120

€ 4.690,00
€ 2.690,00

Sollevatore oleopneumatico 60-30-15T

- Ideale per autobus
- Rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Include due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 600 l/min

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t

L1

CE

L

3023

030230050

€ 226,00
€ 133,00

Sostegno da fossa e sottoponte con regolazione a vite

PORTATA MASSIMA 350 kg

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Sollevatori idraulici a bottiglia

NEW



H min-max

	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	€ 95,00 € 50,00
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	€ 106,50 € 55,00
3011T 5	6000	203÷467	030110050	€ 119,50 € 65,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	€ 179,00 € 95,00
3011T 15	15000	230÷497	030110150	€ 219,00 € 120,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	€ 275,00 € 159,00
3011T 32	32000	260÷420	030110320	€ 285,00 € 169,00
3011T 50	50000	280÷450	030110500	€ 330,00 € 199,00

3010T

Coppia cavalletti

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	€ 106,50 € 59,00
3010T 3	3000	285÷430	030100003	€ 126,50 € 69,00
3010T 6	6000	400÷580	030100006	€ 183,50 € 99,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	€ 316,00 € 169,00



3010T 2
3010T 3
3010T 6



3010H

Cavalletti serie pesante

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	€ 342,00 € 195,00
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	€ 429,00 € 238,00



3010V

Cavalletti serie pesante con regolazione a vite

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	€ 498,00 € 279,00
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	€ 633,00 € 359,00



3006

030060000

€ 1.920,00
€ 998,00

Sollevatore e posizionatore ruote trattori ed escavatori

- Portata massima 1500 kg
- Diametro ruota minimo 1000 mm
- Diametro ruota massimo 2200 mm
- Spessore ruota massimo 800 mm



1,5 t



3014SAR

030140360

€ 1.580,00
€ 859,00

Cavalletto sostegno motore richiudibile

- Facilmente richiudibile con notevole riduzione degli ingombri
- Permette la rotazione di 360° del motore o del cambio
- Garantisce la massima sicurezza e stabilità durante gli interventi



PORTATA MASSIMA 450 kg

3024

NEW

Gru idraulica pieghevole con pompa a doppio effetto

- 5 posizioni di carico
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2300 mm
- Raggio di azione del braccio: min 960 mm – max 1350 mm
- Gruppo di azionamento orientabile di 200°

3024 0,6

030240006

€ 750,00
€ 429,00

73 kg

3024 1,0

030240010

€ 1.050,00
€ 599,00

88 kg

Gru idraulica compatta e maneggevole ideale per ambienti con spazio limitato o per operazioni che richiedono sollecitazioni contenute.

3024 0,6

3024 1,0

	3024 0,6	3024 1,0
Portata massima	600 kg	1000 kg
Posizioni di carico	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Altezza massima	2300 mm	2300 mm
Dimensioni (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm



3025N/PF

030250111

€ 506,00
€ 289,00



Pinza movimentazione fusti

PORTATA MASSIMA 300 kg



3026

Sollevatori idraulici da fossa e sottoponte

3026 0,3

030260003

24,7 kg

€ 738,00
€ 399,00

3026 0,5

030260005

31 kg

€ 878,00
€ 449,00

3026 1,0

030260010

37,8 kg

€ 1.060,00
€ 529,00

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Portata massima	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompa a pedale	✓	✓	✓
Altezza min/Max	1120÷1970 mm	1140÷1990 mm	1140÷1990 mm
Valvola limitatrice di carico	✓	✓	✓



3026/SP

030260505

€ 726,00
€ 349,00

Supporto universale per trasmissioni

- Permette ad un solo operatore di smontare e rimontare le trasmissioni di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada con rapidità e sicurezza.
- Adatto per steli con diametro: 25-30-35-45 mm
- Portata massima: 150 kg
- Altezza: 250 mm




Robur

Brache per sollevamento, nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta tenacità (PES) EN 1492-1

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro

8153


2t verde

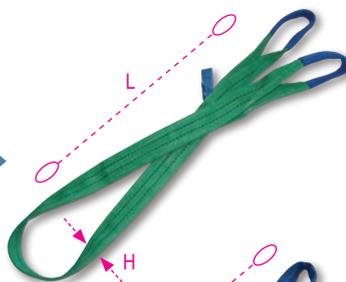

	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	€ 9,45 € 5,70
8153 2-T2	2	60	081530020	€ 14,60 € 8,80
8153 3-T2	3	60	081530030	€ 19,90 € 12,00
8153 4-T2	4	60	081530040	€ 24,50 € 15,00

8156

3t giallo

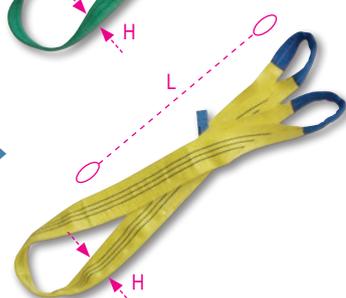

	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	€ 21,90 € 13,30
8156 3-T3	3	90	081560030	€ 30,50 € 18,50
8156 4-T3	4	90	081560040	€ 37,50 € 22,60
8156 6-T3	6	90	081560060	€ 53,00 € 32,00

8181 6/B4

081810916

€ 74,50
€ 40,00

Borse set 4 cricchetti 8181 6 m nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) gancio uncino



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

€ 66,00
€ 34,50

Borse set 2 cricchetti 8182 8,5 m nastro in poliestere ad alta tenacità (PES) gancio uncino



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

3050/600

€ 5.720,00
€ 2.999,00

Sollevatore moto elettroidraulico da 600 kg

- Sicurezze elettriche, meccaniche e idrauliche
- Centralina elettroidraulica integrata: 230V - 50 Hz
- Pompa idraulica
- Velocità di discesa controllata
- Fusibili di sicurezza in caso di tranciatura del cavo
- Pulsantiera di comando
- Certificato CE omologato TÜV



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

3040C

030400002

€ 84,50
€ 49,00

Cavalletto posteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a V
- Include coppia di cursori a L



3041C

030410002

€ 79,00
€ 46,00

Cavalletto anteriore per moto regolabile

- Include coppia di cursori a rulli
- Include coppia di cursori a cono



- 4 ruote in gomma termoplastica
- Verniciatura nera opaca

3043C

030430002

€ 104,00
€ 59,00

Cavalletto per moto con monobraccio sinistro

- Perno optional (vedi articolo 3043C/41÷47) da ordinare separatamente



2002/B27 SBK

020020927

€ 310,00
€ 149,00

Kit da viaggio per motociclisti

N. pezzi/Descrizione

- 8 Chiavi a forchetta doppie 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 Chiavi maschio esagonale piegate Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 3 Giravite Evox lama piatta 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 2 Giravite Evox impronta a croce Phillips® 4,5x80 - 6x100 mm
- 1 Utensile multifunzione
- 1 torcia LED per ispezioni 133 mm
- 1 Colla adesiva istantanea 5 gr
- 1 Nastro isolante PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m
- 50 Fascette nylon 4,8x300 mm
- 1 Busta portautensili di tipo avvolgibile in poliestere resistente, vuota

Beta N.

- 55
- 96BPC/SC9
- 1201E
- 1202E
- 1778MT
- 1833 XS/2
- 9851
- BMESB1925NE
- BMN3048
- 2002/BV42



2,8 kg

595X540 mm


3910

039100010

€ 3.770,00
€ 1.999,00

Sollevatore per E-Bike

- Altezza massima supporto movimento centrale 135cm
- Centra-ruota integrato
- Innovativo sistema di bloccaggio utilizzando il perno passante
- Inclusive bussole adattatori per le maggiori forcelle in circolazione
- Incluso adattatore per attacco forcelle senza perno passante
- Completamente ripiegabile e trasportabile

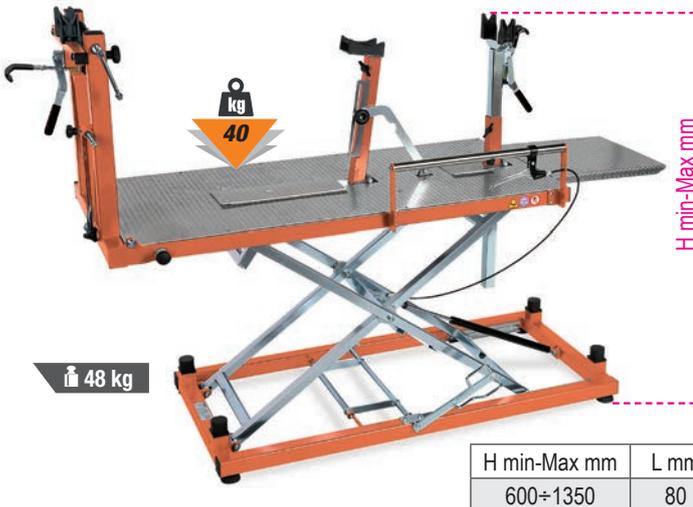

3916MMP

039160150

€ 770,00
€ 439,00

Morsa monobraccio da officina per manutenzione biciclette

- Morsa girevole di 360° con ganasce flottanti e regolazione micrometrica
- Vaschetta in plastica porta-attrezzi
- Piastra in acciaio per garantire la massima stabilità
- Altezza regolabile



NEW

3919MME

039190010

€ 4.600,00
€ 2.499,00

Morsa monobraccio elettrica da officina per manutenzione biciclette

- Morsa con rotazione fino a 180° e ganasce in gomma
- Portata 35 kg
- Altezza regolabile
- Fissaggio a pavimento o con piantana opzionale



NEW


3919MME/P

039190011

€ 740,00
€ 399,00

Piantana autoportante

Per morsa monobraccio 3919MME

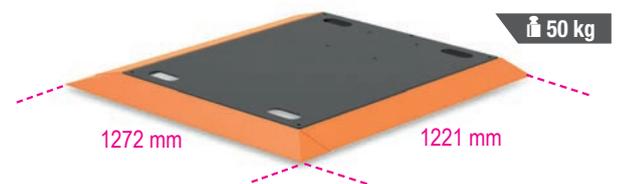

605BC/15

006050015

Chiave dinamometrica a scatto con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi compatta, in alluminio precisione di serraggio ± 4%

La chiave dinamometrica più piccola della gamma Beta: compatta e di facile utilizzo, è il connubio ideale di praticità e semplicità a portata di mano.




Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

1927P

019270008

 € 450,00
€ 199,00
Avvitatore reversibile in materiale composito


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvittamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni

**SUPER POTENTE
1750 Nm**


2 kg

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

1927P/K3

019270118

 € 588,00
€ 219,00
Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica


4 kg

 720LC
 17-19-21 mm

350x305x86 mm


1927E

019270005

NEW

 € 140,00
€ 79,00
Avvitatore reversibile in materiale composito


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvittamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



2,4 kg

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140


1927C

019270006

NEW

 € 235,00
€ 129,00
Avvitatore reversibile in materiale composito


- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvittamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



2,1 kg

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	900
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125



IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE

NEW

CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

L'AVVITATORE 19270LS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.

L'assemblaggio curato nei minimi particolari, l'allineamento micrometrico dei componenti interni e l'utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità garantiscono un minor numero di guasti per un utilizzo a vita senza la necessità di lubrificazione.



SCOPRI DI PIÙ




Bilanciato e potente con una durata ineguagliabile

Tre differenti livelli di potenza in avvitamento

2,5 kg

Impugnatura antivibrazioni

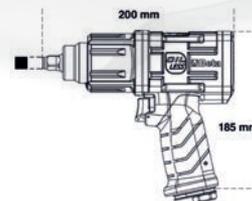

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

NEW
19270LS
019270010 € 730,00
€ 399,00

PATENT PENDING

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una **TRASMISSIONE DI COPPIA ELEVATA PARI A 1750 Nm** che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva



Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9 M20●30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min

4 VOLTE LA VITA UTILE DI UN AVVITATORE CLASSICO

Queste caratteristiche fanno sì che l'avvitatore OIL-LESS si distingua per il rapporto costo/benefici, garantendo all'utilizzatore un risparmio nel lungo periodo.

1927XM

019270030

€ 280,00
€ 149,00

Avvitatore reversibile compatto


- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciatore



1,3 kg

SUPER COMPATTO

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1927XM/K5

019270129

€ 345,00
€ 179,00

Avvitatore reversibile compatto fornito con 5 bussole macchina, in valigetta di plastica



○ 720 17-19-21-22-24 mm



2,8 kg

307x206x86 mm

1927G

019270050

€ 438,00
€ 199,00


Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Corpo motore in alluminio con impugnatura in materiale composito
- Comando d'inversione azionabile con una sola mano
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- **Motore in testa con trasmissione diretta della rotazione al quadro d'uscita che permette di ottenere un miglior bilanciamento del corpo aumentando la maneggevolezza**



1,2 kg

Velocità libera	giri/min	8.500
Coppia massima	Nm	325
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M16●24 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M14●21 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

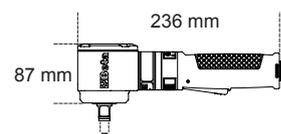

1928XM

019280030

€ 598,00
€ 339,00

Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura




2,9 kg

SUPER COMPATTO E POTENTE 1600 Nm

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175




1928DA

019280022

€ 865,00
€ 399,00

Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Robusto e compatto, dotato di un'elevata coppia
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura ergonomica antiscivolo



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1695
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	210

4,3 kg


1928P

019280006

€ 1.190,00
€ 549,00

Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221

3,7 kg

2100 Nm

1930LA

019300037

€ 1.360,00
€ 735,00



Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 8"
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte superiore del corpo



Velocità libera	giri/min	4.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	460

10,6 kg

1930PA

019300032

€ 1.290,00
€ 699,00




Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura



Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350



9,6 kg

720ME/C8

007200525

€ 155,00
€ 89,00

Serie di 8 chiavi a bussola maschio esagonale con quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

1,7 kg
270x120x45 mm



12"

720TX/C6

007200483

€ 126,50
€ 74,00

Serie di chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera

○ T30-T40-T45-T50-T55-T60

12"



275x120x65 mm

5,7 kg

720/C24

007200904

€ 422,00
€ 209,00

Serie di 24 chiavi a bussola Macchina con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera

12"



6,2 kg

420x185x60 mm

	N°	Descrizione
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

720/C12

007200912

€ 197,50
€ 109,00

Serie di 12 chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2" fosfatate, in cassetta di lamiera

○ 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

12"



2 kg

195x80x55 mm

728/C10

007280910

€ 355,00
€ 199,00

Serie di 10 chiavi a bussola esagonali in cassetta di lamiera

○ 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

34"



5,7 kg

275x120x65 mm

Cricchetti reversibili a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: **il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi**
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma



1922P1 € 277,00
 € 159,00
 019220006



Velocità libera	giri/min	700
Coppia massima	Nm	68
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M8●13 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	88

1922P3 € 437,00
 € 249,00
 019220013



Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

**COPPIE ELEVATE
 SENZA CONTRACCOLPI
 SUL POLSO**

1937 € 486,00
 € 199,00
 019370001

Levigatrice rotorbitale palmare senza lubrificazione in composito

- Non necessita di lubrificazione
- Estremamente compatta e maneggevole
- Platorello con velcro a 6 fori, Ø 150 mm
- Regolazione in continuo della velocità del motore
- Impugnatura in morbido materiale antiscivolo
- Predisposta per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo girevole
- Scarico dell'aria orientabile



**ESTREMAMENTE COMPATTA
 E MANEGGEVOLE**

Ø Orbita 5 mm

Velocità libera	giri/min	12.000
Potenza	kW	0,18
Dimensione platorello	mm	150
Filettatura albero		5/16"-24
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	170

1942A € 338,00
 € 192,00
 019420000

Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore



Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75

1952 € 167,00
 € 95,00

Aerografo per verniciatura professionale

- Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo in nickel chimico nero
- Tazza in nylon con dispositivo salvagoccia, filetto 3/8M BSP
- Filettatura sul corpo 1/4" BSP Gas cilindrica
- Regolatore di pressione e di portata aria
- Regolatore del getto da tondo a ventaglio
- Regolatore della quantità di vernice
- Fornito con chiave di servizio per la manutenzione



	Ø mm	
1952 1,2	1,2	019520012
1952 1,5	1,5	019520015
1952 1,8	1,8	019520018
1952 2,0	2,0	019520020

RENEGADE

NEW

LA NUOVA LINEA
DI CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE

Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile.

La linea, composta da 6 modelli in colori e materiali unici, è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.

SCOPRI DI PIÙ



GRINTOSA E FUORI DAGLI SCHEMI, è la scelta ideale per il professionista moderno.

DESIGN INNOVATIVO

TRASPIRANTE E RESISTENTE

BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA ad alta resistenza.

CALZATA AMPIA
L'ampia calzata 11 assicura una camminata fluida e confortevole, evitando costrizioni del piede.

ALLACCIATURA RAPIDA
Il modello 7340VA è la prima scarpa Beta dotata di sistema di allacciatura rapido

METAL FREE
Lamina e puntale antiperforazione in fibra composita

RENEGADE COMBINA PROTEZIONE CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA



7340VA

€ 171,00
€ 97,00

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400537 a 073400548

RENEGADE



NEW

7340G

€ 139,00
€ 79,00

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 073400637 a 073400648

7341V

€ 146,00
€ 81,50

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 073410537 a 073410548

7341Y

€ 146,00
€ 81,50

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale



495 g

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 073410637 a 073410648

7342N

€ 155,00
€ 88,00

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale



500 g

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48

da 073420537 a 073420548

7343N

€ 169,00
€ 95,50

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale



510 g

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48


da 073430537 a 073430548

FitEvolution

7 modelli dal design unico, disponibili in varie colorazioni e materiali per soddisfare ogni esigenza.

SISTEMA BREVETTATO BETA FIT4YOU CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT

Questa tecnologia innovativa consente di personalizzare il livello di morbidezza e supporto della scarpa in base al peso, all'altezza e alle specifiche esigenze dell'utilizzatore. Grazie ai tre diversi inserti in ETPU forniti con la scarpa - MORBIDO, INTERMEDIO o RIGIDO - è possibile adattare la calzatura perfettamente al comfort desiderato. L'ETPU con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.

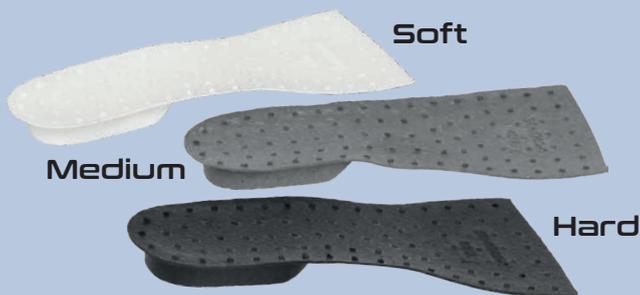

Trovi TUTTE E 3 LE SOLETTE in ogni confezione di scarpe FitEvolution. **PROVALE E SCEGLI LA MIGLIORE!**



SCOPRI DI PIÙ



Una calzatura personalizzata per affrontare ogni giornata lavorativa con stile, protezione e comfort imbattibili



- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Con sistema brevettato FIT 4 YOU e 3 Inserti in ETPU, con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa
- Supporto di stabilità tallone
 - Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

7272V

€ 148,00

€ 84,00

Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

550 g

S1 PS FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072720137 a 072720148

7270Y

€ 148,00
€ 84,00

Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione



550 g

S1 PS FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072700137 a 072700148

7271V

€ 148,00
€ 84,00

Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata



550 g

S1 PS FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072710137 a 072710148

7273G

€ 152,00
€ 86,00

Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente



590 g

S3 S FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072730137 a 072730148

7274G

€ 157,00
€ 89,00

Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente



650 g

S3 S FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072740237 a 072740248

7275N

€ 152,00
€ 86,00

Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente



590 g

S3 S FO SR ESD



Taglie disponibili: da 37 a 48

da 072750237 a 072750248

LA PIÙ LEGGERA

MENO DI 500 G Peso indicativo per la misura 42



7352B

€ 132,00
€ 74,50

Scarpe O-Gravity leggerissime,
in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"



450 g
S1P HRO SRC

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520138 a 073520148

7352G

€ 136,50
€ 77,00

Scarpe O-Gravity leggerissime,
in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Allacciatura tradizionale



450 g
S1P HRO SRC ESD

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520338 a 073520348

ACTIVE

LA SICUREZZA ANCHE NEL PREZZO



7317NA

€ 75,50
€ 43,50

Scarpe in pelle scamosciata traforata
con supporto di stabilità al tallone



S1P SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170135 a 073170148

7320NA

€ 79,50
€ 45,50

Scarpe in action nabuk idrorepellente
con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale
e supporto di stabilità al tallone



S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200535 a 073200548

BASIC

NEW

NUOVO LOOK!



7241NC

€ 45,50
€ 25,90

Scarpe basse in pelle idrorepellente



S3 FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072411635 a 072411648

7246NB

€ 44,00
€ 24,90

Scarpe basse in pelle scamosciata traforata



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072461635 a 072461648

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE

NEW NEW LOOK!

7569NG

€ 169,00
€ 96,00



Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7563N

€ 53,00
€ 29,90

Micropile grid fleece, zip corta

- 100% poliestere, 180 g
- Fondo maniche e corpo elasticizzati
- Nero



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

7560NG

€ 82,00
€ 45,90



Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% poliestere, 10% spandex, 240 g
- Tasche per ginocchiere, tasche e fondo gamba rinforzati,
- Vita elasticizzata
- **Nero / Grigio antracite**
- Slim Fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006



7342N

RENEGADE

80

GRAPHENE
 CARBON FIBER COMPOSITE
 ANTIBACTERIAL
 LIGHT & STRONG
 THERMAL CONTROL

**LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO
 PROGETTATA PER SFRUTTARE
 AL MASSIMO LE STRAORDINARIE
 PROPRIETÀ DEL GRAPHENE.**



SCOPRI DI PIÙ



7647GG

€ 75,00
€ 39,90



Gilet da lavoro softshell

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante

GRANDI TAGLIE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

€ 67,00
€ 38,00



Felpa con zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere con graphene grigio, 280 g
- Termoregolatore, traspirante e easy care

GRANDI TAGLIE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

€ 93,50
€ 49,90



**Pantaloni da lavoro
 multitasche elasticizzati**

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit



GRANDI TAGLIE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution

82

7642G

~~€ 32,00~~
€ 18,50

Felpa girocollo con inserti neri sulle spalle e dettaglio verde fluo, 240 g/m², grigio melange

- 60% cotone, 40% poliestere



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006	

7637G

~~€ 84,00~~
€ 45,00

Felpa tecnica zip lunga 250 g, con cappuccio fleece

- 100% poliestere con inserti in tessuto softshell 100D con fleece accoppiato 270 g
- Grigio melange/nero



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
076370000	076370001	076370002	076370003	076370004	076370005	076370006	

7935MG

~~€ 104,50~~
€ 58,00

Tuta da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

~~€ 59,50~~
€ 32,50

Pantaloni da lavoro multitasche in cotone elasticizzato

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

7980RN

079800120

~~€ 12,10~~
€ 7,00

Berretto invernale con risvolto TAGLIA UNICA



7980L

079800200

~~€ 14,10~~
€ 9,50

Berretto invernale con luce LED ricaricabile, con risvolto

- 100% acrilico
- Luce LED con 3 intensità luminose, fino a 60 Lumen
- Ricaricabile tramite attacco USB
- Intensità luminosa: fino a 60 Lumen
- Tempo di ricarica: 80 minuti
- Autonomia: 85 ÷ 290 minuti



LINEA **Beta** EASY

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

7900G

€ 58,50
€ 31,50

Pantaloni da lavoro, in T/C canvas, 260 g

LIGHT

7860

€ 53,00
€ 28,70

Pantaloni leggeri da lavoro, in T/C twill, 180 g



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	079000808



7905G

€ 91,50
€ 49,90

Tuta da lavoro in T/C canvas, 260 g

LIGHT

7865

€ 84,50
€ 47,00

Tuta leggera da lavoro in T/C twill, 180 g

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	079050808



7903G

€ 73,50
€ 39,90

Salopette da lavoro in T/C canvas, 260 g

LIGHT

7863G

€ 65,00
€ 36,50

Salopette leggera da lavoro in T/C twill, 180 g



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7863G	078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808
7903G	079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807	079030808

7996N

€ 41,00
€ 23,80

Set abbigliamento intimo tecnico
maglia intima tecnica maniche lunghe
+ calzamaglia intima tecnica



- 92% poliestere, 8% spandex,
- 160 g/m²
- Colore: nero

	XS-S	M-L	XL-XXL
	079960000	079960002	079960004

NEW
9526MC € 240,00
 095260020 € 138,00

Macchina per caffè espresso in capsule compatibile con capsule Nespresso®



NEW
9566K € 389,00
 095660500 € 239,00

Set arredo composto da tavolo e tre sgabelli regolabili in altezza



9563G € 260,00
 095630050 € 129,90

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)



9574 € 39,50
 € 18,90

Guanto da lavoro, con polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen

	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205



9577R € 152,00
 € 69,00

Tuta da lavoro, stile racing, in tessuto elasticizzato 4 way stretch

STILE

Lo studio dei dettagli, la scelta dei colori nero e arancione con inserti bianchi e reflex, il design ispirato al mondo racing, rendono la tuta da lavoro Beta un capo accattivante e di tendenza.

PRATICITÀ

La scelta del tessuto elasticizzato 4-WAY STRETCH garantisce il massimo comfort ad ogni movimento.

	S	M	L	XL	2XL	3XL
95770151	095770151	095770152	095770153	095770154	095770155	095770156



NUOVO CALENDARIO DELL'AVVENTO 2025

NEW

9920 CA/25
 099200214

Calendario dell'avvento contenente 28 utensili



€ 113,00
€ 59,90
 Fino ad esaurimento scorte.

SCOPRI DI PIÙ





2024 MOT02 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com



SEGUICI sui nostri canali social

