



Beta *Action* 2026

AUTOMOTIVE

Promotions valables du 02/03/2026 au 31/08/2026
Prix indicatifs nets en HT. Dans la limite des stocks disponibles.

2026 1/2

Beta

RSC 50 2.0




Concevez votre atelier
**CONFIGURATEUR
EN LIGNE**

Simple, rapide et intuitif



www.beta-tools.com

2÷7	AMEUBLEMENTS D'ATELIER	
8÷13	SERVANTES, ÉTABLIS ET CHARIOTS	
14-15	COMPOSITIONS D'OUTILS ET MODULES	
16÷18	CLÉS DE SERRAGE	
19	TOURNEVIS	
20-21	COFFRETS D'EMBOUS, DE DOUILLES ET CLIQUETS	
22÷24	CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES	
24-25	PINCES	
25	OUTILS POUR FILETER	
26-27	EXTRACTEURS	
27	MARTELLERIE ET FRAPPE	
27-28	OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE	
28	OUTILS DE MESURE	
29	BETA CHEMICALS	
30-31	ÉCLAIRAGE	
32	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	
33	ENROULEURS	
34-35	OUTILS ISOLES : GAMME 1000V	
36÷40	BOOSTERS DE DEMARRAGE ET CHARGEURS DE BATTERIE	
40÷45	DIAGNOSTIC	
46÷48	VIDANGE	
49÷51	MOTEUR	
52-53	NETTOYAGE	
53÷58	FREINAGE ET ROUES	
58	TRANSMISSION	
59	SUSPENSIONS	
59÷63	CARROSSERIE	
64-65	ENTRETIEN VEHICULES	
66÷71	LEVAGE ET PRESSES HYDRAULIQUES	
72	ROBUR	
73	REPARATION MOTOS	
74	OUTILS POUR VÉLOS	
75-76	KITS AUTOMOBILE ET KITS PNEUS	
77÷81	OUTILLAGE PNEUMATIQUE	
82÷84	CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	
85÷88	VÊTEMENTS TECHNIQUES	
89	BETA COLLECTION	

Les photographies sont fournies uniquement à titre indicatif.
Beta Utensili S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et d'améliorer sa gamme de produits sans préavis.

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON
DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO**

PLAN DE TRAVAIL DE **46 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO**

C45PRO X/196UT

045001987

Combinaison d'ameublement
d'atelier C45PRO comprenant:

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x 463 mm (C45PX/3-2,0MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étagères, type large (C45PRO SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO AS2)



305 kg

2000 mm
463 mm
2955 mm



COMPOSITION DE **196** D'OUTILS **Beta**
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW

100%
MADE
BY
Beta

NOUVEAUX CLIQUETS BETA



2.850,00 €

Eco-contribution
54,80 €

Montant Total
2.904,80 €



**Economisez
449,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

PLAN DE TRAVAIL DE **61,5 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/267UT

045009157

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x **615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étriers, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étrier, type étroit (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)

334 kg

2000 mm
615 mm
2955 mm



COMPOSITION DE **267** D'OUTILS 



BW MVC45-1/VA



BW MVC45-2/VA



BW MVC45-3/VA



BW MVC45-4/VA



BW MVC45-5/VA



NOUVEAUX CLIQUETS BETA

3.290,00 €

Éco-contribution 42,72 € | Montant Total **3.332,72 €**

Economisez 869,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits



NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON
DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

> 045009155 <



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

211 kg

C45PRO 2.0 B7W/196UT

> 045009156 <




- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

201 kg

**Combinaison d'ameublement
d'atelier C45PRO 2.0 comprenant:**

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)



COMPOSITION DE 196 D'OUTILS **Beta**
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



1/4"
1/2"

2.199,00 €

Éco-contribution 31,40 € | Montant Total **2.230,40 €**



**Economisez
320,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

C45PRO 2.0 AX/157UT

> 045009167 <



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

234,5 kg >

C45PRO 2.0 AW/157UT

> 045009168 <




- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

219 kg >

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant:

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étagères, type étroit (C45PRO 2.0 SS)



COMPOSITION DE 157 D'OUTILS


ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS


2.520,00 €

 Éco-contribution
30,77 €

 Montant Total
2.550,77 €

Economisez 259,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits


NOUVEAUX CLIQUETS BETA

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **RSC50 2.0**



RSC50 2.0 D/223UT

> 050001092 <



- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

276 kg

RSC50 2.0 DX/223UT

> 050001082 <




- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

275 kg

NEW

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant:

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)



PLAN DE TRAVAIL DE **70 CM** DE PROFONDEUR



COMPOSITION DE **223** OUTILS RÉPARATION AUTOMOBILE **Beta**



M301

26



M306MH

153

1/4"
1/2"



NOUVEAUX CLIQUETS BETA



M311MH

29



M304

15

3.950,00 €

Éco-contribution
13,18 €

Montant Total
3.963,18 €

**Economisez
1.369,00 €**

Par rapport au prix unitaire des produits



AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

RSC50 2.0 F/445UT

> 050001096 <



- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

411 kg >

RSC50 2.0 FX/445UT

> 050001086 <



- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

405 kg >

NEW

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant:

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)


 2000 mm
 700 mm
 3155 mm


COMPOSITION DE 445 OUTILS RÉPARATION AUTOMOBILE



M105MH



M158MH



M195MH



M266



M25



M304



M118



CLÉ À CHOCS RÉVERSIBLE 1927P



6.370,00 €
 Éco-contribution 26,38 € | Montant Total **6.396,38 €**



Economisez
2.078,00 €
 Par rapport au prix unitaire des produits

GAMME RSC


L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION



RSC24

Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.
- Capacité de charge statique : 800 kg.




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	689,00 € Éco-contribution 10,06 € Montant Total 699,06 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	579,00 €	Éco-contribution 9,45 € Montant Total 588,45 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	649,00 €	Éco-contribution 9,85 € Montant Total 658,85 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	755,00 €	Éco-contribution 10,48 € Montant Total 765,48 €			

2400 RSC24/7-VAS/FO >>> 024004048 <<<

2400 RSC24/7-VAS/A >>> **NEW** 024004043 <<<

Composition de **223** outils Réparation automobile **14"** **12"**

Version medium

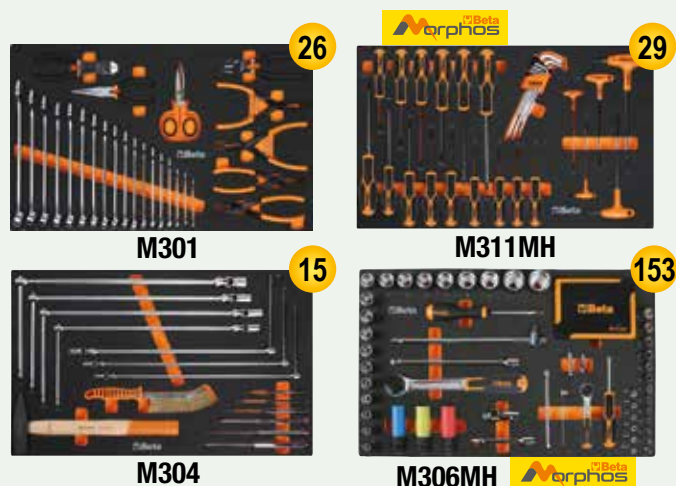

INCLUS:
SERVANTE MOBILE RSC24/7



2400 RSC24/7-VAS/FO

024004048



2400 RSC24/7-VAS/A

024004043

NEW



LA COMPOSITION **Beta** LA PLUS COMPLÈTE JAMAIS PROPOSÉE
LA SERVANTE EST COMPRISE DANS LE PRIX!

**LA COMPOSITION LA PLUS
COMPLETE JAMAIS PROPOSÉE**

2400 RSC24/8-VAL/O >>> 024004007 <<<

>>> **NEW** <<<
2400 RSC24/8-VAL/A >>> 024004026 <<<

2.199,00 €

Eco-contribution 10,48 € | Montant Total **2.209,48 €**

Composition de **445** outils Réparation automobile **14" 3/8" 12"**



M25



M304



M118




CLÉ À CHOCS
RÉVERSIBLE
1927P



M105MH



M158MH



M195MH



M266



2400 RSC24/8-VAL/O

024004007



2400 RSC24/8-VAL/A

024004026


>>> **NEW** <<<

Version XL

**INCLUS :
SERVANTE MOBILE
RSC24/8**

8 tiroirs entièrement amovibles (588x367 mm),
avec glissières à roulement à billes:



- 6 tiroirs, 70 mm de haut
- 2 tiroirs, 140 mm de haut



RSC24AXL

Servante mobile extra large AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- Plan de travail multifonction robuste équipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.



	Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016	n°	Max	kg	€
	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016				
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm	30 kg	84 989,00 €
				1	140 mm	35 kg	
				1	210 mm	35 kg	
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm	30 kg	88 1.065,00 €
				2	140 mm	35 kg	
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm	30 kg	90 1.129,00 €
				1	140 mm	35 kg	

Éco-contribution 14,91 €
Montant Total 1.003,91 €


Éco-contribution 15,42 €
Montant Total 1.080,42 €

Éco-contribution 15,82 €
Montant Total 1.144,82 €

RSC28

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 10 tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, vendu séparément).
- Compartment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Porte-flacons intégrés.
- Compartment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	Max	kg
	028003001	028003007	028003003	8	70 mm	25 kg
				2	210 mm	30 kg



130 kg



- 5 tiroirs latéraux :
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.
- 5 tiroirs frontaux :
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.

1.899,00 €
Éco-contribution 22,95 €
Montant Total 1.921,95 €

RSC24AXXL

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs
AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- **Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable**, avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément voir page 27) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir **jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.**
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir **jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**
- Capacité de charge statique : 1100 kg

1.415,00 €

Éco-contribution 16,97 € | Montant Total 1.431,97 €



131 kg

1020mm
550mm
1330mmVOTRE ATELIER
SUR ROUES

n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



C45PRO 2.0 MWS

Servante mobile Work Station avec 7 tiroirs et bac à déchets intégré

- 1 tiroir (1248x406 mm et d'une hauteur de 105mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs (782x406 mm) montés sur glissières à billes de précision :
- 5 tiroirs d'une hauteur de 65 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 145 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Peut être équipée de modules d'outillage BETA.
- 1 Compartiment de rangement équipé d'une porte avec serrure et d'une étagère intermédiaire, dimensions intérieures 504x424x597 mm
- Poubelle incorporée
- Compartiment à rouleaux de papier intégré
- 4 roues robustes grandes capacités Ø 150 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Verrouillage centralisé frontal
- Prédisposé pour l'installation d'un étau (1599P/150, vendu séparément)

1042mm
463mm
1780mm

n°		Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg

C45PRO 2.0 MWS/X

045000181



- Plan de travail (1680 mm) en **MDF revêtu en acier inoxydable**

1.090,00 €
Éco-contribution 20,68 € | Montant Total 1.110,68 €

126 kg

C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Plan de travail (1680 mm) en **bois contreplaqué stratifié**


1.090,00 €
Éco-contribution 19,21 € | Montant Total 1.109,21 €

122 kg

C51

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003



197,00 €

Éco-contribution 2,38 € | Montant Total 199,38 €

21 kg

C25

Chariot Tank avec étagère


- Couverture de fermeture rabattable.
- 1 tiroir coulissant.
- Plateau de rangement des outils protégé par un tapis en caoutchouc souple.
- Étagère protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Quatre roues Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité.
- Plateau thermoformé vide pour douilles et accessoires 1/2" (024990104).
- Installation possible du support de rouleau de papier 2499PC.



439,00 €

Éco-contribution 7,56 € | Montant Total 446,56 €

31,5 kg



3069

Transpalette manuel



Caractéristiques :

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- Levier de commande à 3 positions

Données techniques :

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Largeur de fourche : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur du levier : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm

395,00 €



2500 kg

69,5 kg

1150 mm



C56

Établi de travail

- Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral
- Structure en acier avec 6 pieds de support
- Capacité de charge statique : 1.200 Kg
- Possibilité d'ajouter la paroi porte-outils C57P, non fixable au plan de travail.
- Deux tiroirs avec serrure.
- Prévu pour la fixation au sol.



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
056000201 056000202 056000203



629,00 €

Éco-contribution 10,41 € | Montant Total 639,41 €

82 kg

1200 kg

MODULAR *line*

LIGNE D'ETABLI MODULABLE



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

Etabli complet d'une longueur de 2,1 m
avec 4 tiroirs et 1 module avec porte

1.429,00 €

Éco-contribution 29,18 € | Montant Total 1.458,18 €

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (2100x750 mm) d'une épaisseur de 38 mm
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Les fonds de tiroirs sont protégés par un tapis en néoprene.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte avec serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm, 40 mm d'épaisseur
- 4 panneaux perforés porte-outils
- 2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748




NEW

C58BC-2,1

Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendu séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol



C58BC-W2,1

058000621



435,00 €
Éco-contribution 9,10 € | Montant Total 444,10 €

- Plan de travail (2100 x 750 mm), en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm

C58BC-X2,1

058000626



435,00 €
Éco-contribution 12,09 € | Montant Total 447,09 €

- Plan de travail (2100 x 750 mm), en MDF revêtu d'acier inoxydable d'une épaisseur de 38 mm

5904VA/T

059040416

Composition de 102 outils en modules thermoformés compacts


12"

1.119,00 €

Quantité/Description

Beta N.	TR
42	T05
55	T06
	T33
96/SC9	T33
96T	T52
952	T63
920A	T83
920/21	T83
920/22	T83
920/25	T83
920/42	T83
920/55	T83
1084BM	T137
1150BM	T137
1166BM	T137
1032	T145
1034	T145
1036	T145
1038	T145
1052	T153
1048N	T153
1221	T199MH
1222	T202MH
35	T234
1370	T234
1390	T234
VP5	

- 21 clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 8 clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 clés mâles 6 pans coudées $\varnothing$ 1,5+10 mm
- 6 clés mâles 6 pans à poignée en T $\varnothing$ 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 8 clés à bécaille à cardan $\varnothing$ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm
- 19 douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2"
- $\varnothing$ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- 1 rallonge - 1/2" 125 mm
- 1 rallonge - 1/2" 255 mm
- 1 cardan 1/2"
- 1 poignée coulissante 1/2" 305 mm
- 1 cliquet réversible 1/2" $\otimes$
- 1 pince coupante diagonale à faible effort de coupe $\leq$ 160 mm
- 1 pince à becs demi-ronds longs $\equiv$ 180 mm
- 1 pince à becs demi-ronds longs $\bullet$ 160 mm
- 1 pince pour circlips intérieurs à becs droits $\varnothing$ 180 mm
- 1 pince pour circlips intérieurs à becs coudés $\varnothing$ 170 mm
- 1 pince pour circlips extérieurs à becs droits $\bullet$ 175 mm
- 1 pince pour circlips extérieurs à becs coudés $\bullet$ 175 mm
- 1 pince - étai à becs droits 240 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 7 tournevis pour vis à fente $\bullet$ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm"
- 6 burins nervurés 100-200 mm
- 1 marteau de mécanicien 300 g
- 1 maillet à embout nylon $\varnothing$ 35 mm
- 1 bac de rangement
- 1 Module thermoformé en ABS avec 2 compartiments de rangement

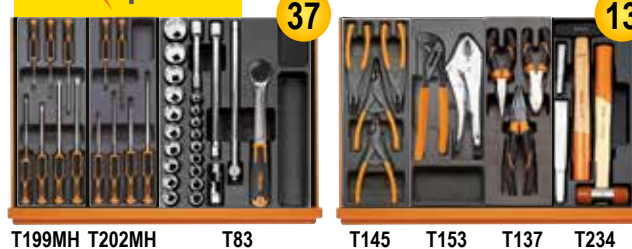

Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP / 7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

M01

024500001



22

295,00 €

4,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M05

024500005



16

142,00 €

1,5 kg

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

M45

024500045



12

205,00 €

1,3 kg

- 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M46

024500046



12

225,00 €

1,4 kg

- 142SN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M50

024500050



8

84,50 €

1,1 kg

- 96T $\varnothing$ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

M63

024500063



8


229,00 €

3,4 kg

- $\varnothing$ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M69

024500069



9


191,00 €

1,8 kg

- $\varnothing$ 951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

M100MH

024500109

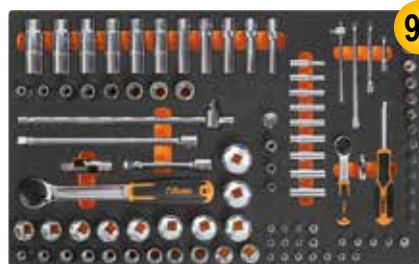

98

659,00 €

6,7 kg

14" 12"



895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/31
- 900/42

⊕ 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 - 920/25
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- ⊕ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

024500114



116

715,00 €

7,7 kg

14" 38" 12"



- 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4-5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- ⊕ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
- 900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/31 - 900/42
- ⊕ 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4

910/16

- 3/8 - ■ 1/2
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25 - 910/42
- ⊕ 910/55
- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
- 920/25
- 920AN 125 - 250 mm
- 920/42
- ⊕ 920/55
- 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M118

024500118



33

549,00 €

8 kg

12"

POUR TIROIRS
140 mm

- 1927P 1750 Nm
- 720L ○ 13-17-19-21-22-24 mm
- 720ME ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 720 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 720LC ○ 17-19-21 mm

M125

024500872



68

659,00 €


7,9 kg

38" 12"

- 910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
- 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
- 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920TX T20-T25-T27 - T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
- 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1692/5 5 m

M195MH

024500196

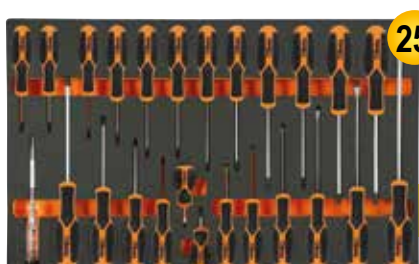

25

229,00 €


3,4 kg

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- ⊕ 1222N PH1X30 mm
- ⊕ 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M213

024500213

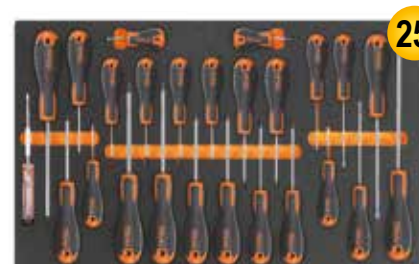

25

253,00 €
146,00 €

1,8 kg

Beta EVOLX

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- ⊕ 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

024500230



25

275,00 €

3,2 kg

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm

- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737NX
- 1771 170 mm

42

LA CLASSIQUE

UNE FORME ÉLÉGANTE, REHAUSSÉE
D'UN PROFIL ÉLANCÉ, ET PLUS AGRÉABLE AU TOUCHER



42/SC8

000421086

Support compact
comprenant 8 clés mixtes

69,50 €

**NOUVEAUX
SUPPORTS**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/SP15

000421078

Support de 15 clés mixtes

123,00 €



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

142/SC8

001420086

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet réversible

131,00 €

**NOUVEAUX
SUPPORTS**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

42/S26

000421070

Jeu de 26 clés mixtes

289,00 €



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

142SN/SC8

001420258

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet articulé

160,00 €

**NOUVEAUX
SUPPORTS**

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

55/B12N

000550164

Jeu de 12 clés à fourches,
en étui

101,00 €



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

90/B8N

000900156

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées dans un trousseau enroulable en polyester durable

84,50 €

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm



96T/55P

000960946

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

42,00 €

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



141/B9

001410069

Trousse de 9 clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

101,00 €

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



97TTX/S6

000970791

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

56,00 €

T10-T15-T20-T25-T30-T40



186 8-32

001860008

Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

33,00 €

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée, Torx®, même abîmées.

L 260 mm



SPLINE®
12 côtés

carrée

Torx®

à six pans

70% même abîmées

951GP/S6

009511687

Jeu de 6 clés en T avec extrémité mâle 6 pans

87,90 €

Ø 3-4-5-6-8-10 mm




951/S6 > 009510687 <

Jeu de 6 clés mâles 6 pans
à T à poignée coulissante

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

84,50 €


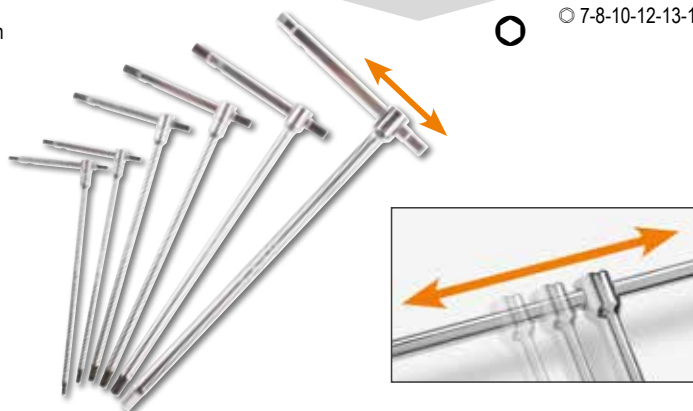


952/D7 > 009520079 <

Jeu de 7 clés à béquille
à cardan

○ 7-8-10-12-13-14-17 mm

168,00 €

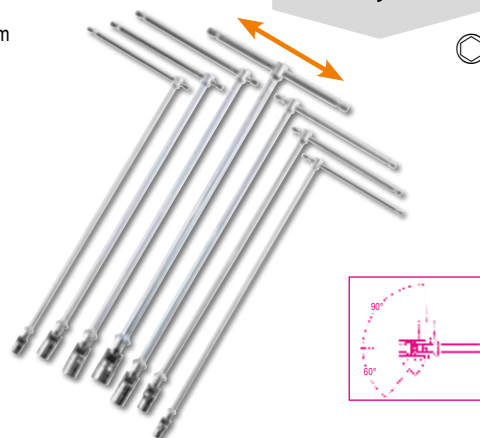


920/40 > 009200850 <


Poignée à béquille
à cardan carré mâle 1/2"

12"

39,50 €



L mm	A mm
490	230

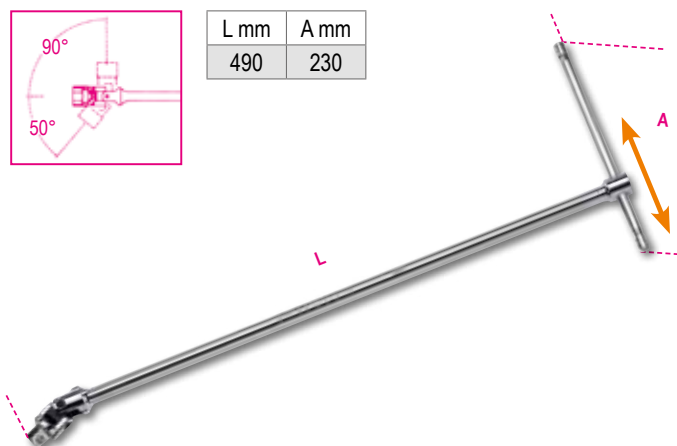

96BP-HO/SC9 > 000961254 <

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées
à tête sphérique, avec système
de maintien de la vis

26,50 €

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187



96BPC/SC9 > 000960354 <

Jeu de 9 clés mâles
6 pans coudées,
à tête sphérique,
chromées

25,90 €

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187



97BTX/SC8 > 000970164 <

Jeu de 8 clés mâles
pour vis Torx®
coudées à tête
sphérique

49,50 €

○ mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129




97BRTL/SC8 > 000970464 <

Jeu de 8 clés mâles
coudées à tête
sphérique, pour
vis Tamper Resistant
Torx®, série longue

50,50 €

○ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



**MODÈLE
EXTRA LONG +25%**



LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

1 POIGNÉE

La poignée tri-matière innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, d'une couche intérieure en TPR ultra-souple, positionnée aux points de contact de la paume, et soumise à une déformation contrôlée, s'adaptant ainsi à la main et offrant une transmission de couple et un confort amélioré.

2 Section triangulaire permettant de réduire son roulement sur le plan de travail

3 Grip en relief permettant une meilleure adhérence, idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

4 Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

5 Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.

+30%

Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre

PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.

**EFFORT RÉDUIT ET
PERFORMANCES SUPÉRIEURES
DANS CHAQUE APPLICATION**

NEW



1223/D8P

> 012230018 <

Jeu de 8 tournevis

46,00 €

1221 ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 -
5,5x100 - 6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100



1223/D10N

> 012230019 <

Jeu de 10 tournevis

58,50 €

1221 ● 2,5x50 - 3x75 -
4x100 - 5,5x150 -
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1



1227TX/D7

> 012270207 <

Jeu de 7 tournevis

59,50 €

1207E/TX ● T5 - T6 - T8 - T10 -
T15 - T20 - T25



1203E/D8P

> 012031018 <

Jeu de 8 tournevis

29,50 €

1201E ● 2,5x50 - 3x75 -
4x100 - 5,5x100 -
6,5x150 mm
1202E ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm



1203E/D10N

> 012031019 <

Jeu de 10 tournevis

36,90 €

1201E ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 -
5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ● PH1x30 mm



1207E/TX-D7

> 012071207 <

Jeu de 7 tournevis

36,90 €

1207E/TX ● T6 - T8 - T10 -
T15 - T20 - T25 - T30



Beta **evox**

L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS!



867/C52 > 008670901 <

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires



90,00 €

- 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L ○ M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"



52x

2,1 kg

250x170x70 mm

920TX/SB9 > 009200532 <

Jeu de 9 douilles tournevis pour vis Torx®

112,00 €

- ⊕ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60



900/C11 > 009000971 <

Coffret métallique composé de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires

- | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 861LP | ● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm | 900/20 | 50 mm |
| 861PE | ○ 3-4-5-6-8 mm | 900/21 | 150 mm |
| 861PH | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3 | 900/25 | |
| 861TX | ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40 | 900/42 | |
| 895/1 | ○ 1/4" - □ 1/4" | 900BG/31 | |
| 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 900/55N | ⊕ |
| 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8" | | |



39x

151,00 €



350x150x50 mm

1,2 kg

902A/C22 > 009020807 <

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

- | | | |
|-------------|--------|--|
| 1/4" | 900 | ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900/20 | 50 mm |
| | 900/25 | |
| | 900/55 | ⊕ |
| 1/2" | 920A | ○ 10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
| | 920/21 | 125 mm |
| | 920/25 | |
| | 920/55 | ⊕ |



28x

239,00 €



420x185x60 mm

3,5 kg

920A/C17M > 009200924 <

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans et 4 accessoires

215,00 €



420x185x60 mm

22x

- | | |
|--------|---|
| 920A | ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| 920/21 | 125 mm |
| 920/22 | 255 mm |
| 920/25 | |
| 920/42 | 305 mm |
| 920/55 | ⊕ |



928A/C12 > 009280955 <

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

565,00 €



530x220x80 mm

17x

- | | |
|--------|--|
| 928A | ○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm |
| 928/21 | 200 mm |
| 928/22 | 380 mm |
| 928/25 | |
| 928/42 | 450 mm |
| 928/55 | ⊕ |



13,5 kg

LA GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet allant jusqu'à **72 dents** avec un angle de reprise de **5°** permettant d'effectuer les travaux dans des endroits exigus



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entraînement avec revêtement phosphaté.



Inversion à une main.



La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vues leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

NOUVEAU DESIGN MATÉRIAUX INNOVANTS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES


MANCHE DROIT



① Nouveau manche droit : grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.

② Manche ergonomique bi-matière.

③ Oeillet de suspension.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		€
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	108,00 €

MANCHE COURBE




FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS



① Levier avec manche courbe par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints

② Manche ergonomique bi-matière.

③ Oeillet de suspension.



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth		€
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	39,50 €



560/C6

005600160

Multiplicateur de couple, pour serrage droite/gauche en coffret plastique Rapport 6,5:1



599,00 €

Fourni avec bras et pied de réaction

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1,2"	3/4"	6

RAPPORT: 6.5:1

599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique, affichage du couple et de l'angle, cliquet réversible avec transmission de données sans fil, serrage à droite (précision : ± 2%) et à gauche (précision : ± 3%)

UNI EN ISO 6789

14" 38" 12" CE

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.

- Renforcement de la traçabilité des données. Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle



COUPLE + ANGLE

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	mm	g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	759,00 €



610L

Clé dynamométrique à déclenchement avec levier en L
Utilisable pour serrage à droite avec 5 valeurs prérégées
Précision de serrage : ± 4%

12"



UNI EN ISO 6789

L mm	L1 mm
470	80

610L/5

006100125

Couples sélectionnables :
90 - 100 - 110 -
120 - 130 Nm

109,00 €

610L/5L

006100150

Couples sélectionnables :
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm


113,00 €

610X/4

006100200

Clé dynamométrique en croix pour un serrage à droite avec 4 couples pré-réglés
Précision de serrage : $\pm 4\%$

Couples sélectionnables:
90 - 100 - 110 - 120 Nm

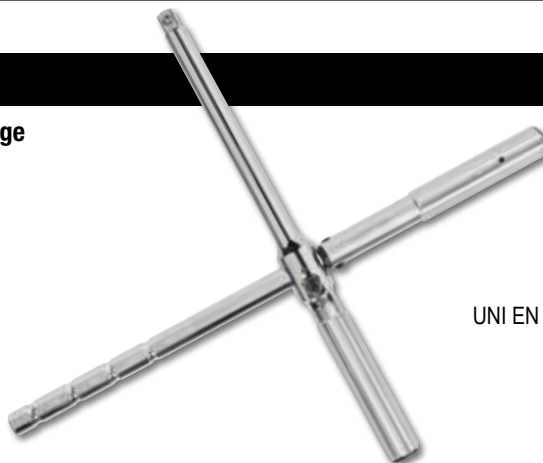

12"

UNI EN ISO 6789



93,50 €

NEW

666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite.
Précision de serrage : $\pm 3\%$



LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE **ZERO-RESET**
NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO



	Nm	■		L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	209,00 €

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



666/C20

006661020

Coffret métallique comprenant 16 pièces dont 1 Clé dynamométrique à cliquet Zéro-Reset, douilles et rallonges

○ 666/20	40÷200 Nm
920A	13÷27 mm
920/20-920/21-920/22	75-125-255 mm
920/15	□ 1/2" - ■ 3/8"



16x

315,00 €

12"

510x180x45 mm

NEW

667

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple : $\pm 3\%$

NE NÉCESSITE PAS LA REMISE
À ZÉRO DU COUPLE
DE LA CLÉ APRÈS UTILISATION

UNI EN ISO 6789

12" 3/4"

	Nm	■		L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1,0	600	1285	006670730	199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1,0	710	2220	006670740	489,00 €



677/C

Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : $\pm 4\%$ en coffret



Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20° .



677/C800

3/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■		L (mm)	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	10	1059	6,0	006770607	755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	10	1319	6,7	006770612	775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	20	1554	7,4	006770616	830,00 €

601C

006010100

Rapporteur numérique pour serrages angulaires

147,00 €

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré
- Pour serrages droite et gauche
- Précision angle : $\pm 2^\circ$
- Résolution : $0,1^\circ$
- 9 valeurs d'angles réglables à l'avance
- 50 valeurs mémorisées
- Fourni dans étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)



601CA

006010120

Rapporteur numérique pour serrages couple et angulaires

259,00 €

- Il permet des serrages de couple et angulaires
- Pour serrages droite et gauche
- Précision couple : $\pm 4\%$ de la valeur programmée
- Précision angle : $\pm 2^\circ$
- Modalités de mesure : pic/trace
- Échelle de lecture en Nm/ft.lbf/in-lb/kg.cm/degrés



□	■	Nm	
1/2"	1/2"	40÷200	0,1




1009L/DP-S2

010090060

Jeu de 2 pinces extra-longues à bords demi-ronds striés avec double articulation

L 340 mm

51,50 €

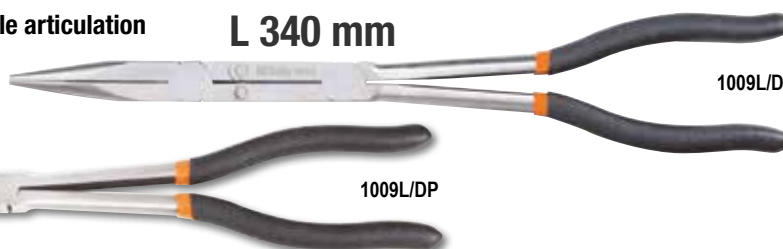

1009L/D

1009L/DP

1169BM/D3

011690133

Jeu de 1 pince universelle, 1 pince à bords demi-ronds longs et 1 pince coupante

66,50 €



1166BM 160 mm

1150BM 180 mm

1082BM 160 mm

1047N

LA PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE AVEC
BOUTON DE RÉGLAGE DES MORS ET SYSTÈME DE
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- 1 **Mâchoire conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints**
- 2 **Mors soumis à un processus de trempe par induction permettant d'améliorer la durée de vie. Géométrie et angle des mors conçus pour une meilleure adhérence**
- 3 **Réglable jusqu'à 23 positions. Pour le modèle d'une longueur de 250mm**
- 4 **Maniabilité et confort amélioré grâce à l'ergonomie de la surface de contact permettant ainsi un effort de travail appliqué réduit.**
- 5 **Branches en PVC antidérapant**



DIN ISO 8976

**MECHANISME
BREVETÉ
POUR LE RÉGLAGE DES MORS
ET LE VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE**



1047N 250

010470024

Le système exclusif du bouton de réglage permet l'ouverture, la fermeture et l'utilisation d'une seule main.

L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	i g
250	42	37	8	394

35,00 €

NEW

1031/S4

010310000

Jeu de 4 pinces pour circlips

75,00 €



1032 180 mm
19 ÷ 60 mm

1036 175 mm
19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
19 ÷ 60 mm

437U/09

004370550

**Kit de réparation
des filetages endommagés**

235,00 €

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

446/C110

004460060

**Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros
et à pas fins en acier au chrome**

565,00 €

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

1430/S5 > 014300105 <

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié en coffret

18,00 €

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5


1433/C11 > 014330311 <

Jeu de 11 extracteurs à rouleaux pour goujons avec carré femelle 1/2" et 6 pans en coffret métallique avec plateau en mousse compacte

180,00 €

3/8" 1/2"

● 19 mm (M5)
21 mm (M6-M7-M8-M9-M10-M10,5-M11-M12)
24 mm (M14-M16)


340x135x56 mm


1545/C5M > 015450011 <

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

375,00 €

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



265x180x45 mm

1548/C6 > 015480306 <

Extracteurs de roulements à griffes interchangeables

385,00 €

Roulements :

1548/1 6011-6020, 6206-6218, 62/28, 6303-6313, 63/22, 63/28, 6403-6410

1548/2 6000-6010, 6200-6205, 62/22, 6300-6302, 16002, 16003, 16011, 16100, 16101

● 19 mm



420x185x60 mm




NEW

1500 >

Extracteur à 2 griffes coulissantes

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	58,90 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	61,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	102,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	140,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	250,00 €
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	300,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	445,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	715,00 €

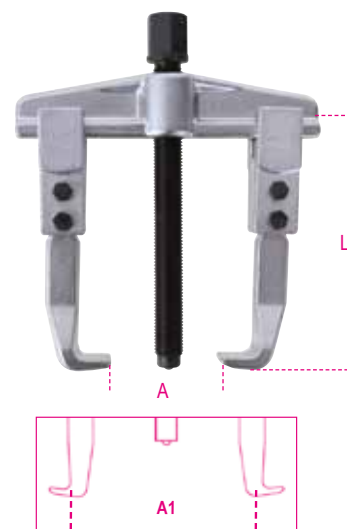

1428/SB11

> 014280111 <

Jeu d'extracteurs d'écrous endommagés
avec carrés 3/8" et 1/2"

3/8" 1/2"

130,00 €

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



31/B6N

> 000310024 <

Étui refermable en polyester
comprenant
6 chasse-goupilles
non gainées

2-3-4-5-6-8 mm

45,00 €



35/S4

> 000350506 <

4 burins nervurés

L=150-200-250-300 mm

88,50 €



963

> 009630001 <

Pince levier à broche
et palette

25,50 €

400 mm



965 450

> 009650014 <

Levier plat coudé

16,50 €


450 mm



1370

Marteau de mécanicien, manche en bois
HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

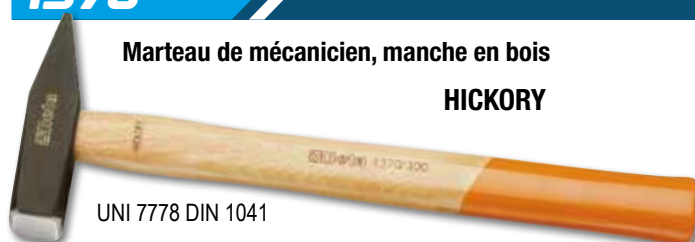

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	10,90 €
1370/500	500	669	013700055	12,90 €
1370/800	800	949	013700058	17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	20,50 €
1370/1500	1500	1722	013700065	23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	27,90 €

1390

Maillet à embouts nylon, manche en bois

UNI 7784



	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	12,90 €
1390/28	28	230	013900028	16,50 €
1390/35	35	365	013900035	22,00 €
1390/45	45	689	013900045	35,00 €
1390/60	60	1462	013900060	59,90 €

1599F

Étau parallèle d'établi, forgé
Entièrement en fonte d'acier.
Mâchoires fraisées et trempées en surface.
Ouverture avant. Grande profondeur de serrage

	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	539,00 €



1712E

Doigt magnétique flexible



	L mm	D mm	F kg	g		€
1712E/1	420	7,5	0,5	145	017120021	21,00 €
1712E/2	530	15	1,8	232	017120022	25,50 €
1712E/3	532	19	3,0	239	017120023	29,50 €

NEW

1750KG10

017500100

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

133,00 €

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:

- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
- 9 g à 137 bars



1750

017500500

Pompe à graisse à levier, 500 cc

29,50 €




550 BARS

1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans étui de cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort

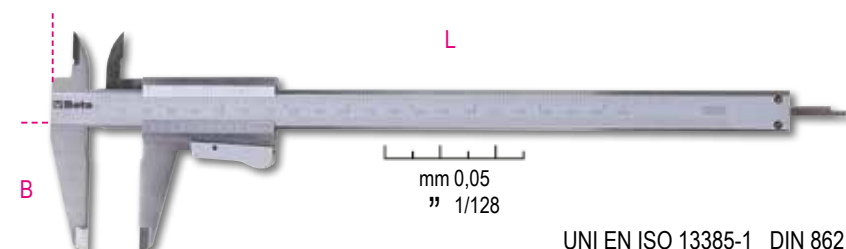

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862


	A max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650 150	12÷140	145	250	18	016500001	42,50 €
1650 200	20÷180	200	300	18	016500002	55,50 €

1706DGT

017060011

Jauge de profondeur digitale pour le contrôle d'usure des pneus

22,50 €

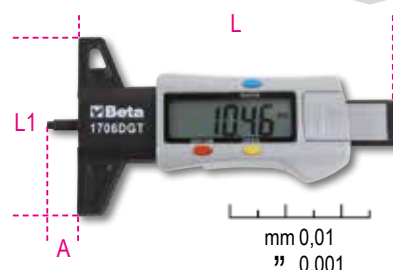

mm 0,01
" 0,001

L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1760TMC

017600710

Caméra thermique à infrarouges

Caméra thermique compacte pour la mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électriques et de chauffage.

TEMPÉRATURE -20 ÷ +600 °C



CE

IP54



- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK
- Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- Bande infrarouges 6,5÷14µm
- Distance de fusion visible/infrarouge : 0,5 ; 1 ; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables

569,00 €



9710

LUBRIBETA

Débloquant multusage 7 fonctions en 1 seul produit

1. Débloquant;
2. Lubrifiant;
3. Détergent, dégraissant;
4. Protecteur antirouille;
5. Désoxydant pour contacts électriques;
6. Hydrofuge;
7. Antigél.

Ne contient pas de silicone.

400 ml



		€
9710 (1)	097100040	6,60 €
9710 (2)	097101040	

9740

BRAKE CLEANER

Nettoyant pour freins

Idéal pour le nettoyage des disques et des plaquettes de freins, des moteurs. Élimine la graisse et le goudron sans laisser de résidus. À évaporation rapide. N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.

400 ml



		€
9740 (1)	097400050	4,40 €
9740 (2)	097401050	

9841N

BLACK SEAL

Mastic de joints en silicone noir

Résistant aux températures élevées, avec applicateur pratique

- Résiste à des températures jusqu'à 240 °C.
- Permet une étanchéité élastique permanente.
- Remplace les joints préformés.
- L'applicateur pratique permet une répartition facile (monocouche), précise et uniforme du produit.

32,50 €
17,00 €

200 ml



RÉSISTE À DES TEMPÉRATURES JUSQU'À 240 °C

9712

ULTRA SBLOCK

Débloquant, super-pénétrant

- Débloquant et désoxydant, fort pouvoir pénétrant pour éliminer rapidement la rouille et l'oxydation présentes sur les écrous, les boulons, les vis et les engrenages.
- Hydrofuge pour éliminer l'eau et l'humidité des parties traitées.
- Forte résistance thermique (de -40 °C à +150 °C).

400 ml



		€
9712 (1)	097120040	5,00 €
9712 (2)	097121040	

9742

CONTACT CLEANER

Nettoyant pour contacts électriques et électroniques

- Indiqué pour nettoyer et déterger les contacts électroniques, les circuits et les composants électriques en général.
- Grâce à sa consistance peu dense, il se distribue uniformément et rapidement sur la surface traitée, en éliminant le gras et la saleté, sans laisser de résidus huileux.
- À évaporation rapide.
- N'attaque pas le caoutchouc et le plastique.

400 ml



		€
9742 (1)	097420040	5,50 €
9742 (2)	097421040	

9745

CARB CLEANER

Nettoyant pour carburateurs et corps de papillon

- Idéal pour le nettoyage intérieur et extérieur des carburateurs, des conduits d'aspiration et des corps de papillon.
- Élimine totalement les résidus carbonés, les dépôts et les impuretés.
- Ne laisse pas de résidus huileux.

400 ml



		€
9745 (1)	097450040	7,50 €
9745 (2)	097451040	

9746

CLIMA CLEANER

Nettoyant pour climatisation

- Formulation de mousse épaisse
- Idéal pour les climatiseurs industriels, civils et automobiles
- Élimine la saleté, les dépôts et les odeurs des conduits
- Laisse un parfum agréable
- Fourni avec une paille de diffusion

400 ml



		€
9746 (1)	097460040	7,50 €
9746 (2)	097461040	

9720

MULTI GREASE

Graisse multusage

- Particulièrement indiqué pour la lubrification de chaînes, engrenages et pièces métalliques en mouvement.
- Résiste aux frottements et aux agents atmosphériques.
- Hautement adhésif.
- Ne coule pas.

400 ml



		€
9720 (1)	097200040	5,50 €
9720 (2)	097201040	

1838CLAMP

018380310

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

55,00 €

- 4 intensités lumineuses :
1600 lumens - Mode ultra-intense
700 lumens - Mode intense
300 lumens - Mode normal
100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
3 h - Mode ultra-intense
5 h - Mode intense
8,5 h - Mode normal
24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant à l'arrière
- IP65
- IK08



NEW

1838COMPACT

018380011

Lampe LED compacte rechargeable

39,50 €

- Double émission lumineuse: principale et spot
- 3 intensités lumineuses :
LED COB principale : 300 et 120 lumens
Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie :
Lampe principale : 7/3,5h Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C fourni



1838SLIM

018380221

Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

46,90 €

- 3 émissions lumineuses
- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-3,5h / spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm




1838AM

018380400

Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, orientable à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

69,50 €

- Double émissions lumineuses :
avant : LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur spot (tête) : LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge : 4h
- Autonomie de la batterie :
front : 2.5-16h / spot (tête) : 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LD
- Articulée, orientable à 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90°
- Crochet de base pivotant



L 405 mm

1838E

018380270

Lampe LED rechargeable sous capot

123,00 €

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- Crochets en caoutchouc antidérapants
- Réglable en longueur : 116 ÷ 188 cm
- Orientable à 360°
- Corps en aluminium
- Port de charge en USB-C
- Fourni avec chargeur de batterie entrée : 100-240V ~ 50 / 60Hz sortie : DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h
- IP20 • IK07



2 modes de charge:
charge via le port USB de la lampe
charge via le port USB de la batterie interne

1838E-BT

018380271

Batterie rechargeable avec port USB-C pour lampe sous capot 1838E

34,90 €

- Li-Ion 3,6V - DC 5V - 2000 mA



KIT WIRELESS

1839W/P2

018390805

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



152,00 €



NEW

1838SW

018380142

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antidérapant
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus

65,00 €



1838/13LED-W

018380112

Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux

93,50 €



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Projecteur LED rechargeable et ultra-compact

- 3 intensités lumineuses: LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie :
1200 lumens 8,5 h
1000 lumens 9,5 h
800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07

142,00 €



NEW



POWER TOOLS

1972/K12V-10

019720112

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévisage-blocage (pour le transport)
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**

Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;

Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée



109,00 €

3-YEAR WARRANTY



1956 115-750W

019560011

Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm

- **Moteur puissant (750 W)**
- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés
- Carter de protection manipulable sans outil (démontage rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur à glissière marche / arrêt
- Ailettes d'aération protégées contre les infiltrations de poussière et offrant des performances de refroidissement optimales
- Clé de service incluse



49,50 €

3-YEAR WARRANTY



- Vitesse à vide : 11 000 tr/min
- Filetage de broche d'outil : M14
- Longueur du câble anti-enchevêtrement : 4 m

1984/K600+BORSA

019840038

Pack 20V comprenant une clé à chocs 600Nm + une batterie 4Ah 1984/K600

359,00 €

1984/K600

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 600Nm.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 4Ah et un chargeur rapide.



Sac C9PT inclus dans le prix, valeur nette 32,00 €



3-YEAR WARRANTY



12"

carré d'entraînement mâle 1/2",
3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage
Moteur numérique BRUSHLESS, pour des performances nettement améliorées :
puissance accrue, consommation d'énergie réduite,
durée de vie prolongée du moteur, commande électrique améliorée grâce à son bouton.

1984/K1200+BORSA

019840039

Pack 20V comprenant une clé à chocs 1.200Nm + une batterie 6Ah

495,00 €


1984/K1200

Clé à chocs réversible, brushless, 20V, 1 200Nm.

Livrée dans un coffret rigide avec 2 batteries 6Ah et un chargeur rapide.



NEW

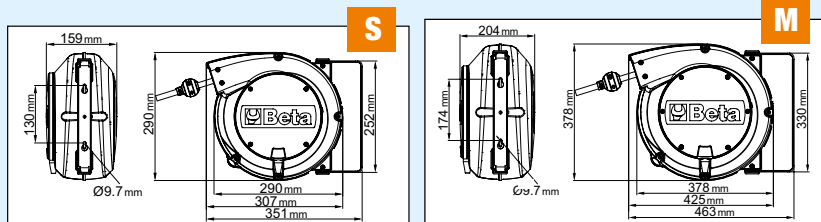

Enrouleurs de tuyaux

- Enrouleur automatique de tuyau à ressort, corps en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau
- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Cadre en polypropylène
- Dispositif de fixation automatique du tuyau à la longueur requise
- Le mécanisme de rack peut être désactivé pour garder le tuyau tiré
- Plage de température de fonctionnement : -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire

		Hose	Ø GAS BSP	L m		€
1900S 8X10	S	Ø 8x12 mm	1/4"	10	019000080	87,90 €
1900M 8X15	M	Ø 8x12 mm	1/4"	15	019000085	120,00 €
1900M 10X15	M	Ø 10x14 mm	3/8"	15	019000115	131,00 €
1900M 12X15	M	Ø 12x16 mm	1/2"	15	019000125	175,00 €



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 2500W (230V-20 °C)



1844 15-H05/SCK
Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO



1844 15-H05/3SCK
Enrouleur de câble avec 3 SCHUKO type, prise et fiche



	Câble	L m	N° Schuko		€
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15	1	018440316	138,00 €
1844 15-H05/3SCK	H05VV-F	15	3	018440319	142,00 €

> NEW <

1845EM/3

> 018450403 <

Enrouleur automatique à câble 3Gx2,5mm² et prise TYPE 2 pour la recharge de voitures électriques

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Longueur du câble hors du caisson : 1 m
- Fourni avec un câble d'arrivée de 1,5 m de long et une prise TYPE 2 - Le mécanisme du rack peut être désactivé pour maintenir le câble tiré
- Puissance maximale : 3000W (230V-50Hz-16A)
- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



319,00 €



L=7 m

> NEW <

1273MQ/D6 >>> 012730851 <<<

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1000 V EN 60900



48,90 €

1997MQ/GM >>>

Gants isolants composites

EN 60903
EN 61482

CLASSE 0

1000 V



	G		€
1997MQ/GM 9	9	019970109	109,00 €
1997MQ/GM 10	10	019970110	109,00 €

1760PT/N >>> 017600155 <<<

Testeur de tension et de continuité 1000 V

Testeur de tension et de continuité : précision et fiabilité jusqu'à une tension de 1000 V. Équipé d'un écran numérique haute visibilité et d'une fonction d'auto-test pratique, il garantit à la fois précision et fiabilité pour chaque mesure, ce qui le rend indispensable pour tout professionnel.



76,90 €



Caractéristiques:

- Tension : 24 à 1000VAC / 6 à 1000VDC
- Indicateur de tension : 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Précision : $\pm (3\% + 3V)$
- Temps de réponse : $< 1\text{ s}$ (09 %)
- Courant maximum absorbé à 1000V : $< 3,5\text{ mA}$
- Détection de tension sans contact : $> 90\text{ VAC}$
- Test de rotation de phases : 100 à 1000VAC (50/60Hz)
- Angle de phase : $120^\circ \pm 5^\circ$
- Test de continuité : $0 \pm 1,3\text{ M}\Omega$
- Courant (test de continuité) : $\leq 5\text{ }\mu\text{A}$



1760OHM/2 >>> 017600027 <<<

Mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension



245,00 €

Le mégohmmètre Beta associe la technologie à la précision pour les mesures de hautes tensions. Grâce à sa capacité d'isolation jusqu'à 100 G Ω et à une tension de 1000 V, il convient parfaitement pour effectuer des mesures professionnelles et précises dans toutes les applications électriques. Il est recommandé pour effectuer des mesures sur les véhicules hybrides ou électriques.

Caractéristiques:

- Test d'isolation jusqu'à 100 G Ω avec une tension de 1000 V
- Grand écran rétroéclairé à lecture directe
- Protection contre l'eau : IP67
- Embase à bornes en caoutchouc pour un confort d'utilisation amélioré
- Bornes à double isolation CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Convient parfaitement pour les voitures hybrides ou électriques



	Plage de mesure	Tolérance
Tension AC:	10V - 600V	$\pm(1,5\% + 5)$
Tension DC:	0V - $\pm 600\text{ V}$	$\pm(1,5\% + 5)$
Resistance:	0.01 Ω - 200 Ω	$\pm(2\% + 5)$
Test isol		
@1000V:	0.01 Ω - 100G Ω	$\pm(1,5\% + 5)$
Frequency	1~1KHz	$\pm(0,1\% + 3)$

2115PL-MQ32 >>> 021150332 <<<

Caisse à outils plastique comprenant 32 outils isolés en module mousse pour véhicules hybrides et électriques

789,00 €

1000 V

12"

Quantité/Description

- 1 Cliquet réversible 1/2"
- 1 Clés polygonales contre-coudée 10-12 mm
- 1 Poignée porte-embouts magnétique isolée 1/4"
- 1 Coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique)
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Douilles 6 pans 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250mm
- 1 pince universelle 1000V 180mm
- 1 Pince à becs coudés plats longs 160mm
- 2 tournevis pour vis Phillips® 1000V 4.5X80-6X100mm
- 3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Gants isolants en latex G2
- 1 Boîte à outils longue en matière plastique

Réf. Beta

- 920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



5100 RSC51-MQ38

051000353

Servante avec 3 tiroirs et un assortiment de 38 outils de réparation et d'entretien pour les véhicules hybrides et électriques

- Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 emplacements pour le rangement des tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en caoutchouc
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Pratique porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes flacons latéraux intégrés dans la structure

- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- Portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme

400 kg

1000 V

1.099,00 €
Éco-contribution 6,97 € | Montant Total 1.105,97 €

Beta
e-mobility

Quantité/Description

- 7 clés à fourches 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm
- 3 clés polygonales contre-coudée 10-12-13 mm
- 7 douilles 12 pans Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8"
- 1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm
- 3 douilles tournevis pour vis Torx® TX20-TX25-TX30
- 1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1 pince coupantes diagonales 1000V 160 mm
- 1 ciseaux d'électriciens 145 mm
- 1 pince universelle 1000V 180 mm
- 1 Pince à becs plats longs striés 160 mm
- 1 Pince à becs coudés plats longs 160 mm
- 4 tournevis pour vis Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1 Couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm

Réf. Beta	TR
52MQ	M159
89MQ	M159
910MQ/B	M159
910MQ/T	M159
910MQ/55	M159
910MQ/TX	M159
910MQ/21	M159
1048MQ	M161
1082MQ	M161
1128MQ	M161
1150MQ 180	M161
1162MQ	M161
1164MQ	M161
1272MQ	M161
1274MQ	M161
1777MQ/U	M161



2400 RSC24/6-VEM

024004016

Servante comprenant 85 outils pour véhicules hybrides et électriques

Beta
e-mobility

3.025,00 €
Éco-contribution 9,85 € | Montant Total 3.034,85 €

1000 V

RSC24/6-R

Quantité/Description

- 1 tapis isolant
- 4 colonnes en plastique avec base de rangement
- 1 mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension
- 1 testeur de tension et de continuité 1000 V
- 1 embout pour multimètres numériques et pinces ampérométriques
- 1 paire de gants isolants en composite
- 1 testeur pneumatique pour gants isolants
- 1 chaîne en plastique de délimitation
- 2 panneaux d'avertissement en aluminium A1,A2
- 2 panneaux d'interdiction D2,D3
- 12 clés à fourches, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 clés polygonales contre-coudée 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 douilles tournevis pour vis 6 pans creux Ø 4-5-6-8 mm
- 11 douilles 12 pans Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 douilles tournevis pour vis Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 douilles tournevis pour vis XZN® Ø 8-10 mm
- 1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm
- 1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 265 mm
- 1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8" 200 mm
- 1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1 pince coupantes diagonales 1000V 160 mm
- 1 ciseaux d'électriciens 145 mm
- 1 pince universelle 1000V 180 mm
- 1 pince à becs coudés plats longs 160 mm
- 1 pince à becs coudés plats extra long 160 mm
- 4 tournevis pour vis Phillips®, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1 couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm

Réf. Beta	TR
1995MQ/T	
7104 90	
1760OHM/2	
1760PT/N	
1760DGT-R3	
1997MQ/GM	
1996VPG	
7105 6	
7109A	
7109D	
52MQ	M49
89MQ	M49
910MQ/PE	M108
910MQ/B	M108
910MQ/TX	M108
910MQ/XZN	M108
910MQ/21	M108
910MQ/22	M108
910MQ/T	M108
910MQ/55	M108
1048MQ	M161
1082MQ	M161
1128MQ	M161
1150MQ	M161
1162MQ	M161
1164MQ	M161
1272MQ	M161
1274MQ	M161
1777MQ/U	M161



CHARGEUR DE BATTERIE



Chargeurs professionnels pour batteries au plomb.
Conçus avec des composants de qualité optimale et innovant, les sélecteurs de tension/courant, les ampèremètres intégrés, les protections automatiques contre les surchauffes et les inversions de polarité lui permettent de garantir des performances sûres et fiables.



1498PRO

Booster de démarrage portable, Pro

- Affichage numérique avec ampèremètre et indication de l'état de charge de la batterie
- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Bandoulière de transport incluse
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498PRO/12

014980812

Booster de démarrage portable, 12 V Pro

479,00 €

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V
- Courant de décollage : 3200 A
- Capacité de la batterie : 25 Ah

1498PRO/12-24

014980824

Booster de démarrage portable, 12/24 V Pro

859,00 €

- Permet de démarrer tous les véhicules et utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V
- Courant de décollage : 5000 A 12 V - 2500 A 24 V
- Capacité de la batterie : 2 x 18 Ah

1498EL

Booster de démarrage portable

- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Indicateurs LED d'état de charge de la batterie
- Bandoulière de transport fournie
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498EL/12

014980712

Booster de démarrage portable 12V

329,00 €

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V.
- Courant de décollage : 1800 A
- Capacité de la batterie : 22 Ah

1498EL/12-24

014980724

Portable starter, 12/24V

625,00 €

- Permet de démarrer toutes les voitures et les véhicules utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V
- Courant de décollage : 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacité de la batterie : 2x 22 Ah

1498ULTRA

LITHIUM TECHNOLOGY



COMPACT, LÉGER ET PUISSANT, IL PERMET UN DÉMARRAGE RAPIDE DES VÉHICULES. SON MICROPROCESSEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION OFFRE UNE PROTECTION INTÉGRALE CONTRE:

**LES INVERSIONS DE POLARITÉ
LES COURTS-CIRCUITS
LES SURCHARGES
LES SURCHAUFFES**



1498ULTRA/12

014980960

**Booster de démarrage portable
au lithium, 12 V**

549,00 €

Compact, léger et puissant, il permet un démarrage rapide des véhicules même dans des conditions complexes, grâce à un ampérage de crête de 5000 A. Conçu et développé par Beta, il est équipé d'une protection électronique intégrale, d'un écran rétroéclairé, d'une prise USB-C pour une fonction power bank et d'une batterie LiFePO4 haute performance.

- Tension d'utilisation : 12 V
- Courant de crête : 5 000 A
- Courant de démarrage maximal : 2 500 A
- Capacité de la batterie : 10 000 mAh

1498ULTRA/12-24

014980970

Booster de démarrage portable, 12-24 V

915,00 €

Compact, puissant et à la pointe de la technologie, il est le booster idéal des professionnels les plus exigeants : avec une puissance crête de 10 000 A et des câbles de section 25 mm², ce booster offre des performances élevées, idéales également pour les batteries les plus déchargées et les applications les plus exigeantes.

- Tension d'utilisation : 12-24 V
- Courant de crête : 10 000 A (12 V)/5 000 A (24 V)
- Courant de démarrage maximal : 5 000 A (12 V)/2 500 A (24 V)
- Capacité de la batterie : 2 x 10 000 mAh

NEW

1498BC/12

014980040


Booster de démarrage portable multifonction 12V

219,00 €

- Dispositif de protection contre l'inversion de polarité, court-circuit, surintensité, surcharge et surtension thermique

Équipement:

- Étui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger des appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonction



Courant de démarrage	600A
Courant de décollage	1500A
Type de batterie	4 cellules LifePo4
Capacité de la batterie	25000mAh

1498H


Chargeur de batterie électronique multifonction

Chargeurs de batteries électroniques 1498H : innovation et technologie au service des professionnels! Equipés d'écrans LCD et d'indicateurs LED 3 couleurs, ils peuvent être utilisés avec tous les types de batteries, aussi bien au plomb qu'au lithium. La carte de contrôle électronique offre une protection intégrale. Les 9 étapes de charge automatiques garantissent une charge rapide et efficace, avec les fonctions de récupération de batteries déchargées et de désulfatation.

- Écran LCD
- LED à 3 intensités lumineuses
- Charge et maintien de charge
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques
- Protection anti-étincelles
- 9 phases de charge
- "Floating System"
- Fonctions : récupération de batterie déchargées, test de batterie et désulfatation
- Support de fixation
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires fournis : câble avec pinces et câble avec oeillets



IP65



		€
1498H/4A	014980204	101,00 €
1498H/8A	014980208	123,00 €
1498H/16A	014980216	186,00 €
1498H/25A	014980225	197,00 €



	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Courant de charge	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Technologie de la batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacité de la batterie	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacité de maintien	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentation (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tension de sortie	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Indice de protection	IP65		IP20	

1498/AT

Chargeur / démarreur de batterie 12/24V sur roues

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage prolongé
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre l'inversion de polarité

		€
1498/AT701	014980762	625,00 €
1498/AT1001	014980763	1.025,00 €
1498/AT1300	014980764	1.755,00 €
1498/AT2000	014980765	2.475,00 €

	1498/AT701	1498/AT1001	1498/AT1300	1498/AT2000
Alimentation (monophasée)	(1ph) 230 V - 50/60 Hz	(3ph) 230/400 V - 50/60 Hz	(3ph) 230/400 V - 50/60 Hz	(3ph) 230/400 V - 50/60 Hz
Puissance	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	75 A	90 A	120 A	150 A
Courant de charge	50 A	60 A	80 A	120 A
Courant max de suralimentation	550 Acc	980 Acc	1280 Acc	2000 Acc
Courant de démarrage	400 A	560 A	850 A	1100 A
Capacité de charge	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Positions de charge	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost



1498/DG

Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12/24 V sur roues

Équipé de la technologie CPS (car protection system), qui permet d'activer/désactiver de manière entièrement automatique la fonction boost afin de protéger l'électronique à bord du véhicule.

- Pour batteries Plomb-Acide, AGM, Gel, Ca/Ca et Start/Stop
- Contrôle électronique de la charge grâce à un microprocesseur
- Réglage du temps de charge
- Affichage numérique
- Indicateurs LED de l'état de charge
- Système de contrôle contre les inversions de polarité, les surintensités, les indications de panne de batterie, le démarrage sécurisé, le démarrage protégé.

1498/DG540E

014980770

Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12 V sur roues

619,00 €

1498/DG1100E

014980771

Chargeur/démarrreur de batterie électronique, 12/24 V sur roues

825,00 €

	1498/DG540E	1498/DG1100E
Alimentation (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	1320 W	2400 W
Tension	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	55 A	100 A
Courant de charge	36 A	70 A
Courant max de suralimentation	380 Acc	580 Acc
Courant de démarrage	260 A	400 A
Capacité de charge	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Positions de charge	4 + boost	4 + boost + supply



1498/AM30

014980740

Chargeur de batterie professionnel automatique 12/24 V

- Pour batteries AGM, GEL, Plomb-Acide et Start/Stop
- Contrôle électronique du courant de charge
- Indicateurs lumineux de l'état de charge
- Régulation du courant de charge par un potentiomètre
- Fonction de charge automatique
- Fonction d'entretien



385,00 €

Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz
Puissance	720 W
Tension	12/24 V
Courant maximal	30 A
Courant de charge	20 A
Capacité de charge	300 Ah 15h
Positions de recharge	∞

1498/SP

Chargeur / démarrreur de batterie professionnel 12 V

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteur de courant de charge
- Ampèremètre
- Protection thermostatique de démarrage prolongé
- Fusible de protection contre les courts-circuits
- Protection contre les inversions de polarité

1498/SP150

014980745

Chargeur de batterie conventionnelle, 12 V

160,00 €

1498/SP250

014980746

Chargeur de batterie conventionnelle, 12/24 V

205,00 €

	1498/SP150	1498/SP250
Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	190 W	650 W
Tension	12 V	12/24 V
Courant maximal	15 A	27 A
Courant de charge	11 A	18 A
Courant max de suralimentation	120 Acc	200 Acc
Courant de démarrage	85 A	135 A
Capacité de charge	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Positions de recharge	2 + boost	2 + boost



1498/PR

Chargeur de batterie professionnel

- Pour les batteries au plomb
- Sélecteurs de tension/courant
- Ampèremètre
- Protection automatique contre les surcharges thermiques
- Protection contre les inversions de polarité



1498/PR14

014980730

Chargeur de batterie professionnel 6/12V

109,00 €

1498/PR17

014980731

Chargeur de batterie professionnel 12/24V

120,00 €

1498/PR20

014980732

Chargeur de batterie professionnel 12/24V

153,00 €

1498/PR14

1498/PR17

1498/PR20

Alimentation (monophasée)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	140 W	300 W	390 W
Tension	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Courant maximal	11 A	12,5 A	16 A
Courant de charge	7,5 A	8,5 A	11 A
Capacité de charge	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Positions de charge	2	2	2

1498TB/12-24N

014980402

Testeur de batterie numérique 12-24V avec imprimante intégrée

- Permet de tester les batteries, les alternateurs, et les démarreurs
- Protection contre les inversions de polarité
- Equipé d'un logiciel permettant de le connecter au PC
- Ecran rétroéclairé
- Boîtier compact antichocs
- Logiciel en 9 langues

Données techniques :

- Applications : batteries 12 V et 24 V
- Plage de fonctionnement : 100 à 2000 CCA
- Normes de référence : CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Adapté aux batteries : PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmètre : 9 V à 30 V
- Longueur de câble : 1800 mm
- Langues prises en charge : italien, anglais, français, allemand, espagnol, polonais, néerlandais, hongrois, portugais
- Accessoires inclus : câble USB, 3 rouleaux de papier pour imprimante



239,00 €



1497/C94

014970300

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic et 1895G

Ce kit comprend :

- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 24 embouts mâles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâles ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelles ronds 1.6÷3.9 mm



269,00 €

430x390x100 mm

1497/C23

014970200

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques



440x250x70 mm

157,00 €

1760DGT/2

017600008

Multimètre numérique automobile portable avec oscilloscope à 2 canaux et générateur d'onde



LE KIT COMPREND :

- embouts multimètre
- 2 connecteurs pince crocodile BNC pour oscilloscope
- sonde à embout pour oscilloscope (1X et 10X)
- chargeur de batterie
- étui en nylon

Tension max.	600V DC
Courant max.	10A DC
Résistance max.	40MOHM
Capacité max.	100uF
Écran	2.8" couleur TFT
Résolution	320 x 240 pixels
Alimentation	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterie	2 x 2600 mAh



SPÉCIFICATIONS OSCILLOSCOPE

Horizontal
Largeur bande : 40MHz
Intervalle de fréquence échantillon : 250MSa/s (canal simple) - 125MSa/s (double canal)
Gamme SEC/DIV : 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 séquence

Verticale

Gamme VOLTS/DIV : 10mV/div ÷ 10V/div entrée BNC
Analogique sélectionnable limite largeur de bande, typique : 20MHz
Réponse à basse fréquence (-3db) : ≤10Hz à BNC
DC Précision : ± 3% pour la modalité d'acquisition Normale ou Moyenne, de 10V/div à 10 mV/div

Trigger

Type : Edge
Mode : Auto, Normal, Single
Slope : Rising, Falling, Rising, & Falling
Source : CH1, CH2

Entrée

Accouplement : DC, AC ou GND
Facteurs d'alimentation de la sonde supportés : 1X, 10X, 100X, 1000X
Générateur de forme d'onde arbitraire
Fréquence forme d'onde : Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Ampleur : 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (haute impédance)
Impédance de sortie : 50Ω

1760DGT

017600005

Multimètre digital automobile

158,00 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **RPM (tachymètre):**
Pour moteurs à 2 et 4 cylindres
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- **Angle Dwell:** 4-8 CYL
- **Tension c.c. :** 400mV-4/40/400/1000V
- **Tension a.c. :** 4/40/400/700V
- **Courant c.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Courant a.c. :** 40/400mA-4/20A
- **Résistance :** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Capacité :** 40/400nF-4/40/100μF
- **Fréquence :** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Cycle de service:** 0.1 - 99,9%
- **Amplitude pulsations :** 1 - 10ms
- **Essai diodes :** courant test 0,3mA
- **Continuité :** <150Ω - courant test <0,3mA
- **Display :** LCD à contraste élevé 4 digits, rétroéclairé
- **Surtension :** catégorie II 1000 V
- **Auto-extinction :** 30 minutes
- **Alimentation :** 1 pile 9V (fournie)
- Pince inductive (fournie)
- 2 embouts (fournis)
- Étui souple en toile (fournie)
- Manuel d'utilisation



1760B

017600012

Multimètre digital

109,00 €

SPÉCIFICATIONS

Tension CC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tension CA : 2-20/200/700V
Courant CC : 2/20/200 mA-20 A
Courant CA : 2/200 mA- 20 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacité : 2/20/200 nF - 2/200 μF
Température : -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Fréquence : 20kHz
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie)



1760PA/80

017600002

Pince ampèremétrique AC/DC 80A

Spécifique pour les mesures de valeurs basses de dispersion du courant ou absorptions sur véhicules

- Plage : 1mA-80A AC/DC
- Fonction torche avec LED blanc
- Écran d'affichage LCD illuminé sur le fond
- Fonction de mise à zéro
- Fonction Hold
- Extinction automatique
- Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

IDÉAL POUR LES FAIBLES DISPERSIONS 1MA-80A

153,00 €



1760PA/AC-DC

017600000

Pince ampèremétrique et multimètre digital

225,00 €

SPECIFICATIONS

Tension CC : 0.1mV ÷ 600V
Tension CA : 0.1mV ÷ 600V
Courant AC : 0.01A ÷ 1000A
Courant CC : 0.01A ÷ 1000A
Résistance : 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacité : 0.001nF ÷ 40 μF
Fréquence : 0.001kHz ÷ 4kHz
Température : -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F



1000A



1760PA/AC-DC2000

017600003

Pince ampèremétrique avec multimètre numérique munie d'une connexion Bluetooth

329,00 €

Spécifications :

Tension CC : 0.1mV ÷ 1000V
Tension CA : 0.1mV ÷ 1000V
Courant CA : 0.01A ÷ 2000A
Courant CC : 0.01A ÷ 2000A
Résistance : 0.1Ω ÷ 60MΩ
Capacité : 1nF ÷ 6000 μF
Fréquence : 10kHz ÷ 20kHz
Température : -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
Alimentation : 3 1.5V batteries, type AA (includes)
Connexion Bluetooth (version 4.0)

2000A



240x210x50 mm



1760/TC2

017600161

Tachymètre digital à distance et par contact

146,00 €

Fourni avec :

- Adaptateur pour les mesures par contact;
- 2 embouts mâles en caoutchouc;
- 1 embout femelle en caoutchouc;
- 1 molette pour détections linéaires;
- Étiquettes réfléchissantes;
- Manuel d'instructions;
- Boîtier en plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour la mesure de:
 - rotation à distance (tr/mn - rpm)
 - rotation (tr/mn - rpm) et vitesse linéaire (m/mn ou ft/min) par contact.
- Afficheur à cristaux liquides à 5 chiffres.
- Échelle:
 - à distance 2,5÷99.999 tr/mn
 - par contact 0,5÷19.999 tr/mn
 - vitesse linéaire 0,05÷1.999,9 m/mn.
- Fréquence: 0,8 sec.
- Alimentation: 4 piles de 1,5V (type AA) ou batterie 6V (non fournie)



1760/IR500

017600350

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

108,00 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de température : -50 ÷ 500 °C
(-22 ÷ 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable
Précision: -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
Alimentation : 1 pile 9V





961N

009610030

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution

**Découvrez le vidéoscope 961N qui est l'outil idéal pour tous les travaux !**

En effet, grâce à sa sonde orientable à 360° et à sa caméra double éclairage, il permet de visualiser avec précision et sans difficultés les endroits les plus inaccessibles. Son nouvel écran TFT LCD 5" doté d'une résolution exceptionnelle (1920 x 1080), permet de visionner des images et des vidéos nettes et lumineuses, comme jamais auparavant.

En choisissant le vidéoscope 961N vous optez pour avoir une qualité d'image optimale.



315,00 €

**Chariot multifonction**

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Manche ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 100 mm (une avec frein) (one with brake)



1 rayon avec position réglable, 1 rayon fixe et porte de fermeture

Plan d'appui supérieur sur 2 niveaux



Tiroir extractible pour mini clavier



Support de rouleau de papier



2 pratiques conteneurs latéraux



4 pratiques enrouleurs de câbles latéraux en plastique

CA49-G

049000112

Chariot multifonction avec porte

42 kg

549,00 €

Éco-contribution 5,53 € | Montant Total 554,53 €

CX49-G

049000102

Chariot multifonction

40 kg

495,00 €

Éco-contribution 5,20 € | Montant Total 500,20 €

1464CBD/N

014640301

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T et 1464T/N

495,00 €

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend :

- 8 fausses bougies avec clapet anti-retour
- 44 fausses petites bougies avec clapet anti-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- Emplacement prévu pour le rangement de 1464T/N



510x410x140 mm

NEW

1464APD

014640100

Coffret permettant de tester le système haute pression des moteurs diesel common rail (compatible avec le 1464T et 1464T/N)

630,00 €

Permet de connecter la pompe haute pression et la flûte d'injecteur, afin de tester la pression du système common rail.

Contenu du set :

- Jeu de flexibles haute pression :
- Jeu de raccords
- Capteur 2000 bars
- Assortiment de régulateurs factices
- Assortiment de bouchons de raccord d'injecteur de carburant

Types de tuyaux fournis:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens

510x415x130 mm



1464T/N ✓

1464T/N

014640090

Testeur de pression et de compression numérique

669,00 €

- Grand écran numérique rétroéclairé
- Batterie rechargeable au lithium polymère
- Livré complet avec capteur 80 bars (pour la basse pression)
- Connexion grâce à un capteur sans câble
- Téléchargement des mesures et des mises à jour du logiciel par Wi-Fi
- Protection antichoc
- Permet de tester la pression et la compression des moteurs grâce aux kits complémentaires de la gamme 1464.

Le testeur de pression et de compression numérique 1464T/N de Beta, peut être utilisé pour de nombreuses applications dans l'automobile.

Son capteur de pression de 80 bars permet de tester la pression et la compression des moteurs essence ou diesel ainsi que la pression d'huile, du circuit et d'effectuer plusieurs autres types de tests. Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à une connexion Wi-Fi. Le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile de 8".

Les données sont affichées graphiquement ou numériquement, selon le test effectué.



1464BP

014640200

Coffret de connecteurs permettant de tester les basses pressions (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

329,00 €

Le jeu d'adaptateurs basse pression permet des mesures optimales et assure une efficacité et des performances durables pour votre moteur. Les connecteurs rapides raccordés au 1464T/N permettent de rapidement tester la basse pression de carburant dans les moteurs diesel et essence ainsi que la pression AdBlue® et TDI.



1464T/N ✓

510x415x130 mm

Données techniques:

- Écran : 8"
- Résolution : 800 x 840 pixels
- Processeur : double cœur 240 MHz
- Mémoire interne : 32 Mo
- Logiciel : 32 bits

**1464PO**

014640270

Kit permettant de tester la pression d'huile (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

151,00 €**Comprend :**

- 10 raccords pour capteurs de pression d'huile moteur:
1/8 DIN 2999
1/8 x27 NPT
1/4 x 18 NPT
3/8 x 20 UNF
1/2 x 20 UNF
M10 x 1.0
M12 x 1.5
M14 x 1.5
M16 x 1.5
M18 x 1.5
- 4 raccords de pression d'huile turbo:
M10 x 1.07/16 x 24 UNF
M12 x 1.5 M14 x 1.5
- 1 raccord à 90°
- 1 rallonge en caoutchouc avec raccord rapide

350x290x90 mm

**1464APB**

014640500

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T et 1464T/N

219,00 €

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement

240x210x50 mm

**1464FAP**

014640610

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T et 1464T/N

119,00 €**Fourni avec :**

- Capteur de 500 mbars
- Adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- Câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES :

- Test de pression: 0÷500 mbars
- Résolution: 1 mbar

240x210x50 mm

**1464PT**

014640550

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T et 1464T/N

101,00 €

Comprend capteur et câble de branchement

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test de pression : 0÷3 bars
- Résolution : 1 mbar

240x210x50 mm

**1464VD**

014640570

Kit pour contrôle dépression/vide pour 1464T et 1464T/N

123,00 €

Permet de mesurer et mémoriser la valeur maximum de la dépression.

Fourni avec:

- capteur de 800 mbars
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES:

- test de vide : 0÷800 mbar
- résolution : 1 mbar
- mémorisation de la valeur maximale

240x210x50 mm



CB52-0

052000201

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile


Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



870 mm
640 mm
1200 mm

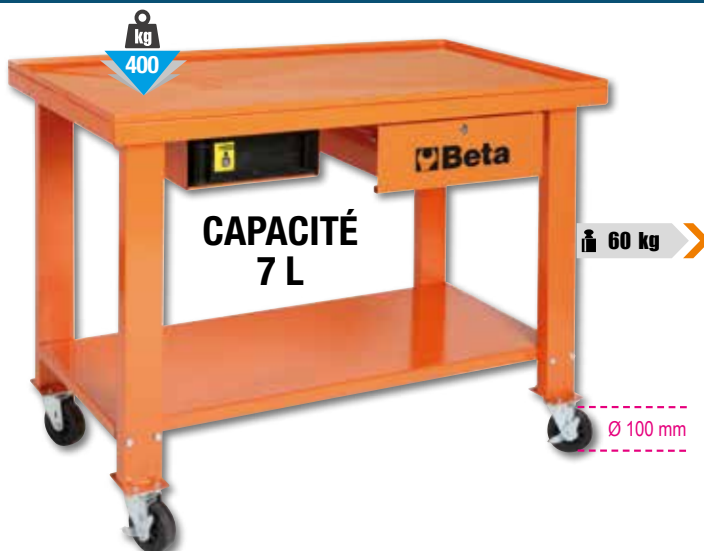

495,00 €
Éco-contribution 7,02 € | Montant Total 502,02 €



Récupérateur d'huile

- Indicateur de niveau
- Entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- Vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m
- Bac porte-outils



1877

018770008

Récupérateur par gravité de 90 litres avec bac et grille

495,00 €



1877P

018770180

Récupérateur d'huile mobile avec réservoir en polyéthylène

279,00 €

- Capacité réservoir : 40 l
- Grand bac en PPL pour récupérer l'huile
- Indicateur de niveau
- Vidage pneumatique du réservoir



1877A

018770080

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre

859,00 €

- Unité de vidange d'huile / nettoyeur à vide, sur roues,
- Avec réservoir de 90 l et préchambre



Pièces fournies:

- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- Adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN



1877F

018770100

Récupérateur d'huile pour flacons de 1 litre

66,50 €

- Peut contenir jusqu'à 4 flacons simultanément
- 2 bidons de 2 l inclus

PEUT CONTENIR JUSQU'À 4 FLACONS SIMULTANÉMENT



405 mm
240 mm
270 mm




1889N

018890220

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

399,00 €

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques



CAPACITÉ CUVE: 235 L


1756D

017560515

Seringue à huile de 1500 ml en polypropylène

54,00 €

- Double joint en NBR
- Température de fonctionnement: +0 - +50 °C
- NON adaptée aux carburants

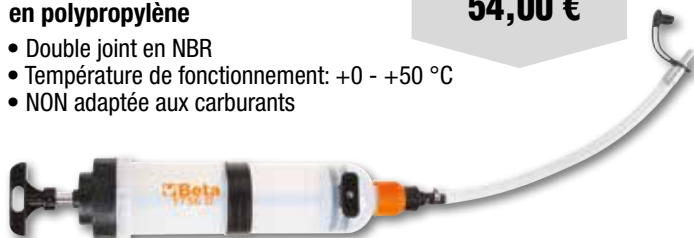

1756G

017560615

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l pour branchement aux tuyaux diesel

82,50 €

Utilisable pour:

- Remplissage filtres diesel
- Remplissage réservoir cérine

Le kit comprend:

- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel
- 2 attaches rapides mâle en métal
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc



1758ADB-45°

017580060

Entonnoir avec accouplement à 45° et anti-retour pour AdBlue®

25,90 €



1756E

017560610

Pompe à siphonner carburants

27,50 €

Capacité : 200 ml



1756V

017560504

Seringue à huile de 200 ml en polypropylène

27,50 €

- Pour transférer l'huile et le liquide de frein
- Température d'utilisation: +0 °C à +50 °C
- Ne convient pas au carburant et aux liquides inflammables
- Densité d'huile minimale utilisable : inférieure à SAE30



1756B

017560220

Seringue à huile

14,90 €



- Avec rainurage antidérapant
- Température de fonctionnement : -10°C à + 60°C
- Densité d'huile minimale SAE 10

1880

018800001

Pompe à levier pour fûts d'huile

41,50 €

- Pour huile et liquides non agressifs
- Ne pas utiliser avec liquides à base aqueuse, solvants acides, le gasoil, l'essence et autres produits semblables
- Fournie avec fixation fût, tube télescopique et bec verseur
- Utilisable avec fûts de 60, 100 et 200 litres



1758B

017580030

Entonnoir anti-retour avec raccord rapide

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG

ANTI-RETOUR



25,90 €

14825N

014820110

Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant



L mm
260

42,00 €

1488


Clé à chaîne pour filtres à huile



	Ø mm		€
1488	60÷110	014880001	55,00 €
1488L	60÷160	014880050	62,00 €

1490

Clé à sangle pour filtres à huile

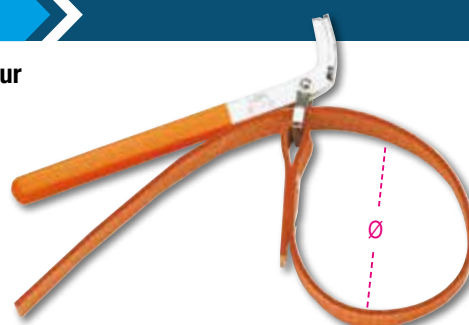

	Ø max mm		€
1490/1	160	014900001	21,50 €
1490/2	240	014900002	23,90 €

1488/1


014880010

Clé à chaîne pour filtres à huile

54,90 €

1/2"

Ø mm
60÷110

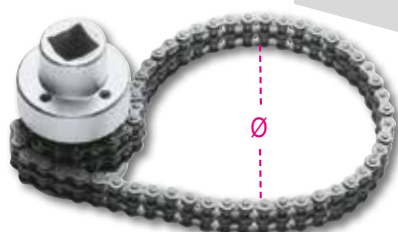

1491

014910001

Clé à sangle pour filtres à huile

28,50 €

Ø mm
65÷110



1493/C30

014930000

Jeu de 28 clés pour filtres à huile

156,00 €

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile
- Carré femelle 1/2"
- En coffret plastique

530x400x110 mm



Mesures incluses dans le kit (Ø mm / n° de côtes) 1493:
65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Avec 1 clé réglable universelle
Ø 65÷120 mm

1899A/N-M

018990021

Machine de nettoyage du système DPF/FAP®

Fourni avec:

- 1 tuyau d'alimentation de 2 m de long
- 1 raccord rapide + buse de tuyau pour tuyaux de capteur différentiel
- 1 nipler M18x1.5 avec buse de tuyau pour une connexion directe à la sonde lambda
- 1 tuyau d'extension
- 1 buse de pulvérisation DPF/FAP®
- 1 support de tuyau magnétique
- 1 tuyau DPF/FAP® avec presse-étoupe de réglage plus nipler M14/16/18 mm pour connecter des sondes lambda

Caractéristiques techniques :

- tension de fonctionnement : 12 V
- longueur du cordon d'alimentation : 3,9 m
- capacité du réservoir : 1 l



899,00 €



+



NEW

1852R1750/N

018520176

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique



5 kg



989,00 €

480x370x130 mm

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : chauffe rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables

Domaine d'application:

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Données techniques:

- tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- courant d'entrée : max. 7,5 A
- puissance : max. 1.75 kW

**NOUVEAU SERPENTIN
AJOUTÉ AU COFFRET**
d'une valeur tarif
de 134,00 €



2 serpentins avant de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous	
Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentin flexible de 800 mm de longueur	
Un serpentin de contact	

NEW

1852RL3700


018520370

Centrale portable de chauffe par induction, 3,7 kW, avec liquide de refroidissement

La centrale de chauffe par induction portable avec refroidissement par liquide est la solution idéale pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. L'inducteur de 2 m de long permet une remarquable polyvalence, répondant ainsi aux différentes exigences de travail.

AVANTAGES

- 1 Gain de temps : chauffage rapide et extrêmement précis
- 2 Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Fonctionnel : peut être utilisé d'une seule main, et les bobines peuvent être facilement interchangeables

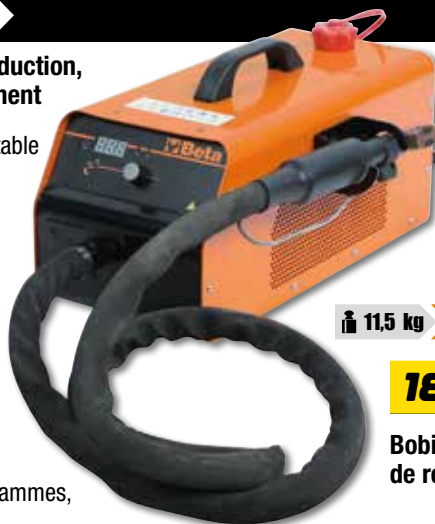

11,5 kg



2.859,00 €



Caractéristiques techniques:

- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance max : P2max 2400 W

1852RL-S/DR

018520551

Bobines d'écrous de roue

415,00 €



NEW

960VTC

009600261

Coffret permettant le contrôle universel d'étanchéité des cylindres

193,00 €

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles fuites de compression.

Raccords fournis :
M10 - M12 - M14 - M14 long



2,3 kg



373x295x70,6 mm

960KC-M8/M9/M10

009600801

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées

299,00 €

POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10

2,3 kg



380x290x50 mm

960PI/K36

009600218

Kit de brosses de nettoyage des sièges d'injecteurs

1/4"

133,00 €

Compris dans le kit :

- 12 brosses en nylon de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en acier de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en laiton de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 1 tournevis porte-embouts avec raccord rapide et fond magnétique
- 1 rallonge avec raccord rapide et base magnétique

1,2 kg



350x255x74 mm

960KPC

009600780

Extracteur réversible à (vibration) "percussion" à couple réglable pour bougies de préchauffage

1/4"

219,00 €

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à chocs longues 1/4", spéciales pour bougies : 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan



2,8 kg



420x185x60 mm

1884

018840010

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes de vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

- Doté d'un clapet anti-retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140



12 ADAPTATEURS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



339,00 €

1759LR

017590070

Outil de lavage des systèmes de refroidissement

Grâce à l'air comprimé, le système de haute pression de l'eau permet un lavage efficace du système de refroidissement

- 6 adaptateurs pour connexion avec installation
- Levier de commande avec verrouillage de position pour une utilisation continue
- Raccord rapide eau inclus



390x330x100 mm

HAUTE PRESSION DE L'EAU

289,00 €



1759HD/3

017590063

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air



6,5 kg

600x500x140 mm



1462/KI

014620235

Composition d'outils pour extraction injecteurs Diesel Common Rail

Permet d'enlever les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Fonctionnement mécanique et hydraulique
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes
- Peut être utilisé directement sur le véhicule avec le moteur monté
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs



2 kg

530x470x140 mm



1477/C38

014770338

Coffret comprenant 1 clé à cliquet pivotante, avec douilles courtes pour galets tendeurs

Comprenant :

- 1 Clé à cliquet réversible avec levier pivotant d'une longueur de 500 mm
- Douilles courtes pour vis à tête Femelle Torx® : E10-E12-E14-E16-E18
- Douilles 6 pans courtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24
- Embouts pour vis à tête Torx® : T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Embouts pour vis cruciformes Phillips® : PH2
- Embouts 6 pans : 4-5-6-7-8-10 mm
- Porte-embout magnétique
- Rallonge 3/8" d'une longueur de 75 mm

3/8"



630x130x55 mm

2 kg

1462/KEP

014620250

Extracteur pneumatique d'injecteur diesel

269,00 €

Caractéristiques:

- Contrôle des opérations à distance
- Poignée de positionnement pratique
- Filetage de connexion M18X1,5
- Course de la masse à inertie coulissante : 35 mm
- Vitesse de la masse à inertie coulissante : 1200 bpm

4,8 kg



Connecteurs inclus dans le kit :

- M14X1,5 pour Delphi
- M17X1.0 pour Bosch
- M20X1.0 pour Denso
- M25X1.0 pour Siemens
- M27X1.0 pour Siemens

385x300x110 mm



1895

Cuve de lavage à ultrasons

avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacité cuve	6 litres	13 litres	27 litres	157 litres
Robinet de déchargement	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



1895 6

018950060

Cuve de lavage à ultrasons
6 L

495,00 €

1895 27

018950270

Cuve de lavage à ultrasons
27 L

1.069,00 €

1895 13

018950130

Cuve de lavage à ultrasons
13 L

759,00 €

1895 157

018950357

Cuve de lavage à ultrasons
157 L

4.535,00 €



ULTRASONIC CLEANER

Détergent industriel alcalin pour cuve
à ultrasons

9881U

098810010

23,00 €

1 L



9881U 5

098810050

89,00 €

5 L



NEW

1895GSI

018950810

Générateur de commande pour injecteurs
électroniques (essence et GPL)

96,50 €

Spécifications techniques:

- Alimentation : 110 V ou 220 V
- Durée du test : 0 à 99 mn.
- RPM : 600 à 4 000

Cet outil compact et son logiciel de dernière
génération permet d'activer tous les injecteurs
électroniques afin de les nettoyer pour faire un
diagnostic précis.



1898/K40

018980004

Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques à recirculation avec liquide chauffé et bactéries

- Permet l'élimination des coûts d'écoulement pour solvants ou hydrocarbures
- en utilisant le détergent écologique Beta à base d'enzymes et bactéries, il permet l'élimination et l'écoulement des différents résidus de graisse présents sur les pièces mécaniques
- la fonction enzymatique aide à séparer la partie huileuse de la partie solide de saleté tandis que les bactéries transforment cette dernière en dioxyde de carbone et en eau, régénérant ainsi constamment le détergent.

DOTÉ DE :

- Brosse à soies longues et conduit de connexion
- Prédiposition pour utilisation de la part des droitiers et des gauchers
- Grille forée en acier inox
- Roues avec frein
- Carte avec écran pour affichage de la température de fonctionnement et avertissement de niveau trop bas.

COMPREND :

2 bidons de liquide détergent respectueux de l'environnement de 20 litres et 2 paquets de bactéries



2.749,00 €



ATTENTION:

Pays où le 1898/K40 peut être distribué:
Autriche, Belgique, France, Hongarie,
Italie, Pays-bas, Pologne, Portugal,
Espagne, Royaume-Uni

Débit maximal de la pompe	10 l/min
Capacité réservoir	40 litres
Température de fonctionnement	+5°C ÷ +40°C
Poids	50 kg (à vide)
Dimensions	710x370x200 mm



1466/C5

014660100

Jeu de 5 clés pour la purge des freins

89,00 €

Le jeu comprend :

- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
- 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour



**L'HUILE PASSE
À L'INTÉRIEUR
DE LA DOUILLE**

260x170x50 mm

1471M/C22

014710101

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

195,00 €

- Vérin automatique
- Nouvelle composition munie de tous les nouveaux adaptateurs
- 150 kg de poussée
- Pression de service 5 ÷ 8 bars

350x310x85 mm



1471C

014710330

Outil repousse pistons de frein à cliquet

43,00 €

Permet de repousser manuellement les manchettes, pistons de frein et cylindres sans les endommager. Equipé de deux plaques pivotantes et d'un mécanisme à cliquet, il est parfaitement adapté à tous les types de véhicules équipé d'un frein à main manuel avec étriers flottants et fixes.



1471PT/C5

014710367

Kit douilles à chocs pour écrous d'étriers de frein

12"

50,50 €

Pour les voitures du groupe Volkswagen, Audi et Porsche

- 3 douilles à 10 dents :
11,5 mm - 15 mm - 20 mm
- 2 douille à 7 dents: Ø 14 mm - 22 mm

Ø mm	L mm
25	50



7 dents 10 dents



1467LF/2

014670099

Purgeur de freins électronique

Pour purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule

1.155,00 €

- Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air
- Volume maximum bidon : 20 l
- Pression de service : 0,4÷3,5 bars
- Alimentation : 230V

Équipement fourni:

- Bidon de collecte de l'huile des freins
- 1 bouchon E20 standard

PERMET UN TRAVAIL AVEC 1 SEUL OPERATEUR



15 kg



1467

014670001

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Pression : min 5 bars, max 11.5 bars

190,00 €



1467T/C6

014670080

Jeu de 6 bouchons d'adaptation pour réservoirs de liquide de frein, à utiliser avec les articles BETA 1467LF et 1467LF / 2

- 1 bouchon pour les véhicules Toyota
- 1 bouchon pour les véhicules Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
- 1 bouchon pour les véhicules Honda
- 1 bouchon pour les véhicules Mazda et Suzuki
- 1 bouchon pour les véhicules Nissan
- 1 bouchon adaptateur de purge des freins pour véhicules européens

190,00 €



350x240x85 mm

Canon à air pour pneus

- La poignée secondaire activée par un bouton permet de ne jamais lâcher l'outil pendant l'utilisation
- Soupape de sécurité pour surpression
- Manomètre avec échelle graduée
- Embout en plastique pour éviter d'abîmer la jante

1950BZK

019500078

Canon à air pour pneus

- **Capacité du réservoir : 18 litres**
- Pression de fonctionnement : 3-8 bars
- Pression maximale du réservoir : 16 bars

219,00 €

Ø 290x440 mm

1950BZK/T

019500080

Canon à air pour pneus Poids Lourds

- **Il s'utilise sur tous les types de pneus de camions, de bus, d'engins agricoles et de terrassement**
- Capacité du réservoir : 36 l
- Pression de fonctionnement : 3 à 8 bars
- **Pression maximale du réservoir : 16 bars**

259,00 €

Ø 290x560 mm



Gonfleur de pneus

- Levier de commande métallique
- Pression de service: 0,5÷12 bars, 7÷174 psi
- Longueur du tuyau : 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- Entrée d'air 1/4

1949GPA

019490018

54,90 €



Gonfleur de pneus

- Fonction de relâchement de pression
- Fonction de mesure de pression
- 0.5 à 12 bars

1950GPP

019500050

Gonfleur de pneus portable avec charge automatique ou manuelle et pistolet de gonflage

197,00 €

Données techniques :

- Capacité du réservoir: 10 l
- Pression maximale du réservoir : 16 bars (232 psi)
- Manomètre de réservoir, Ø 50 mm : 0 à 16 bars (232 psi)
- Manomètre de fonctionnement : 0 à 16 bars (232 psi)
- Longueur du tuyau de gonflage : 1550 mm
- Poids à vide : 9,3 kg



Ø 300 mm

Gonfleur de pneu numérique

- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- Résolution : 0.05 bar
- Auto-mise hors tension après 1,5 minute
- 0.5 à 12 bars

1949DGT/2

019490021

65,90 €




DIGITAL

NEW

978-979

Clé en croix pour écrous de roues

12"

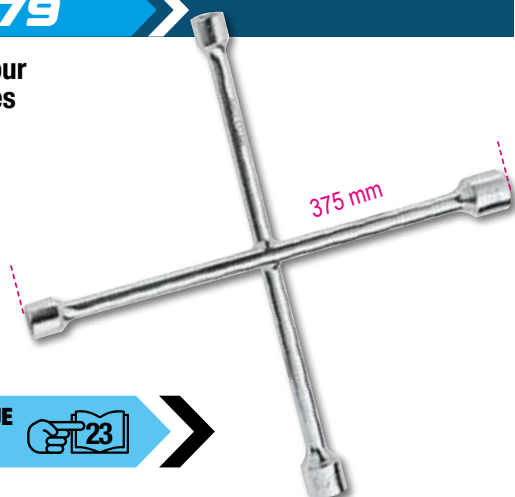

DYNAMOMÉTRIQUE
VERSION



	mm		€
978	17x19x21x22 mm	009780001	39,50 €
979	17x19x22x1/2 mm	009790001	39,50 €

962

Levier démonte-pneus



	L mm	A mm		€
962 500	500	27	009620005	25,90 €
962 600	600	27	009620006	32,90 €

972/C10

009720010

Coffret de démontage d'écrous antivol ou d'écrous endommagés

Pour une utilisation sur les écrous antivol et conventionnels

199,00 €



290x250x60 mm



3035

030350100

Chariot transport pneus

625,00 €

- Pour transporter facilement les pneus jusqu'à un maximum de 980 mm de diamètre
- La structure solide permet de transporter les pneus sans devoir en supporter le poids physiquement
- Utilisable comme plan d'appui grâce au blocage de la position à l'horizontale
- 2 roues Ø 260 mm
- 2 roues Ø 125 mm
- Hauteur maximum transportable 1,60 m
- Charge utile maxi 200 kg
- Fourches réglables en 2 positions :
première position :
ouverture maximum 880 mm
deuxième position :
ouverture maximum 980 mm

30 kg



972/C4 BMW

009720004

Coffret de démontage d'écrous antivol BMW et Mini

162,00 €



516x145x66 mm



720LC/C3

007200653

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger

○ 17-19-21 mm

**26,50 €**

148x132x44 mm

**720MRC**

007200631

Douille à chocs avec embout polymère pour vis roue avec profil Mercedes

Indiquée pour les modèles Mercedes :

- Classe C e GLK (W204)
- Classe E (W211, W212, W207)
- Classe SLK (W172)
- Classe ML (W164, W166)
- Classe CL (W216)
- Classe S (W221, W222)

12"

**14,90 €**

mm	L mm
17	85

**986 78**

009860078

Tournevis pour valves pneus

Retenue automatique de la valve.

10,50 €

L mm	L1 mm
78	18

**983PM**

009830010

Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux

12" 1/4

53,50 €

Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

**720FRD**

007200633

Douille à chocs pour écrous de roue Ford présentant un revêtement en aluminium endommagé

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée par la clé à chocs.

12" ○

**14,90 €**

mm	L mm
18,5÷19,5	63

**720RNG**

007200634

Douille à chocs pour écrous de roue Jeep Renegade présentant un revêtement en aluminium endommagé

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée par la clé à chocs.

12" ○

14,90 €

mm	L mm
16,5÷17,5	63

989

009890001

Pince à masses d'équilibrage

32,90 €**L 250 mm**

3008M

030080210


Chariot de montage pour roues de bus et de camion

85,50 €

Ce chariot, d'une capacité de charge maximale de 136 kg, a été conçu pour faciliter le levage et la manipulation de grosses roues. Le cadre épais et les renforts positionnés sur les zones de soudure permettent une stabilité et une robustesse remarquable.

Caractéristiques :

- Rouleaux oscillants permettant un alignement optimal des roues avec les axes de moyeu.
- Roues jumelées facilitant la manipulation des pneus
- Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc permettant une prise en main ferme et sûre.

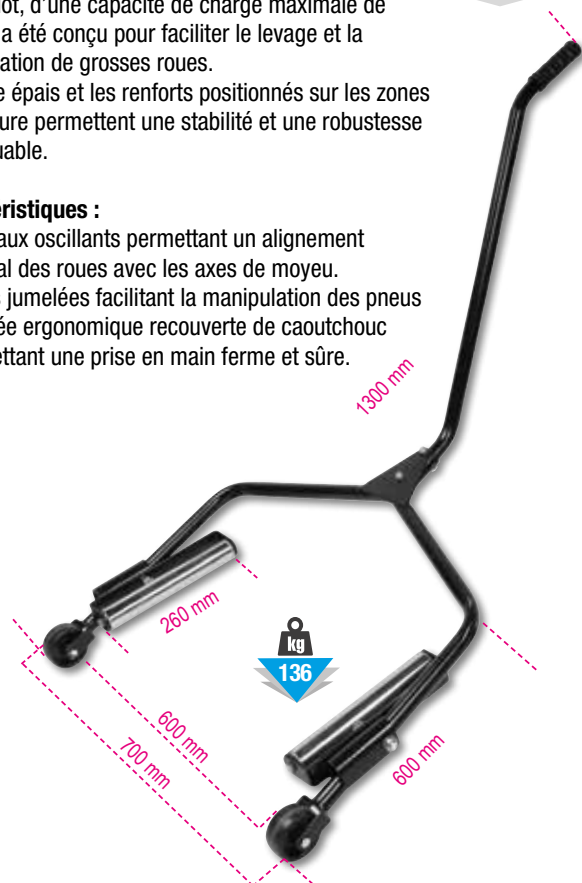



1567

015670001

Levier dépose brides d'amortisseur

193,00 €

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage.



1568

015680001

Expandeur pneumatique pour le montage des soufflets de cardan

167,00 €

- 8 bras d'écartement
- écartement maximal des bras : 145 mm




1566GO 1

015660052

Extracteur pour joints homocinétiques

95,00 €

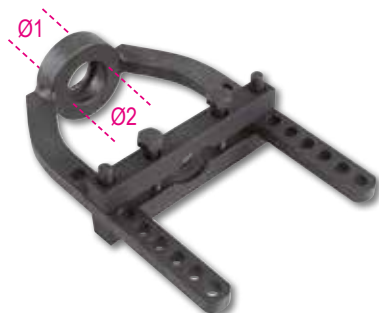

Ø1 mm	Ø2 mm
29	29

L mm	L1 mm
420	195

1530/C5

015300300

Kit d'extraction moyeux et roulements de roues à 3, 4, 5 trous

359,00 €

Le kit comprend :

- 1 bride universelle 96÷138 mm
- 1 vis hydraulique de 12 tonnes
- 1 masse battante de 2,8 kg indispensable pour les moyeux sans boulon de fixation central

15 kg



760x320x120 mm



1550U

> 015500010 <

Compresseur pneumatique
pour automobiles, SUV et VUL

1.979,00 €

PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE : puissance poussée maximum 2 tonnes (10 bars).

SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE : permet avec une coupelle unique adaptable supérieure de comprimer tous les diamètres de ressort pour serrage et desserrage.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACTIVE SUR LE RESSORT : par le biais du crochet de sécurité et des 3 soupapes de blocage, le positionnement/logement correct du ressort est garanti en maintenant cette position pendant toute l'opération de compression.

En cas de positionnement "non conforme" du ressort, le système arrête la machine.

GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY" : garantit la plus haute sécurité et couverture de la zone de travail.

ACTIONNEMENT AVEC LEVIER DE COMMANDE : plus grande précision et sensibilité lors de la phase de compression.

POSITION DE TRAVAIL : hauteur de travail sur l'étrier arrière élevé jusqu'à 875 mm.

Fourni avec 2 étriers inférieurs pour diamètres 78-205 mm



1552/C9

> 015520020 <

Kit pour écarter les joints des amortisseurs,
bras oscillants et volant

84,50 €

Il est possible de travailler avec tête à simple ou double écarteur, de sorte à pouvoir intervenir également sur les joints doubles type groupe VAG.

195x140x40 mm



1556/1A

> 015560101 <

Compresseur pour ressorts
d'amortisseurs

145,00 €

L Min÷Max= 65÷320 mm



1569/SB

> 015690016 <

Composition d'outils pour l'extraction
et l'introduction des silentblocs pont
arrière, déflecteurs d'huile arbre moteur
et roulements de roue

161,00 €

- Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule qu'à la presse hydraulique

13 kg

425x365x100 mm



1768

> 017680010 <

Marche pied en
aluminium

131,00 €



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



1364SE

013640001


Support extensible pour élément de carrosserie

- 4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein
- Pantographe extensible jusqu'à 1400 mm
- Hauteur réglable jusqu'à 1315 mm
- Blocage des positions
- Surface d'appui revêtue de caoutchouc amovible



L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

269,00 €



1364SV

013640002

Support de peinture pour carrosserie avec plateau central

- Surface d'appui revêtue de polyéthylène
- Taille du plateau : 340x845x40 mm
- Pliable



156,00 €

H mm
1000



1364SCP

013640003

Support de peinture ajustable et orientable pour éléments de carrosserie

Particulièrement adapté aux capots, ailes et portières équipés de 4 roues dont 2 pivotantes équipées de frein




**ORIENTABLE
À 180°**



L mm	H mm	P mm
1100	1300	680

249,00 €



3009

030090001

Chariot de déplacement de véhicules

- Capacité maximum : 550 kg
- 4 rouleaux basculants
- Largeur rouleaux 200 mm
- Pour roues jusqu'à 240 mm de large
- Roues en Vulkollan



kg

550

289,00 €

INDIQUÉ POUR :

- REMORQUAGE SUR DÉPANNÉUSES DES VOITURES ACCIDENTÉES
- GARAGES ET CARROSSIERS
- DÉPLACEMENT DES VÉHICULES DANS LES SHOWROOMS

1850D

018500018

Pistolet thermique à 3 vitesses

- Pos. I 250 l/min 50 °C
- Pos. II 250 l/min 400 °C
- Pos. III 500 l/min 550 °C



82,50 €



1800W



L mm	H mm	W	°C	V	l/min
255	210	1800	50-550	220/240	250/500

1052

018500018

Pince-étau universelle à mâchoires concaves

	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	36,90 €



Ø max mm

1068

010680000

Pince étau autobloquante réglable avec masse à inertie

La pince étau autobloquante avec masse à inertie de 1 kg est idéale pour extraire les goujons, les vis cassées, les axes de charnière de porte, de suspension, ainsi que toutes les pièces résistantes qui peuvent être retirées en tirant droit.



1 kg

260 mm

365 mm

82,50 €

Ø max 19 mm



1766

017660001

Ventouse double pour pare-brise

77,00 €



380 mm

120 mm

1367/K10

013670200

Kit d'emporte-pièces pour la pose des capteurs de stationnement

124,00 €

Compris dans le kit:

17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

190x130x58 mm

TROUS
PERPENDICULAIRES
SANS BAVURES



1479 >>> > 014790001 <<<

Spatule d'extraction de clips

16,90 €



1479LB/C5 >>> > 014790150 <<<

Kit de 5 spatules d'extraction de clips en métal

75,00 €

215x165x50 mm



1478/K3 >>> > 014780160 <<<

Jeu de pinces pour clips avec assortiment de clips plastique


72,50 €

Le kit comprend :

- 1 pince à becs droits
- 1 pince à becs coudés à 90°
- 625 clips en plastique de 16 tailles différentes
- Clips contenus dans 3 boîtes en PPL empilables



L mm	L1 mm
180	170

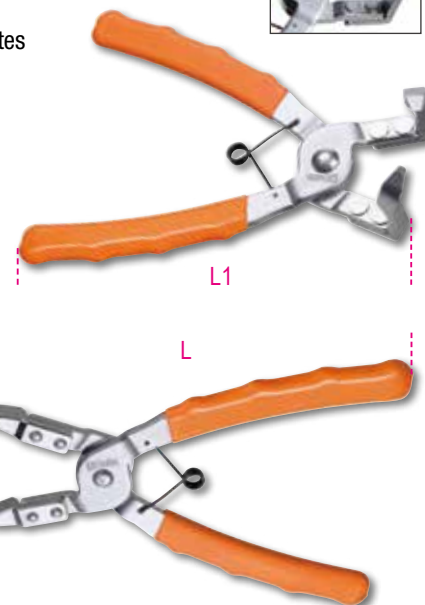

1365/K13 >>> > 013650013 <<<

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roulettes pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

545,00 €

Compris dans le kit :

- Pompe oléohydraulique 10 tonnes avec tuyau flexible de 1,5 m branchement 1/2"
- Piston
- Pince écarte pare-chocs capacité 500 kg
- Plaque d'appui 150x90 mm
- Base en "L" 50x50 mm
- Chasse-clous à 4 points
- Chasse-clous strié rond Ø 50 mm
- Chasse-clous en coin 43 mm
- Rallonge 170 mm
- Rallonge 300 mm
- Rallonge 400 mm
- Rallonge 530 mm
- Tête en caoutchouc
- Raccord mâle mâle pour montage accessoires

CHARIOT MANUEL

33 kg

900x420x180 mm




1361/K9 >>> > 013610030 <<<

Kit de 8 ventouses de débosselage de carrosserie

205,00 €

Le kit comprend :

- Levier à rotule ronde Ø 31 mm longueur 110 cm
- Levier avec pointe longueur 62 cm
- Levier avec pointe en queue de baleine longueur 112 cm
- Levier avec pointe de crochet longueur 27 cm
- Levier à tête plate ronde longueur 50 cm
- Levier à rotule ronde Ø 19 mm longueur 52 cm
- Levier avec tête en queue de baleine longueur 27 cm
- Levier avec tête en queue de baleine arrondie longueur 28 cm
- Sac en tissu avec poignées

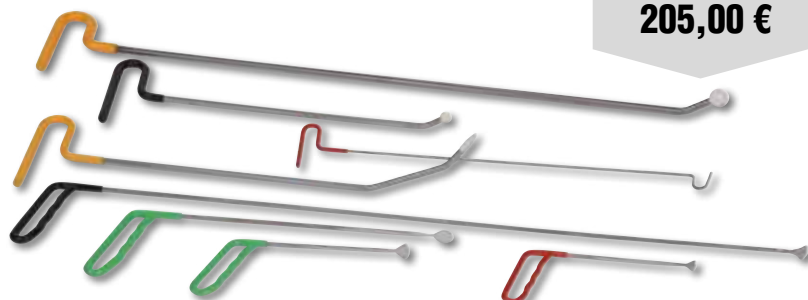

1368N

013680002

Kit de réparation des pièces en plastique

- Puissance : 30 W
- Batterie : Li-ion 3,7 V 4000 mAh
- Connecteur d'alimentation USB type C
- Température maximale : 600 °C
- Chargeur de batterie : Entrée 230 V, sortie USB 5 V - 2 A
- Temps de charge : 3 h à 2 A
- Protection totale contre les surintensités et les surchauffes

**98,00 €**

PERMET DE RÉPARER RAPIDEMENT LES PIÈCES EN PLASTIQUE FISSURÉES ET CASSÉES

**NEW****1366SH**

013660400


Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m

Kit d'accessoires composé de:

- 1 Marteau extracteur
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes
- 1 Électrode en carbone
- 1 Électrode pour écrasage

Alimentation	230V
Puissance 50 %	2.5 KVA
Pic de puissance	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp Out Max	3200 A

**23 kg****1.319,00 €****2254K**

022540101

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse**20,50 €****2254F**

022540150

Housse de protection avant**56,00 €****1479/B27**

014790407

Kit de 27 outils en nylon pour le démontage des plastiques intérieurs. Aucun endommagement des éléments au démontage.**50,50 €**

1870

Aspirateur 20 litres eau et poussières pour usage professionnel

- Moteur by-pass mono-étagé
- Tension 230/240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance maxi 1200 W
- Débit d'air l/sec. 58
- Dépression maxi 190 mbar
- Volume de la cuve : 20 l en plastique antistatique
- Niveau sonore <70 dB(A)
- Longueur câble 5 m
- Chariot porte-accessoires



PRATIQUE ET PUISSANT

IPX4



149,00 €

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 36 mm

- 1 flexible aspiration 1,5 m
- 2 tubes aspiration rigides en plastique
- 1 suceur brosse multifonctions eau et poussières
- 1 suceur fente long

SYSTÈMES FILTRANTS :

- 1 filtre cartouche surface 1900 cm² - 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

1875LT

Nettoyeur pour moquettes et tissus d'ameublement à injection et extraction

405,00 €

Parfait pour laver en profondeur les surfaces textiles.

Emploie un détergent pulvérisé sous pression et l'aspire avec la saleté, laissant les surfaces pratiquement sèches.

Données techniques :

- Tension 230/240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance maximale 1.100 W
- Débit d'air 58 l/sec.
- Capacité maximale du bidon 20 l
- Capacité maximale du réservoir de détergent 3 l
- Pression maximale de la pompe 7 bars
- Dépression max 21 kPa
- Puissance de la pompe 48 W

Accessoires fournis :

- 1 tuyau flexible avec branche ergonomique
- 1 groupe de distribution
- 2 rallonges rigides
- 1 petit embout de pulvérisation
- 1 grand embout de pulvérisation
- 6 douilles de blocage du câble d'alimentation électrique



EXTRÊMEMENT EFFICACE POUR SIÈGES ET INTÉRIEURS DE VOITURE



1874 50

Aspirateur 50 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier inox

549,00 €

- moteur by-pass bi-étagé
- tension 230/240 V
- fréquence 50/60 Hz
- puissance maxi 1350 W
- débit d'air l/sec. 55
- dépression maxi 240 mbars
- volume de la cuve : 50 l en acier inox
- niveau sonore <63 dB(A)
- longueur câble 6 m
- chariot porte-accessoires

SYSTÈMES FILTRANTS

- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 5200 cm² 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 45 mm

- 1 flexible d'aspiration 2 mc avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire



1898/S

Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

20,00 €

- Lance en acier inoxydable
- Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures



KIT COUCHETTE

3003PRO/K

030030950

Couchette d'atelier en plastique antichoc, et support mural en plastique

219,00 €

3003PRO

Couchette d'atelier en plastique antichoc

- coussin appuie-tête ergonomique
- protection souple pour le dos
- 2 roues de 178 mm avec double coussin qui permettent l'utilisation même sur surfaces irrégulières et en présence de tubes/câbles
- 1 roue pivotante
- double réglage de la hauteur du sol : 38 ou 76 mm
- 2 lampes à Led portables de 250 Lumens avec aimants pour fixation 3003PRO/SP

Support mural en plastique pour couchette d'atelier 3003PRO



SUPPORT MURAL EN PLASTIQUE INCLUS DANS LE PRIX



NEW

1898/M

018980930

Nébuliseur à pression avec réservoir de 1,5 litres

11,00 €

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Levier avec blocage pour jet continu
- Non utilisable avec des hydrocarbures



2250-O

022500011

Siège robuste à roulettes avec plateau

76,00 €

Éco-contribution 1,08 € Montant Total 77,08 €

- Siège pivotant rond
- Hauteur réglable par un mécanisme à gaz (410-530 mm)
- 2 plateaux à outils, dont un réglable verticalement
- 5 roulettes pivotantes



1898/C

018980940

Pulvérisateur 25 l monté sur roues

179,00 €

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir

Données techniques :

- Capacité du réservoir : 25 l
- Longueur du tuyau d'alimentation : 5 m
- Pression de service maximale : 4 à 5 bars
- Longueur de la buse : 0,65 m
- Pression maximale du réservoir : 8 bars



3002

030020001


Couchette d'atelier et siège mobile

79,00 €

Éco-contribution 1,37 € Montant Total 80,37 €

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile

7,7 kg

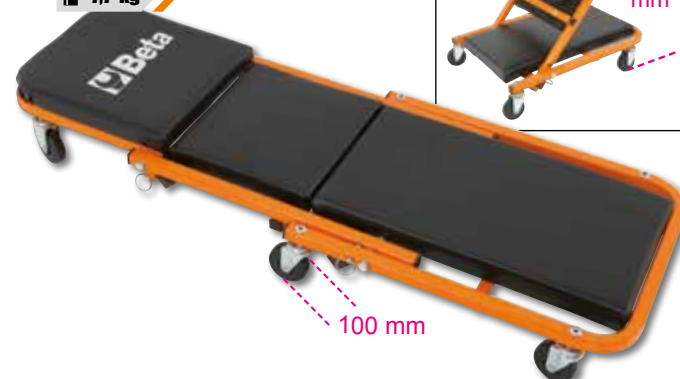

3028 PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE



Presse hydraulique



3028 15

850 mm
480 mm
678 mm



3028 20

1830 mm
540 mm
850 mm



3028 30

1850 mm
540 mm
850 mm



3028 50

1850 mm
650 mm
1100 mm

	kg		€
3028 15	57	030280015	715,00 €
3028 20	98	030280020	1.035,00 €
3028 30	132	030280030	1.429,00 €
3028 50	241	030280050	2.520,00 €

	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Capacité maximum	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓
Piston mobile	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓
Série de prismes en V inclus	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	X	✓

3028/KP > 030280055 <

Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presses 3028

90,90 €

Tailles des chasse-goupilles :

- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm



3027PR/N > 030270410 <

Support universel de presse permettant l'extraction ou l'introduction de moyeux, roulements et silent blocs

187,00 €

Support universel permettant à l'utilisateur d'extraire ou d'introduire les moyeux, les roulements et les silent blocs de leur emplacement grâce à une presse et des accessoires dédiés. Conçu pour s'adapter aux formes géométriques irrégulières des moyeux/axes sur lesquels l'opérateur doit travailler. Peut être utilisé sur les presses 3027N et 3028.

Données techniques :

- Intervalle de travail :
mini : 135 mm / max : 150 mm
- Capacité de charge maximale : 20T



3029/2T

030290020

Cric rouleur hydraulique 2 t

289,00 €

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon
- Hauteur minimum 75 mm



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



2 t

3029L/2T

030290120

Cric rouleur hydraulique long 2 t

335,00 €

Permet d'intervenir sur les véhicules avec faible hauteur du sol et point de soulèvement interne

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



2 t

3033E/3T

030330130

Cric hydraulique 4 roues, 3 t

295,00 €

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3 t

3030/2T

030300020

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

549,00 €

- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- Excellent manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Charge utile maximum : 2 tonnes

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



2 t

3029AL/1,5T

030290015

Cric hydraulique 1,5T en aluminium

219,00 €

Grâce à son poids qui ne dépasse pas 15 kg et à sa capacité de 1,5T, il est l'association parfaite entre la performance et la praticité pour permettre de faire face aux situations les plus complexes. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception ingénieuse rendent le cric 3029AL indispensable pour les opérations d'urgences, ex: course, ou interventions d'urgence.



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



1,5 t

SAC DE TRANSPORT EN NYLON INCLUS

3030H/2T

> 030300220 <

Cric hydraulique à haute levée 6 roues, 2 Tonnes

Permet de travailler sur des véhicules en hauteur par rapport au sol et ayant une longue course d'amortisseur

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

459,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300



3033/3T

> 030330030 <

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon

729,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370



3065/40-20T

> 030650200 <

Cric hydropneumatique 40/20 tonnes

- Indiqué pour utilisation sur poids-lourds
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention
- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de la vitesse sous charge

2.015,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



40-20 t



3067/60-15T

> 030670120 <

Cric hydropneumatique 60-30-15 t

- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge
- Doté de deux rallonges de 70 et 120 mm
- Pression d'alimentation : 8-10 bars
- Consommation d'air : 600 l/min

3.025,00 €

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



60-30-15 t



3023

030230050

Étai télescopique avec réglage par vis

151,00 €

CAPACITÉ DE CHARGE
MAXIMALE: 400 KG

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Crics bouteilles hydrauliques



	C max kg	H min+max mm		€
3011T 2	2000	174÷369	030110020	56,90 €
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	62,00 €
3011T 5	6000	203÷467	030110050	73,00 €
3011T 10	10000	220÷484	030110100	107,00 €
3011T 15	15000	230÷497	030110150	135,00 €
3011T 20	20000	245÷521	030110200	179,00 €
3011T 32	32000	260÷420	030110320	190,00 €
3011T 50	50000	280÷450	030110500	225,00 €

3010T

Paire de chandelles

	C max kg	H min+max mm		€
3010T 2	2000	280÷425	030100002	66,50 €
3010T 3	3000	285÷430	030100003	78,00 €
3010T 6	6000	400÷580	030100006	112,00 €
3010T 10	10000	471÷735	030100010	190,00 €

3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Chandelle série lourde

	C max kg	H min+max mm	L x L1 mm	kg		€
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	219,00 €
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	269,00 €



3010V

Chandelle série lourde avec réglage à vis

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		€
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	315,00 €
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	410,00 €




3006

030060000

Élévateur hydraulique pour le montage/démontage des roues de tracteurs et moteurs de chantier

- Capacité maximum 1200 kg
- Diamètre minimum roue 1000 mm
- Diamètre maximum roue 2200 mm
- épaisseur maximum roue 800 mm

1,5 t



1.135,00 €



3014SAR

030140360


Chevalet pliable support moteur

- Facilement pliable pour un encombrement minimum
- Permet une rotation de 360° du moteur ou de la transmission
- Assure une sécurité et stabilité maximales lors des interventions

975,00 €



CAPACITÉ MAXIMUM: 450 KG



3024

Grue hydraulique pliable avec vérin double effet


- 5 positions de charge
- Avec limiteur de charge et tige chromée
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale : 2300 mm
- Rayon de travail du bras : min : 960 mm – max : 1350 mm
- Orientable à 200°

3024 0.6

3024 1.0

Capacité maximale de charge	600 kg	1000 kg
Positions de charge	400-450-500-550-600 kg	600-700-800-900-1000 kg
Hauteur maximale	2300 mm	2300 mm
Dimensions (LxHxPxP1)	1375x1540x370x942 mm	1450x1550x390x960 mm

	kg		€
3024 0,6	73	030240006	485,00 €
3024 1,0	88	030240010	675,00 €

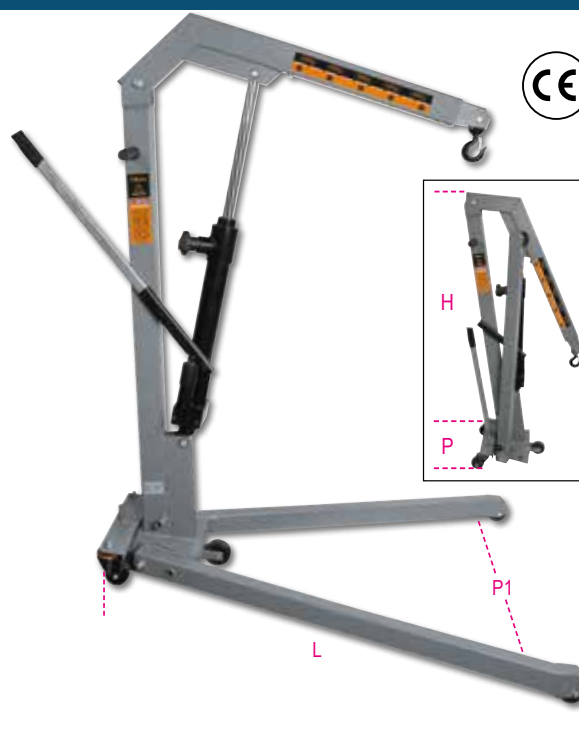

3025N/PF

030250111

Pince de levage de fûts



325,00 €

CAPACITÉ MAXIMUM: 300 KG



3022

Vérin de fosse hydraulique

Compact et polyvalent, le vérin de fosse hydraulique permet de faciliter l'installation et le démontage de la transmission, du châssis et d'autres supports. Avec une hauteur de levage réglable jusqu'à 1975 mm et une capacité maximale de 300 kg, il est idéal pour les travaux en garage.

La commande de déverrouillage permet une descente continue et les roues pivotantes facilitent sa manipulation.

	C max kg	H min+max mm	Pompe à pédale		€
3022 0,3	300	1140 ÷ 1975	✓	030220003	269,00 €
3022 0,6	600	1140 ÷ 1975	✓	030220006	329,00 €
3022 1,0	1000	1167 ÷ 2007	✓	030220010	385,00 €



NEW

3026

Vérin hydraulique de fosse et sous-pont

	Capacité maximum	Pompe à pédale	H min+max mm	Limiteur de charge	kg		€
3026 0,3	300	✓	1120÷1970 mm	✓	24,7	030260003	459,00 €
3026 0,5	500	✓	1140÷1990 mm	✓	31	030260005	515,00 €
3026 1,0	1000	✓	1140÷1990 mm	✓	37,8	030260010	599,00 €



3026/SP

030260505

Support de transmission universel



395,00 €

- Permet à un seul opérateur de démonter et de remonter rapidement et en toute sécurité toutes les transmissions de voitures, de véhicules utilitaires et de véhicules tout-terrain.
- Convient aux supports de diamètre : 25-30-35-45 mm
- Capacité max : 150 kg
- Hauteur : 250 mm



3026 2P/1,5-0,6

030260015

Vérin hydraulique de fosse à deux étages

1.639,00 €

- Montée du piston à double vitesse
- Double bécille chromée
- Limiteur de charge
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues pivotantes
- Bouton de déverrouillage
- Capacité maximale du premier étage : 1 500 kg
- Capacité maximale du deuxième étage : 600 kg




NEW

Robur

Élingue plate, double couche, boutons renforcés,
en polyester haute ténacité (PES)
EN 1492-1

- Élingue plate, 2t, vert,
- Double couche, boutons renforcés
- En polyester haute ténacité (PES)

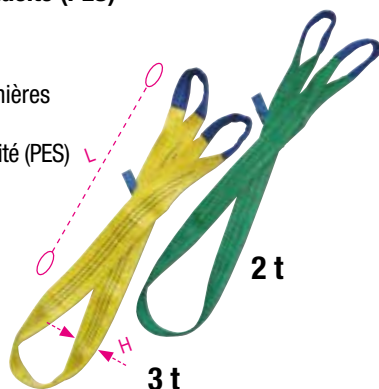

		L m	H mm	WLL kg		€
8153 1-T2		1	60	2	081530010	6,60 €
8153 2-T2		2	60	2	081530020	10,00 €
8153 3-T2		3	60	2	081530030	13,00 €
8153 4-T2		4	60	2	081530040	17,00 €
8156 2-T3		2	90	3	081560020	14,50 €
8156 3-T3		3	90	3	081560030	21,00 €
8156 4-T3		4	90	3	081560040	25,50 €
8156 6-T3		6	90	3	081560060	35,00 €

8181-8182

Sac comprenant des sangles à cliquet
en polyester haute ténacité (PES)
et crochets simples



EN 12195-2



	L m	LC kg	PCS x bag		€
8181 6/B4	6	1000	4	081810916	44,00 €
8182 8,5/B2	8,5	2000	2	081821885	38,50 €

8190

Tendeur de chaîne d'arrimage à cliquet
avec deux crochets Grade 8



EN12195/3

	NEW	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		€
8190 8		8	4000	X	X	081900008	33,00 €
8190 10		10	6300	8	4000	081900010	49,50 €



8145VX



Palans à chaîne manuels
et compacts

Données techniques :

- Coefficient de sécurité : 4
- Plaque d'identification de série

Certificats disponibles :

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2
- Spécifications techniques du produit

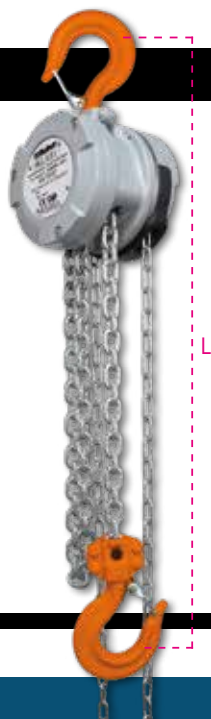

TUV CERTIFICATION
EN 13157

	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	199,00 €

NEW

3050/600

Élévateur moto électrohydraulique, 600 kg

- Sécurités électriques, mécaniques et hydrauliques
- Portée : 600 kg
- Centrale électrohydraulique intégrée : 230V - 50 Hz
- Pompe hydraulique
- Vitesse de descente contrôlée
- Fusibles de sécurité en cas de coupure du câble
- Clavier de commande
- Certifié I homologué TÜV

3.465,00 €



198 kg



H min-Max mm	L mm
180÷1300	2100

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203


3040C

> 030400002 <

Chevalet arrière réglable pour motos

- Comprend paire de curseurs en V
- Comprend paire de curseurs en L

54,90 €

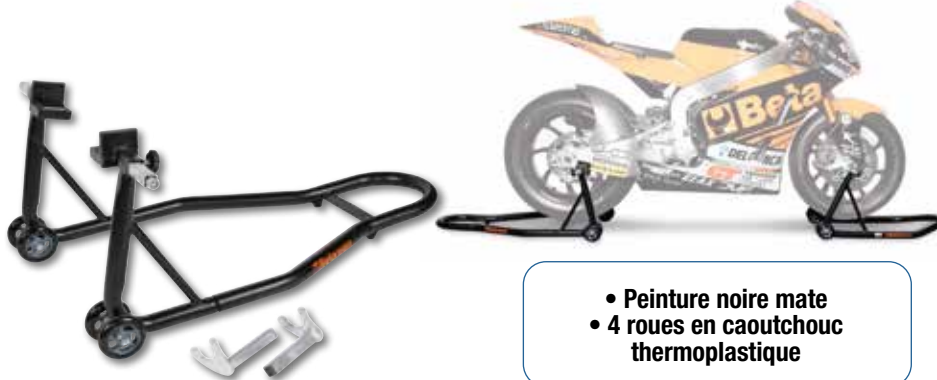

3041C

> 030410002 <

Chevalet avant réglable pour motos

- Comprend paire de curseurs à rouleaux
- Comprend paire de curseurs à cône

51,50 €



3043C

> 030430002 <

Chevalet pour moto avec monobras gauche

- Pivot en option

66,00 €



2002/B27 SBK

> 020020927 <

Kit voyage pour motards

Quantité/Description

- 8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 Clés mâle 6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 3 Tournevis pour vis tête à fente 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- 2 Tournevis pour vis tête PH 4,5x80 - 6x100 mm
- 1 Outil multifonction avec embouts et étui
- 1 Torche d'inspection LED 133 mm
- 1 Colle instantanée pour joints structureaux 5 gr
- 1 Ruban électrique en PVC sp.0,15 mm / 19 mm x 25 m
- 50 Colliers nylon 4,8x300 mm
- 1 Porte-outils enroulable en polyester durable, vide

Beta N.
55

96BPC/SC9
1201E
1202E
1778MT
1833 XS/2
9851
BMESB1925NE
BMN3048
2002/BV42

27

153,00 €

595X540 mm



2,8 kg




3910

039100010

Élévateur pour E-Bike

- Hauteur maximale du support de pédalier: 135 cm
- Centre de roue intégré
- Système de verrouillage innovant utilisant l'axe traversant
- Bagues d'adaptation fournies pour les principales fourches existantes
- Adaptateur pour fixation de fourche sans axe traversant inclus
- Entièrement pliable et transportable

2.199,00 €

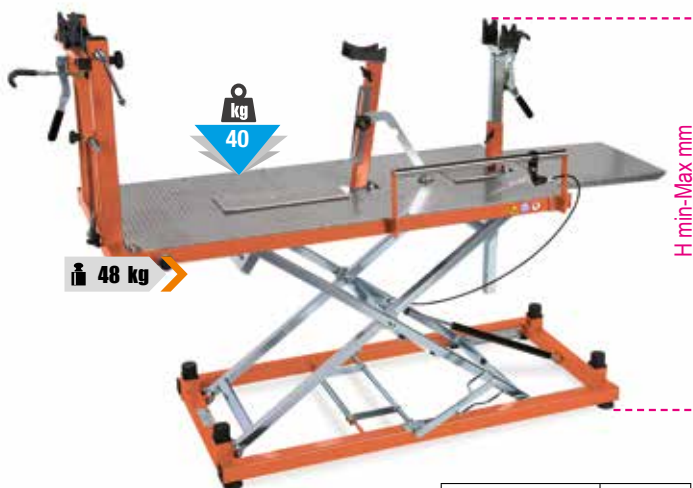

H min-Max mm	L mm
600÷1350	80


3919MME

039190010

Pince électrique monoface d'atelier pour l'entretien de vélo

- Pince orientable jusqu'à 180° et mâchoires en caoutchouc
- Capacité de charge : 35 kg
- Hauteur réglable
- Peut être fixée au sol, ou avec un support en option

2.859,00 €

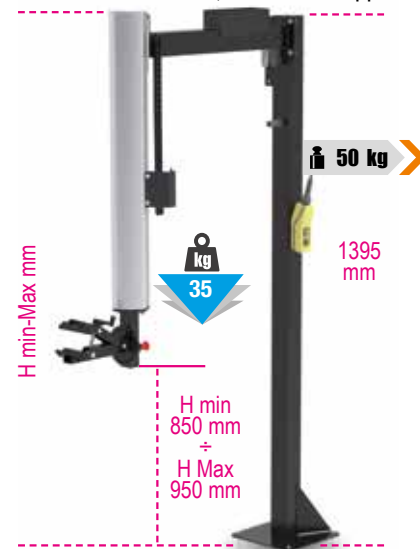

H min-Max mm
2640÷2740



NEW

3918MML

039180010

Étau léger à un bras, pliable

- Étau rotatif à 360°
- Capacité : 15 kg
- Hauteur maximale de l'étau : 150 cm
- Poids du chevalet : 4,5 kg

175,00 €

4,5 kg




3919MME/P

039190011

Support autoportant

Pour la pince électrique monoface 3919MME

449,00 €

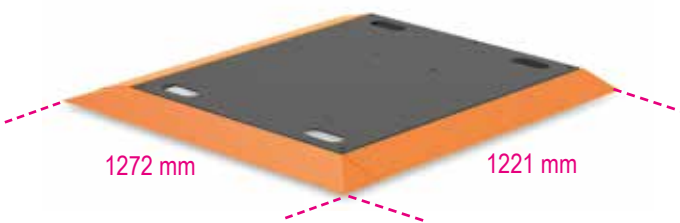

NEW

605BC/15

006050015

Clé dynamométrique aluminium compacte à déclenchement avec cliquet réversible, pour un serrage à droite. Précision de serrage : $\pm 4\%$

Plus petite clé dynamométrique de la gamme Beta : compacte et facile à utiliser, elle combine commodité et simplicité.

**COMPACTE :
LONGUEUR MAXIMALE 17,5 CM**



UNI EN ISO 6789

14" 72

140,00 €



Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	
3÷15	0,3÷1,5	26÷133	1/4"	175	0,1

NEW

KITS AUTOMOBILE

4 kits, 4 solutions complètes pour vos travaux. Découvrez les nouveaux kits automobiles conçus pour chaque applications.

3033/KVA-1

030330901

Kit automobile comprenant 1 cric hydraulique 3033E/3T, 1 chariot C51, 1 tabouret à roulettes avec 3 tiroirs 2251NA et 1 coffret 1927P/K3 comprenant 1 clé pneumatique 1927P et 3 douilles à chocs.

C51



3033E/3T



659,00 €



2251NA

1927P/K3



ECONOMISEZ 170,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

3033/KVA-2

030330902

Kit automobile comprenant 1 cric hydraulique 3033E/3T, 1 couchette d'atelier et siège mobile 3002 et 1 coffret 1927P/K3 comprenant 1 clé pneumatique 1927P et 3 douilles à chocs.

3002



3033E/3T



1927P/K3



479,00 €



ECONOMISEZ 132,00 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

NEW

KITS PNEUS

19270LS/KVA

019271091

Kit de réparation de pneus comprenant 1 clé à chocs sans huile 19270LS, 1 clé dynamométrique 666/20, 1 gonfleur de pneus 1949GPA 1 coffret de douilles 720LC/C3

19270LS



666/20



720LC/C3



615,00 €

1949GPA



ECONOMISEZ 89,40 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

1927C/KVP

019271082

Kit de pneus comprenant 1 clé dynamométrique 1927C, 1 clé dynamométrique 666/20, 1 coffret 720LC/C3 et les douilles 720MRC, 720FRD et 720RNG

1927C



666/20



720LC/C3



720MRC



720FRD



720RNG



305,00 €



ECONOMISEZ 95,20 €

Par rapport au prix unitaire des produits

NEW

CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION



ENGINEERED by
Beta

2,5 kg

19270LS

019270010

**Clé à chocs SANS HUILE
avec corps en alliage d'aluminium**



439,00 €

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton



4X
CYCLES
DE VIE

12"



**BREVET EN
INSTANCE**

Vitesse à vide	8.000 tours/min
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	CI 8.8 M24●36 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9 M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bars
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min

1927P

019270008

**Clé à chocs réversible
en matériau composite**

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée


1750 Nm



12"



219,00 €



2 kg

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M24●36 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M20●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1927E

019270005


**Clé à chocs réversible
en matériau composite**

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations



88,00 €

12"



Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M22●36 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M18●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140



2,4 kg

1927C

019270006

**Clé à chocs réversible
en matériau composite**

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations



145,00 €

12"



Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	950
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125



2,1 kg

1927XM

019270030


Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence



167,00 €

12"



EXTREMEMENT COMPACTE

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Simple frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122



1,3 kg

1927XM/K5

019270129

Coffret comprenant 1 clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



199,00 €

12"

720 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm



2,8 kg

1927G

019270050

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Corps moteur en aluminium avec poignée en matériau composite
- Commande d'inversion actionnable avec une seule main
- 3 différents niveaux de puissance en vissage
- Echappement de l'air par la poignée
- Moteur en tête avec transmission directe de la rotation au cadre de sortie qui permet d'obtenir un meilleur équilibrage du corps en augmentant la capacité de manipulation.




219,00 €

12"



1,2 kg

Vitesse à vide	tours/min	8.500
Mécanisme à percussion	Nm	325
Couple de serrage maximum	Cl 8.8	M16●24 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M14●21 mm
Capacité vis/écrou	GAS	1/4"
Filetage d'arrivée d'air	bar	6,2
Pression d'utilisation	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113



1928XM

019280030

Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Echappement de l'air par la poignée



385,00 €


3/4"

COMPACTE ET PUISSANTE 1600 Nm

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



2,9 kg



1928DA

019280022

Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevée
- Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



439,00 €

3/4"



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1695
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	210

7,1 kg

1928P

019280006

Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations



619,00 €

3/4"



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221

3,7 kg

2100 Nm

1930LH

019300030

Clé à chocs réversible

- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° permettant de soulager le poignet
- Equipée d'une poignée auxiliaire latérale
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps
- Excellent rapport poids/puissance



835,00 €

1"

Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm

Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280



7,1 kg

1930PA

019300032

Clé à chocs réversible

- Mécanisme double frappe
- Poignée auxiliaire
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée




790,00 €

1"

Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	350



9,6 kg



720ME/C8

007200525

Coffret métallique comprenant
8 douilles à chocs,
6 pans mâles

0 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm



1,7 kg



101,00 €

12"



720TX/C6

007200483

Jeu de 6 douilles à chocs 720TX
en coffret métallique

83,50 €

12"

T30-T40-T45-T50-T55-T60



5,7 kg

275x120x65 mm

720/C24

007200904

Jeu de 24 douilles à chocs carré
femelle 1/2", phosphatées,
en coffret métallique

235,00 €

12"



6,2 kg

420x185x60 mm

	N°	Description
	720	15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	6 13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	3 17-19-21 mm

720/C12

007200912

Coffret métallique comprenant
12 douilles à chocs phosphatées 6 pans

123,00 €

12"

10-11-12-13-14-17-19-
22-24-27-30-32 mm



2 kg

195x80x55 mm

728/C10

007280910

10 douilles
à chocs

219,00 €

3/4"

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



5,7 kg

275x120x65 mm

Cliquet réversible à impulsion

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc



1922P1

> 019220006 <

68 Nm

179,00 €



Vitesse à vide	tours/min	700
Couple de serrage maximum	Nm	68
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M10●16 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M8●13 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	88

1922P3

> 019220013 <

136 Nm

279,00 €



Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

**COUPLES ÉLEVÉS
SANS CONTRECOUPS
DANS LE POIGNET**

1937

> 019370001 <

Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite


- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Diamètre orbite 5 mm
- Plateau avec bande auto-grippante 6 trous
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée en matériau antiglisse souple
- Prévue pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable



Orbite Ø 5 mm



219,00 €



Vitesse à vide	tours/min	12.000
Couple de serrage maximum	kW	0,18
Capacité vis/écrou	mm	150
Capacité vis/écrou		5/16"-24
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	170

1942A

> 019420000 <

Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière



215,00 €



Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	btor	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75

RENEGADE



LE STYLE

EN ISO
20345
2022



7340VA

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra respirant avec système de laçage rapide ATOP

109,00 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 073400537 to 073400548

7340G

Chaussure RENEGADE en tissu mesh ultra-respirant avec laçage traditionnel

91,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 073400637 to 073400648

7341V

Chaussure RENEGADE en tissu tissé, résistante et ultra-respirante avec détails verts

93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 073410537 to 073410548

7341Y

Chaussure RENEGADE en tissu, résistante et ultra-respirante avec détails jaunes

93,50 €



495 g

S1PS FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 073410637 to 073410648

7342N

Chaussure RENEGADE en microfibre, hydrofuge

102,00 €



500 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 073420537 to 073420548

7343N

Chaussure montante RENEGADE en microfibre, hydrofuge

109,00 €



510 g

S3S FO SR HRO

Pointures disponibles : de 37 to 48

de 073430537 to 073430548

FitEvolution

LE BREVET **Fit4YOU****7272V**

Chaussure basse en tissu mesh
FitEvolution, résistante
et à haute respirabilité

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 072720137 à 072720148

7270Y

Chaussure basse en tissu mesh
FitEvolution, à haute respirabilité

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 072700137 à 072700148

7271V

Chaussure basse en cuir suédé
FitEvolution, perforée

95,50 €



550 g

S1 PS FO SR ESD


Pointures disponibles : de 37 à 48

de 072710137 à 072710148

7273G

Chaussure basse en nubuck
FitEvolution, hydrofuge

98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 à 48

de 072730137 à 072730148

7274G

Chaussure montante en nubuck
FitEvolution, hydrofuge

102,00 €



650 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 to 48

de 072740237 à 072740248

7275N

Chaussure basse en microfibre
FitEvolution, hydrofuge

98,00 €



590 g

S3 S FO SR ESD

Pointures disponibles : de 37 to 48

de 072750237 à 072750248

Beta
O-Gravity



METAL
FREE



7352B

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité

- Col "slip on" élastifié pour faciliter le maintien

86,00 €

EN ISO
20345 : 2022
+ T01 : 2024



450 g

S1PL FO SR HRO

Pointures disponibles : de 38 to 48

de 073520138 à 073520148

7352G

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu mesh à haute respirabilité

- Laçage traditionnel

89,00 €

EN ISO
20345 : 2011



450 g

S1P HRO SRC ESD



Pointures disponibles : de 38 to 48

de 073520338 à 073520348

ACTIVE

METAL
FREE



7317NA

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

48,50 €

EN ISO
20345 : 2022
+ T01 : 2024



S1PL FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48

de 073170135 à 073170148

7320NA

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

50,50 €

EN ISO
20345 : 2022
+ T01 : 2024



S3L FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48

de 073200535 à 073200548

BASIC PLUS

NEW



METAL
FREE

EN ISO
20345 : 2022
+ T01 : 2024



7200BP

Chaussure en cuir suédé avec inserts en mesh ultra-respirant

35,00 €



S1PS FO SR

Pointures disponibles : de 35 to 48

de 072000635 à 072000648

7203BP

Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide

40,50 €



S3S FO SR RS

Pointures disponibles : de 35 to 48

de 072030635 à 072030648

7569NG

Veste 3 en 1, avec veste extérieure et gilet intérieur amovible :

105,00 €

- **Veste extérieure :** 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur :** 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noir**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Sweatshirt noir avec fermeture éclair longue,

40,50 €

- 60 % coton, 40 % polyester, 280 g/m²
- avec le bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empièchements gris anthracite**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Pantalon de travail multipoches

39,50 €

- 94% polyester, 6% spandex, 140 g/m²,
- Emplacement prévue pour genouillères, poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris avec empièchements noir anthracite**



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Bermuda de travail multipoches

32,50 €

- 94% polyester, 6% spandex, 140 g/m²,
- Poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris anthracite avec empièchements noir**



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

NEW
TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade 82

7982N



079820000

Casquette à visière incurvée, 100% polyester, ajustable noire

6,50 €



7643G



Sweatshirt zippée court

- 80% coton, 20% polyester, 280 g/m²
- Anthracite/gris clair

31,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7642G

Sweatshirt ras du cou avec inserts noirs sur les épaules et détails verts

- 60% coton, 40% polyester, 240 g/m²
- Gris

20,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7821SG



Bermuda de travail léger, stretch, et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris

31,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

7820SG



Pantalón de travail léger, stretch et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris

40,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106



7340VA
Renegade 82

7548D

T-shirt noir
avec imprimé style graffiti,

- 100% coton, 150 g/m²

9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606	

NEW

7548T

T-shirt noir avec
imprimé moderne

- 100% coton, 150 g/m²

9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706	

NEW

7550

T-shirt de travail technique en polyester, 120 g/m²
avec la technologie 37.5®

- 70 % polyester 37.5®
- 30 % mesh double face en polyester
- 120 g/m²

25,90 €

**CONFORTABLE
ET RESPIRANT**

37.5® TECHNOLOGY
CONÇU POUR UN CONFORT OPTIMAL
DANS TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



7935MG

Combinaison de travail

- 97% coton, 3% élasthane,
220 g/m²
- Gris

65,00 €

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406	

7930MG

Pantalon de travail gris,
multipoches

- 97% coton, 3% élasthane,
220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

36,90 €

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406	

LINEA EASY

- 65% polyester, 35% coton
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

7860Pantalon de travail
en T/C twill 180 g**32,00 €**

LIGHT CE

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	

7900GPantalon de travail,
en T/C canvas, 260 g**34,90 €**

CE

Gris

Bleu



Gris

7865GCombinaison de travail
en T/C canvas, 180 g**53,00 €**

LIGHT CE

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

7905GCombinaison de travail
en T/C canvas, 260 g**55,50 €**

CE

7863GCotte de travail légère en T/C
twill, 180 g**41,50 €**

LIGHT CE

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7863G	078630800	078630801	078630802	078630803	078630804	078630805	078630806	078630807	078630808
7903G	079030800	079030801	079030802	079030803	079030804	079030805	079030806	079030807	

7903GCotte de travail en T/C
canvas, 260 g**44,50 €**

CE

Gris

**7861**Bermuda de travail léger,
220 g**27,50 €**

CE LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

Bleu

Gris




9526MC

> 095260020 <

Machine à café
pour capsules expresso

161,00 €



9563G

> 095630050 <

Fauteuil de bureau
pour visiteurs

147,00 €

Éco-contribution 2,88 € | Montant Total 149,88 €

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)



9566K

> 095660500 <

Ensemble composé d'1 table et de 3 tabourets
9566S/3 réglables verticalement

269,00 €

Éco-contribution 15,77 € | Montant Total 284,77 €



9574

Gants de travail, avec poignet élastique,
pouce et index renforcés, en cuir synthétique
permettant l'utilisation de dispositifs
à écran tactile

21,50 €



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

9526F

> 095260005 <

Mini-réfrigérateur noir,
d'une capacité de 65 litres

385,00 €



9577R

Combinaison au style inspiré
de la course, pour le travailleur qui
souhaite une combinaison parfaite
de style et de fonctionnalité



78,00 €

PRATICITÉ

Le choix du tissu extensible 4-WAY STRETCH
garantit un maximum de confort à chaque
mouvement.

STYLE

L'étude des détails, le choix des couleurs
et l'inspiration du monde de la course font
de la combinaison un vêtement captivant
et tendance.



9594

> 095940051 <

Horloge murale avec thermomètre
et hygromètre, diamètre 26 cm

21,00 €



	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
--	--------	--------	--------	---------	----------	----------



095770151 095770152 095770153 095770154 095770155 095770156



2025 MOT02
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



998016330



8 4054809 1938530

Beta France

163 avenue des Tamaris | ZI Athélia IV | 13600 LA CIOTAT

Tél: (+33) 04 91 36 40 10 | beta.france@beta-tools.com

www.betafrance.com