




CATALOGO AVVOLGITORI

Valido fino al 29/02/2024
Prezzi I.V.A. esclusa


2023

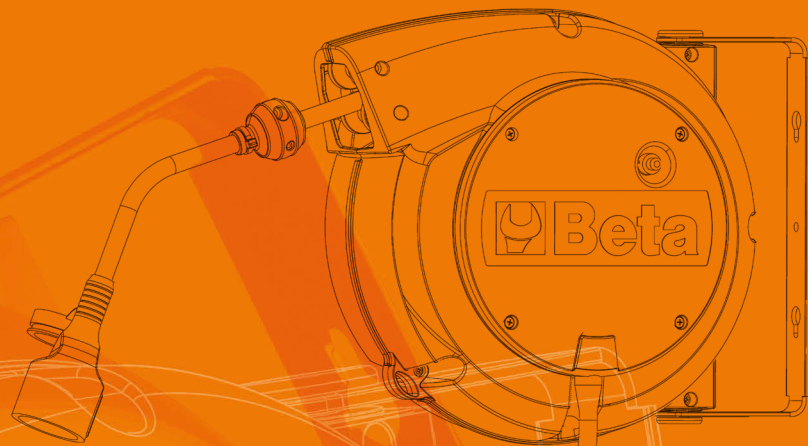

La nuova gamma di avvolgitori
è stata progettata e sviluppata
da Beta, dalla scelta dei componenti
e dei materiali fino alla meccanica,
e comprende avvolgicavi e avvolgitubi.

- La gamma di avvolgitori Beta comprende un'ampia proposta di avvolgicavi di diverse metrature, da 10 a 30 metri, e tipologie di cavo, versioni con lampada LED e con presa e spina SCHUKO.
- La gamma di avvolgitubi comprende tubi da 8 e 10 mm di diametro e diverse lunghezze, da 10 a 15 m, per l'utilizzo continuo e frequente di utensili pneumatici e/o di acqua con la garanzia di una tenuta senza perdite.



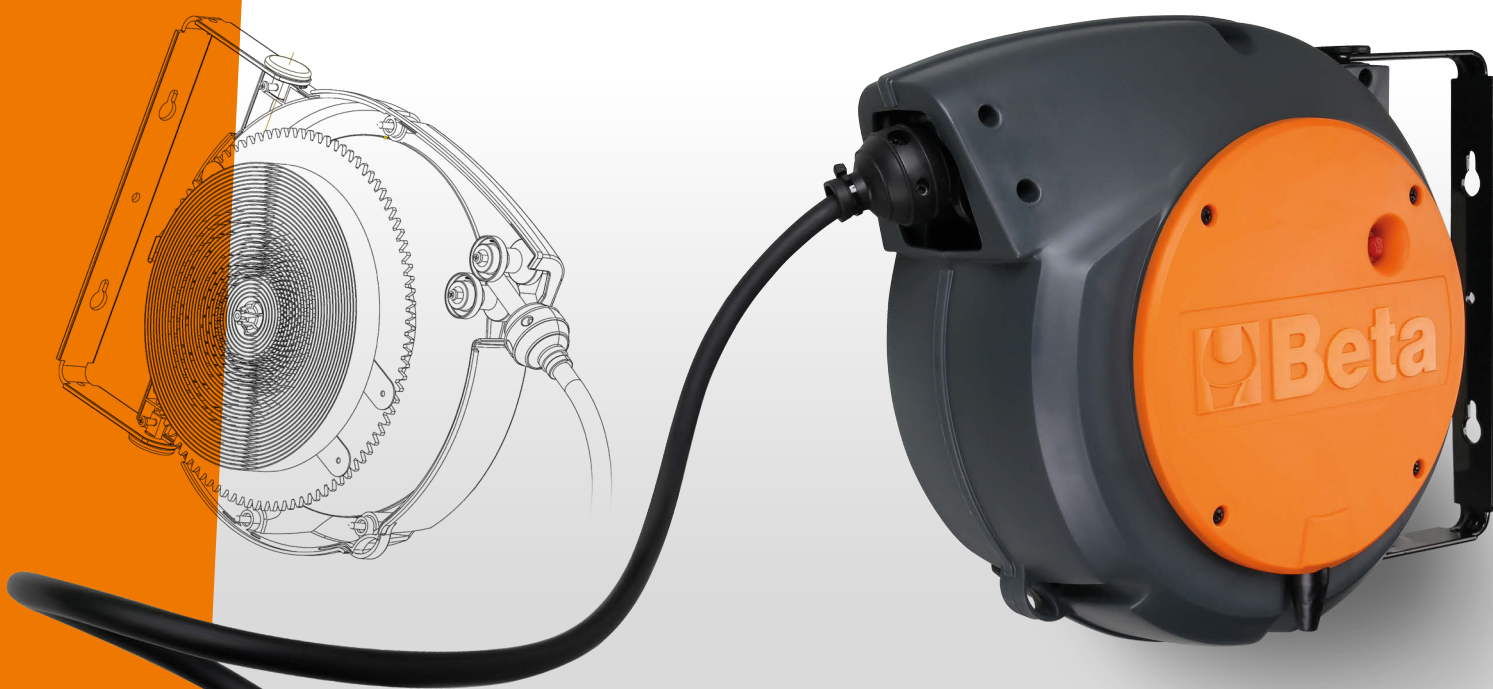

Resistenza agli urti e durevolezza

Scocche realizzate in **polipropilene ad alto spessore** per un'elevata robustezza. Molla ad alta resistenza che assicura un'estrema durata nel tempo e la massima fluidità di utilizzo.

Cavi perfettamente riavvolti e protetti, danni e usura ridotti al minimo.



Praticità di utilizzo

Dispositivo a cremagliera che permette di bloccare il riavvolgimento automatico del cavo, facilmente disinseribile per permettere di lavorare in trazione continua. È possibile regolare la lunghezza del tubo desiderato a seconda dell'applicazione. Inoltre, tutti gli arrotolatori sono forniti di una **staffa orientabile di 180°** per il fissaggio a muro e di una **seconda staffa per l'aggancio/sgancio rapido** al supporto a parete.



Ordine e sicurezza sul posto di lavoro

Ordine e sicurezza dell'ambiente di lavoro completano il quadro dei plus.

Gli avvolgitori assicurano un **ambiente ordinato ed efficiente**. I cavi sono al loro posto, pronti per essere utilizzati senza perdite di tempo prezioso. Uno spazio di lavoro ordinato è anche sicuro. L'utilizzatore può muoversi senza rischio di inciampare o danneggiare l'attrezzatura stessa.



Legenda

Avvolgitori elettrici



	Elettrico
	Conduttori
	Lunghezza cavo
	Protezione termica
	Potenza cavo avvolto/arrotolato
	Potenza cavo svolto/srotolato
	Presa e spina
	Lampada LED
	Norma CE
	Scocca A: Piccola B: Media
	Peso
	Codice

Avvolgitori aria/acqua



	Aria
	Acqua
	Lunghezza tubo
	Diametro del tubo
	Raccordi
	Temperatura
	Norma CE
	Scocca A: Piccola B: Media
	Peso
	Codice

Avvolgicavi

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Pagina
 1842	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1,5 m	8
 1843	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	9
 1844	3G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m 30+2 m 14+1 m	10
 1844SCK	3G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	15+1 m 14+1 m	11
 1845	3G	2,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	12+1 m 15+1 m 25+1,5 m	12
 1846	4G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	13
 1847	4G	2,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	14
 1848	5G	1,5 mm ²	H05VV-F H07RN-F	10+1 m 15+1 m	15

Lampade per avvolgicavi

Articolo	Lunghezza cavo				Pagina
 1840BM	10 m				16
 1842LED/BM	10 m				16
 1842LED/ABM	10 m				16
 1846R-LED/BM	X				16


Avvolgitubi

Articolo	Ø tubo	Lunghezza tubo			Pagina
 1900S	8 mm	10 m			19
 1900M	8 mm	15 m			20
 1900M	10 mm	15 m			21




Avvolgicavi

Ampia proposta di ben **18 versioni** per soddisfare qualunque necessità lavorativa anche dell'utente più esigente.

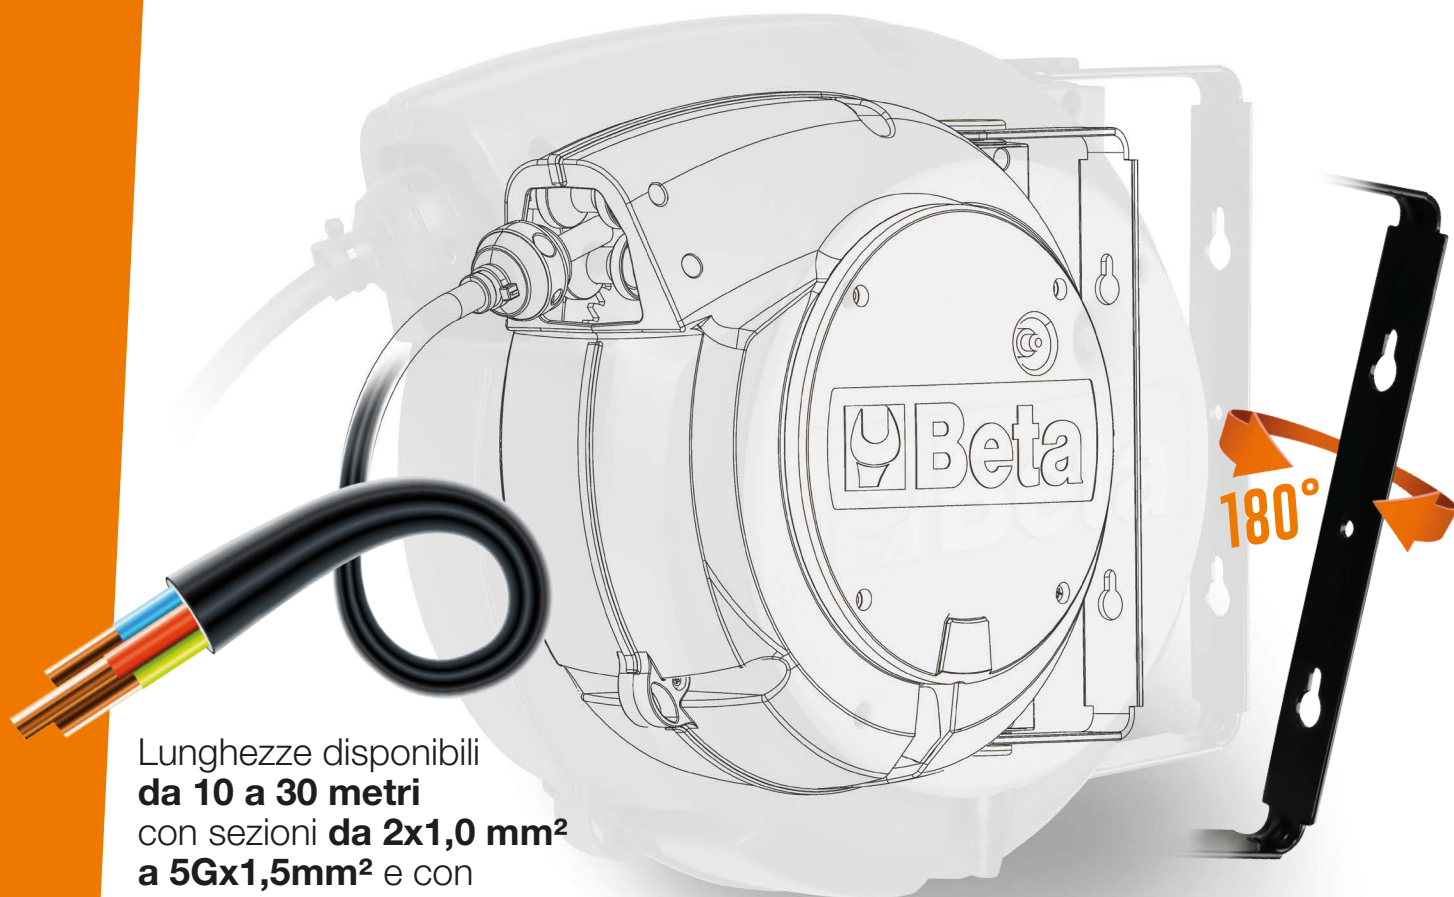


Lunghezze disponibili
da 10 a 30 metri
con sezioni **da 2x1,0 mm²**
a 5Gx1,5mm² e con
tipologie di cavo
H05VV-F e H07RN-F

Staffa orientabile di **180°**

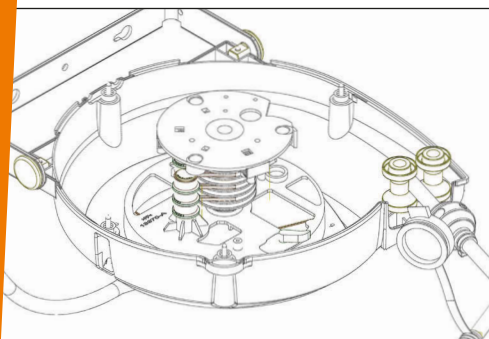

Tutti gli avvolgicavi, fino ad una sezione del cavo di 3Gx2,5mm², sono forniti di **protezione termica** che entra in funzione in caso di sovraccarico del circuito elettrico

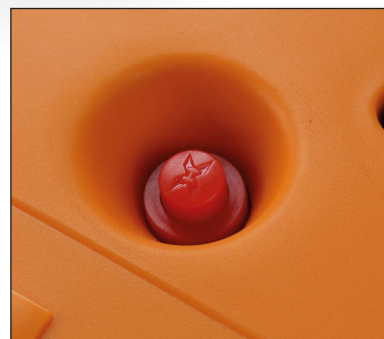



Articolo	Codice 	Conduttori 	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo 	Scocca 	Protezione termica 	Accessori
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	X	Lampada LED
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	✓	X
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	A	✓	X
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	A	✓	X
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	B	✓	X
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	A	✓	X
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	A	✓	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	A	✓	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm ²	H05VV-F	12+1 m	A	✓	X
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	B	✓	X
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	B	✓	X
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	A	X	X
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	A	X	X
1846 15-H05	018460415			H05VV-F	15+1 m	A	X	X
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	B	X	X
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	B	X	X
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	B	X	X
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	B	X	X

**Avvolgitore automatico completo
di lampada a LED, 100-240Vac**


1842



CE IP42
IP65

Caratteristiche:

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²
- 15 m di cavo arrotolato
- Cavo in entrata da 1,5 m con spina SCHUKO
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Fornito con staffa orientabile di 180°
e seconda staffa ad incastro rapido

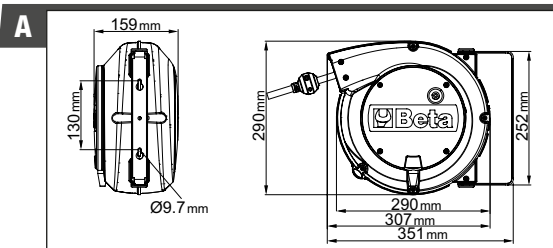

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	Accessorio	Peso	Codice	Prezzo
									€
1842 15-H05/LED	2x	1,0 mm ²	H05VV-F	15+1 m	X	Lampada Led	3,80	018420821	353,00

Avvolgitore automatico
con cavo 2x1,5 mm²


1843



CE IP42 □

Caratteristiche:

- Cavo H05VV-F 2x1,5 mm²
- Con protettore termico
- 15 m di cavo arrotolato
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1300W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2300W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

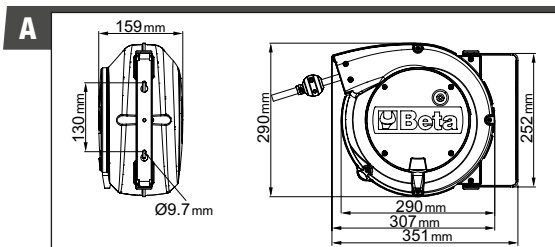

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°C	W 230V-20°C	Peso	Codice	Prezzo
1843 15-H05	2x	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	✓	1300	2300	4,20	018430215	235,50

Avvolgitore automatico
con cavo 3Gx1,5 mm²



1844



CE IP42

Caratteristiche:

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m (tranne 1844 30-H05 con 2 m)
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

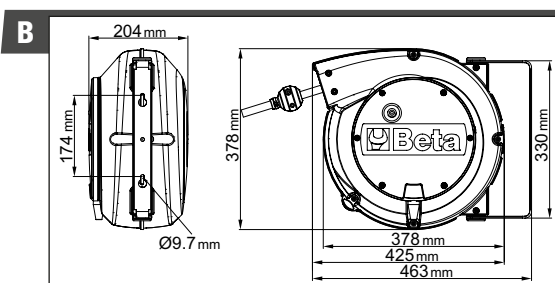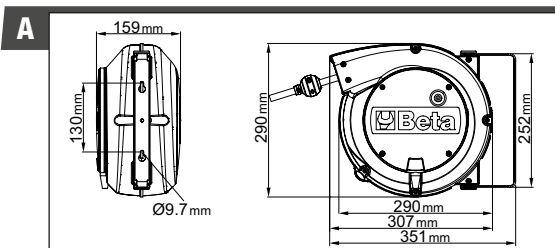

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°C	W 230V-20°C	Scocca	Peso	Codice	Prezzo
1844 10-H05	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	✓	1500	2500	A	3,90	018440310	210,00
1844 15-H05	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	✓	1500	2500	A	4,60	018440315	230,00
1844 30-H05	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	30+2 m	✓	1500	2500	B	9,70	018440330	442,00
1844 15-H07	3G	1,5 mm ²	H07RN-F	14+1 m	✓	1500	2500	A	5,20	018440317	250,00

Avvolgitore automatico con cavo
3Gx1,5 mm² con presa e spina SCHUKO


1844SCK



CE IP42

Caratteristiche:

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m, con presa **SCHUKO**
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e spina **SCHUKO**
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

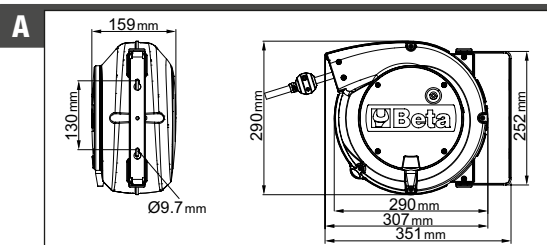

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°C	W 230V-20°C	Presse e spina	Peso	Codice	Prezzo
1844 15-H05/SCK	3G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	√	1500	2500	Schuko	5,00	018440316	240,00
1844 15-H07/SCK	3G	1,5 mm ²	H07RN-F	14+1 m	√	1500	2500	Schuko	5,70	018440318	260,00

Avvolgitore automatico
con cavo 3Gx2,5 mm²



1845



CE IP42

Caratteristiche:

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m (tranne 1845 25-H07RN-F con 1,5 m)
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 2000W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolata 3000W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

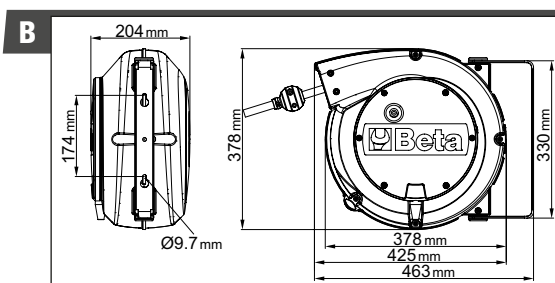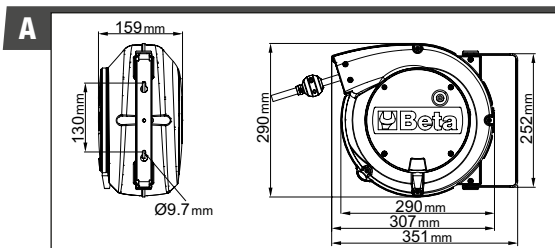

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 230V-20°C	W 230V-20°C	Scocca	Peso	Codice	Prezzo
1845 12-H05	3G	2,5 mm ²	H05VV-F	12+1 m	✓	2000	3000	A	4,90	018450365	474,00
1845 15-H07	3G	2,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	✓	2000	3000	B	8,30	018450367	474,00
1845 25-H07	3G	2,5 mm ²	H07RN-F	25+1,5 m	✓	2000	3000	B	11,00	018450377	598,00

Avvolgitore automatico
con cavo 4Gx1,5 mm²


1846



CE IP42

Caratteristiche:

- Cavo 4Gx1,5 mm²
- Senza protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1400W (400V-20°C)
- Potenza max. srotolata 1900W (400V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

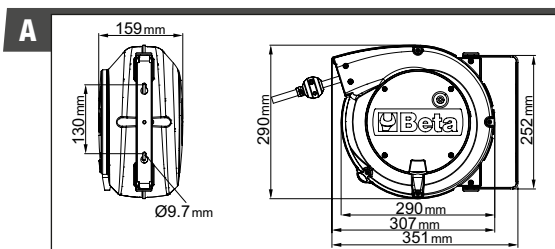

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 400V-20°C	W 400V-20°C	Peso	Codice	Prezzo
1846 10-H05	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	1400	1900	4,40	018460405	255,00
1846 10-H07	4G	1,5 mm ²	H07RN-F	10+1 m	X	1400	1900	5,20	018460407	264,00
1846 15-H05	4G	1,5 mm ²	H05VV-F	15+1 m	X	1400	1900	5,40	018460415	264,00

**Avvolgitore automatico
con cavo 4Gx2,5 mm²**


1847



CE IP42

Caratteristiche:

- Cavo 4Gx2,5 mm²
- Senza protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 2000W (400V-20°C)
- Potenza max. srotolata 2700W (400V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

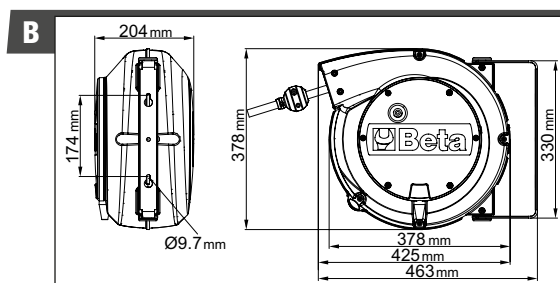

Articolo	Conduttori	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo	Protezione termica	W 400V-20°C	W 400V-20°C	Peso	Codice	Prezzo
1847 10-H05	4G	2,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	2000	2700	6,70	018470420	274,00
1847 15-H07	4G	2,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	X	2000	2700	8,80	018470427	510,00

**Avvolgitore automatico
con cavo 5Gx1,5 mm²**


1848



CE IP42 □

Caratteristiche:

- Cavo 5Gx1,5 mm²
- Senza protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolata 1400W (400V-20°C)
- Potenza max. srotolata 1900W (400V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

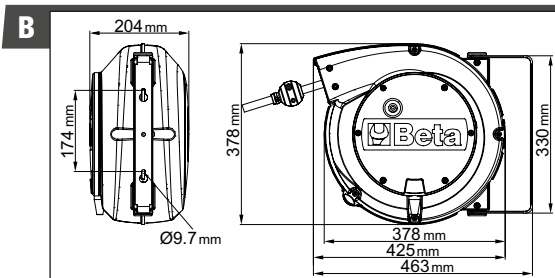

Articolo	Conduttori 	Sezione	Tipo cavo	Lunghezza cavo 	Protezione termica 	W 400V-20°C 	W 400V-20°C 	Peso 	Codice 	Prezzo €
1848 10-H05	5G	1,5 mm ²	H05VV-F	10+1 m	X	1400	1900	6,40	018480510	285,00
1848 15-H07	5G	1,5 mm ²	H07RN-F	15+1 m	X	1400	1900	8,60	018480517	544,00

**Portalamпада portatile
per lampada con attacco E27**

1840BM

CE IP20 □

Caratteristiche:

- Cavo da 10 m
- Alimentazione 230V
- Lampada esclusa



230V



Articolo	Lunghezza cavo	Codice	Prezzo
			€
1840BM	10 m	018400101	71,50

**Lampada con LED ad altissima
luminosità, 100-240 Vac**

1842LED/BM

CE IP65 □

Caratteristiche:

- Cavo da 10 m
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Vetrino frontale facilmente sostituibile
- Gancio orientabile
- 340 Lumen
- Con LED in testa per illuminazione multidirezionale



100/240V



Articolo	Lunghezza cavo	Codice	Prezzo
			€
1842LED/BM	10 m	018420301	139,50

**Lampada con LED ad altissima
luminosità, 12-24 V AC/DC**

1842LED/ABM

CE IP65 □

Caratteristiche:

- Cavo da 10 m
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Vetrino frontale facilmente sostituibile
- Gancio orientabile
- 340 Lumen
- Con LED in testa per illuminazione multidirezionale



24V



Articolo	Lunghezza cavo	Codice	Prezzo
			€
1842LED/ABM	10 m	018420311	132,00

**Lampada di ricambio a LED,
12-24V AC/DC**

1846R-LED/BM

CE IP65 □

Caratteristiche:

- Alimentazione 12-24V AC/DC
- Corpo compatto in gomma antiscivolo
- Vetrino frontale facilmente sostituibile
- Gancio orientabile
- 340 Lumen
- Con LED in testa per illuminazione multidirezionale



Articolo	Codice	Prezzo
		€
1846R-LED/BM	018460331	97,00






Avvolgitubi

Una gamma selezionata, con lunghezze disponibili da 10 a 15 metri con diametro da 8 e da 10 mm, per utilizzo con utensili pneumatici. **I nostri prodotti, grazie ad una tenuta senza perdite, possono essere utilizzati anche con acqua.**



Tubo in
**Poliuretano
retinato**

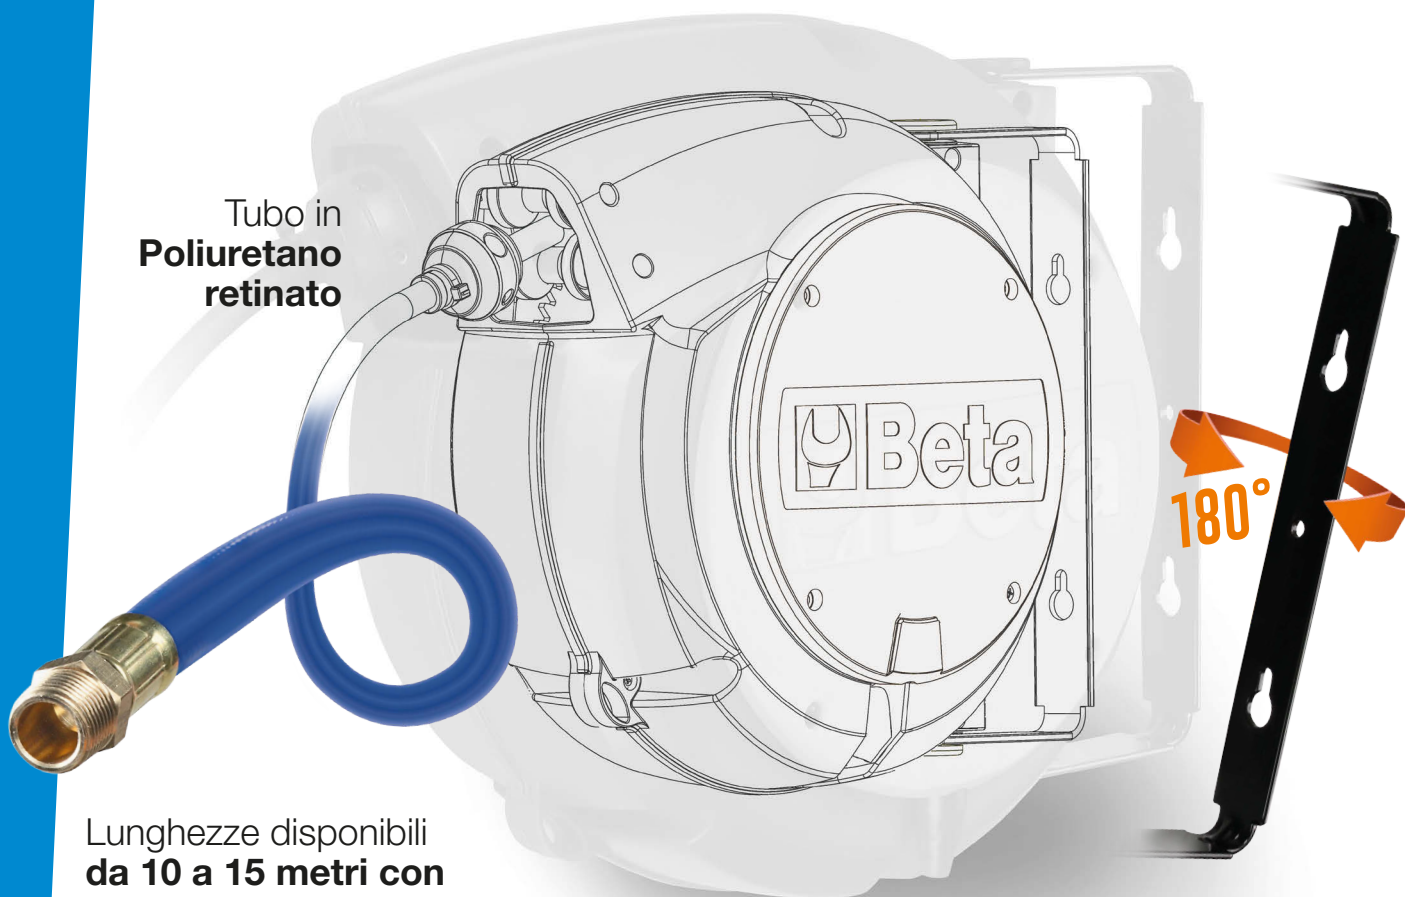

Lunghezze disponibili
**da 10 a 15 metri con
diametro da 8 e da 10 mm**

Staffa orientabile di **180°**

Articolo	Codice	Ø tubo	Lunghezza tubo	Scocca	Raccordi	Aria	Acqua
1900S 8x10	019000080	8 mm	10 m	A	1/4"	✓	✓
1900M 8x15	019000085	8 mm	15 m	B	1/4"	✓	✓
1900M 10x15	019000115	10 mm	15 m	B	3/8"	✓	✓

Avvolgitubo automatico a molla
con tubo 8x10 mm


1900S



Caratteristiche:

- Avvolgitubo automatico, corpo in materiale plastico antiurto, **per aria o acqua**
- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

A

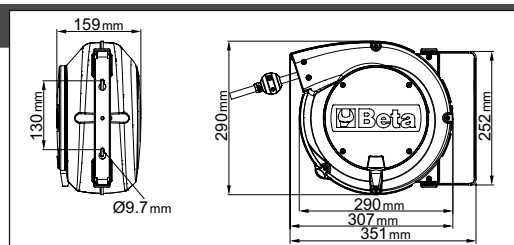

Articolo	Ø tubo D1xD	Lunghezza tubo	Raccordo entrata	Raccordo uscita	Pressione Max.	Temperatura Max.	Aria	Acqua	Peso	Codice	Prezzo
1900S 8x10	8x10 mm	10 m	1/4"	1/4"	15 bar	50°C	✓	✓	3,90	019000080	177,50

Avvolgitubo automatico a molla
con tubo 8x15 mm


1900M 8x15



CE

Caratteristiche:


- Avvolgitubo automatico, corpo in materiale plastico antiurto, **per aria o acqua**
- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

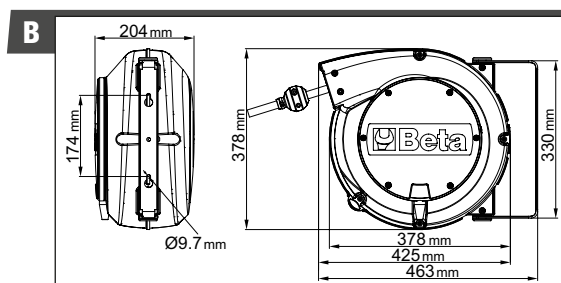

Articolo	Ø tubo D1xD	Lunghezza tubo	Raccordo entrata	Raccordo uscita	Pressione Max.	Temperatura Max.	Aria	Acqua	Peso	Codice	Prezzo
1900M 8X15	8x15 mm	15 m	1/4"	1/4"	15 bar	50°C	✓	✓	6,00	019000085	243,00


Avvolgitubo automatico a molla
con tubo 10x15 mm

1900M^{10x15}



Caratteristiche:


- Avvolgitubo automatico, corpo in materiale plastico antiurto, **per aria o acqua**
- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Cremagliera disinseribile per tubo sempre in trazione
- Temperatura di utilizzo acqua -5°C/+50°C
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

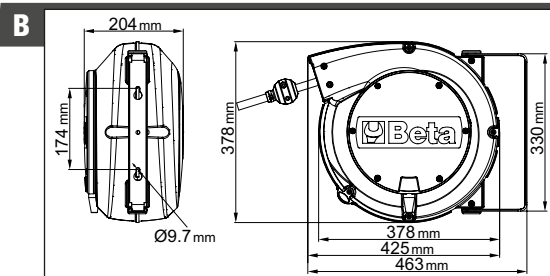

Articolo	Ø tubo D1xD	Lunghezza tubo	Raccordo entrata	Raccordo uscita	Pressione Max.	Temperatura Max.	Aria	Acqua	Peso	Codice	Prezzo
1900M 10X15	10x15 mm	15 m	3/8"	3/8"	15 bar	50°C	✓	✓	6,80	019000115	253,00




ORDINE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO!

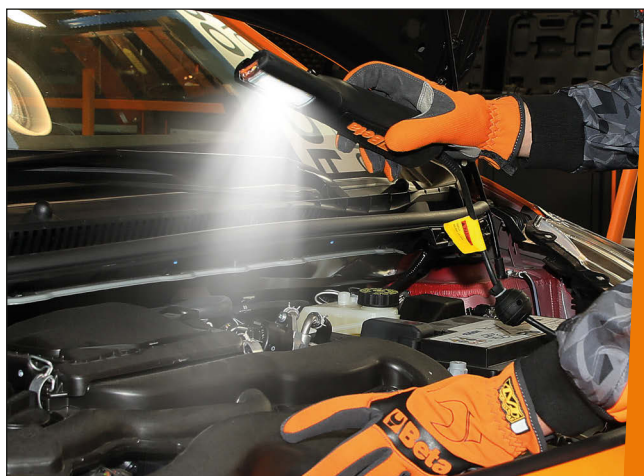




099804601



8 054809 459783

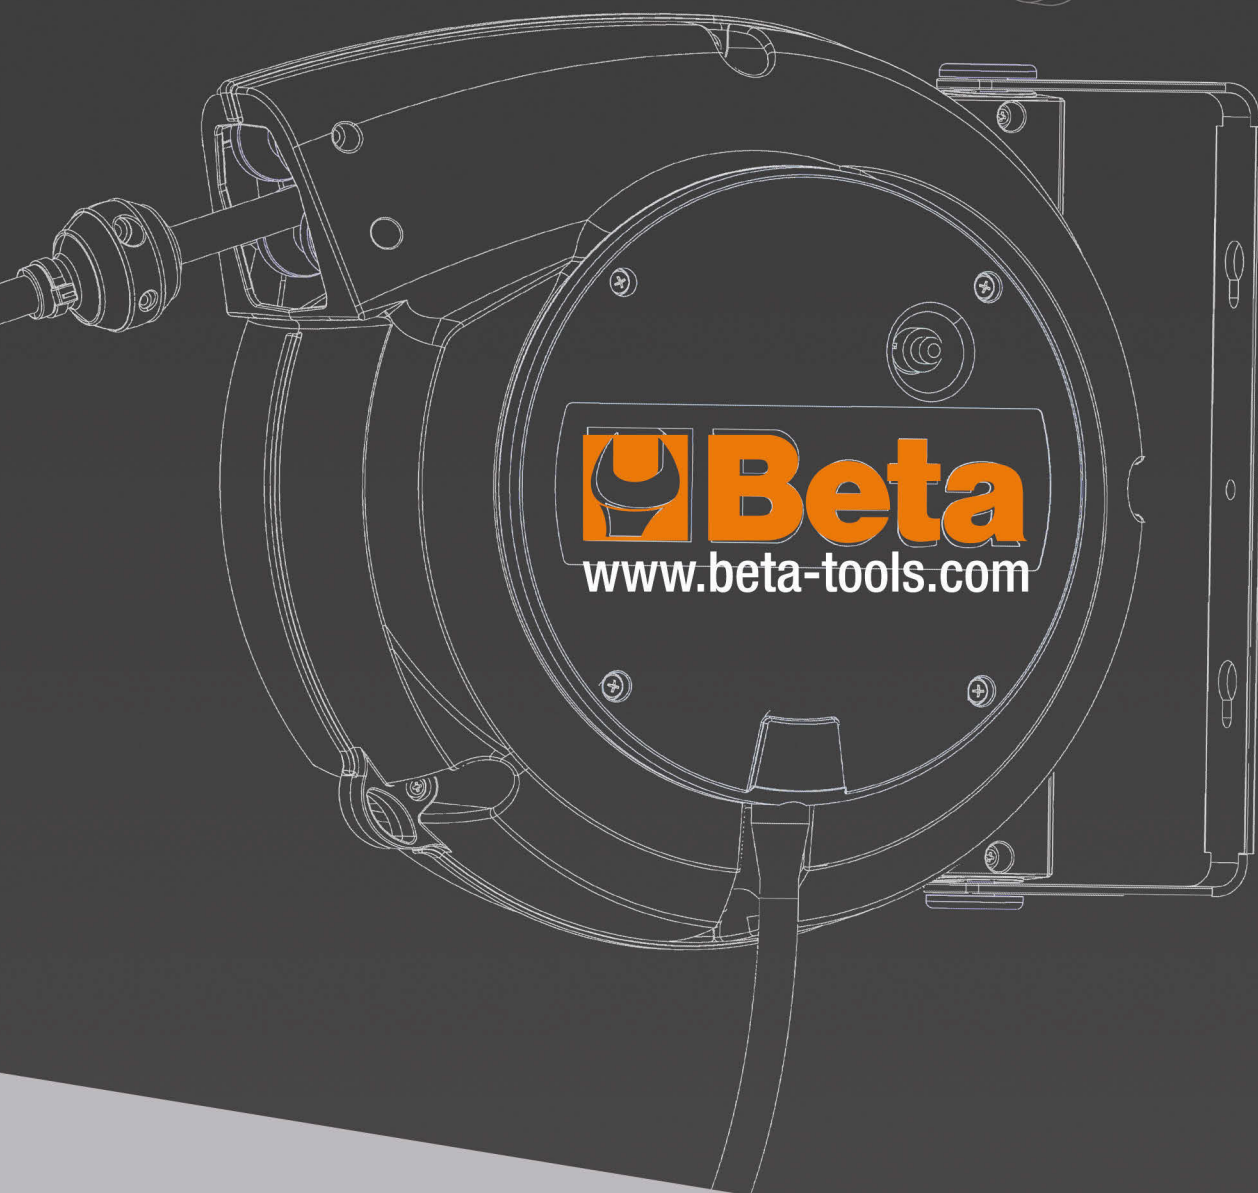

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771
fax +39 039 2010 742
www.beta-tools.com

Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.