

Beta

2023



NOVEDADES

Promoción válida
desde el 04/09/2023
hasta el 29/02/2024



Beta sigue invirtiendo en la producción italiana y está orgullosa de presentar

LA NUEVA GAMA DE MOBILIARIO DE TALLER RSC50.

Gracias a la experiencia adquirida con las dos gamas de mobiliario de taller existentes, RSC55 y C45PRO, que nos ha permitido escuchar y comprender perfectamente las necesidades de los usuarios profesionales, el proyecto de la nueva gama RSC50, está basado en los siguientes conceptos básicos:

• CALIDAD

Nuestro conocido cuidado en la elección de los materiales, la minuciosa atención por los detalles y, no por último, el diseño cautivador hacen del RSC50 una gama de mobiliario de taller única en su género.



• FUNCIONALIDAD Y ROBUSTEZ

La encimera de 63 cm de profundidad permite disponer de una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos pesados.

• EFICIENCIA

Montaje sencillo y rápido, gracias a la optimización productiva de los diferentes componentes de la gama.

• FLEXIBILIDAD

Cada combinación de mobiliario de taller se puede ampliar o modificar en cualquier momento según las necesidades de los usuarios.

• COMPATIBILIDAD

Los cajones en las dimensiones estándar de Beta (588x367 mm), pueden contener los numerosos módulos de herramientas, disponibles en versión suave en EVA o rígida en ABS.



La nueva gama de mobiliario de taller RSC50 ofrece combinaciones premontadas desarrolladas por Beta para profesionales, o bien permite diseñar tu propio lugar de trabajo según las necesidades de cada uno, eligiendo entre los numerosos módulos para colocar debajo del banco, armarios de pared y accesorios de decoración.

La personalización del color de los tiradores de los cajones y la iluminación que puede colocarse debajo de las encimeras y los armarios superiores dan como resultado que el mobiliario RSC50 sea la opción ideal para aquellos que priorizan trabajar en un entorno funcional y eficiente.

050001045 **RSC50 I**

Combinación para mobiliario de taller RSC50

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 encimera de 1.495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 C7)
- 1 módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 MS-2C)
- 1 esquina completa autoportante (RSC50 AC-G)
- 1 cajonera fija con 5 cajones (RSC50 M5)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (RSC50 MA)
- 5 armarios superiores de pared (RSC50 PM)
- 5 paneles perforados porta-herramientas superiores (RSC50 PFS)
- 5 paneles perforados porta-herramientas inferiores (RSC50 PFI)
- 5 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armarios de 1 puerta (RSC50 A1)




050001040 **RSC50 H**

Combinación para mobiliario de taller RSC50

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 MS-2C)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 C7)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 M7)
- 1 módulo fijo con fregadero integrado (RSC50 ML)
- 4 armarios superiores de pared (RSC50 PM)
- 4 paneles perforados porta-herramientas superiores (RSC50 PFS)
- 4 paneles perforados porta-herramientas inferiores (RSC50 PFI)
- 4 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armario de 1 puerta (RSC50 A1)

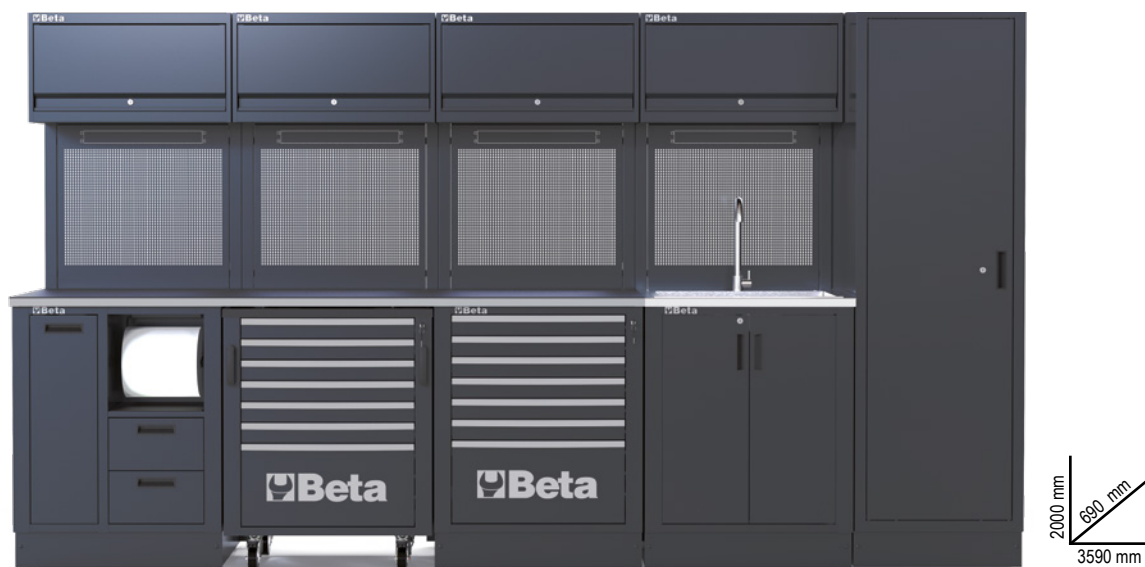


050001030 **RSC50 F**

Combinación para mobiliario de taller RSC50

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 2.240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 cajonera fija con 7 cajones (RSC50 M7)
- 1 cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 C7)
- 1 módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 PM)
- 3 paneles perforados porta-herramientas superiores (RSC50 PFS)
- 3 paneles perforados porta-herramientas inferiores (RSC50 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armario de 2 puertas (RSC50 A2)

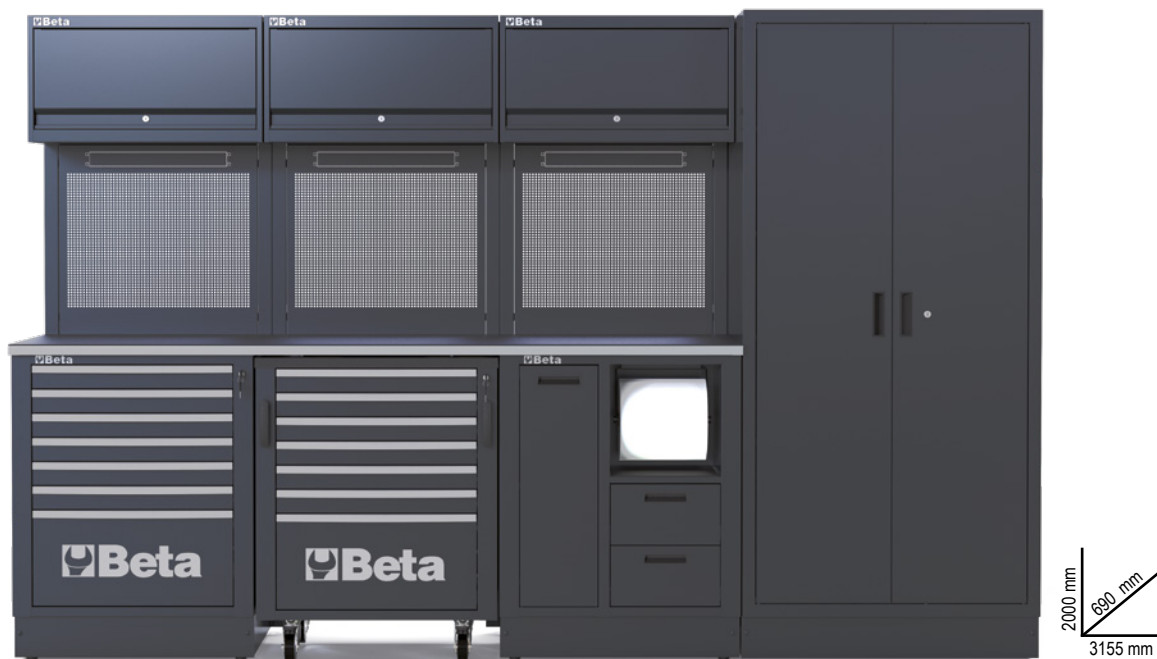


050001020 **RSC50 D**

Combinación para mobiliario de taller RSC50

Combinación compuesta por:

- 1 encimera de 1.495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 cajonera fija con 5 cajones (RSC50 M5)
- 1 módulo fijo con 2 puertas (RSC50 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 PM)
- 2 paneles perforados porta-herramientas superiores (RSC50 PFS)
- 2 paneles perforados porta-herramientas inferiores (RSC50 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armario de 1 puerta (RSC50 A1)

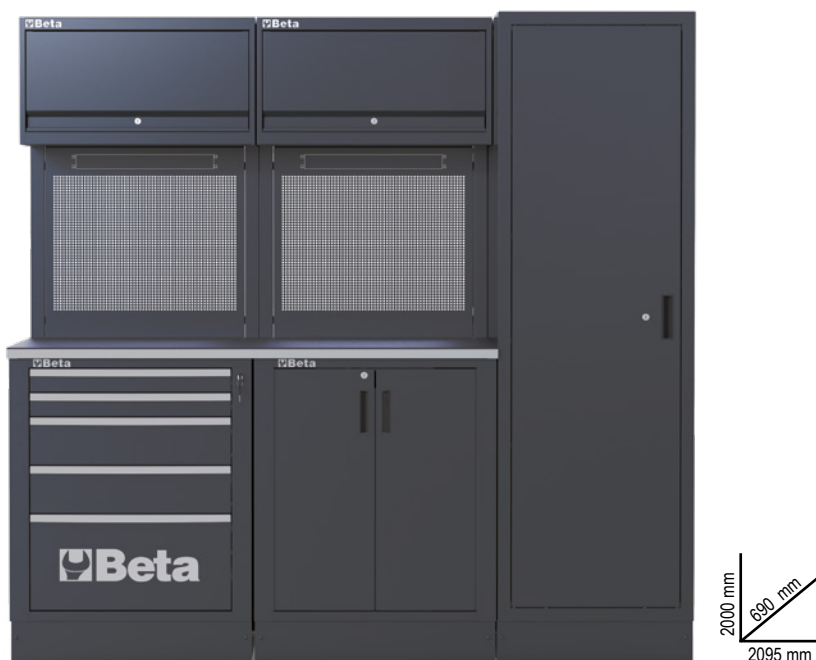



RSC24AXLP/7

Cajonera móvil con 7 cajones, encimera de madera y sistema antivuelco, modelo largo


- 25% más de profundidad que el modelo RSC24AXL
- Modelo largo con 7 cajones extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm
- Encimera de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/100 o 1599GI/100 (pedir por separado)
- Tirador frontal en nailon de alta resistencia, con porta-etiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Porta-frascos lateral integrado (aplicable en ambos lados)
- Porta-papel integrado
- Posibilidad de incorporar a cada cajón hasta 6 termoformados de espuma o rígidos



Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
024004571	024004577	024004573

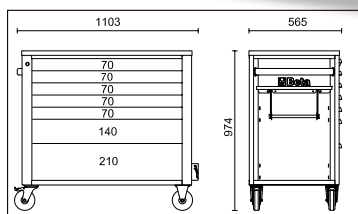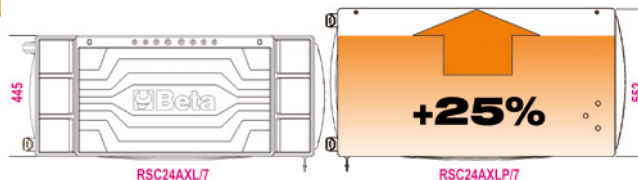

n°	Altura (mm)	Max (kg)
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg




Se pueden incorporar los siguientes accesorios:

024004992

2400 RSC24AXLP/PF

Panel de herramientas perforado con soportes para cajonera móvil RSC24AXLP/7



024004995

2400 RSC24AXLP/VL

Bandeja lateral porta-herramientas para cajonera móvil RSC24AXLP/7



024004900

2400 RSC24/MP

Estante plegable para cajonera móvil RSC24AXLP/7



024004909

2400 RSC24/SPC

Soporte para ordenador para cajonera móvil RSC24AXLP/7



024004993

2400 RSC24AXLP/CPR


Contenedor para residuos para cajonera móvil RSC24AXLP/7



088880443 **CPMB/3C**

Contenedores para piezas pequeñas con 3 cajones, para bancos de trabajo

- Estructura externa de PP
- Cajones porta-piezas pequeñas en PET
- Apilable
- Tamaño interno cajón: 160x107x105 mm

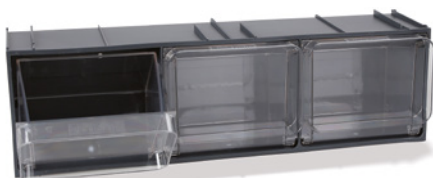

600x155x175 mm

2 kg


Especificaciones de los cajones:

- Irrompibles
- Transparencia efecto cristal sin cambios a lo largo del tiempo
- Anti-arañazos
- Resistentes a aceites, ácidos y productos químicos agresivos
- Aptos para su uso también en productos alimenticios

088880445 **CPMB/5C**

Contenedores para piezas pequeñas con 5 cajones, para bancos de trabajo

- Estructura externa de PP
- Cajones porta-piezas pequeñas en PET
- Apilable
- Tamaño interno cajón: 90x86x62 mm

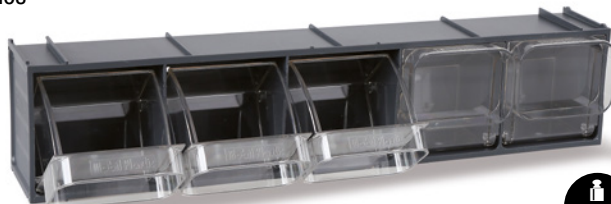


600x133x132 mm

1,5 kg

088880453 **KIT 6VC/3C**

Juego de 6 compartimentos extraíbles para contenedores porta-piezas pequeñas CPMB/3C

6x

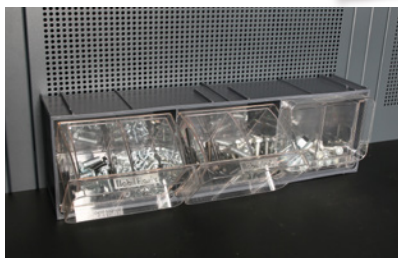

088880455 **KIT 10VC/5C**

Juego de 10 compartimentos extraíbles para contenedores porta-piezas pequeñas CPMB/5C

10x



021090200 **C9MT**

Bolsa porta-herramientas para mantenimiento, vacía

- Revestimiento externo de PVC resistente e impermeable
- Costuras de refuerzo por todo el perímetro
- Cierre con hebilla de doble clip
- Asa interior doble para un agarre seguro y equilibrado
- Bolsillo porta-documentos con cremallera



450x180x200 mm

1,4 kg

021091026 **2109MT ID/1**

Bolsa porta-herramientas para mantenimiento con surtido de 24 herramientas de fontanería

Beta N Descripción

- | | | |
|-------------|---|--|
| 111E | 1 | Llave inglesa 250 mm |
| 332/2 | 1 | Mini cortatubos para tubos de cobre y aleaciones ligeras Ø 3÷28 mm |
| 334 | 1 | Cortatubos para cobre y aleaciones ligeras Ø 3÷30 mm |
| 342 | 1 | Cortatubos de trinquete para tubos de plástico Ø 0÷42 mm |
| 345SB2 | 1 | Rebarbador de cuchilla fija 140 mm |
| 376 | 2 | Llaves de tipo sueco mordazas planas a 90° 320-410 mm |
| 1048N | 2 | Alicates multitoma regulables de bisagra cerrada 175-250 mm |
| 1128BMX | 1 | Tijeras de electricista de hojas rectas |
| 1150GBM | 1 | Alicate universal de gran efecto, mangos bimateriales, acabado industrial 180 mm |
| 1201E | 4 | Destornilladores para tornillos con cabeza plana 3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm |
| 1202E | 2 | Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® PH1x80-PH2x100 |
| 1370 | 1 | Martillo de mecánico tipo alemán 500 g |
| 1690F | 1 | Regla plegable de fibra de vidrio 2 m |
| 1692/5 | 1 | Cinta métrica 5 m |
| 1696 | 1 | Escofina plana, mango de plástico 200 mm |
| 1719BMA...M | 1 | Limas semirredondas de corte semidulce, con mango 200 mm |
| 1719BM/RL | 1 | Escofina plana, mango de plástico 200 mm |
| 1725 | 1 | Arco de sierra |

24x



// 666 ZERO-RESET

LA NUEVA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA PUESTA A CERO

Aunque la llave no se descargue, se garantiza igualmente el número de ciclos, la durabilidad y la precisión de apriete que marca la norma de referencia.

Para confirmar estos parámetros, el departamento de I+D de Beta Utensili ha llevado a cabo numerosas pruebas de durabilidad en los laboratorios de la empresa y entre cientos de usuarios finales. Este resultado se ha obtenido a través de:

- Uso de materiales con las mayores prestaciones actualmente disponibles
- Tratamientos térmicos especiales en los componentes internos

Los nuevos componentes de la llave permiten no tener que volver al ajuste mínimo al final del ciclo de funcionamiento.



100% FABRICADO EN ITALIA

La llave dinamométrica Zero-Reset ha sido completamente diseñada y desarrollada internamente y se fabrica en las plantas de Beta Utensili en Italia, utilizando componentes 100% de fabricación italiana.

Llave dinamométrica de clic para aprietes a la derecha

// 666 // 666 LBF.FT

Escala en lbf.ft

La llave que no requiere la puesta a cero después de su uso.

De fabricación 100% italiana, es ideal para realizar el apriete controlado de tornillos/pernos.

La innovadora Zero-Reset lleva una carraca reversible para aprietes a la derecha con precisión de apriete $\pm 3\%$. Cuando se alcanza el par establecido, se produce un clic mecánico que puede percibirse al oído y al tacto.



UNI EN ISO 6789

	Nm	lbf.ft	■	□	L (mm)	g	
666/2	5÷25		1/4	0,05	273	395	006660702
666/2X	5÷25		3/8	0,05	273	405	006660703
666/5	10÷50		3/8	0,25	342	680	006660705
666/10	20÷100		3/8	0,25	385	760	006660710
666/10X	20÷100		1/2	0,25	385	770	006660711
666/20	40÷200		1/2	0,5	471	1020	006660720
666/30	60÷300		1/2	1	600	1270	006660730
666-LBF.FT/2		4÷18	1/4	0,05	273	395	006660762
666-LBF.FT/2X		4÷18	3/8	0,05	273	405	006660763
666-LBF.FT/5		7÷37	3/8	0,25	342	680	006660765
666-LBF.FT/10		15÷75	3/8	0,25	385	760	006660780
666-LBF.FT/10X		15÷75	1/2	0,25	385	770	006660781
666-LBF.FT/20		30÷150	1/2	0,5	471	1020	006660782
666-LBF.FT/30		50÷230	1/2	1	600	1270	006660783

TECNOLOGÍA ZERO-RESET: Gracias a los materiales de mayor rendimiento y a los mejores tratamientos térmicos del resorte y de los componentes del sistema de ajuste, ya no es necesario volver al ajuste mínimo al final de cada ciclo de funcionamiento.

FACILIDAD DE AJUSTE: La escala graduada permite configurar fracciones mínimas de intervalo (en décimas de Nm/lbf.ft).

VISIBILIDAD MEJORADA: Escala graduada doble para una visibilidad más clara y sencilla del par.



316x254x96 mm

2,3 kg

019720112 1972/K12V-10

Taladro atornillador ultracompacto 12 V

Ultracompacto: solo 170 mm de longitud

Ultraligero: solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado

Características:

- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1ª marcha); taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la máquina
- Mango ergonómico antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip de cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)
- **Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min**



Beta 3-YEAR WARRANTY



316x254x96 mm

2,3 kg

019820112 1982/K12V

Atornillador de impacto portapuntas 12 V

Ideal para trabajos en espacios reducidos, proporciona un par elevado de 80 Nm y se utiliza con una mano

Ultracompacto: solo 160 mm de longitud

Ultraligero: solo 1 kg con batería y perfectamente equilibrado

Características:

- Unión hexagonal de 1/4" con arandela de bloqueo
- Clip de cinturón derecha/izquierda
- LED frontal
- Selector atornillar-desatornillar-bloquear (para el transporte)
- Mango ergonómico antideslizante
- Caja de engranajes completamente metálica
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo de la máquina
- **Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido de 50 min**



Beta 3-YEAR WARRANTY



310x295x100 mm

3 kg

019720010 1972/K12V-COMBO

Kit taladro atornillador ultracompacto 12 V + atornillador de impacto portapuntas 12 V HEX 1/4"

Contenido del maletín:

- 1 taladro atornillador ultracompacto 12 V, con portabrocas automático de 10 mm
- 1 atornillador de impacto portapuntas 12 V, con unión hexagonal de 1/4"
- 2 baterías de iones de litio de 2 Ah
- 1 cargador de baterías rápido de 50 min



Beta 3-YEAR WARRANTY

020566012 **BW 2056E 12V**



Maleta porta-herramientas con surtido de 146 herramientas para el mantenimiento general y taladro atornillador 12 V

- Par 30 Nm
- Portabrocas automático de 0,8-10 mm
- 0-1.300 rpm
- 2 Baterías de 2 Ah
- Cargador rápido de 50 min



3-YEAR WARRANTY

465x330x170 mm

11 kg

Beta
WORKER



BW 96BPC/SC9
O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 1128BMX
150 mm

1771
18 mm

BW 1253
● 3,5x100 mm

BW 1370
300 g

BW 1725CR
260 mm

BW 1692/5
5 m

BW 1082BM
160 mm

BW 1166BM
160 mm



1201E
● 2,5x50 - 3x75 - 4x125
5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 mm

1202E
+ PH1x80 - PH2x100 mm

1209E/PZ
+ PZ1x80 - PZ2x100

BW 1150BM
180 mm

BW 1048
250 mm



BW 111 250 mm

BW 42 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



BW 900/20L 14" 100 mm

BW 900/20 14" 50 mm

BW 895 /1 14" 14"

BW 900/25 14"

BW 861/C61 14" 14"

BW 900/55 14" 14"

BW 900/42 14" 110 mm

BW 900/30 14"

BW 900 14" 14"
O 4-4,5-5-5,5-6-7
8-9-10-11-12-13-14 mm

BW 1256/C21-1 4mm

1994BL 12V-2AH

1972/12V-10

1994CB 12V

BW 1696 300 mm

1/4"

Los elevadores magnéticos permanentes de ROBUR son equipos compactos, robustos y fiables, muy utilizados en fábricas, almacenes, muelles portuarios e instalaciones de transporte. Diseñados de conformidad con la norma europea EN13155, estos equipos son adecuados para levantar y manipular materiales de hierro magnético, entre otros, moldes, chapas, tubos, uniones, vigas y barras. El imán permanente está realizado con una aleación de neodimio, hierro y boro, capaz de ejercer una fuerza de atracción extremadamente elevada, que se define como "supermagnética". No se necesita tensión eléctrica, por lo que pueden utilizarse también en lugares donde no hay disponible una conexión eléctrica. Un solo operario puede levantar, transportar y liberar fácilmente la carga, maniobrando la palanca de funcionamiento: cuando se activa la palanca en la posición ON, un mecanismo de resorte la bloquea, manteniendo el imán activo y evitando que se suelte accidentalmente.



8134

Elevadores magnéticos permanentes

Datos técnicos:

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación con número de serie

Certificados disponibles:

- Certificado del Fabricante
- Declaración de Conformidad con Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Informe de prueba UNI EN10204 tipo 2.2
- Manual de funcionamiento y mantenimiento




8134 100 KG 081340010

8134 300 KG 081340030

8134 600 KG 081340060

8134 1000 KG 081340100

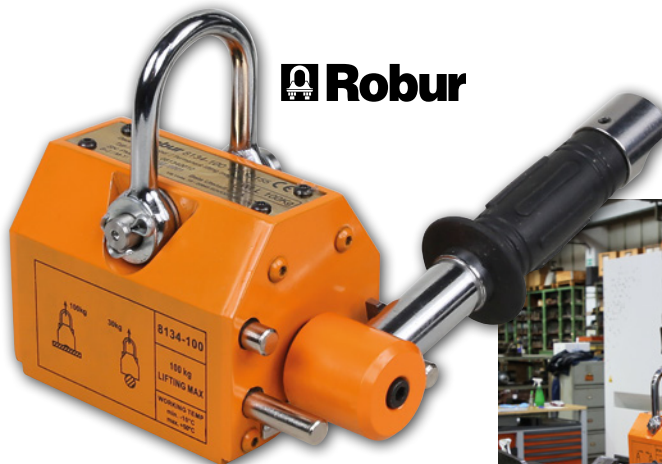

Robur



018600680 **1860BHT/KT**

Kit máquina de soldar inverter, con salida de corriente continua (DC) para soldadura de electrodos MMA y TIG; incluye antorcha TIG

Funciones arcforce, conmutador STICK/TIG (lift arc), hotstart, antiadherente y protección termostática

Se suministra con cables de 25 mm²



Corriente de regulación	10÷160 A
Alimentación	1x230 V
Factor de uso (40 °C)	35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A
Protección	IP23S
Electrodos utilizables	Ø 1,6 - 4 mm rutilo, básico, acero inoxidable
Tamaño	360x140x230 mm
Peso soldador	6,2 kg
Longitud antorcha	4 m



 007200634 **720RNG**

Vaso de impacto de rueda Jeep Renegade para tuercas con revestimiento de aluminio dañado

Indispensable cuando las tapas de las tuercas están dañadas por las llaves de impacto

12" 



© 16,5 mm - 17,5 mm

 009600218 **960PI/K36**

Juego de cepillos para la limpieza del alojamiento de los inyectores

El kit incluye:

- 12 cepillos de nailon de 8 a 19 mm (intervalo 1 mm)
- 12 cepillos de acero de 8 a 19 mm (intervalo 1 mm)
- 12 cepillos de latón de 8 a 19 mm (intervalo 1 mm)
- 1 portapuntas con unión rápida y fondo magnético
- 1 prolongación con unión rápida y fondo magnético



350x255x74 mm

 1,2 kg

 013640005 **1364SR**

Dispensador con ruedas para rollos de papel enmascarado

Especificaciones:

- Con 2 ruedas para el movimiento
- 3 barras portarollos con cuchilla de corte de papel integrada
- Soporte de cinta de papel integrado
- Tamaño max. de los rollos: 350 - 650 - 1.050 mm



013660400 **1366SH**



**Spotter multifunciones para la reparación de la carrocería
(trolley no incluido)**

- Microprocesador para la gestión de los parámetros de soldadura
- Inicio del ciclo de soldadura por contacto y manual
- Función de ajuste automático de tiempo de soldadura por puntos
- Equipado con pistola con unión rápida y cable masa de 2,2 m

Kit de accesorios compuesto por:

- Martillo extractor
- Cabeza para arandelas de 3 puntas
- 10 arandelas de 3 puntas
- Electrodo de carbono
- Electrodo para aplastar



kg 23



Alimentación	230 V
Potencia 50%	2,5 KVA
Pico de potencia	13 KVA
Salida de amperaje	2.850 (2%) A
Salida de amperaje max.	3.200 A

013660410 **1366SH/C**

**Trolley para Spotter 1366SH
(spotter no incluida)**



018770180 **1877P**

Recuperador de aceite agotado, con ruedas, con depósito de polietileno

- Capacidad del depósito: 40 l
- Cáster de aceite grande de PP
- Indicador de nivel
- Vaciado neumático de bidones



030250111 **3025N/PF**



Pinza para manipulación de barriles

Capacidad máxima:
300 kg




030250110 **3025N 1,0**



Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto

Especificaciones:


- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm



030270101 **3027N 10**

Prensa de banco hidráulica con pistón móvil

- Capacidad máxima: 10 t
- Bomba manual de 2 velocidades
- Pistón móvil
- Retroceso automático del pistón
- Manómetro
- Juego de prismas en V incluidos
- Vástago cromado

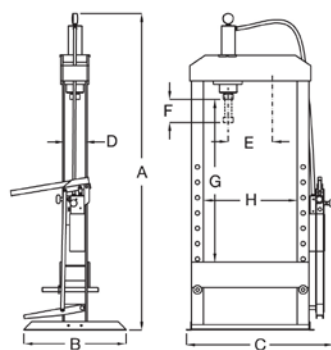


3027N 10	
A	1030
B	500
C	830
D	125
E	310
F	150
G	330
H	530



030270102 **3027N 20**

Prensa hidráulica con pistón móvil

- Capacidad máxima: 20 t
- Bomba manual de 2 velocidades
- Pistón móvil
- Vástago cromado
- Retroceso automático del pistón
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga hidráulica
- Manómetro
- Juego de prismas en V incluidos

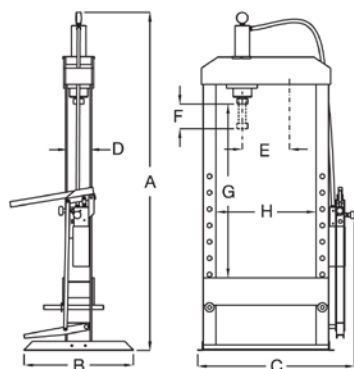


3027N 20	
A	1870
B	600
C	920
D	125
E	310
F	150
G	1000
H	580



030270103 **3027N 30**

Prensa hidráulica con pistón móvil y cabrestante

- Capacidad máxima: 30 t
- Bomba manual de 2 velocidades
- Pistón móvil
- Vástago cromado
- Retroceso automático del pistón
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga hidráulica
- Manómetro
- Cabrestante de cable de acero para levantar la superficie de trabajo




3027N 30	
A	2110
B	600
C	1140
D	160
E	340
F	150
G	1150
H	700



030270105 **3027N 50**

Prensa hidráulica con pistón móvil y cabrestante

- Capacidad máxima: 50 t
- Bomba manual de 2 velocidades
- Pistón móvil
- Vástago cromado
- Retroceso automático del pistón
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga hidráulica
- Manómetro
- Juego de prismas en V
- Cabrestante de cable de acero para levantar la superficie de trabajo

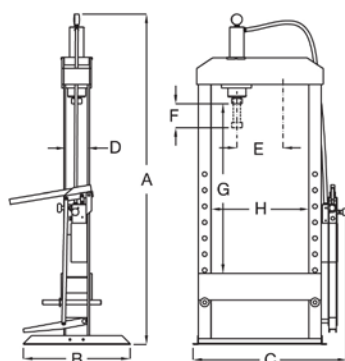

3027N 50	
A	2100
B	750
C	1350
D	230
E	480
F	165
G	1000
H	790




030280015 **3028 15**



Prensa de banco hidráulica con pistón móvil

Características:

- Capacidad máxima: 15 t
- Ajuste superior vertical manual
- Pistón deslizante
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga hidráulica
- Manómetro
- Juego de prismas en V incluidos

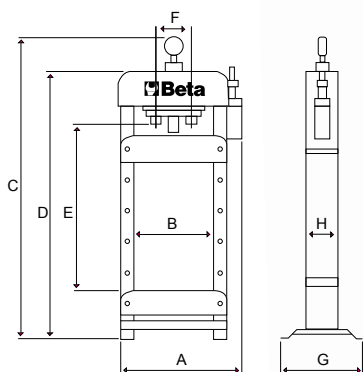

3028 15	
A	678
B	440
C	1015
D	850
E	390
F	240
H	134
G	480

57 kg



030280016 **3028SP/15**

Pantalla protectora para prensa 3028 15



030080110 **3008N**




Elevador y posicionador para ruedas de camiones individuales y gemelas

- Capacidad máxima: 500 kg
- Altura mínima: 120 mm
- Altura máxima: 650 mm
- Distancia entre rodillos: 429÷670 mm
- Dispositivo de seguridad de sobrecarga hidráulica
- Ruedas delanteras pivotantes

3008N	
A	1200
B	940
C	120
D	500
E	1030
F	429-670

130 kg

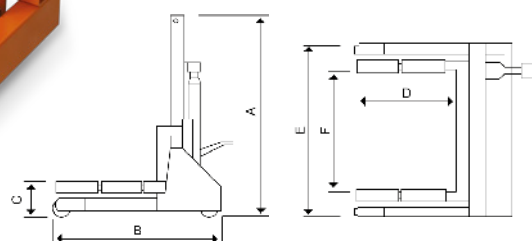

7819G

Pantalón de trabajo multibolsillos con bolsillos volantes desmontables

T/C canvas, 260 g/m², gris

Bolsillos para rodilleras y fondo de la pierna reforzados en poliéster 300D, entrepierna antidesgarro e inserciones de tejido elástico en el interior de la pierna y en la zona lumbar para facilitar los movimientos.

PRACTICIDAD Pantalón diseñado para ofrecer la máxima practicidad gracias a los 14 bolsillos.

Los detalles precisos, los bolsillos desmontables en la cintura y los bolsillos para la cinta métrica, garantizan una comodidad única.

ROBUSTEZ El tejido de poliéster y algodón es sinónimo de pantalón resistente. El añadido de inserciones antiabrasión en las rodillas y en el fondo de la pierna se traducen en una mayor resistencia.

COMODIDAD El añadido de inserciones elásticas en el interior de la pierna y en la espalda, dan como resultado que el pantalón resulte especialmente cómodo.



XS	46	078190000
S	48	078190001
M	50	078190002
L	52	078190003
XL	54	078190004
XXL	56	078190005
XXXL	58	078190006

7850G

Pantalón de trabajo cargo

100% algodón, 240 g/m², cintura elástica en los laterales y bolsillos laterales con inserciones reflectantes, gris con detalles verde fluor, slim fit.

El pantalón de trabajo "cargo" de Beta es una solución moderna y sencilla para quienes desean una prenda cómoda, pero sin renunciar al estilo.

LOOK CLÁSICO, PERO SIEMPRE A LA MODA

Las líneas sencillas y esenciales y la atención por los detalles hacen que estos pantalones resulten ideales tanto para el trabajo como para el tiempo libre.

COMODIDAD El tejido de algodón 100% y la cintura elástica han sido especialmente diseñados para proporcionar la máxima comodidad y confort en todas las situaciones de trabajo.

PRACTICIDAD Una atención especial por la elección y la posición de los bolsillos dan como resultado un pantalón ajustado, pero muy práctico.



XS	46	078500100
S	48	078500101
M	50	078500102
L	52	078500103
XL	54	078500104
XXL	56	078500105
XXXL	58	078500106
XXXXL	60	078500107

7636N

Micro forro polar con cremallera corta, 180 g/m², negro, con detalles reflectantes

El micro forro polar combina líneas sencillas con comodidad y practicidad.

LÍNEAS SENCILLAS Y ESENCIALES

El color negro y los detalles reflectantes dan como resultado un estilo sencillo, que puede combinarse con cualquier prenda de la gama Beta.

COMODIDAD Y PROTECCIÓN El tejido polar muy ligero hace que la prenda resulte muy cómoda y práctica para el trabajo, sin renunciar a la protección contra el frío.



XS	076360500
S	076360501
M	076360502
L	076360503
XL	076360504
XXL	076360505
XXXL	076360506

7642G

Sudadera de cuello redondo, 240 g/m², 60% algodón, 40% poliéster, gris melange e inserciones negras

La sudadera de cuello redondo de Beta es la combinación perfecta entre comodidad y un look moderno.

COMODIDAD El tejido suave y cálido permite trabajar con el máximo confort. Gracias al cuello, los puños y el bajo de canalé elástico, la prenda resulta aún más práctica y funcional.

LOOK MODERNO Los detalles fluorescentes, las costuras de colores y las inserciones reflectantes aportan a la prenda un toque de singularidad y estilo.



XS	076420000
S	076420001
M	076420002
L	076420003
XL	076420004
XXL	076420005
XXXL	076420006

7750N

Bomber de trabajo multibolsillos, 100% poliéster, relleno 100% poliéster, 120 g/m², negro

Bomber de trabajo para garantizar resistencia y comodidad en cualquier situación de trabajo.

PROTECCIÓN El poliéster 100% tanto para el textil como para el relleno asegura una extraordinaria resistencia y protección contra el frío, ofreciendo una prenda sencilla, pero funcional.

COMODIDAD Los dos bolsillos en el pecho y los bolsillos en la cintura con cierre de cremallera son la solución óptima para que la prenda resulte práctica y funcional.

PERSONALIZACIÓN El bolsillo interno permite personalizar completamente la prenda.



XS	077500000
S	077500001
M	077500002
L	077500003
XL	077500004
XXL	077500005
XXXL	077500006
XXXXL	077500007

7981N

Gorra impermeable

- 100% nailon recubierto de PU
- Tratamiento repelente al agua
- Interior forrado en textil transpirable
- Banda reflectante en la parte trasera
- Logo frontal reflectante
- Negro

58	079810158
60	079810160



079800120 7980RN

Gorro de invierno con vuelta

- 100% acrílico
- Interior forrado con 3M Thinsulate™
- Tejido acanalado
- Vuelta altura: 8 cm
- Parche frontal con logo
- Negro
- Talla única



079850000 7985N

Braga cuello de micro forro polar, con ajuste de cuerda

- 100% poliéster micro forro polar, 180 g/m²
- Ajustador de cuerdas elásticas
- Logo lateral
- Banda lateral reflectante
- Negro con detalles grises y reflectantes
- Talla única



7422P

2 pares de calcetines hasta la pantorrilla, de rizo de algodón reciclado

39/42	074220102
43/46	074220104



- 45% algodón, 45% poliéster, 7% poliamida, 3% elastano
- Altura de la caña del centro del talón: 20 cm
- Puño elástico: 3 cm
- Caña acanalada: 17 cm
- Puntera y talón confeccionados con felpa de algodón con efecto tremor

Paquete de 2 pares:

- Negro con detalles gris, naranja y marrón
- Gris con detalles negro, naranja y marrón

7426P

2 pares de maxi calcetines deportivos de algodón con rizo de algodón en la zona de la suela

39/42	074260102
43/46	074260104



- 45% algodón, 45% poliéster, 7% poliamida, 3% elastano
- Puño de canalé: 3 cm de altura
- Altura de la caña del centro del talón: 7 cm
- Zona de la suela confeccionada en rizo de algodón
- Zonas de puntera y del talón confeccionados con felpa de algodón con efecto tremor

Paquete de 2 pares:

- Gris con detalles negro y azul eléctrico
- Negro con detalles azul eléctrico y gris

7430T

3 pares de calcetines deportivos hechos de algodón reciclado

39/42	074300202
43/46	074300204



- 45% algodón, 45% poliéster, 7% poliamida, 3% elastano
- Altura de la caña del centro del talón: 2,5 cm
- Puño de 3 cm de altura
- Zonas de puntera y del talón confeccionados con felpa de algodón con efecto tremor

Paquete de 3 pares:

- Gris melange con detalles negro y burdeos
- Gris melange con detalles negros
- Negro con detalles grises



Fabio Quartararo
2023 MotoGP
World Championship



Partnership 2023



BETA IBERIA S.L.


Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares
MADRID

Tel.: 91 6778340

e-mail: beta.iberia@beta-tools.com

www.beta-tools.es

099804707



8 054809 515953

Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.