



## BETA 1032

Borgveertang, inwendig rechte punten



### Certificeringen en normen

UNI 7914 DIN 5256

### Kenmerken

Borgringtang voor gaten, ontworpen voor een veilige grip en nauwkeurige toepassing.

#### 100% BÈTA

Tangen volledig ontworpen en geproduceerd in de Beta-fabrieken, een garantie voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

#### ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

Koudgevormd voor superieure taaiheid en kataforese-gelakt, een behandeling die zorgt voor een hoge bescherming tegen corrosie en chemische stoffen.

#### STEVIGE GRIP

De antislip PVC-handgrepen zorgen voor een veilige en stevige grip.



#### WEERSTAND EN DUURZAAMHEID


Doordat de punten en snavels uit één stuk zijn gegoten, zijn ze zeer sterk en duurzaam. Ideaal voor intensief gebruik.



#### EENVOUDIGE SELECTIE

Het gebruiksbereik en het type ring staan op de kop van de tang vermeld, zodat u snel het meest geschikte gereedschap kunt vinden.

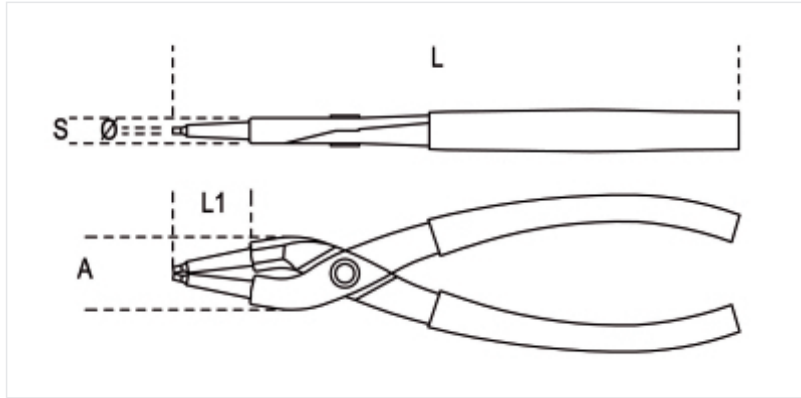

## Afmetingen



## Certificeringen en normen

UNI 7914 DIN 5256

## Referenties

	Art.	L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	S mm	L1 mm	 g
010320013	1032 140X09	140x0,9	8+12	0,9	20	9,0	20	100
010320014	1032 140X13	140x1,3	12+25	1,3	20	9,0	20	100
010320017	1032 180	180	19+60	1,9	21	10,0	24	150
010320021	1032 225	225	40+100	2,3	25	11,2	31	250
010320028	1032 300	300	85+200	3,2	28	12,9	38	470

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

