

1032

Szczypce proste do pierścieni zabezpieczających, do otworów uchwytów pokrytych PVC




UNI 7914 DIN 5256

Szczypce do pierścieni osadczych Beta 1032 wykonane są ze stali sprężynowej, materiału gwarantującego doskonałą wytrzymałość na zerwanie. Aby zapewnić szczypcom dodatkową wytrzymałość i trwałość, proste szczęki i końcówki są uformowane w jeden korpus.

Cechy:

- Powłoka kataforetyczna, która zapewnia wysoką ochronę przed korozją i chemikaliami.
- Wykonane z krzemowej stali sprężynowej
- Końcówki i dzioby uformowane w jednym korpusie
- Formowanie na zimno dla zwiększenia wytrzymałości szczypiec
- Ramiona pokryte PCW zapewniają pewny chwyt

Na szczypcach Beta nadrukowany jest zakres średnic pierścieni osadczych, do których są odpowiednie. Ułatwi to znalezienie właściwych szczypiec i przeprowadzenie efektywnej obróbki.

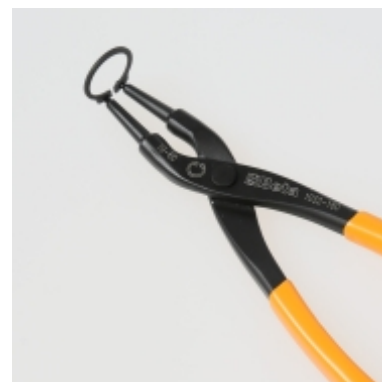

art.	L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	S mm	L1 mm	g
010320013	140x0,9	8÷12	0,9	20	9,0	20	100
010320014	140x1,3	12÷25	1,3	20	9,0	20	100
010320017	180	19÷60	1,9	21	10,0	24	150
010320021	225	40÷100	2,3	25	11,2	31	250
010320028	300	85÷200	3,2	28	12,9	38	470

