



BETA 1033

Alicate de bico curvo de 45° para anéis de segurança, para furos
Alças revestidas em PVC

Certificações e Normas



UNI 7914 DIN 5256

Caraterísticas

Alicate com mordentes curvos a 45° para fácil manuseio e montagem precisa mesmo em locais de difícil acesso.

100% BETA

Alicate com pontas curvas de 45°, ideal para aplicações em espaços reduzidos, projetado e produzido integralmente nos departamentos Beta.

PINTURA DE CATAFORESE

O revestimento com tratamento de cataforese garante uma barreira protetora contra a corrosão, tornando o alicate ideal até mesmo para ambientes de trabalho expostos a substâncias químicas.

DESIGN ERGONÔMICO

Os cabos revestidos de PVC garantem uma pegada firme e confortável, enquanto as mandíbulas curvadas em 45° facilitam o acesso e a instalação dos anéis mesmo em locais de difícil acesso.



ROBUSTEZ E DURABILIDADE


As pontas e mandíbulas são moldadas em um único corpo de aço silício, uma escolha de construção que oferece resistência e durabilidade excepcionais, mesmo em uso



SELEÇÃO FÁCIL

A cabeça do alicate mostra claramente o alcance e o tipo de uso, para uma seleção rápida e sem erros.

Dimensões

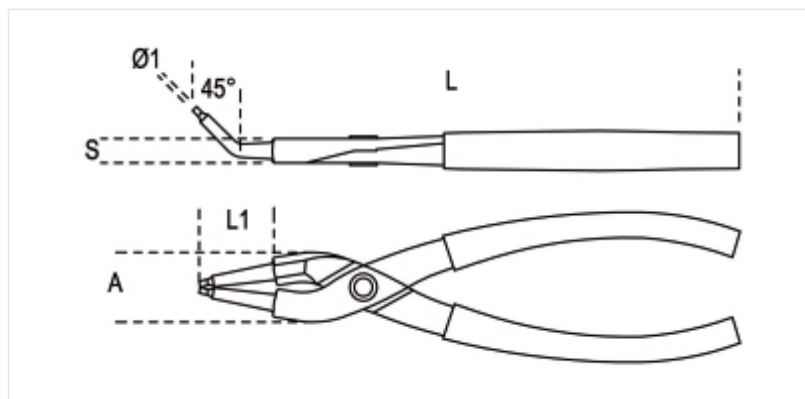

Certificações e Normas



UNI 7914 DIN 5256

Referências

	Art.	L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	S mm	L1 mm	g
010330013	1033 140X09	140x0,9	8÷12	0,9	20	9,0	19	100
010330014	1033 140X13	140x1,3	12÷25	1,3	20	9,0	19	100
010330017	1033 180	180	19÷60	1,9	21	9,8	27	150
010330021	1033 225	225	40÷100	2,3	25	11,2	33	250

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

