




BETA 1034 Seeger gyűrűs fogó, 90°-ban hajlított pofák



Tanúsítványok és szabványok

© UNI 7914 DIN 5256

Jellemzők

Fogó 90°-ban hajlított pofákkal a biztonsági gyűrűk precíz rögzítéséhez a furatokon belül, még szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is.

100% BÉTA

A teljes egészében a Beta gyárakban tervezett, tervezett és gyártott fogók a minőség és az ellenőrzés szinonimája a teljes gyártási láncban.

KORRÓZIÓ ELLENÁLLÁS

A kataforézises festés védi a felületet a korróziótól és a vegyi anyagoktól, így a féknyereg teljesítményét idővel megőrzi.

SZILÁRD TARTÁS

A PVC fogantyúk ergonomikus, csúszásmentes markolattal rendelkeznek, amely javítja a kezelhetőséget és csökkenti a kezelő fáradtságát.



ROBUSZTUSSÁG ÉS TARTÓSSÁG


A hegyek és a csőrök hidegen alakítása egyetlen testté garantálja a kiváló szívósságot, amely még a legigényesebb használati körülmények között is nagy teljesítményt biztosít.



KÖNNYŰ VÁLASZTÁS

A felhasználási terület és a gyűrű típusa közvetlenül a fogó fejére van nyomtatva, így könnyebb és gyorsabb a megfelelő szerszám kiválasztása.

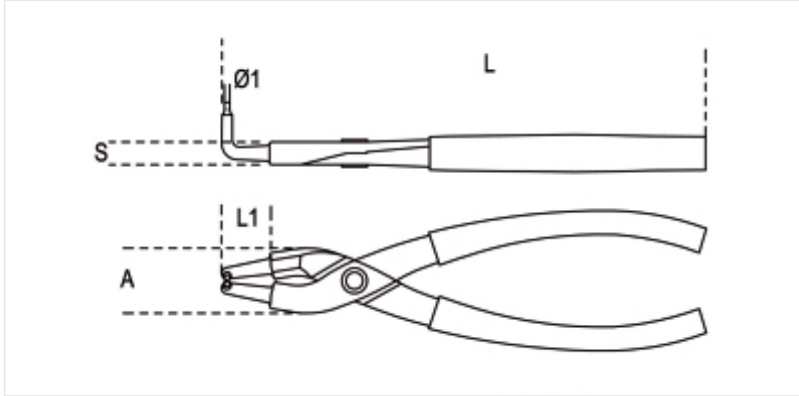

Méretetek



Tanúsítványok és szabványok

UNI 7914 DIN 5256

Referenciák

|  | Art. | L mm | Ø mm | Ø1 mm | A mm | S mm | L1 mm |  g |
|---|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--|
| 010340013 | 1034 130X09 | 130x0,9 | 8+12 | 0,9 | 20 | 9,4 | 12 | 100 |
| 010340014 | 1034 130X13 | 130x1,3 | 12÷25 | 1,3 | 20 | 9,4 | 12 | 100 |
| 010340017 | 1034 170 | 170 | 19÷60 | 1,9 | 21 | 10,0 | 15 | 150 |
| 010340021 | 1034 210 | 210 | 40+100 | 2,3 | 25 | 11,2 | 22 | 250 |
| 010340028 | 1034 290 | 290 | 85+200 | 3,2 | 28 | 12,9 | 30 | 470 |

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

