




## BETA 1036 Külső Seeger gyűrűs fogó egyenes orral



### Tanúsítványok és szabványok

● UNI 7915 DIN 5254

### Jellemzők

Fogó, amelyet biztonsági gyűrűk tengelyekre történő rögzítésére terveztek, egyenes pofákkal a nagyobb stabilitás érdekében a telepítés során.

### 100% BÉTA

A fogók tervezése, fejlesztése és gyártása a Beta gyárakban történik, ami garantálja a minőséget és az ellenőrzést a teljes gyártási folyamat során.

### KOPÁSÁLLÓSÁG

A felületet kataforézis festéssel kezelik, amely hatékony védelmet biztosít a korrózió és az agresszív anyagok ellen.

### ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

A csúszásmentes PVC fogantyúk javítják a tapadást és nagyobb kényelmet biztosítanak használat közben, csökkentve a csúszás kockázatát és a kezelő fáradtságát.



### ROBUSZTUSSÁG ÉS TARTÓSSÁG


A hidegalakítási technológia lehetővé teszi a hegyek és a csőrök egyetlen testbe való integrálását, növelve a szívósságot és a szakítószilárdságot, még nagy



### KÖNNYŰ VÁLASZTÁS

A felhasználási terület és a gyűrű típusa közvetlenül a fogó fején van feltüntetve, lehetővé téve a művelethez legmegfelelőbb szerszám azonnali azonosítását.


## Méretetek

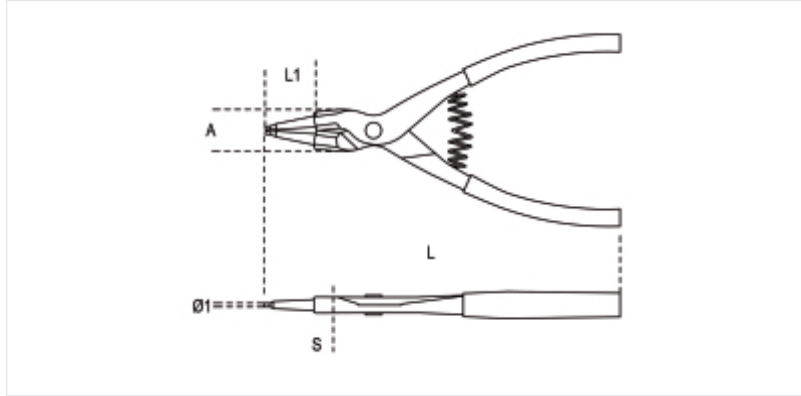

## Tanúsítványok és szabványok

UNI 7915 DIN 5254

## Referenciák

	Art.	L mm	● Ø mm	Ø1 mm	A mm	S mm	L1 mm	g
010360013	1036 140X09	140x0,9	3+10	0,9	20	9,4	20	100
010360014	1036 140X13	140x1,3	10÷25	1,3	20	9,0	20	100
010360017	1036 175	175	19÷60	1,9	21	10,0	25	160
010360021	1036 225	225	40÷100	2,3	25	11,2	11	250
010360028	1036 300	300	85÷200	3,2	34	12,9	40	500

**Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez**

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

