



BETA 1048N

Γκαζοτανάλιες, άρθρωση με περαστές λαβές καλυμμένες με αντιολισθητικό PVC



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

ISO 8976

Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενο μοντέλο έως 8 θέσεις για το μέγεθος 250 mm, κατασκευασμένο από στιβαρό χάλυβα Chrome-Vanadium για ανώτερη εμπειρία πιασίματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Πένσα σχεδιασμένη για τη βελτίωση της πρόσφυσης, βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας του προϊόντος. Η μελέτη της γεωμετρίας των σιαγόνων επέτρεψε σημαντική αύξηση της ικανότητας σύλληψης.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ

Το ειδικό χαρακτηριστικό του κλειστού μεντεσέ προσφέρει βέλτιστη αντοχή στην καταπόνηση. Οι σιαγόνες είναι ρυθμιζόμενες ώστε η τσιμπίδα να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε εξάγωνα και σωλήνες διαφορετικών μεγεθών.

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Σταθερό κράτημα του τεμαχίου εργασίας εγγυημένο από τα νέα ειδικά σχεδιασμένα και επεξεργασμένα δόντια για τέλειο κράτημα.

ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σκληρυμένο καρφί για απαράμιλλη αντοχή

Σταμάτημα αντίθεσης για την αποφυγή τυχαίας σύνθλιψης των δακτύλων.



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΉ ΓΕΩΜΕΤΡΊΑ

Βελτιωμένο κράτημα σε σωλήνες και εξάγωνα.



ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΓΩΝΊΑ ΚΕΦΑΛΉΣ-ΛΑΒΉΣ


Αυξημένη εργονομία για ευκολότερο χειρισμό.



ΛΑΒΉ ΤΡΙΓΩΝΙΚΉΣ ΔΙΑΤΟΜΉΣ

Τέλεια προσαρμογή στο χέρι του χρήστη και συνακόλουθη μείωση της εφαρμοζόμενης προσπάθειας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κάθε μεμονωμένης χειρονομίας.

Διαστάσεις

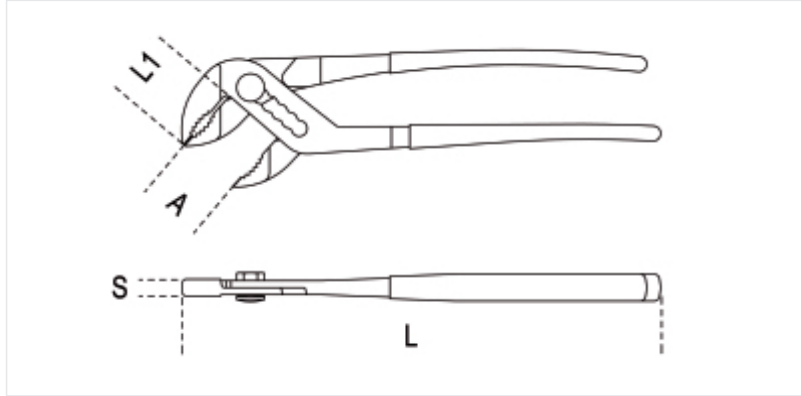

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα

ISO 8976

Αναφορές

	Art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	 g
010480910	1048N 175	175	36	31	11	189
010480915	1048N 250	250	46	38	13	354
010480920	1048N 300	300	60	44	14.8	554
010480940	1048N 400	400	96	81	19	1180

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

