



BETA 1048N

Waterpomptang met Anti-slip PVC gecoate handgrepen



Certificeringen en normen

ISO 8976

Kenmerken

Verstelbaar model tot 8 posities voor de 250 mm maat, gemaakt van robuust chroom-vanadiumstaal voor een superieure grijpervaring.

EFFICIËNTE GREEP

Buigtangen ontworpen om de grip te verbeteren, een essentieel kenmerk van de functionaliteit van het product. De studie van de geometrie van de bekken heeft een aanzienlijke toename van de grijpcapaciteit mogelijk gemaakt.

DOORGESTOKEN SCHARNIER

Het speciale kenmerk van het doorgestoken scharnier zorgt voor een optimale spanningsbestendigheid. De bekken zijn verstelbaar zodat de buigtang zich snel en effectief kan aanpassen aan zeshoeken en buizen van verschillende afmetingen.

PERFECTE GRIP

Stevige grip op het werkstuk gegarandeerd door de nieuwe speciaal ontworpen en behandelde tanden voor een perfecte grip.

WEERSTAND EN VEILIGHEID

Geharde nagel voor ongeëvenaarde duurzaamheid
Contrastaanslag om te voorkomen dat vingers per ongeluk geplet worden.



INNOVATIEVE GEOMETRIE
Verbeterde grip op buizen en zeshoeken.




GROTERE KOP-GREEP HOEK
Verbeterde ergonomie voor gemakkelijker hanteren.



DRIEHOEKIG HANDVAT
Perfecte aanpassing aan de hand van de gebruiker en daardoor vermindering van de toegepaste inspanning voor een grotere effectiviteit van elk afzonderlijk gebaar.

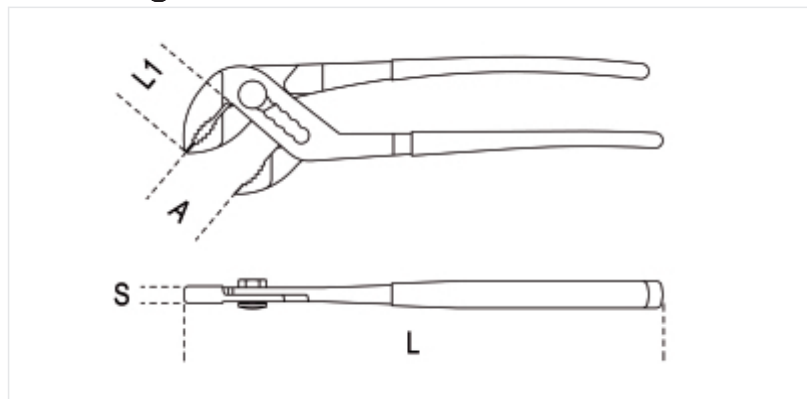

Afmetingen



ISO 8976

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	 g
010480910	1048N 175	175	36	31	11	189
010480915	1048N 250	250	46	38	13	354
010480920	1048N 300	300	60	44	14.8	554
010480940	1048N 400	400	96	81	19	1180

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

