



BETA 111EN Stavitelné klíče se stupnicí v mm/palec, fosfátované



Certifikace a normy

DIN 3117 ISO 6787

Funkce

Beta 111EN, evoluce historického jehlového klíče Beta

Ergonomie a lehkost

Díky důkladné ergonomické studii se nám podařilo snížit hmotnost našeho klíče o 20 %, takže je ještě lehčí a lépe se s ním manipuluje. Navzdory snížení hmotnosti jsme zachovali vysoké standardy mechanického výkonu a nabídli optimální uživatelský komfort

Použití ve stísněných prostorech

Díky nové konstrukci umožňuje štíhlá, pod úhlem 15° nakloněná hlava našeho klíče manévrování ve stísněných prostorech a zajišťuje optimální účinnost i v těch nejtěžších podmínkách


Spolehlivost a výkon

I při maximálním otevření zůstává čelist pevně ve svém vedení, což zajišťuje stálou účinnost. Díky tomu si klíč vždy udržuje vysokou úroveň výkonu bez ohledu na podmínky použití.

Odolnost proti korozi

Fosfátované povrchové úpravy zajišťují ochranu povrchu proti korozi

Rozměry

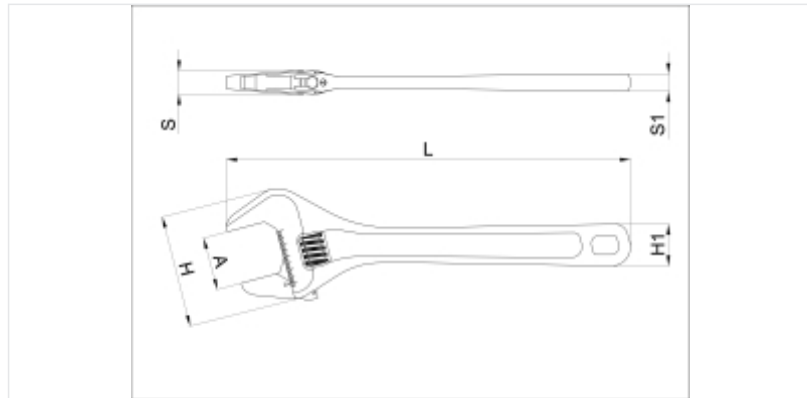

Certifikace a normy

DIN 3117 ISO 6787

Specifikace

DOKONČOVACÍ PRÁCE:

fosfát

PŘEDPISY:

DIN 3117 - ISO 6787

Výsledky

	Art.	L mm	LI "	H mm	H1 mm	S mm	S1 mm	A mm	LR mm	 g
001110410	111EN 100	100	4	32,7	12,4	9,2	5,6	15	107,8	50
001110420	111EN 200	200	8	63	22,6	13,5	9	29	204,9	265
001110430	111EN 300	300	12	84,4	31,4	17,4	13	40	303,8	685
001110438	111EN 380	380	15	98	36,9	20,5	15	45	384,1	1170

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

