# 11276C

## Kombinierte Vlies-/Leinen Lamellenräder mit Schaft Lamellen aus Schleifleinen wird abwechselnd mit Vlies aus Korundfasern kombiniert

Durch die kombinierte Lamellenanordnung wird ein höherer Materialabtrag garantiert
Räder sind mit Geradschleifern zu verwenden

Ø 80 mm

Schaft Ø 6 mm

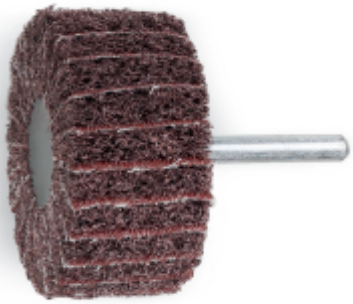
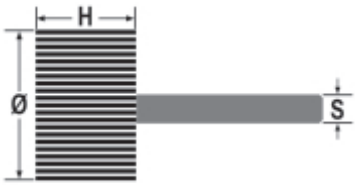
| | art. | Ø mm | h mm | S mm | P |
|---|---|---|---|---|---|
| **112760036** | 11276C 60 | 80 | 50 | 6 | M/60 |
| **112760038** | 11276C 80 | 80 | 50 | 6 | M/80 |
| **112760042** | 11276C 120 | 80 | 50 | 6 | M/120 |