



BETA 1150HPC Kombinált HYPERCUT fogó integrált M2 szinterelt acél vágóélel



Tanúsítványok és szabványok

= ISO 5746

Jellemzők

A tervezés és a gyártás olaszországi gyárainkban történik, garantálva az Olaszországban készült, hosszú távon is teljesítő és megbízható fogót.

SZINTEREZETT ACÉL VÁGÓÉLEK

A szinterezett acél betétes vágóélek rendkívüli pontosságot, sokkal nagyobb vágási teljesítményt és nagyobb kopásállóságot garantálnak, mint a hagyományos vágóélek.

OLASZORSZÁGON KÉSZÜLT

A Beta kiválósági terméke, az aprólékos tervezés és gyártás eredménye, a Made in Italy minőség és innováció jelképe.

KÖZÉPEN KÍVÜLI FORGÁSPONT

A forgáspont közelebb helyezkedik el a vágási ponthoz, hogy növelje a tőkeáttétel hatását, és erőteljesebb és pontosabb vágást érjen el.



PONTOS VÁGÁS

A 65HRC keménységű és 62°-os szöggel rendelkező szinterelt acél vágóélek könnyebb és egyenletesebb vágást garantálnak.



HATÉKONY ERŐÁTVITEL


Csökkentett vágási erőkifejtés a vágóélekhez közel elhelyezett forgáspontnak köszönhetően, amely használat közben optimalizálja az erőátvitelt.



BIMATERIÁLIS FOGANTYÚ

Optimális fogás és kényelmes használat közben a bi-anyag nyélnek köszönhetően.

Méretetek

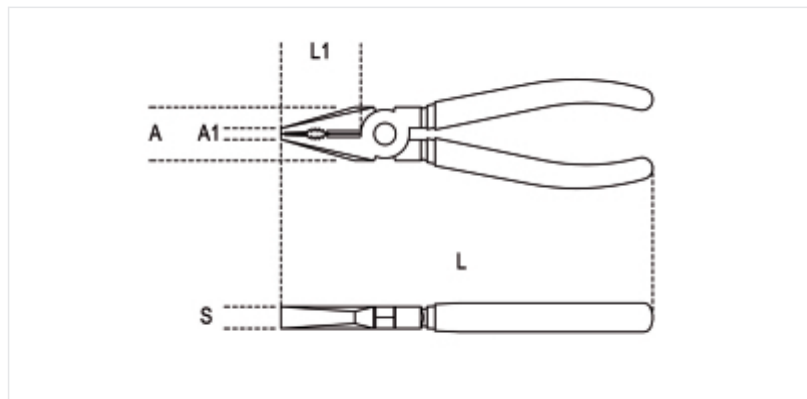

Tanúsítványok és szabványok



ISO 5746

Referenciák

	Art.	L mm	L1 mm	 mm	A mm	A1 mm	S mm	 g
011500618	1150HPC 180	180	42	1,8	25	6,3	11	290

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

