

BETA 1202BA-E

Giravite antiscintilla per viti con impronta a croce Phillips®

Realizzato in lega rame-berillio Cu-Be, antiscintilla e amagnetica, per operare in sicurezza in zone ATEX con presenza di gas o polveri infiammabili.

L'impugnatura Evox garantisce comfort e una presa sicura.



Certificazioni e Norme:



Caratteristiche

Beta Evox antiscintilla migliora il lavoro di ogni professionista grazie alla presa confortevole e sicura anche nelle sessioni di lavoro più lunghe.

LEGA ANTISCINTILLA E AMAGNETICA

Il giravite è realizzato in rame-berillio, materiale che evita la formazione di scintille da urto o sfregamento. Non contiene ferro, è amagnetico e resistente alla corrosione.

CERTIFICATO BAM

Testato e certificato dal BAM di Berlino, in conformità alle normative europee. Non idoneo per l'impiego in presenza di acetilene, come indicato nelle avvertenze tecniche.

COMFORT SENZA PARI

Per chi lavora per lunghi periodi, il comfort è fondamentale. Il giravite Beta Evox è dotato di un'impugnatura bimateriale rivestita da uno strato di gomma termoplastica di alta qualità che offre una presa ergonomica, sicura e antiscivolo. Questo design riduce la fatica durante l'uso prolungato, permettendo di lavorare con maggiore efficienza senza sacrificare il comfort. Anche nei lavori più gravosi, questa impugnatura garantisce un'esperienza confortevole, prevenendo affaticamenti e migliorando la performance complessiva.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1202BA-E


Giravite antiscintilla per viti con impronta a croce Phillips®

Vantaggi e benefici operativi




LAMA IN LEGA CU-BE

Lama in rame-berillio antiscintilla per lavorazioni in sicurezza in ambienti ATEX, con gas o polveri infiammabili.

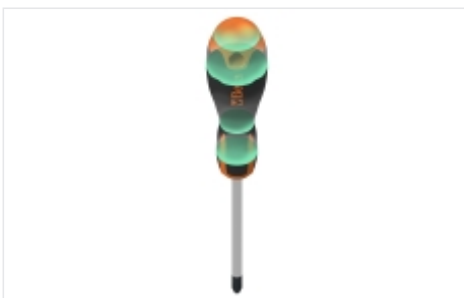

DESIGN ERGONOMICO

L'ampia superficie di contatto permette di trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo.

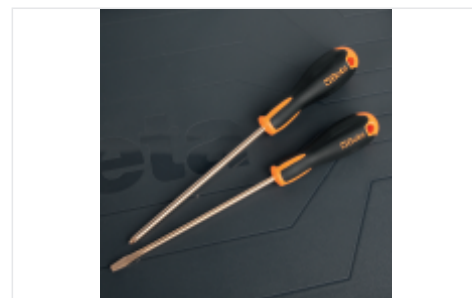

Design antirotolamento

La sezione ottagonale evita il fastidioso rotolamento sul piano di lavoro.



Soft touch

La nuova gomma termoplastica rende ancora più confortevole ogni utilizzo, anche il più gravoso.



Riconoscibilità

Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione.



Appendibilità

Il foro sull'impugnatura consente di appendere l'utensile, mantenendo lo spazio di lavoro sempre ordinato e gli strumenti facilmente accessibili.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1202BA-E

Giravite antiscintilla per viti con impronta a croce Phillips®

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:



Referenze

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm
012021801	1202BA-E 1X5X100	1x5x100	209
012021802	1202BA-E 2X6X150	2x6x150	270
012021803	1202BA-E 3X8X200	3x8x200	332

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

