




BETA 1222 Destornillador Phillips®, Morphos



Certificaciones y Normas



Características

Diseñado para reducir la fatiga y garantizar una elevada transmisión del par incluso en las aplicaciones más exigentes.

TRANSMISIÓN DE ALTO PAR


El innovador mango trimaterial, con núcleo rígido de polipropileno y doble inserción blanda, garantiza una transmisión eficaz y constante de la fuerza. Las zonas de deformación controlada se adaptan a los puntos de contacto de la palma, mejorando la eficacia de empuje y apriete.

CONTROL Y PRECISIÓN

La forma ergonómica y los apoyos diseñados para los dedos índice y pulgar garantizan un agarre firme y un centrado preciso de la hoja en el tornillo. Incluso con las manos sucias o con guantes, se consigue la máxima direccionalidad y seguridad durante el uso.

AGARRE PERFECTO Y ANTIDESLIZAMIENTO

La textura en relieve garantiza un agarre fiable incluso en las condiciones más difíciles. El perfil triangular evita que ruede sobre la superficie de trabajo y favorece un uso estable y continuo.

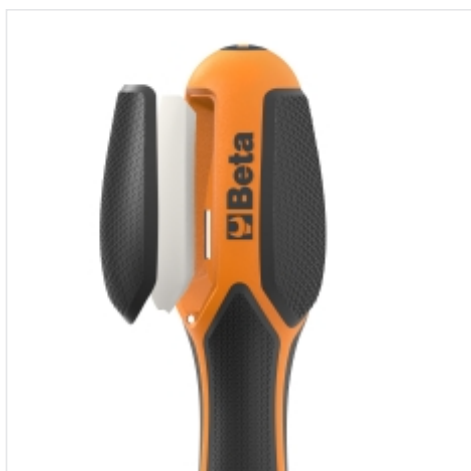

ESTRUCTURA TRIMATERIAL

El núcleo interior rígido de polipropileno se combina con insertos blandos de gran agarre para garantizar una transmisión de par superior.



DEFORMACIÓN CONTROLADA

Las zonas blandas se deforman de forma controlada, adaptándose al punto de contacto y amplificando el empuje sin fatigar la mano.



ANTI-ROTACIÓN

La forma triangular evita que ruede sobre el banco de trabajo, mejorando la seguridad y la estabilidad.

Dimensiones



Certificaciones y Normas

Referencias

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm	 g
012220003	1222 3X60	0x3x60	160	37
012220006	1222 3X100	0x3x100	201	40
012220009	1222 4,5X80	1x4,5x80	189	66
012220012	1222 4,5X120	1x4,5x120	229	71
012220018	1222 6X100	2x6x100	221	102
012220021	1222 6X150	2x6x150	271	112
012220024	1222 8X150	3x8x150	283	168
012220027	1222 10X200	4x10x200	333	248

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web
Especificaciones, multimedia y documentación en un

