



BETA 1223/D... Σετ με κατσαβίδια Morphos

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένο για να μειώνει την κόπωση και να εξασφαλίζει υψηλή μετάδοση ροπής ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ

Η καινοτόμος λαβή από τρία υλικά, με άκαμπτο πυρήνα από πολυπροπυλένιο και διπλά μαλακά ένθετα, εξασφαλίζει αποτελεσματική και σταθερή μετάδοση δύναμης. Οι ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης προσαρμόζονται στα σημεία επαφής της παλάμης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ώθησης και του

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΪΒΕΙΑ


Το εργονομικό σχήμα και τα σχεδιασμένα στηρίγματα δείκτη και αντίχειρα εγγυώνται σταθερό κράτημα και ακριβές κεντράρισμα της λεπίδας στη βίδα. Ακόμη και με βρώμικα χέρια ή γάντια, επιτυγχάνετε μέγιστη κατευθυντικότητα και ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΤΈΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΪΑ

Η ανάγλυφη υφή εξασφαλίζει αξιόπιστο κράτημα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Το τριγωνικό προφίλ αποτρέπει την κύλιση στην επιφάνεια εργασίας και προάγει τη σταθερή και συνεχή χρήση.

ΑΝΤΟΧΉ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

Η επιχρωμιωμένη χαλύβδινη λεπίδα με αμμοβολή προσφέρει προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά. Το μαύρο φωσφορούχο άκρο εξασφαλίζει ακριβή εφαρμογή με τη βίδα και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

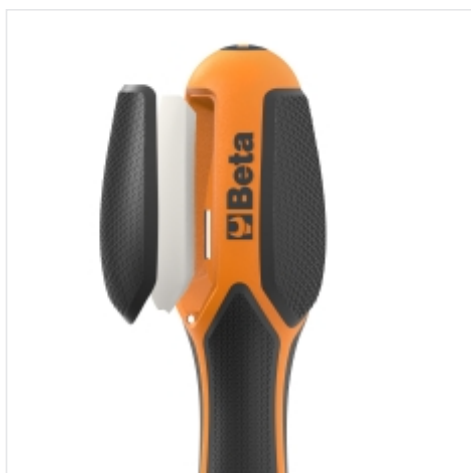

ΔΟΜΉ ΑΠΌ ΤΡΙΜΕΡΈΣ ΥΛΙΚΌ
Ο άκαμπτος εσωτερικός πυρήνας από πολυπροπυλένιο συνδυάζεται με μαλακά ένθετα υψηλής πρόσφυσης, ώστε να εξασφαλίζεται ανώτερη μετάδοση ροπής.




ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΌΡΦΩΣΗ
Οι μαλακές περιοχές παραμορφώνονται με ελεγχόμενο τρόπο, προσαρμόζονται στο σημείο επαφής και ενισχύουν την ώθηση χωρίς να κουράζουν το



ΑΝΤΙ-ROTATION
Το τριγωνικό σχήμα αποτρέπει την κύλιση στον πάγκο εργασίας, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Αναφορές

	Art.
012230001	1223/D5
012230003	1223/D5PZ
012230006	1223/D6
012230007	1223/D7
012230010	1223/D10
012230018	1223/D8P
012230019	1223/D10N

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

