



BETA 1226BP/S7 Set van 7



Certificeringen en normen

○

Kenmerken

Ontworpen om vermoeidheid te verminderen en een hoge koppeloverdracht te garanderen, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen.

OVERDRACHT MET HOOG KOPPEL

De innovatieve tri-materiaal binnenzeskant aansluiting, met stijve polypropyleen kern en dubbele zachte bits, zorgt voor een effectieve en constante krachtoverbrenging. Gecontroleerde vervormingszones passen zich aan de contactpunten van de handpalm aan, waardoor de aandrukkracht en het aandraaien efficiënter verlopen.

CONTROLE EN PRECISIE


De ergonomische vorm en de ontworpen wijsvinger- en duimsteunen garanderen een stevige grip en nauwkeurige centrering van de kling op de schroef. Zelfs met vuile handen of handschoenen bereik je maximale richtingsgevoeligheid en veiligheid tijdens het gebruik.

PERFECTE GRIP EN ANTI-ROL

De reliëfstructuur zorgt voor een betrouwbare grip, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Het driehoekige profiel voorkomt rollen op het werkoppervlak en bevordert stabiel en continu gebruik.

STERKTE EN DUURZAAMHEID

De verchroomde stalen kling met gezandstraalde afwerking biedt bescherming tegen corrosie en slijtage. De zwart gefosfateerde punt zorgt voor een precieze passing met de schroef en vermindert het risico op wegglijden, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd.

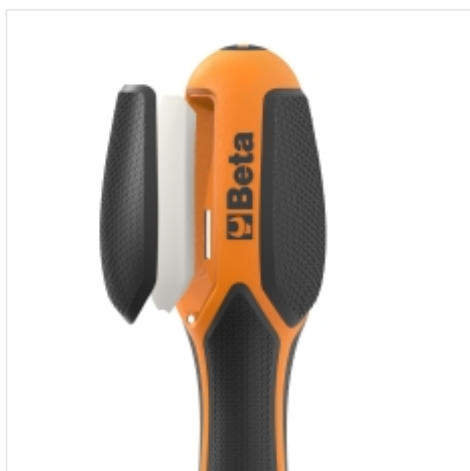

TRIMATERIAAL STRUCTUUR

De stijve binnenkern van polypropyleen wordt gecombineerd met zachte bits met een hoge grip voor een superieure draaimomentoverbrenging.



GECONTROLEERDE VERVORMING

De zachte delen vervormen op een gecontroleerde manier, passen zich aan het contactpunt aan en versterken de kracht zonder de hand te vermoeien.



ANTI-ROTATIE

De driehoekige vorm voorkomt rollen op de werkbank en verbetert de veiligheid en stabiliteit.

Certificeringen en normen



Referenties

	Art.	
012260407	1226BP/S7	2-2,5-3-4-5-6-8 mm

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

