




BETA 1228RTX

Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Tamper Resistant Torx®



Certificazioni e Norme



Caratteristiche

Studiato per ridurre l'affaticamento e garantire una trasmissione di coppia elevata anche nelle applicazioni più impegnative.

ELEVATA TRASMISSIONE DI COPPIA

L'innovativa impugnatura trimateriale, con anima rigida in polipropilene e inserti morbidi a doppia morbidezza, assicura una trasmissione efficace e costante della forza. Le zone a deformazione controllata si adattano ai punti di contatto del palmo, migliorando la spinta e l'efficienza nel serraggio.

CONTROLLO E PRECISIONE


La forma ergonomica e gli appoggi progettati per indice e pollice garantiscono una presa stabile e un centraggio preciso della lama sulla vite. Anche con mani sporche o guanti, si ottiene massima direzionalità e sicurezza durante l'uso.

PERFETTO GRIP E ANTIROTOLAMENTO

La texture in rilievo assicura un grip affidabile anche nelle condizioni più difficili. Il profilo a sezione triangolare previene il rotolamento sul piano di lavoro e favorisce un utilizzo stabile e continuo.

RESISTENZA E DURATA

La lama in acciaio cromato con finitura sabbata offre protezione contro corrosione e usura. La punta fosfatata nera garantisce un accoppiamento preciso con la vite e riduce il rischio di slittamenti, prolungando la vita dell'utensile.

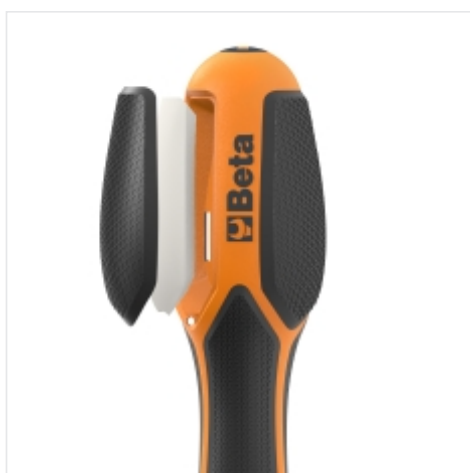

STRUTTURA TRIMATERIALE

L'anima rigida interna in polipropilene è abbinata a inserti morbidi ad alta aderenza, per garantire una trasmissione di coppia superiore.



DEFORMAZIONE CONTROLLATA

Le aree morbide si deformano in modo controllato, adattandosi al punto di contatto e amplificando la spinta senza affaticare la mano.



ANTIROTOLAMENTO


La forma a sezione triangolare previene il rotolamento sul banco da lavoro, migliorando sicurezza e stabilità d'appoggio.

Dimensioni



Certificazioni e Norme

Referenze

	Art.		L mm	L1 mm	Ø mm
012280109	1228RTX 9	T9	60	169	4
012280110	1228RTX 10	T10	80	189	4
012280115	1228RTX 15	T15	80	189	4
012280120	1228RTX 20	T20	100	209	4,5
012280125	1228RTX 25	T25	100	209	5
012280127	1228RTX 27	T27	115	236	6
012280130	1228RTX 30	T30	115	236	6
012280140	1228RTX 40	T40	130	263	7

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

