

## BETA 1234MQF/LP

### Tournevis isolés slim pour vis à tête fendue

Conçu pour les électriciens, avec un manche réduit et une lame mince pour un contrôle optimal et une manœuvre facile même dans les espaces restreints.

La ligne d'emmanchées minces est idéale pour les travaux dans les espaces confinés. Elle offre une grande résistance et une isolation conforme aux normes de sécurité, garantissant précision et protection dans les applications électriques.



#### Certifications et normes :



EN60900

#### Caractéristiques

Conçu pour répondre aux besoins des électriciens professionnels, il offre un équilibre parfait entre précision, sécurité et confort.

##### ISOLATION 1,000V

Certifié EN 60900, il offre une isolation jusqu'à 1000V, garantissant une sécurité maximale lors des travaux sur les installations électriques. Idéal pour les professionnels qui exigent qualité, fiabilité et protection dans chaque travail.

##### DESIGN OPTIMISÉ

Le tournevis comporte trois zones fonctionnelles : une zone de précision hexagonale pour un contrôle précis, une zone de vitesse circulaire texturée pour une rotation rapide et une zone de serrage triangulaire pour appliquer plus de force. Chaque détail est conçu pour assurer le confort, l'efficacité et la précision de chaque opération.

##### PRISE EN MAIN ET ANTI-ROULIS PARFAITS

La texture gaufrée, associée au matériau TPU pour une plus grande adhérence, assure une prise en main sûre même dans les conditions les plus difficiles, tandis que l'emmanchée élargie optimise l'ergonomie, assurant une prise en main stable et confortable lors des opérations les plus précises.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



## BETA 1234MQF/LP

Tournevis isolés slim pour vis à tête fendue

## Avantages et bénéfices opérationnels



### TECHNOLOGIE SLIM

La technologie Slim réduit le diamètre de la lame sans modifier l'épaisseur de l'isolant, ce qui améliore la commodité sans compromettre la sécurité.




### EMMANCHÉES SLIM

L'emmanchée fine assure une prise en main sûre et confortable, offrant une plus grande maniabilité même dans les espaces restreints.



### CAPUCHON PLAT ET RECONNAISSANCE

L'emmanchée plate à l'extrémité offre un effet de levier supplémentaire et facilite l'identification grâce à l'empreinte de la taille.

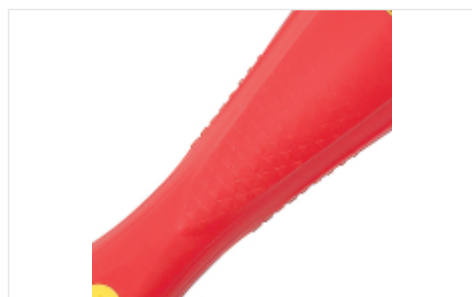

### GRADIENT TEXTURÉ

La texture du corps est conçue pour faciliter la rotation, offrant une prise en main optimale et une grande maniabilité lors de l'utilisation.



### POINTE PHOSPHATÉE

La pointe phosphatée assure une parfaite adaptation à la vis, ce qui évite les dommages et optimise l'efficacité du travail.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1234MQF/LP

Tournevis isolés slim pour vis à tête fendue

Fiche technique

Certifications et normes :



EN60900

Références

|  | Art.               | SxDxL<br>mm | L1<br>mm | <br>g |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 012340600                                                                         | 1234MQF/LP 0,4X2,5 | 0,4x2,5x75  | 178      | 30                                                                                       |
| 012340602                                                                         | 1234MQF/LP 0,5X3   | 0,5x3x100   | 203      | 34                                                                                       |
| 012340603                                                                         | 1234MQF/LP 0,6X3,5 | 0,6x3,5x100 | 203      | 34                                                                                       |
| 012340605                                                                         | 1234MQF/LP 0,8X4   | 0,8x4x100   | 203      | 38                                                                                       |
| 012340606                                                                         | 1234MQF/LP 1X4,5   | 1x4,5x125   | 228      | 46                                                                                       |
| 012340609                                                                         | 1234MQF/LP 1X5,5   | 1x5,5x125   | 234      | 68                                                                                       |
| 012340612                                                                         | 1234MQF/LP 1,2X6,5 | 1,2x6,5x150 | 259      | 88                                                                                       |

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web  
Spécifications, médias et documentation en un clic.

