



BETA 1235MQ/C PZ

Wkrętaki o zmniejszonej średnicy do śrub z łbem krzyżowym Pozidriv® i łbem płaskim

Certyfikaty i normy



EN60900

Cechy

Zaprojektowany z myślą o potrzebach profesjonalnych elektryków, oferuje idealną równowagę między precyzją, bezpieczeństwem i wygodą.

IZOLACJA 1000 V

Z certyfikatem EN 60900 zapewnia izolację do 1000 V, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacjach elektrycznych. Idealny dla profesjonalistów, którzy wymagają jakości, niezawodności i ochrony w każdej pracy.

ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA

Wkrętak posiada trzy strefy funkcjonalne: sześciokątną strefę precyzyjną do dokładnej kontroli, teksturowaną okrągłą strefę prędkości do szybkiego obracania i trójkątną strefę dokręcania do przykładania większej siły. Każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o wygodzie, wydajności i precyzji każdej operacji.

DOSKONAŁY CHWYT I ZABEZPIECZENIE PRZED TOCZENIEM

Wytłoczona tekstura w połączeniu z materiałem TPU zwiększającym przyczepność zapewnia pewny chwyt nawet w najtrudniejszych warunkach, a powiększona rękojeść optymalizuje ergonomię, zapewniając stabilny i wygodny chwyt podczas najbardziej precyzyjnych operacji.



TECHNOLOGIA SLIM

Technologia Slim zmniejsza średnicę ostrza bez zmiany grubości izolatora, zwiększając wygodę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.



Z RĘKOJEŚCIĄ SLIM

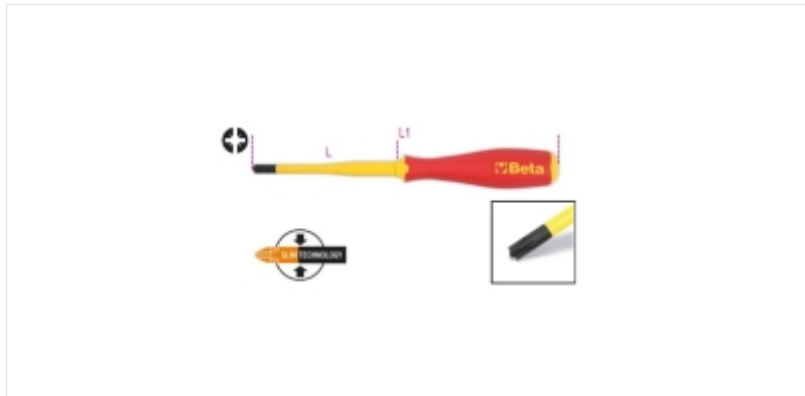
Smukła rękojeść zapewnia pewny i wygodny chwyt, oferując większą zwrotność nawet w ciasnych przestrzeniach.



PŁASKA NASADKA I ROZPOZNAWANIE

Płaska rękojeść na końcu zapewnia dodatkową dźwignię i ułatwia identyfikację dzięki nadrukowi rozmiaru.





Wymiary



Certyfikaty i normy

EN60900

Odniesienie

	Art.		 g
012350309	1235MQ/C PZ1	 PZ1+LPP	38
012350318	1235MQ/C PZ2	 PZ2+LPP	68

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

