



BETA 142 Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival



Tanúsítványok és szabványok

ISO 21982:2020

Jellemzők

A rögzített rész nagy nyomatékot fejt ki, míg a racsni mechanizmus gyors beállításokat tesz lehetővé a racsnis kulcs eltávolítása és újbóli elhelyezése nélkül.

72 fogú, irányváltós racsnival

A 72 fogú racsni lehetővé teszi a mindössze 5°-os fordított szögben történő munkavégzést, így a meghúzás gyorsabbá és pontosabbá válik. A megfordítható kar tökéletesen integrált, lehetővé teszi a könnyű és intuitív irányváltást, javítva a működési hatékonyságot.

Ergonómia

A sokszög 15°-os szöge kényelmes fogást biztosít még a legszűkebb helyeken is, javítva a manőverezhetőséget. A tengelyhez képest 15°-os dőlésszögben álló, rögzített szájú fej optimalizálja a forgatási szöveget, csökkentve az erőkifejtést és növelve a működési hatékonyságot.

Ellenállás

A hőkezelésnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a Beta 142 kulcsok kivételes ellenállást garantálnak. Úgy tervezték őket, hogy ellenálljanak a kopásnak és az intenzív használatnak, így a legnehezebb körülmények között is egyenletes teljesítményt nyújtanak, biztosítva a megbízhatóságot és a tartósságot.

Korszerű korrózióvédelem

A szaténkrómozott felület nemcsak a szerszám esztétikáját emeli, hanem tartós védelmet is nyújt a külső behatások ellen, így hosszú távon megőrzi hatékonyságát és teljesítményét.



Manőverezhetőség


Az 5°-os visszahajlási szög lehetővé teszi a precíz munkát kis helyeken, biztosítva a gyorsaságot és a kisebb mozgást, tökéletes a gyors műveletekhez.



Beépített fordítókar

Süllyesztett kar a pontos és gyors irányváltáshoz még munkakesztyű viselése esetén is

Méretetek

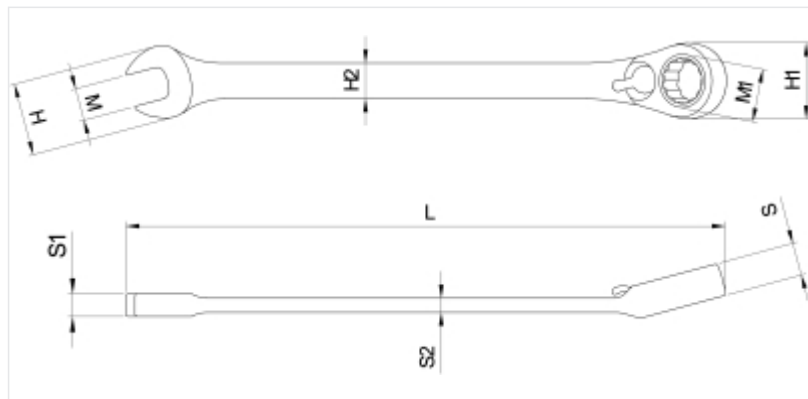

Tanúsítványok és szabványok

ISO 21982:2020

Referenciák

Art.	M mm	M1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	g
001420006	6	6	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420007	7	7	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420008	8	8	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	43
001420009	9	9	143	20	19,7	9,5	7,4	5,4	3,5	44
001420010	10	10	159	22	21,5	10,1	7,6	5,8	3,8	60
001420011	11	11	168	24,5	23,1	11,5	8,2	6,1	4,1	67
001420012	12	12	174	26,5	24,3	12,2	8,9	6,4	4,3	93
001420013	13	13	180	27,6	26,5	12,8	9	6,7	4,6	98
001420014	14	14	190	31,4	28,3	13,4	9,4	7,4	5	115
001420015	15	15	200	33,4	29,7	14,8	9,4	7,7	5,2	143
001420016	16	16	216	34,6	32,6	15,4	9,9	8,1	5,4	168
001420017	17	17	233	38,4	34,5	16	10,7	8,8	5,6	191
001420018	18	18	239	39,9	34,5	16,3	11	9,0	5,7	210
001420019	19	19	248	41,5	35,6	18	11,2	9,5	6,2	241
001420021	21	21	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	280
001420022	22	22	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	344
001420024	24	24	325	51,5	47,5	20,6	14,5	11,0	7	474
001420027	27	27	355	59,5	52	22,6	14,5	14,0	7,8	670
001420030	30	30	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420032	32	32	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420034	34	34	480	74	63,4	31,3	19,6	15,6	11,6	1050
001420036	36	36	480	73,9	64	31,8	19,6	14,9	11,7	1500
001420038	38	38	480	73,6	63,7	31,4	19,6	15,6	11,5	1500

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

