



BETA 142

chaves boca/luneta com sistema de roquete



Certificações e Normas

ISO 21982:2020

Caraterísticas

A parte fixa aplica um binário elevado, enquanto o mecanismo de roquete permite ajustes rápidos sem retirar e reposicionar a chave de roquete.

Com sistema de roquete reversível com 72 dentes

A roquete de 72 dentes permite trabalhar com um ângulo de inversão de apenas 5°, tornando o aperto mais rápido e preciso. A alavanca de reversibilidade está perfeitamente integrada, permitindo uma mudança de direção fácil e intuitiva, melhorando a eficiência operacional.

Ergonomia

O ângulo de 15° do polígono garante uma aderência confortável mesmo nos espaços mais apertados, melhorando a manobrabilidade. A cabeça de boca fixa, inclinada a 15° em relação ao eixo, otimiza o ângulo de disparo, reduzindo o esforço e aumentando o rendimento operacional.

Resistência

Graças ao tratamento térmico e aos materiais de alta qualidade, as chaves Beta 142 garantem uma resistência excepcional. Concebidas para resistir ao desgaste e à utilização intensiva, oferecem um desempenho consistente mesmo nas condições mais exigentes, assegurando fiabilidade e durabilidade.

Proteção avançada contra a corrosão

O acabamento cromado acetinado não só melhora a estética da ferramenta, como também proporciona uma proteção duradoura contra agentes externos, preservando a sua eficiência e desempenho ao longo do tempo.



Manobrabilidade


O ângulo de recuperação de 5° permite um trabalho preciso em espaços reduzidos, garantindo rapidez e menos movimentos, perfeito para operações rápidas.



Alavanca de reversibilidade integrada

Alavanca embutida para uma inversão de direção precisa e rápida, mesmo com luvas de trabalho

Dimensões

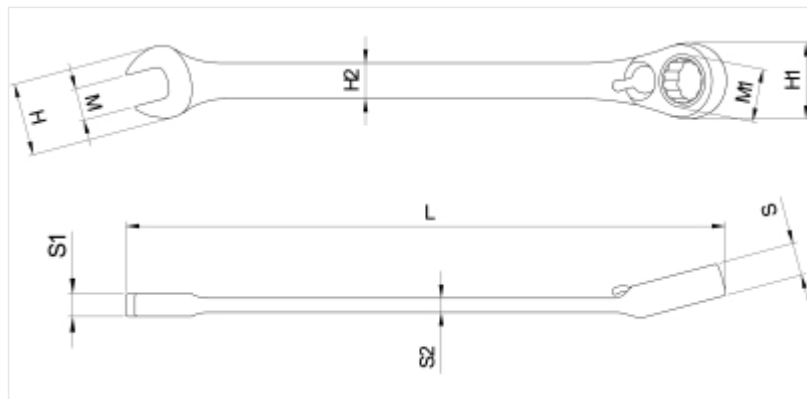

Certificações e Normas

ISO 21982:2020

Referências

	Art.	M mm	M1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	S mm	S1 mm	S2 mm	 g
001420006	142 6	6	6	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420007	142 7	7	7	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420008	142 8	8	8	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	43
001420009	142 9	9	9	143	20	19,7	9,5	7,4	5,4	3,5	44
001420010	142 10	10	10	159	22	21,5	10,1	7,6	5,8	3,8	60
001420011	142 11	11	11	168	24,5	23,1	11,5	8,2	6,1	4,1	67
001420012	142 12	12	12	174	26,5	24,3	12,2	8,9	6,4	4,3	93
001420013	142 13	13	13	180	27,6	26,5	12,8	9	6,7	4,6	98
001420014	142 14	14	14	190	31,4	28,3	13,4	9,4	7,4	5	115
001420015	142 15	15	15	200	33,4	29,7	14,8	9,4	7,7	5,2	143
001420016	142 16	16	16	216	34,6	32,6	15,4	9,9	8,1	5,4	168
001420017	142 17	17	17	233	38,4	34,5	16	10,7	8,8	5,6	191
001420018	142 18	18	18	239	39,9	34,5	16,3	11	9,0	5,7	210
001420019	142 19	19	19	248	41,5	35,6	18	11,2	9,5	6,2	241
001420021	142 21	21	21	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	280
001420022	142 22	22	22	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	344
001420024	142 24	24	24	325	51,5	47,5	20,6	14,5	11,0	7	474
001420027	142 27	27	27	355	59,5	52	22,6	14,5	14,0	7,8	670
001420030	142 30	30	30	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420032	142 32	32	32	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420034	142 34	34	34	480	74	63,4	31,3	19,6	15,6	11,6	1050
001420036	142 36	36	36	480	73,9	64	31,8	19,6	14,9	11,7	1500
001420038	142 38	38	38	480	73,6	63,7	31,4	19,6	15,6	11,5	1500

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

