



BETA 142 ключ комбинированный рожково накидной с реверсивной трещоткой



Сертификаты и стандарты

ISO 21982:2020

Характеристики

Фиксированная часть обеспечивает высокий крутящий момент, а трещотка - быструю регулировку без снятия и перестановки гаечного ключа.

С реверсивной трещоткой с 72 зубцами

Трещотка с 72 зубцами позволяет работать под обратным углом всего 5°, что делает затяжку более быстрой и точной. Рычаг реверса идеально интегрирован, что позволяет легко и интуитивно менять направление, повышая эффективность работы.

Эргономика

Угол 15° обеспечивает удобный захват даже в самых узких местах, улучшая маневренность. Головка с фиксированным мундштуком, наклоненная под углом 15° к оси, оптимизирует угол захвата, снижая усилия и повышая эффективность работы.

Сопротивление

Благодаря термообработке и высококачественным материалам гаечные ключи Beta 142 гарантируют исключительную износостойкость. Разработанные с учетом износа и интенсивного использования, они обеспечивают стабильную работу даже в самых сложных условиях, гарантируя надежность и


Улучшенная защита от коррозии

Сатинированное хромированное покрытие не только улучшает эстетический вид инструмента, но и обеспечивает длительную защиту от внешних воздействий, сохраняя его эффективность и производительность на протяжении долгого времени.



Маневренность


Угол возврата 5° позволяет точно работать в небольших пространствах, обеспечивая скорость и меньшее количество движений, что идеально подходит для

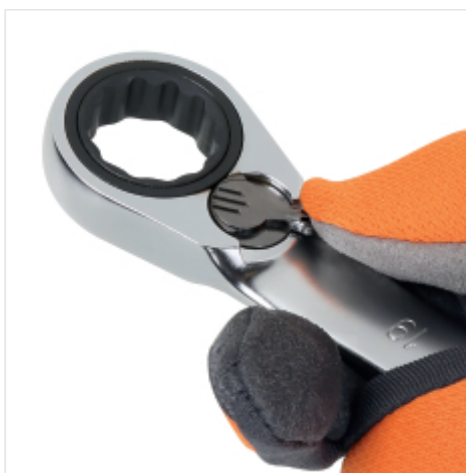

Встроенный рычаг реверса

Рычаг, установленный заподлицо, обеспечивает точное и быстрое изменение направления вращения даже в рабочих перчатках

Размеры

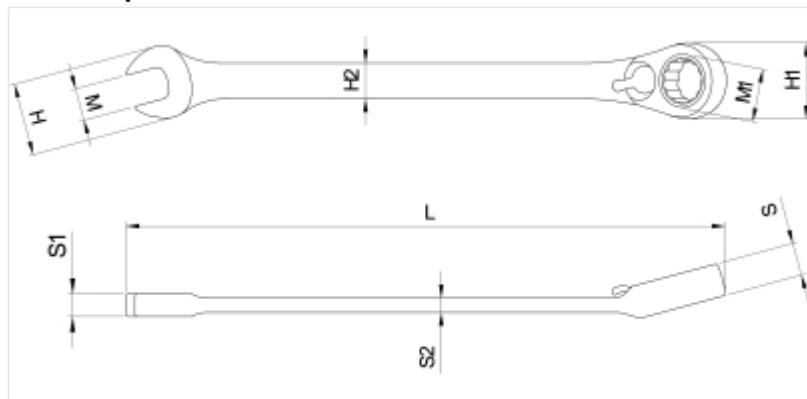

Сертификаты и стандарты

ISO 21982:2020

ССЫЛКИ

Art.	M MM	M1 MM	L MM	H MM	H1 MM	H2 MM	S MM	S1 MM	S2 MM	g	
001420006	142 6	6	6	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420007	142 7	7	7	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	40
001420008	142 8	8	8	136	18	18,2	8,6	7,4	5,1	3,2	43
001420009	142 9	9	9	143	20	19,7	9,5	7,4	5,4	3,5	44
001420010	142 10	10	10	159	22	21,5	10,1	7,6	5,8	3,8	60
001420011	142 11	11	11	168	24,5	23,1	11,5	8,2	6,1	4,1	67
001420012	142 12	12	12	174	26,5	24,3	12,2	8,9	6,4	4,3	93
001420013	142 13	13	13	180	27,6	26,5	12,8	9	6,7	4,6	98
001420014	142 14	14	14	190	31,4	28,3	13,4	9,4	7,4	5	115
001420015	142 15	15	15	200	33,4	29,7	14,8	9,4	7,7	5,2	143
001420016	142 16	16	16	216	34,6	32,6	15,4	9,9	8,1	5,4	168
001420017	142 17	17	17	233	38,4	34,5	16	10,7	8,8	5,6	191
001420018	142 18	18	18	239	39,9	34,5	16,3	11	9,0	5,7	210
001420019	142 19	19	19	248	41,5	35,6	18	11,2	9,5	6,2	241
001420021	142 21	21	21	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	280
001420022	142 22	22	22	285	45,8	42	18,8	13	10,2	6,4	344
001420024	142 24	24	24	325	51,5	47,5	20,6	14,5	11,0	7	474
001420027	142 27	27	27	355	59,5	52	22,6	14,5	14,0	7,8	670
001420030	142 30	30	30	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420032	142 32	32	32	420	64	59	26	14,5	17,0	8,7	1000
001420034	142 34	34	34	480	74	63,4	31,3	19,6	15,6	11,6	1050
001420036	142 36	36	36	480	73,9	64	31,8	19,6	14,9	11,7	1500
001420038	142 38	38	38	480	73,6	63,7	31,4	19,6	15,6	11,5	1500

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

