1498/4A Cargador de baterías electrónico 6-12V auto-moto

CE

- protección de inversión de polaridad y corto circuito
- pantalla gráfica digital retroiluminada
- gancho abatible de fijación
- corriente nominal (mín-máx): 1-4 A (1498/4A); 2-8 A (1498/8A)
- capacidad de la batería: 4-80Ah (1498/4A); 5-160Ah (1498/8A)

- protección de inversión de polaridad y corto circuito
- selección automática de la tensión de 6 o 12 Voltios
- selección automática del tipo de batería
- pantalla gráfica digital retroiluminada
- gancho abatible de fijación

DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación: 220V-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Corriente nominal (mín-máx): 1-4 Amp
Tensión de la batería: 6V/12V
Capacidad de la batería: 4Ah-80Ah
Tiempo de recarga: 12 horas
Grado de protección: IP65

6-12V
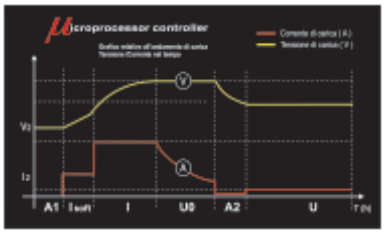
		art.
	014980104	1498/4A