
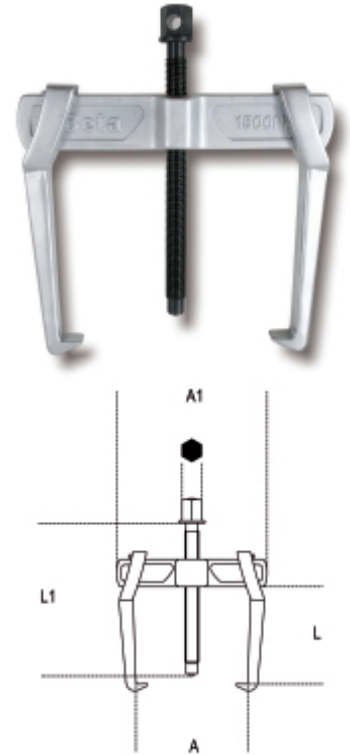


- Ο ειδικός σχεδιασμός των σιαγόνων επιτρέπει την αυτόματη ασφάλιση των σιαγόνων υπό φορτίο.
- Κατάλληλοι για χρήση τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
- Κινητές σιαγόνες κατά μήκος της εγκάρσιας ράβδου.

	Art.	A min+max	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm	g
015000600	1500N/0	18+65	70	100	15	110	400
015000601	1500N/1	23+70	100	130	17	130	700
015000602	1500N/2	23+100	100	130	17	160	800
015000603	1500N/3	35+140	150	190	20	230	2200
015000604	1500N/4	35+190	150	190	20	280	2400
015000605	1500N/5	43+250	205	295	27	360	5700
015000606	1500N/6	43+320	205	295	27	430	6200



Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

