
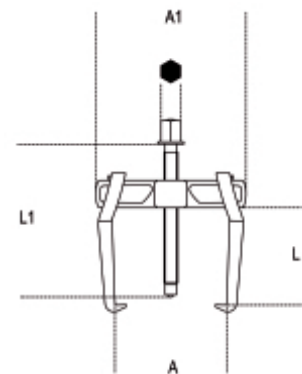


- A speciális pofakialakítás lehetővé teszi a pofák automatikus rögzítését terhelés alatt.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.
- Mozgatható pofák a kereszttrúd mentén.

	Art.	A min+max	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm	g
015000600	1500N/0	18+65	70	100	15	110	400
015000601	1500N/1	23+70	100	130	17	130	700
015000602	1500N/2	23+100	100	130	17	160	800
015000603	1500N/3	35+140	150	190	20	230	2200
015000604	1500N/4	35+190	150	190	20	280	2400
015000605	1500N/5	43+250	205	295	27	360	5700
015000606	1500N/6	43+320	205	295	27	430	6200



Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

