


Χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλοι για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Κινητές σιαγόνες κατά μήκος της εγκάρσιας ράβδου με παξιμάδια ασφάλισης

A  
mm  
S  
mm

Art.	A min+max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+max	⚖ kg
015000301	25+80	100	135	17	70+130	0,9
015000302	25+130	100	135	17	80+180	1,1
015000303	50+160	150	210	22	105+220	2,8
015000304	60+200	150	210	22	120+270	3,1
015000305	80+250	205	280	27	160+330	6,8
015000306	80+350	205	280	27	160+420	8,1
015000307	110+520	205	280	27	195+600	12,5
015000308	170+640	230	310	36	260+715	23,3

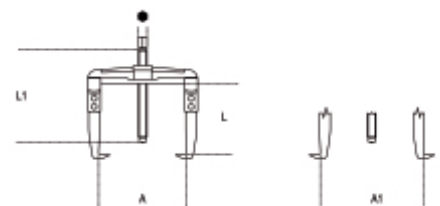

**Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην**  
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

