


Особенности:

- Подходят для использования как на улице, так и в помещении.
- Подвижные захваты вдоль перекладины с фиксирующими гайками

A
mm
S
mm

| Art. | A min÷max | L mm | L1 mm | ● mm | A1 min÷max | ⚖ kg | |
|-----------|--------------|---------|----------|---------|---------------|---------|------|
| 015000301 | 1500/1 | 25÷80 | 100 | 135 | 17 | 70÷130 | 0,9 |
| 015000302 | 1500/2 | 25÷130 | 100 | 135 | 17 | 80÷180 | 1,1 |
| 015000303 | 1500/3 | 50÷160 | 150 | 210 | 22 | 105÷220 | 2,8 |
| 015000304 | 1500/4 | 60÷200 | 150 | 210 | 22 | 120÷270 | 3,1 |
| 015000305 | 1500/5 | 80÷250 | 205 | 280 | 27 | 160÷330 | 6,8 |
| 015000306 | 1500/6 | 80÷350 | 205 | 280 | 27 | 160÷420 | 8,1 |
| 015000307 | 1500/7 | 110÷520 | 205 | 280 | 27 | 195÷600 | 12,5 |
| 015000308 | 1500/8 | 170÷640 | 230 | 310 | 36 | 260÷715 | 23,3 |

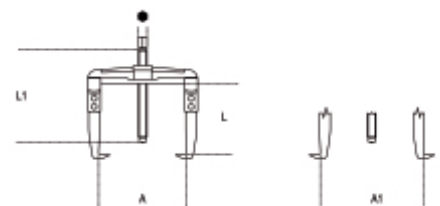

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

