
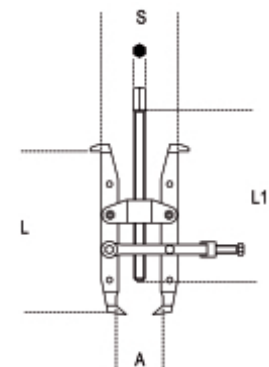


- extrémités des griffes avec deux profils différents.
- les extrémités à griffes facilitent l'extraction initiale des pièces dont les possibilités d'accrochage sont limitées ; l'extraction est complétée par l'autre profil.
- les mâchoires intermédiaires aident à serrer la pièce et l'empêchent de se détacher.
- les griffes sont perforées pour un positionnement optimal de l'extracteur.

A  
mm  
S  
mm

	Art.	A min+Max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+Max	⚖ kg
015110001	1511/1	20÷100	235	230	19	65÷95	2,5
015110002	1511/2	40÷150	330	340	22	103÷190	4
015110003	1511/3	40÷150	405	400	22	103÷175	4,4



**Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web**

Spécifications, médias et documentation en un clic.

