
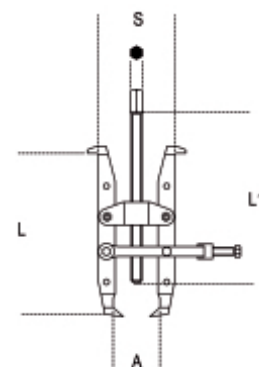


- Két különböző profilú pofa végekkel.
- a karmos végek megkönnyítik a korlátozott akasztási lehetőséggel rendelkező alkatrészek kezdeti eltávolítását; a kiemelés a másik profillal fejeződik be.
- a közbenső pofák segítik a munkadarab rögzítését és megakadályozzák annak kioldódását.
- a pofák perforáltak a kihúzó optimális pozícionálása érdekében.

A
mm
S
mm

	Art.	A min+Max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+Max	■ kg
015110001	1511/1	20÷100	235	230	19	65÷95	2,5
015110002	1511/2	40÷150	330	340	22	103÷190	4
015110003	1511/3	40÷150	405	400	22	103÷175	4,4



Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

