
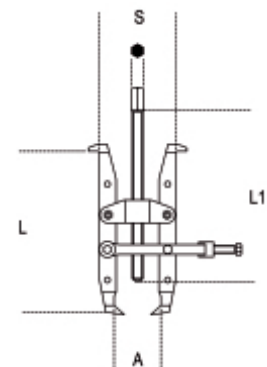


- klauweinden met twee verschillende profielen.
- de klauweinden vergemakkelijken de eerste verwijdering van onderdelen met beperkte haakmogelijkheden; het uittrekken wordt voltooid met het andere profiel.
- de tussenbekken helpen bij het vastklemmen van het werkstuk en voorkomen dat het losraakt.
- de bekken zijn geperforeerd voor een optimale positionering van de extractor.

A
mm
S
mm

	Art.	A min+Max	L mm	L1 mm	● mm	A1 min+Max	⚖ kg
015110001	1511/1	20÷100	235	230	19	65÷95	2,5
015110002	1511/2	40÷150	330	340	22	103÷190	4
015110003	1511/3	40÷150	405	400	22	103÷175	4,4



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

