


- Śruba dociskowa ze wspomaganie hydraulicznym gwarantuje dużą siłę odciągu przy minimalnym wysiłku i dłuższą żywotność gwintu poprzecznego, który nie ulega tarcia zaciskowemu.
- Trzy samozaciskowe ramiona o regulowanej wysokości zwiększają wydajność i bezpieczeństwo.

A  
mm  
S max  
mm

|           | Art.    | A<br>min÷Max | L1<br>mm | L<br>mm | N<br>Max | kg   |
|-----------|---------|--------------|----------|---------|----------|------|
| 015850005 | 1585/5I | 50÷350       | 135      | 280     | 150000   | 12,7 |
| 015850006 | 1585/6I | 50÷350       | 235      | 280     | 150000   | 14   |
| 015850007 | 1585/7I | 50÷350       | 335      | 280     | 150000   | 14,9 |

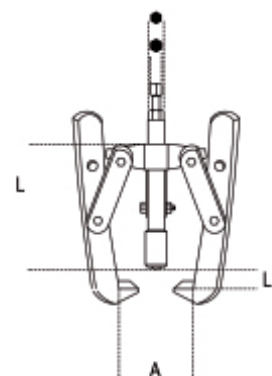

**Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki**

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

