


BETA 1609I/C6-A

Matrizes para terminais fêmea e macho não isolados, 0.5÷6 mm²

para a ferramenta de cravar 1609I

de 0,5 a 6 mm²

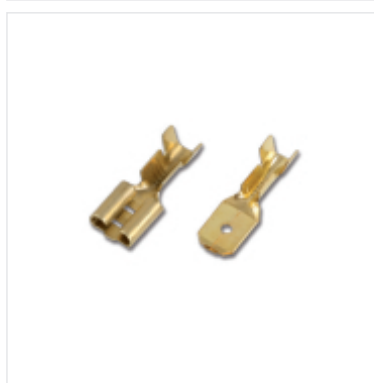

Caraterísticas

Matrizes de cravação para terminais não isolados fêmea e macho 0,5 a 6 mm².

CRAVAÇÃO PRECISA E SEGURA

Concebidos para assegurar um ajuste preciso com ambos os tipos de terminais, permitem uma operação rápida e segura numa vasta gama de secções transversais de condutores. A conformação das matrizes assegura uma deformação uniforme do terminal, melhorando a qualidade do contacto elétrico e a vedação mecânica da ligação.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1609I/C6-A

Matrizes para terminais fêmea e macho
não isolados, 0,5÷6 mm²

**Vantagens e benefícios
operacionais**



PARA TERMINAIS NÃO ISOLADOS
ABERTOS
0,5 a 6 mm² fêmea e macho

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1609I/C6-A

Matrizes para terminais fêmea e macho
não isolados, 0,5÷6 mm²

Ficha Técnica**Referências**

	Art.	 mm ²
016090303	1609I/C6-A	0,5-6

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

