

BETA 1609I/C6-T1

Matrijzen voor voorgeïsoleerde buiskabelschoenen, 0,5÷4 mm²

voor krimptang 1609I

van 0,5 tot 4 mm²



Kenmerken

Krimpprofiel voor 0,5 tot 4 mm² geïsoleerde kabelschoenen

COMPACT EN VEILIG KRIMPEN


De krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen van 0,5 tot 4 mm² garandeert een soepele vervorming van de metalen huls zonder de isolatie te beschadigen en zorgt zo voor een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1609I/C6-T1

Matrijzen voor voorgeïsoleerde
buiskabelschoenen, 0,5÷4 mm²

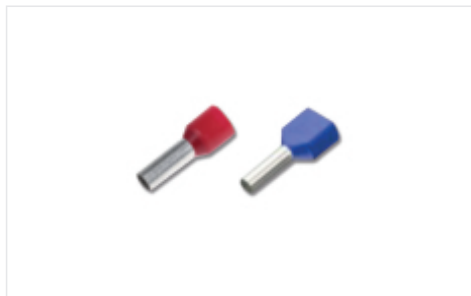

**VOOR GEÏSOLEERDE
KABELSCHOENEN**

Buiskrimpprofiel van 0,5 tot 4 mm²

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 1609I/C6-T1

Matrijzen voor voorgeïsoleerde
buiskabelschoenen, 0,5÷4 mm²

Technische fiche

Referenties

	Art.	1609I/C6-T1
016090305	1609I/C6-T1	0,5-4

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

