


BETA 1609I/C6-T2

Boquillas para terminales de tubo preaislados, 6÷16 mm²

para crimpadora 1609I

6 a 16 mm² para crimpadoras

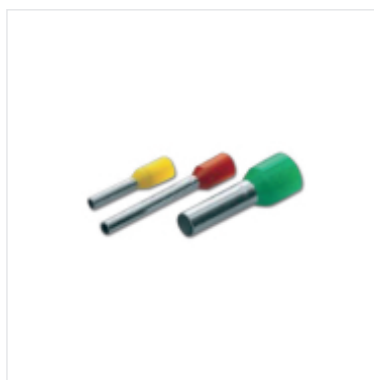

Características

Matrices de prensado para terminales aislados de 6 a 16 mm

CONEXIÓN ROBUSTA EN SECCIONES TRANSVERSALES MEDIANAS Y GRANDES

Las matrices de prensado para tubos de 6 a 16 mm² garantizan un prensado sólido y uniforme, ideal para conductores de gran tamaño en los que la continuidad eléctrica y un sellado mecánico duradero son esenciales.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1609I/C6-T2

Boquillas para terminales de tubo
preaislados, 6÷16 mm²

Ventajas y beneficios operativos



PARA TERMINALES
PREAISLADOS
Tubos de 6 a 16 mm

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1609I/C6-T2

Boquillas para terminales de tubo
preaislados, 6÷16 mm²

Ficha técnica**Referencias**

	Art.	 mm ²
016090306	1609I/C6-T2	6-16

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

