


BETA 1609I/C6-T2

Matrici per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²

per crimpatrice 1609I

da 6 a 16 mm²

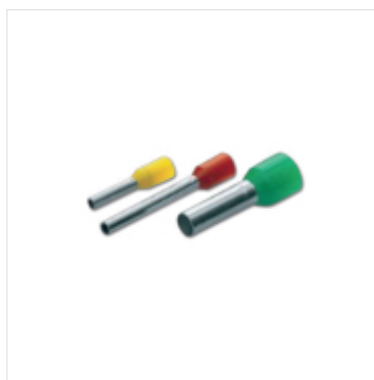

Caratteristiche

Matrici per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²

CONNESSIONE ROBUSTA SU SEZIONI MEDIO-GRANDI

Le matrici per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm² assicurano una crimpatura solida e uniforme, ideale per conduttori di maggiore sezione dove è fondamentale garantire continuità elettrica e tenuta meccanica duratura.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1609I/C6-T2

Matrici per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²

Vantaggi e benefici operativi



PER CAPICORDA PREISOLATI
a tubetto da 6 a 16 mm²

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1609I/C6-T2

Matrici per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²

Scheda Tecnica

Referenze

	Art.	 mm ²
016090306	1609I/C6-T2	6-16

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

