

**1635-D**
**Többszörös polipropilén sorkapocs, 12 pólusú**

CE

Szigetelő borítás: természetes polipropilén (PP)

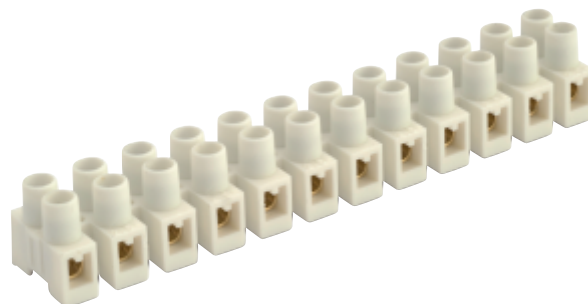
Vezető: sárgaréz


Rögzítőcsavar: galvanizált acél

 Önköltés: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (30.2.3. bek.), EN 60695-2-10 850 °C-on,  
 EN 60695-2-11

Üzemi hőmérséklet: max. 85 °C

Védelmi fokozat: IP20

 Referencia szabvány: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1:  
 2002 + A2: 2006 (30.2.3. bek.), IEC/EN 60695-2-11


	art.	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	L mm	L1 mm
<b>BM9200</b>	BM9200	2,5	16	93,7	14,7
<b>BM9201</b>	BM9201	4	20,5	116,5	17,2
<b>BM9202</b>	BM9202	6	23,5	139,5	20,1
<b>BM9203</b>	BM9203	16	25,3	175,5	22,5
<b>BM9204</b>	BM9204	25	35,2	228	33,5