

BM 1635-SN

Gesloten eindaansluitklemmen, voor vrije verbindingen, indirecte klemming

Transparante staartklemmen voor vliegdraden, met veilige indirecte klemming, borgende schroeven en materialen gecertificeerd voor designgebruik

Staartklemmen voor vliegdraden met indirecte klemming, met isolerend lichaam van polycarbonaat UL94 V0, geleider van messing, roestvaststalen blad en verzinkte klenschroeven. Geschikt voor massieve en geslagen geleiders, 85 °C, IP00, conform EN 60998



Certificeringen en normen:



Kenmerken

Staartklemmen voor veilige, eenvoudig te installeren en duurzame verbindingen.

VEILIGE KLEMMING

Stabiele verbinding door gelijkmatige klemming over het hele contactoppervlak.

EENVOUDIGE INBRENGING

Grote inlaat waardoor meerdere kabels zonder problemen kunnen worden ingevoerd.

GEAVANCEERDE BESCHERMING

Roestvrijstalen kabelbeschermingsstrip om beschadiging van geleiders te voorkomen en een veilige grip te garanderen.

HOGE STERKTE

Messing behuizing en zelfdovend polycarbonaat voor sterkte en veiligheid op lange termijn.


Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BM 1635-SN

Gesloten eindaansluitklemmen, voor
vrije verbindingen, indirecte klemming

Voordelen en operationele voordelen

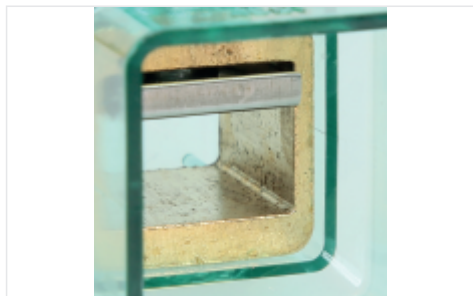

HOGE STERKTE

Het messing lichaam maximaliseert
de stroomdoorgang en zorgt voor
een sterke en duurzame
verbinding.



CAPTIVE SCHROEF

De borgschroef garandeert een
veilige verbinding en voorkomt dat
deze na verloop van tijd losraakt.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BM 1635-SN

Gesloten eindaansluitklemmen, voor
vrije verbindingen, indirecte klemming

Technische fiche

Certificeringen en normen:



Referenties

	Art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N
BM9960CS	BM9960CS	25 16 10	25	36,3	22,5	37	2 2÷3 2÷4
BM9961CS	BM9961CS	35 25 16	35	43,5	26,1	41,2	2 2÷3 2÷4

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

