

BM 1635-SN

Cerra-cabos terminais para ligações avulsas, fixação indireta

Braçadeiras de cauda transparentes para ligações de voo, com fixação indireta segura, parafusos cativos e materiais certificados para utilização em projeto

Pinças de cauda para cabos aéreos de aperto indireto, com corpo isolante em policarbonato UL94 V0, condutor em latão, lâmina em aço inoxidável e parafusos de fixação zincados. Adequado para condutores sólidos e entrançados, 85 °C, IP00, em conformidade com a norma



Certificações e normas:



Caraterísticas

Braçadeiras de cauda para ligações seguras, fáceis de instalar e duradouras.

FIXAÇÃO SEGURA

Ligação estável devido a uma fixação uniforme em toda a superfície de contacto.

FÁCIL INSERÇÃO

Entrada grande que permite a inserção de vários cabos sem dificuldade.

PROTECÇÃO AVANÇADA

Fita de proteção do cabo em aço inoxidável para evitar danos nos condutores e garantir uma fixação segura.

ALTA RESISTÊNCIA

Corpo em latão e policarbonato auto-extinguível para resistência e segurança ao longo do tempo.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web


Especificações, suportes e documentação num



BM 1635-SN

Cerra-cabos terminais para ligações avulsas, fixação indireta

Vantagens e benefícios operacionais

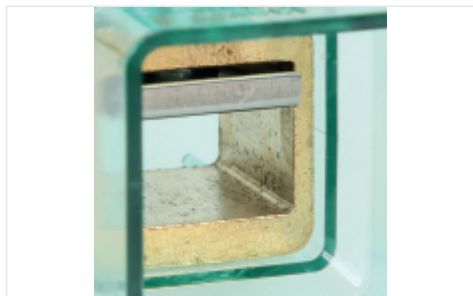

ALTA RESISTÊNCIA

O corpo em latão maximiza o fluxo de corrente, assegurando uma ligação forte e duradoura.



PARAFUSO CAPATIVO

O parafuso cativo garante uma ligação segura, evitando que se solte com o tempo.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BM 1635-SN

Cerra-cabos terminais para ligações
avulsas, fixação indireta

Ficha Técnica

Certificações e normas:

**Referências**

	Art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N
BM9960CS	BM9960CS	25 16 10	25	36,3	22,5	37	2 2+3 2+4
BM9961CS	BM9961CS	35 25 16	35	43,5	26,1	41,2	2 2+3 2+4

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

