BM 1638M

Vékony falú zsugorcső dobozban



A zsugorcső elvágható egy elektromos csatlakozás szigeteléséhez. Melegítés hatására összezsugorodik, és védő tömítést hoz létre.

A hőre zsugorodó csövek polietilénből készülnek, amely az egyik leggyakrabban használt szigetelőanyag, mivel rendkívül rugalmas, gyorsan zsugorodik és hosszú élettartamú.

Jellemzők

A hőzsugorcsövek szintén a BM Group kínálatának részét képezik: ez a kombináció lehetővé tette számunkra, hogy a Beta választékot még jobban integráljuk és bővítsük!

KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A sokoldalúságuknak köszönhetően ezek a tömlőhüvelyek tökéletesen alkalmasak különböző alkalmazási területeken, például az elektronika, az autóipar, a vasút és a haditengerészet területén.

BM 1638M

Vékony falú zsugorcső dobozban


Előnyök és működési haszon

BM 1638M

Vékony falú zsugorcső dobozban

Műszaki adatlap

Méretek

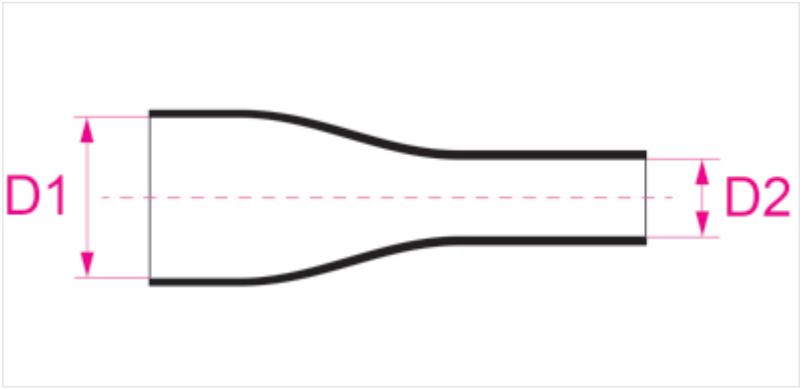

Referenciák

	Art.	mm	L m	Ø 1 mm	Ø 2 mm	S mm
BMGBS016MNE	BMGBS016MNE	1,6	12	1,6	0,8	0,4
BMGBS024MNE	BMGBS024MNE	2,4	11	2,4	1,2	0,4
BMGBS032MNE	BMGBS032MNE	3,2	11	3,2	1,6	0,48
BMGBS048MNE	BMGBS048MNE	4,8	10	4,8	2,4	0,48
BMGBS064MNE	BMGBS064MNE	6,4	9	6,4	3,2	0,56
BMGBS095MNE	BMGBS095MNE	9,5	7	9,5	4,8	0,62
BMGBS127MNE	BMGBS127MNE	12,7	6	12,7	6,4	0,62
BMGBS190MNE	BMGBS190MNE	19	5	19,1	9,5	0,69
BMGBS254MNE	BMGBS254MNE	25,4	3,5	25,4	12,7	0,89