# BM 1638M

## Rurki termokurczliwe, w mini pudełku

Rurkę termokurczliwą można przyciąć w celu zaizolowania połączenia elektrycznego. Po podgrzaniu kurczy się, tworząc uszczelnienie ochronne.

Rury termokurczliwe są wykonane z polietylenu, jednego z najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych, ponieważ jest on niezwykle elastyczny, szybko kurczliwy i trwały.




## Cechy

Rury termokurczliwe są również częścią oferty BM Group: połączenie, które pozwoliło nam jeszcze bardziej zintegrować i rozszerzyć gamę Beta!

### RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Wszechstronność tych rękawów sprawia, że są one idealne do różnych zastosowań, takich jak elektronika, motoryzacja, kolejnictwo i marynarka wojenna.

# BM 1638M

Rurki termokurczliwe, w mini pudełku


## Zalety i korzyści operacyjne

# BM 1638M

## Rurki termokurczliwe, w mini pudełku

## Karta techniczna

### Wymiary

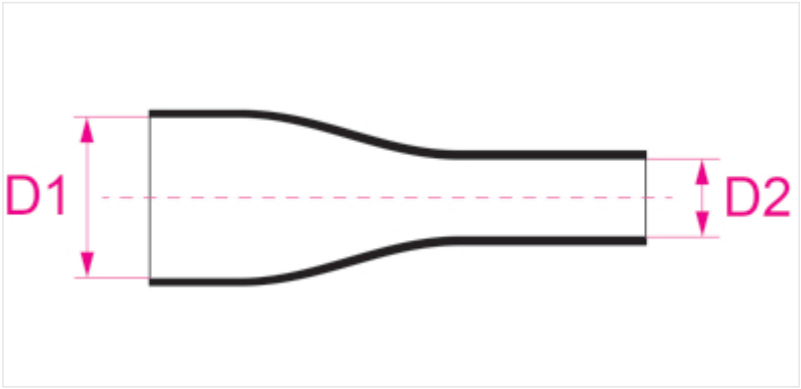


### Odniesienie

| | Art. | mm | L<br>m | Ø 1<br>mm | Ø 2<br>mm | S<br>mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BMGBS016MNE** | BMGBS016MNE | 1,6 | 12 | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
| **BMGBS024MNE** | BMGBS024MNE | 2,4 | 11 | 2,4 | 1,2 | 0,4 |
| **BMGBS032MNE** | BMGBS032MNE | 3,2 | 11 | 3,2 | 1,6 | 0,48 |
| **BMGBS048MNE** | BMGBS048MNE | 4,8 | 10 | 4,8 | 2,4 | 0,48 |
| **BMGBS064MNE** | BMGBS064MNE | 6,4 | 9 | 6,4 | 3,2 | 0,56 |
| **BMGBS095MNE** | BMGBS095MNE | 9,5 | 7 | 9,5 | 4,8 | 0,62 |
| **BMGBS127MNE** | BMGBS127MNE | 12,7 | 6 | 12,7 | 6,4 | 0,62 |
| **BMGBS190MNE** | BMGBS190MNE | 19 | 5 | 19,1 | 9,5 | 0,69 |
| **BMGBS254MNE** | BMGBS254MNE | 25,4 | 3,5 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |