


BETA 1696T

Poziomnice z 3 nietłukącymi libelkami, profil aluminiowy, podstawy z magnesami

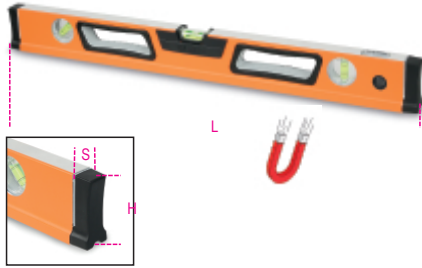

Cechy

Profilowane aluminiowe poziomnice z podstawami z magnesami, nietłukącymi libelkami i ergonomicznymi uchwytami

MAGNETYCZNA PODSTAWA Z MAGNESAMI O PROFILU V

Obecność wysokowydajnych magnesów wewnątrz podstawy poziomnicy gwarantuje mocowanie do wszystkich metalowych powierzchni, zapewniając bezbłędną pracę, w tym do powierzchni cylindrycznych, gdzie tradycyjne poziomnice nie gwarantują takich samych wyników.

LUSTERKO DO ODCZYTÓW PIONOWYCH

Dzięki obecności lusterka 45°, widocznego przez okienko, odczyty pionowe będą równie łatwe jak poziome.

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ

Pierwsza poziomnica Beta zapewniająca bardzo wysoką dokładność 0,5 mm/m

WYPRODUKOWANE WE WŁOSZECH

Zaprojektowane i wyprodukowane z najlepszych komponentów, aby zagwarantować nietłukący i odporny na wstrząsy produkt.



DOSKONAŁA CZYTELNOŚĆ

Nowa, ulepszona półcylicydryczna libella zapewnia jeszcze łatwiejszy odczyt niż standardowe libelle prostokątne.



ŁATWOŚĆ TRANSPORTU


Obecność dwóch uchwytów we wszystkich rozmiarach, które w połączeniu z lekkością profilu aluminiowego umożliwiają łatwy transport i użytkowanie.



POMARAŃCZOWA POWŁOKA PROSZKOWA

Odporny na uderzenia pomarańczowy lakier umożliwiający rozpoznanie poziomnicy nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania.

Odniesienie

	Art.	L mm	H mm	S mm
016960506	1696T 600	600	66	28
016960508	1696T 800	800	66	28
016960510	1696T 1000	1000	66	28
016960512	1696T 1200	1200	66	28

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

