





Anyag: poliamid PA 6.6
 Lángállósági osztály: UL 94-V2
 Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
 Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
 Vegyszerállóság: bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló.

Rögzítés módja:
 BMB0901 ragasztó (tartozék)
 BMB0902 ragasztó (tartozék)
 BMB0903 csavar (nem tartozék)

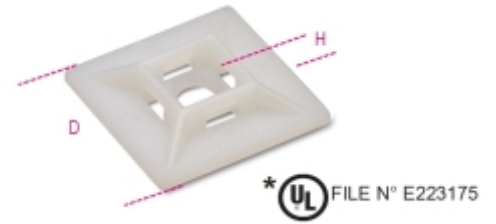

		Art.	SxDxH mm	F mm
	BMB0901	BMB0901	19x19x5.4	3.6
*	BMB0902	BMB0902	28x28x7	4.8
*	BMB0903	BMB0903	28x28x5.8	4.8

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

