

**1748-BH**
**Gyűrűs műanyag kábelkötegelő szalag, natúr**

CE

Anyag: poliamid PA 6.6

Lángállósági osztály: UL 94-V2


Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C


Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C

Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

Referencia szabványok: EN 62275:2015-02

Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

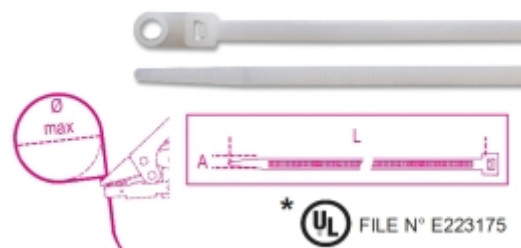

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
	<b>BMBH1125</b>	BMBH1125	2.5	110	19.0	80
*	<b>BMBH2048</b>	BMBH2048	4.8	200	49.8	230
*	<b>BMBH3076</b>	BMBH3076	7.6	305	78.7	550