



1748-BH **Нейлоновые кабельные стяжки с монтажными петельками, прозрачные**

CE

Материал: полиамид PA 6.6
 Класс самозатухания: UL 94-V2
 Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
 Мин. температура затяжки: -10 °C
 Химстойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
 Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
 Классификация: тип 1 (EN); тип 21 (UL)

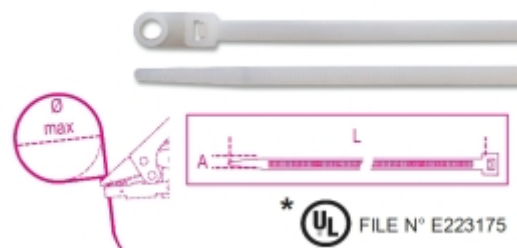

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
	BMBH1125	BMBH1125	2.5	110	19.0	80
*	BMBH2048	BMBH2048	4.8	200	49.8	230
*	BMBH3076	BMBH3076	7.6	305	78.7	550