

**1748-BL**

## Nylonkabelbinder mit Zahn in Stahl, Naturfarbe

**CE**

Material: Polyamid PA 6.6 + Stahl

Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2

Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C


Installations-Mindesttemperatur: -10 °C

Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine

Beständigkeit gegen Phenole.

Bezugsnormen: EN 62275:2015-02

Klassifikation: Typ 1 (EN)

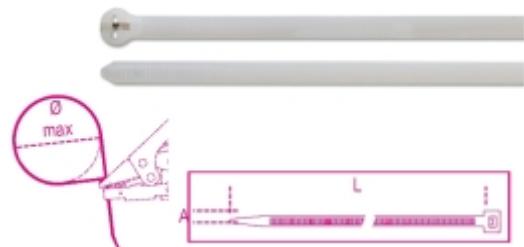

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die

Packungsanzahl angeben

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMBL1025</b>	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
<b>BMBL2025</b>	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
<b>BMBL1436</b>	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
<b>BMBL2048</b>	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
<b>BMBL3048</b>	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
<b>BMBL3748</b>	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
<b>BMBL3776</b>	BMBL3776	7.6	370	103.5	780