1748-BL Нейлоновые кабельные стяжки со стальным зубцом, прозрачные

CE

Материал: полиамид PA 6.6 + сталь
Класс самозатухания: UL 94-V2
Рабочая температура: -40 °C...+85 °C
Мин. температура затяжки: -10 °C
Химостойкость: стойкость к щелочам, маслам, смазкам и хлористым растворителям. Невысокая стойкость к кислотам. Не устойчив к фенолам
Нормативные стандарты: EN 62275:2015-02
Классификация: тип 1 (EN)

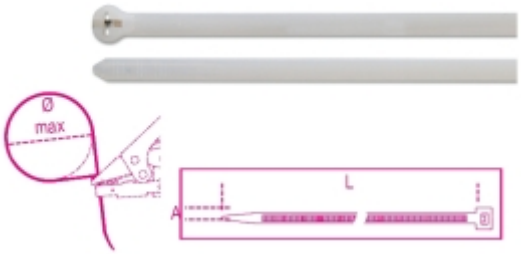

Просим при оформлении заказа указывать количество стяжек, а не упаковок

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBL1025	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
BMBL2025	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
BMBL1436	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
BMBL2048	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
BMBL3048	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
BMBL3748	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
BMBL3776	BMBL3776	7.6	370	103.5	780