



**1748-BP**
**Nylonkabelbinder Einfügung, Naturfarbe**

CE

Material: Polyamid PA 6.6  
 Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2  
 Betriebstemperatur:  $-40\text{ °C} \div +85\text{ °C}$   
 Installations-Mindesttemperatur:  $-10\text{ °C}$   
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.  
 Bezugsnormen: EN 62275:2015-02  
 Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)

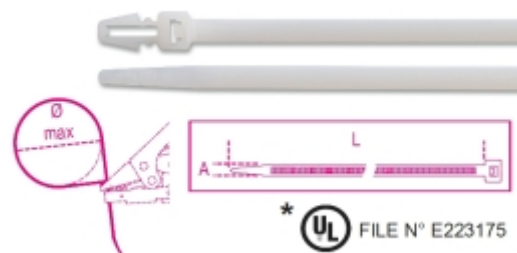

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	<b>BMBP1536</b>	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	<b>BMBP2048</b>	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8